


KD-A Модуль с выключателем нагрузки RV44 и заблокированным с ним заземляющим выключателем

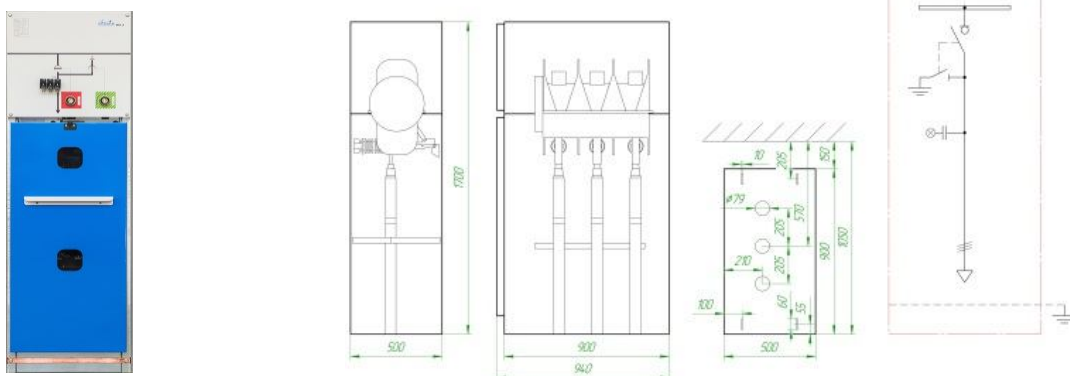

**Назначение:** подключение вводных и отходящих кабелей.

### Стандартное оборудование

- трехфазный выключатель нагрузки [RV44\(ссылка на страницу с описанием RV44\)](#), класс ЕЗ согласно МЭК 60265.1, с изоляцией SF6;
- заземляющий выключатель [ЕМ20\(ссылка на страницу с описанием ЕМ20\)](#), с включающей способностью до 63 кА заблокированный с выключателем нагрузки;
- привод [ДА-МЕС\(ссылка на страницу с описанием привода\)](#)
- кабельная стойка;
- блокировка двери;
- панель емкостных индикаторов наличия напряжения;
- отсек низковольтного оборудования;
- панели перекрытия кабельных каналов;

### Технические характеристики

|                                                                 |     |             |             |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|----------|
| Наибольшее рабочее напряжение                                   | кВ  | 12          | 17.5        | 24       |
| Номинальный ток                                                 | А   | 800/1250(*) | 800/1250(*) | 630      |
| Ток термической стойкости                                       | кА  | 25          | 25          | 20       |
| Продолжительность короткого замыкания                           | сек | 1           | 1           | 1        |
| Размеры модуля:                                                 |     |             |             |          |
| Ширина                                                          | мм  | 500         | 500         | 500      |
| Глубина                                                         | мм  | 1050(**)    | 1050(**)    | 1050(**) |
| Высота                                                          | мм  | 1700        | 1700        | 1700     |
| Расстояние по высоте от низа ячейки до точек подключения кабеля | мм  | 945         | 945         | 835      |
| Масса                                                           | кг  | 180         | 180         | 180      |

**\*номинальный ток сборных шин**

**\*\*150 мм min. безопасная глубина между задней стенкой ячейки и стеной помещения**

## Опции

- блок- контакты на выключателе нагрузки [RV44\(ссылка на страницу с описанием RV44\)](#) ;
- блок- контакты на заземляющем выключателе [EM20\(ссылка на страницу с описанием EM20\)](#);
- блокировка замком (ссылка на страницу с замками блокировки) выключателя нагрузки [RV44](#) ;
- блокировка замком (ссылка на страницу с замками блокировки) заземляющего выключателя [EM20](#);
- блокировка замком (ссылка на страницу с замками блокировки) обоих выключателей;
- отсутствие блокировки двери;
- установка моторизованного электрического привода [DA-M-MEC\(ссылка на привод\)](#) для дистанционного управления [RV44](#);
- оперативный ток управления приводом выключателя нагрузки:  
24-48-110 В пер/пост. ток, 220В переменного тока;
- цоколь высотой 200 мм, 300 мм или 400 мм (другие размеры - под заказ);