

KD-Am Модуль с выключателем нагрузки RV44 и заблокированным с ним заземляющим выключателем



Рис. 1

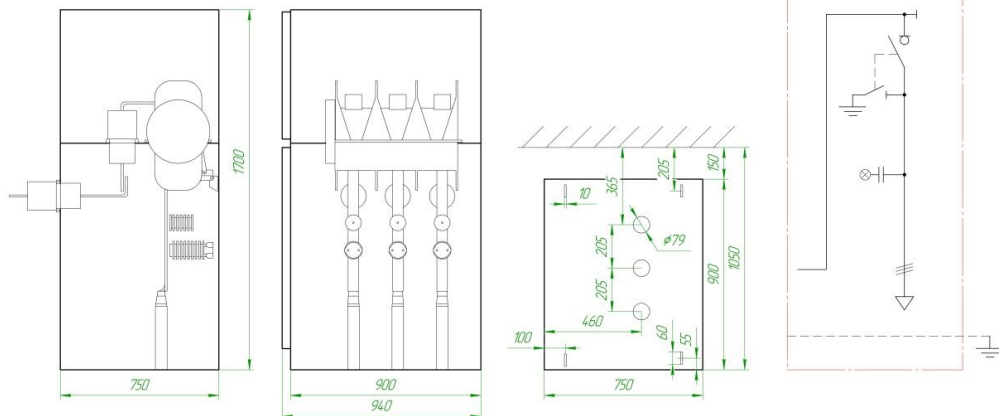


Рис. 2

Назначение: линейный разъединитель, используется в комплекте с [KD-DTm](#).

Стандартное оборудование

- трехфазный выключатель нагрузки [RV44\(ссылка на страницу с описанием RV44\)](#), класс ЕЗ согласно МЭК 60265.1, с изоляцией SF6;
- заземляющий выключатель [ЕМ20\(ссылка на страницу с описанием ЕМ20\)](#), с включающей способностью до 63 кА заблокированный с выключателем нагрузки;
- привод [DA-МЕС\(ссылка на страницу с описанием привода\)](#)
- блокировка двери;
- панель емкостных индикаторов наличия напряжения;
- отсек низковольтного оборудования;
- панели перекрытия кабельных каналов;
- проходные изоляторы.

Технические характеристики

Наибольшее рабочее напряжение	кВ	12	17.5	24
Номинальный ток	А	800/1250(*)	800/1250(*)	630
Ток термической стойкости	кА	25	25	20
Продолжительность короткого замыкания	сек	1	1	1
Размеры модуля:				
Ширина	мм	750	750	750
Глубина	мм	1050(**)	1050(**)	1050(**)
Высота	мм	1700	1700	1700
Расстояние по высоте от низа ячейки до точек подключения кабеля	мм	445	445	445
Масса	кг	270	270	270

***номинальный ток сборных шин**

****150 мм min. безопасная глубина между задней стенкой ячейки и стеной помещения**

Опции

- блок- контакты на выключателе нагрузки [RV44\(ссылка на страницу с описанием RV44\)](#) ;
- блок- контакты на заземляющем выключателе [EM20\(ссылка на страницу с описанием EM20\)](#);
- блокировка замком (ссылка на страницу с замками блокировки) выключателя нагрузки [RV44](#) ;
- блокировка замком (ссылка на страницу с замками блокировки) заземляющего выключателя [EM20](#);
- блокировка замком (ссылка на страницу с замками блокировки) обоих выключателей;
- отсутствие блокировки двери;
- установка моторизированного электрического привода [DA-M-MEC\(ссылка на привод\)](#) для дистанционного управления [RV44](#);
- оперативный ток управления приводом выключателя нагрузки:
24-48-110 В пер/пост. ток, 220В переменного тока;
- цоколь высотой 200 мм, 300 мм или 400 мм (другие размеры - под заказ);