

КД-Т Модуль Трансформатора собственных нужд



Рис. 1




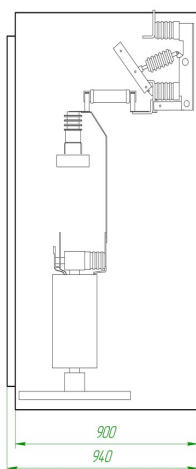


Рис. 2

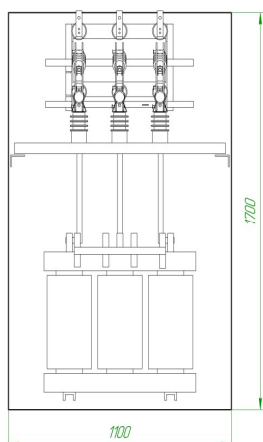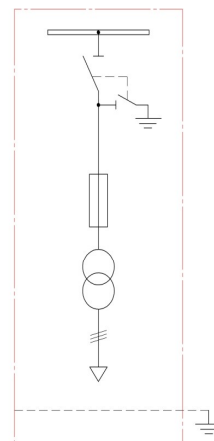

Назначение: установка трансформатора собственных нужд с литой изоляцией максимальной мощностью до 63 кВа.

Стандартное оборудование

- разъединитель РВЗ 10/630 II ;
- блокировка двери;
- силовой трансформатор до 63 кВа;
- держатели для плавких предохранителей;
- плавкие предохранители на три фазы.

Технические характеристики

Наибольшее рабочее напряжение	кВ	12	17.5
Номинальный ток	А	100(*)	100(*)
Ток термической стойкости	кА	25	25
Продолжительность короткого замыкания	сек	1	1
Максимальная мощность трансформатора	кВа	63	63
Размеры модуля:			
Ширина	мм	1100	1100
Глубина	мм	1050(**)	1050(**)
Высота	мм	1700	1700
Масса	кг	230(***)	230(***)

***Номинальный ток сборных шин до 100 А**

****150 мм min. безопасная глубина между задней стенкой ячейки и стеной помещения**

**** Вес без трансформатора**