

Проект: Электрический пробой

Этап 1

Кадров Виктор Максимович Туем Гислен
Адабор Кристофер

Содержание

1	Цель работы	5
1.1	Этап 1: Определение и основы электрического пробоя	5
1.1.1	Цель	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение работы	9
4.1	Определение электрического пробоя	9
4.2	Электрическая изоляция и диэлектрики	10
4.3	Диэлектрическая прочность	10
4.4	Критическая напряженность электрического поля	11
5	Модель	12
5.1	Презентация по научной проблеме	12
5.2	Физические основы	12
5.3	Математическая модель	13
5.4	Упрощения и допущения	13
5.5	Цель модели	13
5.6	Пример использования модели	14
6	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	fig 1	7
3.2	fig 2	8
4.1	fig 3	9
4.2	fig 4	10

Список таблиц

1 Цель работы

Цель проекта — исследовать явление электрического пробоя, изучить его физические основы, разработать модель для анализа условий возникновения пробоя и предложить практические рекомендации для предотвращения этого явления в электротехнических устройствах.

1.1 Этап 1: Определение и основы электрического пробоя

1.1.1 Цель

Дать точное определение электрического пробоя и изложить его основные понятия, чтобы установить четкую терминологию и основу для дальнейшего исследования.

2 Задание

- Формальное определение электрического пробоя
- Объяснение понятий электрической изоляции и диэлектриков
- Определение и важность диэлектрической прочности
- Введение понятия критической напряженности электрического поля

3 Теоретическое введение

Электрический пробой – это явление резкого возрастания электрического тока через диэлектрик, сопровождающееся потерей его изолирующих свойств. Другими словами, это переход материала из изолирующего состояния в проводящее под воздействием сильного электрического поля.(рис. 3.1).



Рис. 3.1: fig 1

Процесс разрушения диэлектрика, наступающий в ходе ударной ионизации электронами вследствие разрыва межатомных, межмолекулярных или межионных связей, называется электрическим пробоем. Продолжительность электрического пробоя по времени лежит в диапазоне от единиц наносекунд до десятков микросекунд.

В зависимости от обстоятельств возникновения, электрический пробой может быть вредным или полезным. Пример полезного электрического пробоя — разряд на свече зажигания в рабочей зоне цилиндра двигателя внутреннего сгорания. Пример вредного пробоя — пробой изолятора на ЛЭП.(рис. 3.2).



Рис. 3.2: fig 2

4 Выполнение работы

4.1 Определение электрического пробоя

Электрический пробой – это явление, которое происходит, когда диэлектрический материал (изолятор) подвергается воздействию электрического поля, достаточно сильного, чтобы его изоляционные свойства были резко нарушены. Эта потеря изоляции проявляется в внезапном и значительном увеличении электропроводности, позволяющем току протекать через материал, который затем становится проводником. Пробой часто сопровождается видимым разрядом (искрой, электрической дугой) и может привести к необратимому повреждению материала.(рис. 4.1).

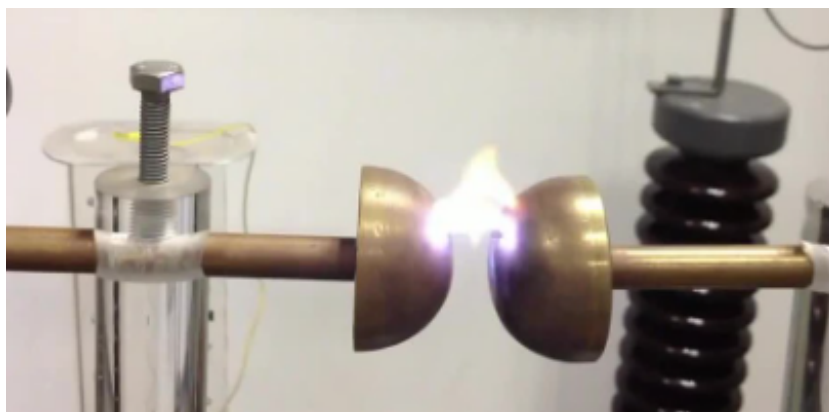


Рис. 4.1: fig 3

4.2 Электрическая изоляция и диэлектрики

- Электрическая него значительного тока требуется значительное напряжение.(рис. 4.2).
- Диэлектрики: Диэлектрики – это непроводящие материалы (изоляторы), используемые для хранения электрической энергии в виде электрического поля. Они поляризуются в присутствии электрического поля, то есть их молекулы выстраиваются в соответствии с полем, но не позволяют свободного перемещения электронов. Диэлектрики необходимы в конденсаторах, кабелях, трансформаторах и многих других электрических устройствах. Примеры диэлектриков: воздух, бумага, пластик, стекло, керамика, масло.

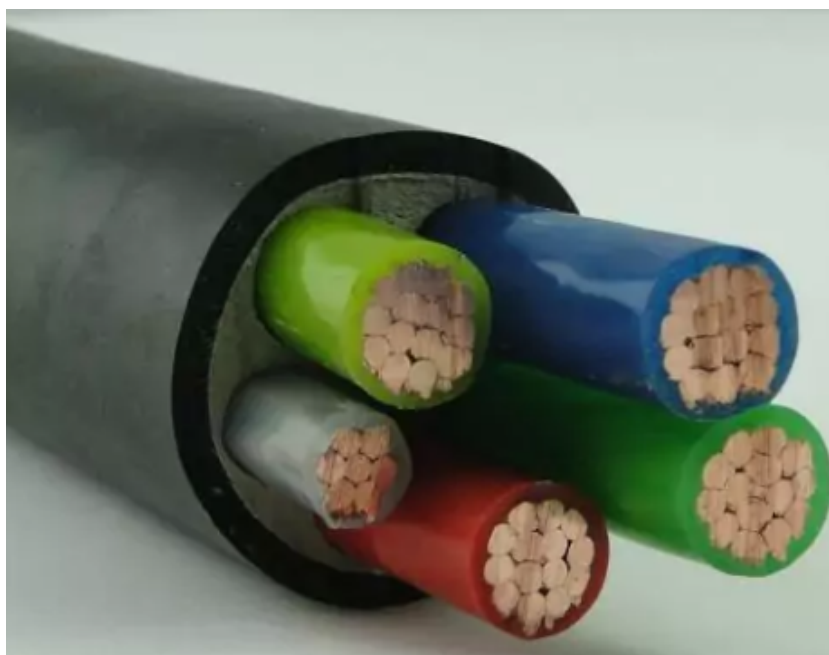


Рис. 4.2: fig 4

4.3 Диэлектрическая прочность

Диэлектрическая прочность (также называемая диэлектрической стойкостью или сопротивлением диэлектриков) – это собственное свойство диэлектрическо-

го материала, которое количественно определяет его способность выдерживать электрическое поле, прежде чем произойдет пробой. Она определяется как максимальное значение напряженности электрического поля (измеряется в вольтах на метр (В/м), вольтах на миллиметр (В/мм) или киловольтах на сантиметр (кВ/см)), которое материал может выдержать без потери своих изоляционных свойств. Высокая диэлектрическая прочность указывает на то, что материал может выдерживать более интенсивные электрические поля, прежде чем произойдет пробой. Диэлектрическая прочность является критическим параметром при проектировании электрооборудования, поскольку она определяет максимальное напряжение, которое изолятор может выдержать безопасным образом.

4.4 Критическая напряженность электрического поля

Критическая напряженность электрического поля (E_c) – это значение напряженности электрического поля, при котором происходит электрический пробой. Она тесно связана с диэлектрической прочностью. Когда электрическое поле, приложенное к диэлектрику, достигает или превышает критическую напряженность электрического поля, силы, действующие на электроны в материале, становятся достаточно сильными, чтобы вызвать ионизацию, электронную лавину или другие явления, которые приводят к разрушению изоляции. Критическая напряженность электрического поля зависит от свойств материала, его температуры, давления окружающей среды и частоты приложенного поля. Понимание и контроль критической напряженности электрического поля необходимы для предотвращения пробоя и обеспечения надежности электрических систем.

5 Модель

5.1 Презентация по научной проблеме

Электрический пробой — это явление, при котором изоляционный материал (например, газ, жидкость или твердое тело) теряет свои изоляционные свойства и становится проводящим под действием сильного электрического поля. Это явление важно для понимания и проектирования электротехнических устройств, таких как изоляторы, конденсаторы и разрядники.

5.2 Физические основы

Модель основана на эффекте Таунсенда, который описывает процесс ионизации газа под действием электрического поля. Основные этапы процесса:

1. Ионизация: Свободные электроны ускоряются электрическим полем и сталкиваются с атомами газа, вызывая их ионизацию.
2. Электронная лавина: В результате ионизации образуются новые электроны, которые, в свою очередь, ускоряются и ионизируют другие атомы, создавая лавинообразный процесс.
3. Пробой: Когда количество свободных электронов становится достаточно большим, газ теряет свои изоляционные свойства и становится проводящим.

5.3 Математическая модель

Электрический пробой в газе можно описать с помощью эффекта Таунсенда, где свободные электроны ускоряются электрическим полем и ионизируют атомы газа, создавая электронную лавину. Модель описывается следующими уравнениями:

1. Коэффициент ионизации (α): Количество ионизаций на единицу длины.

$\alpha = A e^{-Bp/E}$ где A и B — константы, p — давление, E — напряженность электрического поля.

2. Уравнение для электронного тока (I):

$dI/dx = \alpha I$ где x - расстояние между электродами.

Описание модели - Переменные: Напряженность электрического поля E , электронный ток I , расстояние x . - Параметры: Давление p , константы A и B . - Предположения: Однородное электрическое поле, идеальный газ.

5.4 Упрощения и допущения

- Электрическое поле считается однородным.
- Газ считается идеальным.
- Влияние температуры и других факторов не учитывается.

5.5 Цель модели

Модель позволяет: - Исследовать зависимость электронного тока от расстояния между электродами. - Определить условия, при которых происходит электрический пробой. - Анализировать влияние параметров (давления, напряженности поля) на процесс пробоя.

5.6 Пример использования модели

Модель может быть применена для анализа пробоя в газоразрядных устройствах, таких как люминесцентные лампы или разрядники. Она также может быть расширена для учета дополнительных факторов, таких как рекомбинация, диффузия или неоднородное электрическое поле.

6 Выводы

На этом первом этапе было дано точное и полное определение электрического пробоя, выделены основные понятия электрической изоляции, диэлектрика, диэлектрической прочности и критической напряженности электрического поля. Эти определения и понятия послужат основой для следующих этапов, которые будут посвящены изучению механизмов пробоя, влияющих факторов и стратегий предотвращения

Список литературы

::: {#<https://electricalschool.info/spravochnik/material/2039-elektricheskiy-proboy.html>} :::