


TRANSVERSALE S¹ B

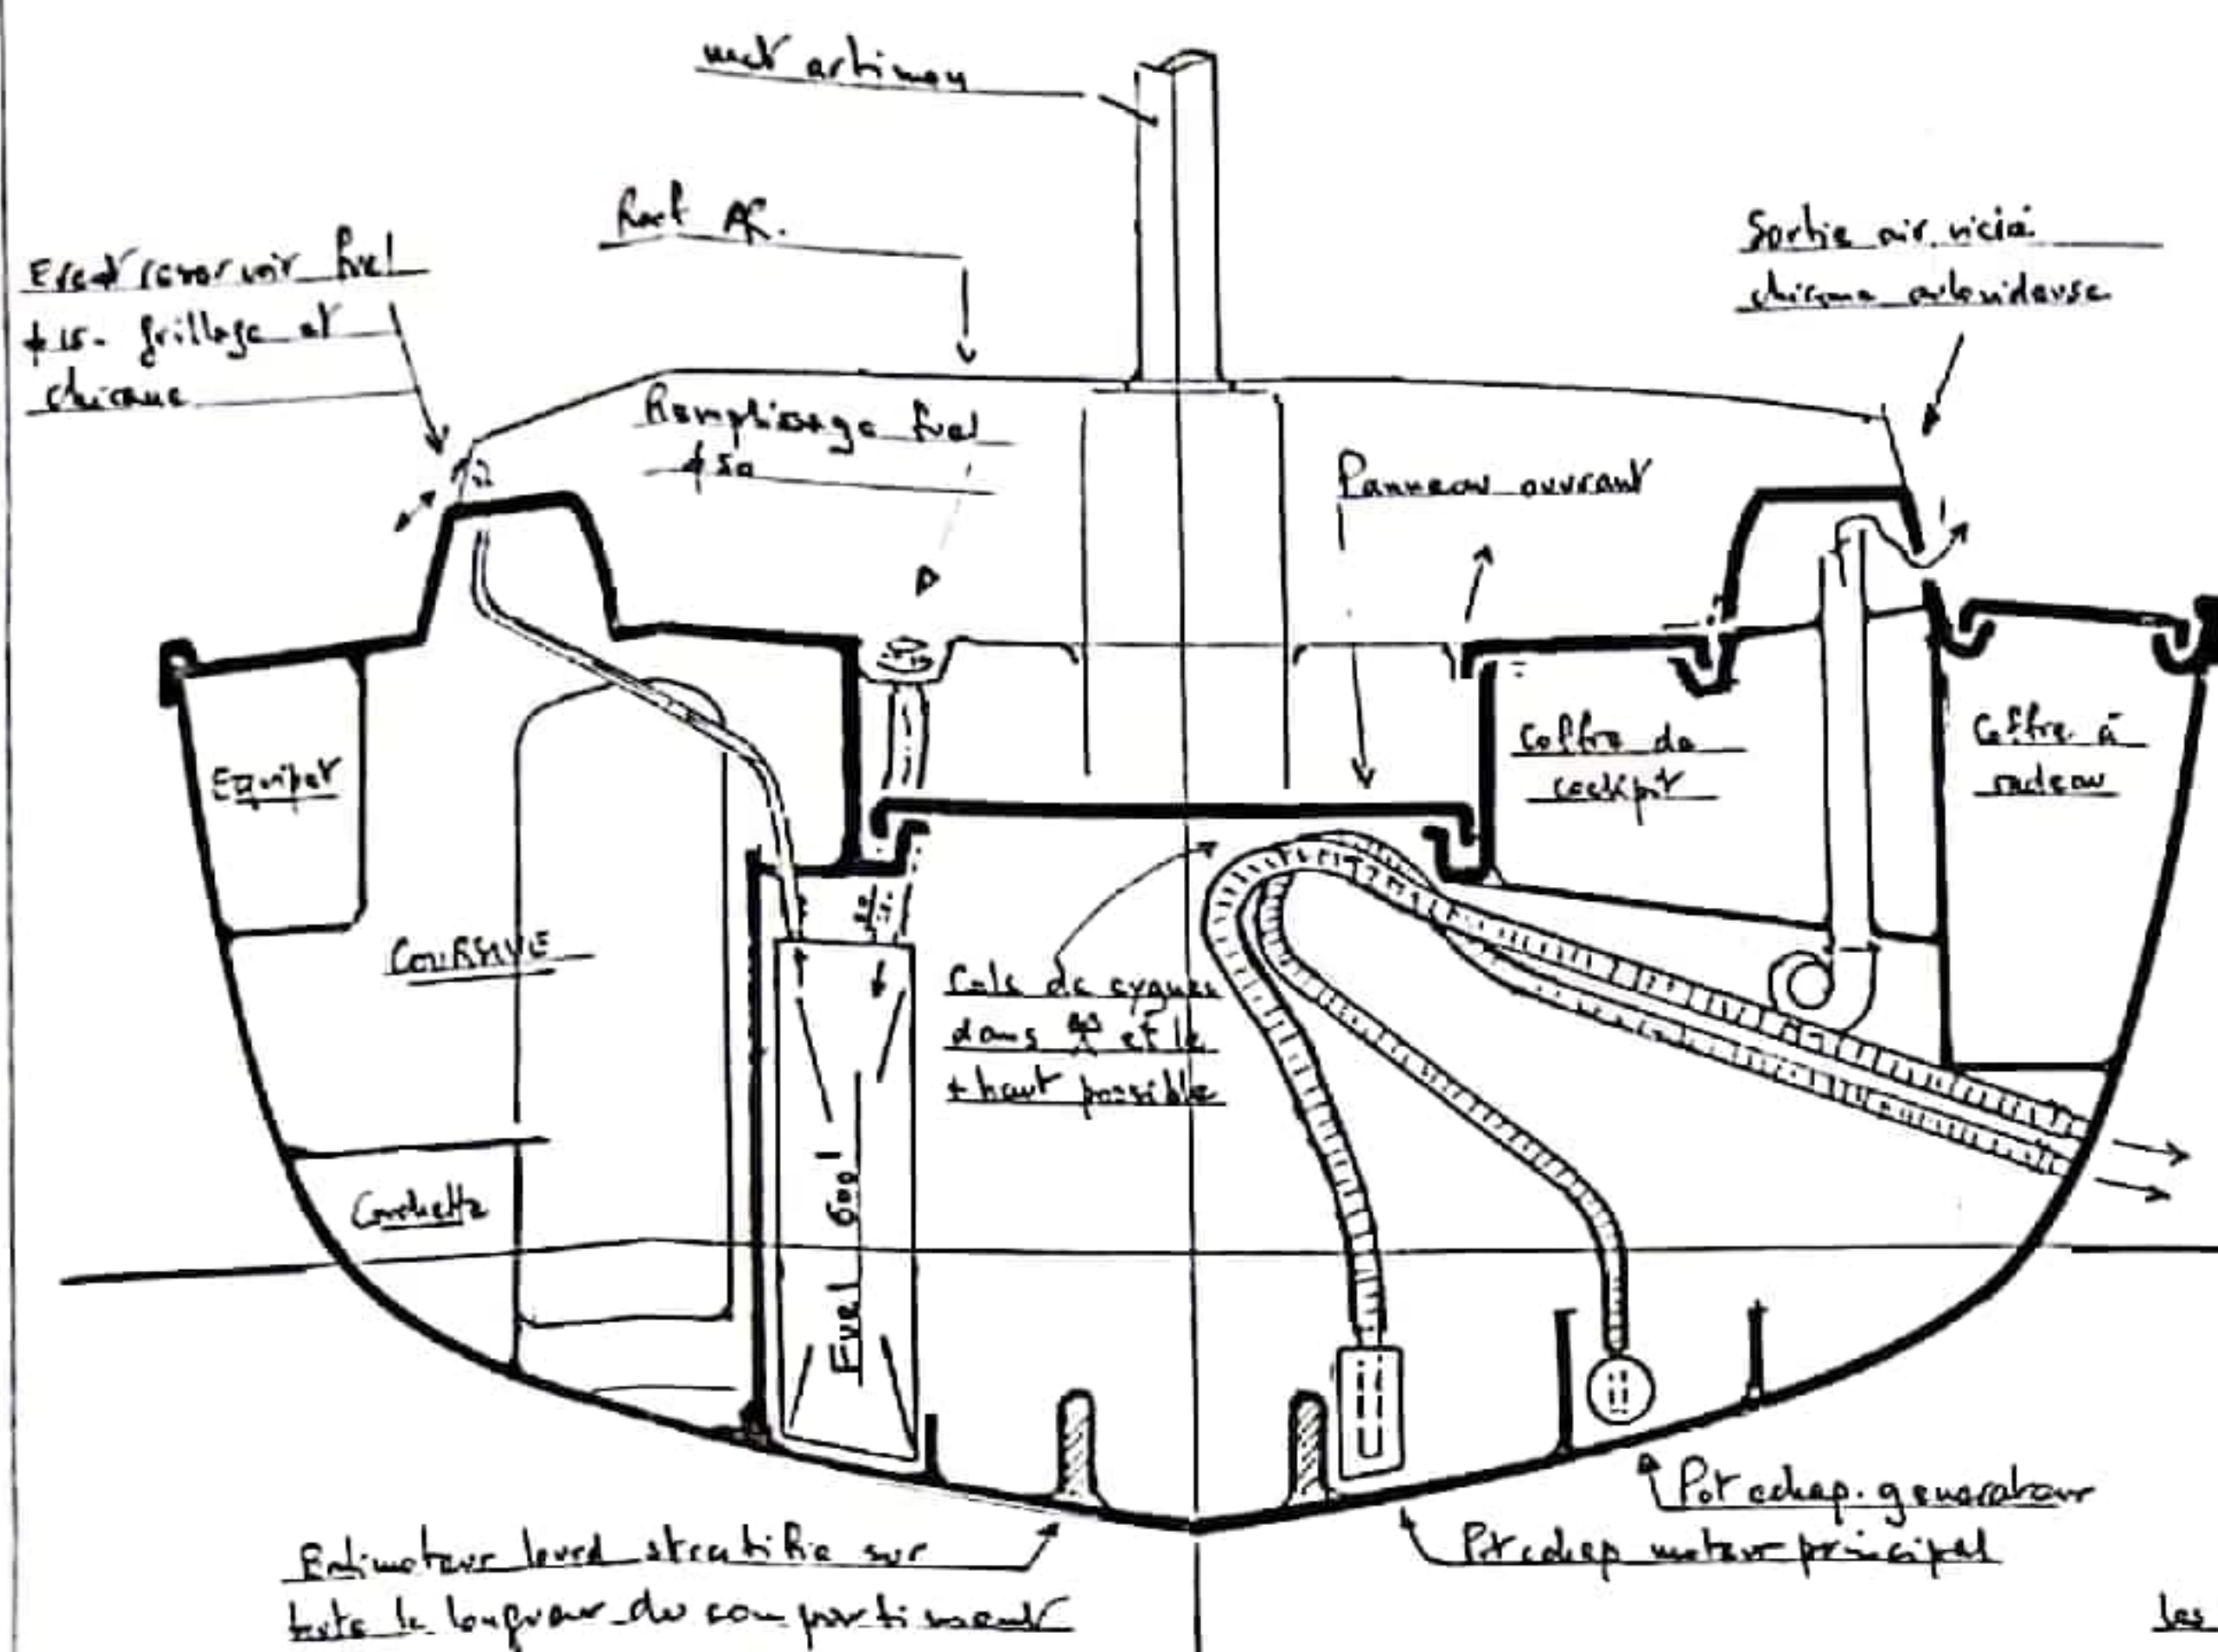


- Le compartiment moteur du super biomare est délimité au-dessus par la coque, en haut par le fond. du caudopér et le fond de caïtte, à l'AV à l'AR et à l'É par des cloisons en SP. de 15 parties de la structure.
- Ce compartiment moteur est étanche par rapport au reste du bateau jusqu'à 5,5 m au-dessus de la flottaison. Les raccordements au puitsard en fond de coque se font par des traversées de cloison étanches. Tous les autres tuyaux, câbles électriques, commandes etc. traversent les cloisons à plus de 0,95 m au-dessus de la flottaison.
- En fond de coque le puitsard est longitudinal. Le débit moteur en fond de coque 60 l est échappement par un tuyau de 5 cm de diamètre.
- L'échappement de propulsion est monté sur silencieux, le pied d'hélice à droite remonte d'angle est aussi monté simple sur l'axe de la hélice de gauche. La traversée de coque par l'arbre se fait par manchette simple.
- L'accès se fait par un passage étanche sur la coque - des marches d'acier enroulées les zones XXX sont libres pour la manœuvre d'entretien.
- Alimentation libre, 410 arrivant au bas à l'AV.
- 1 Ventilation forcée 410 arrivant au bas par un tuyau sous le moteur.
- 1 Ventilation forcée 410 aspirant en haut à l'AR du compartiment.
- Fond de mer par une coque, filtre au-dessus de la flottaison, tubes en acier inoxydable, tuyaux simples annelés et collés.
- Échappement hors-bords avec pots en fond de coque et col de cygne dans l'axe du dérive. Raccordement 15 m au-dessus de la flottaison.
- Fuel en réservoir inox exp. 2, plutôt haut, descendant à la sortie, 1 filtre sur valve, 1 filtre sur générateur. Tuyauteries en acier, parties simples droites assemblées en acier, collées en inox. Cde à distance des échappements.
- Batteries (8 par traine, 4 moteurs) en cuivre stratifié, corps de la batterie en cuivre de la coque. Le Xage est strictement en haut du compartiment.
- 220 l concentrateur au 1 seule zone générateur, chargeur, chauffe eau.


• Moteur principal diesel 4 cyl. VOLVO TMD 22 PERKINS M. 80 T } utiles 600
• Générateur diesel 3 cyl. des Kubota D900 6 kw. utiles (1500 mot.)

Le milieu central est très profond. Il rassemble tous les écoulements sans gr. laves, domes et crat. Possède ppe de calv. électrique - des écoulements autochtones. Rte nouvelle de secours de la cœcypit. Sortie de cage commune au camp 15 au sud des Elthorson.


COUPE LONGITUDINALE

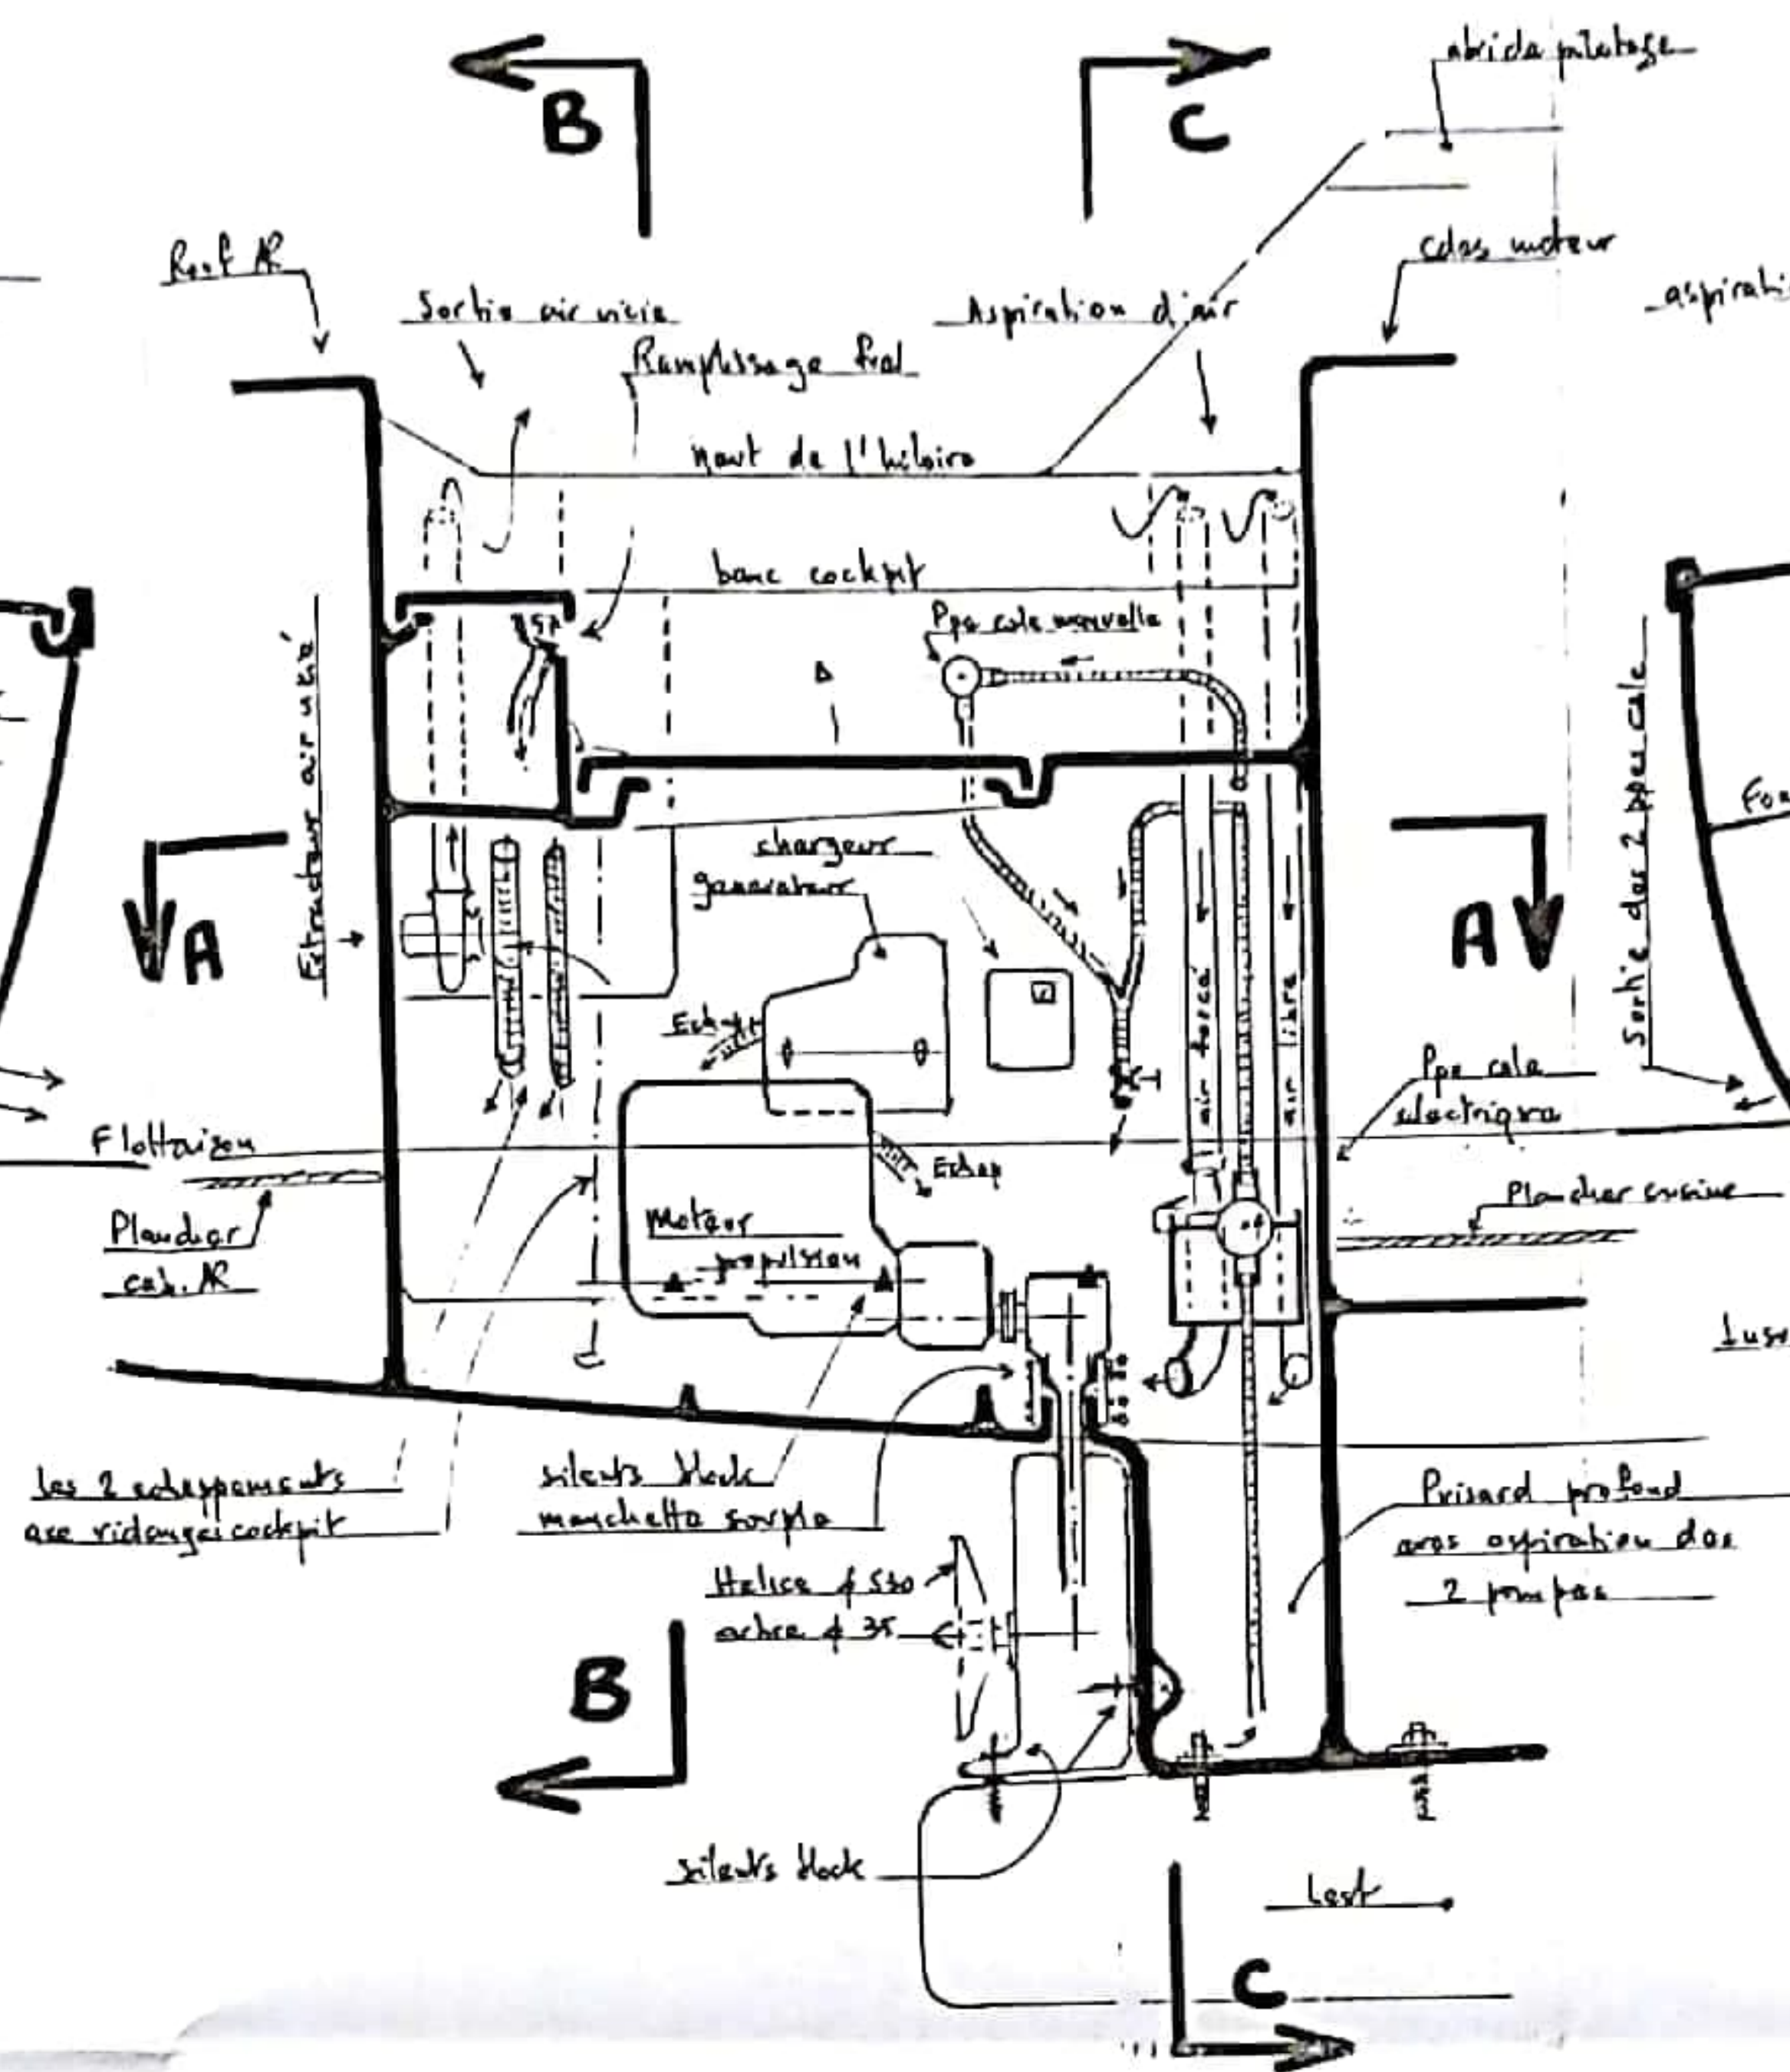

VUE EN PLAN ST A

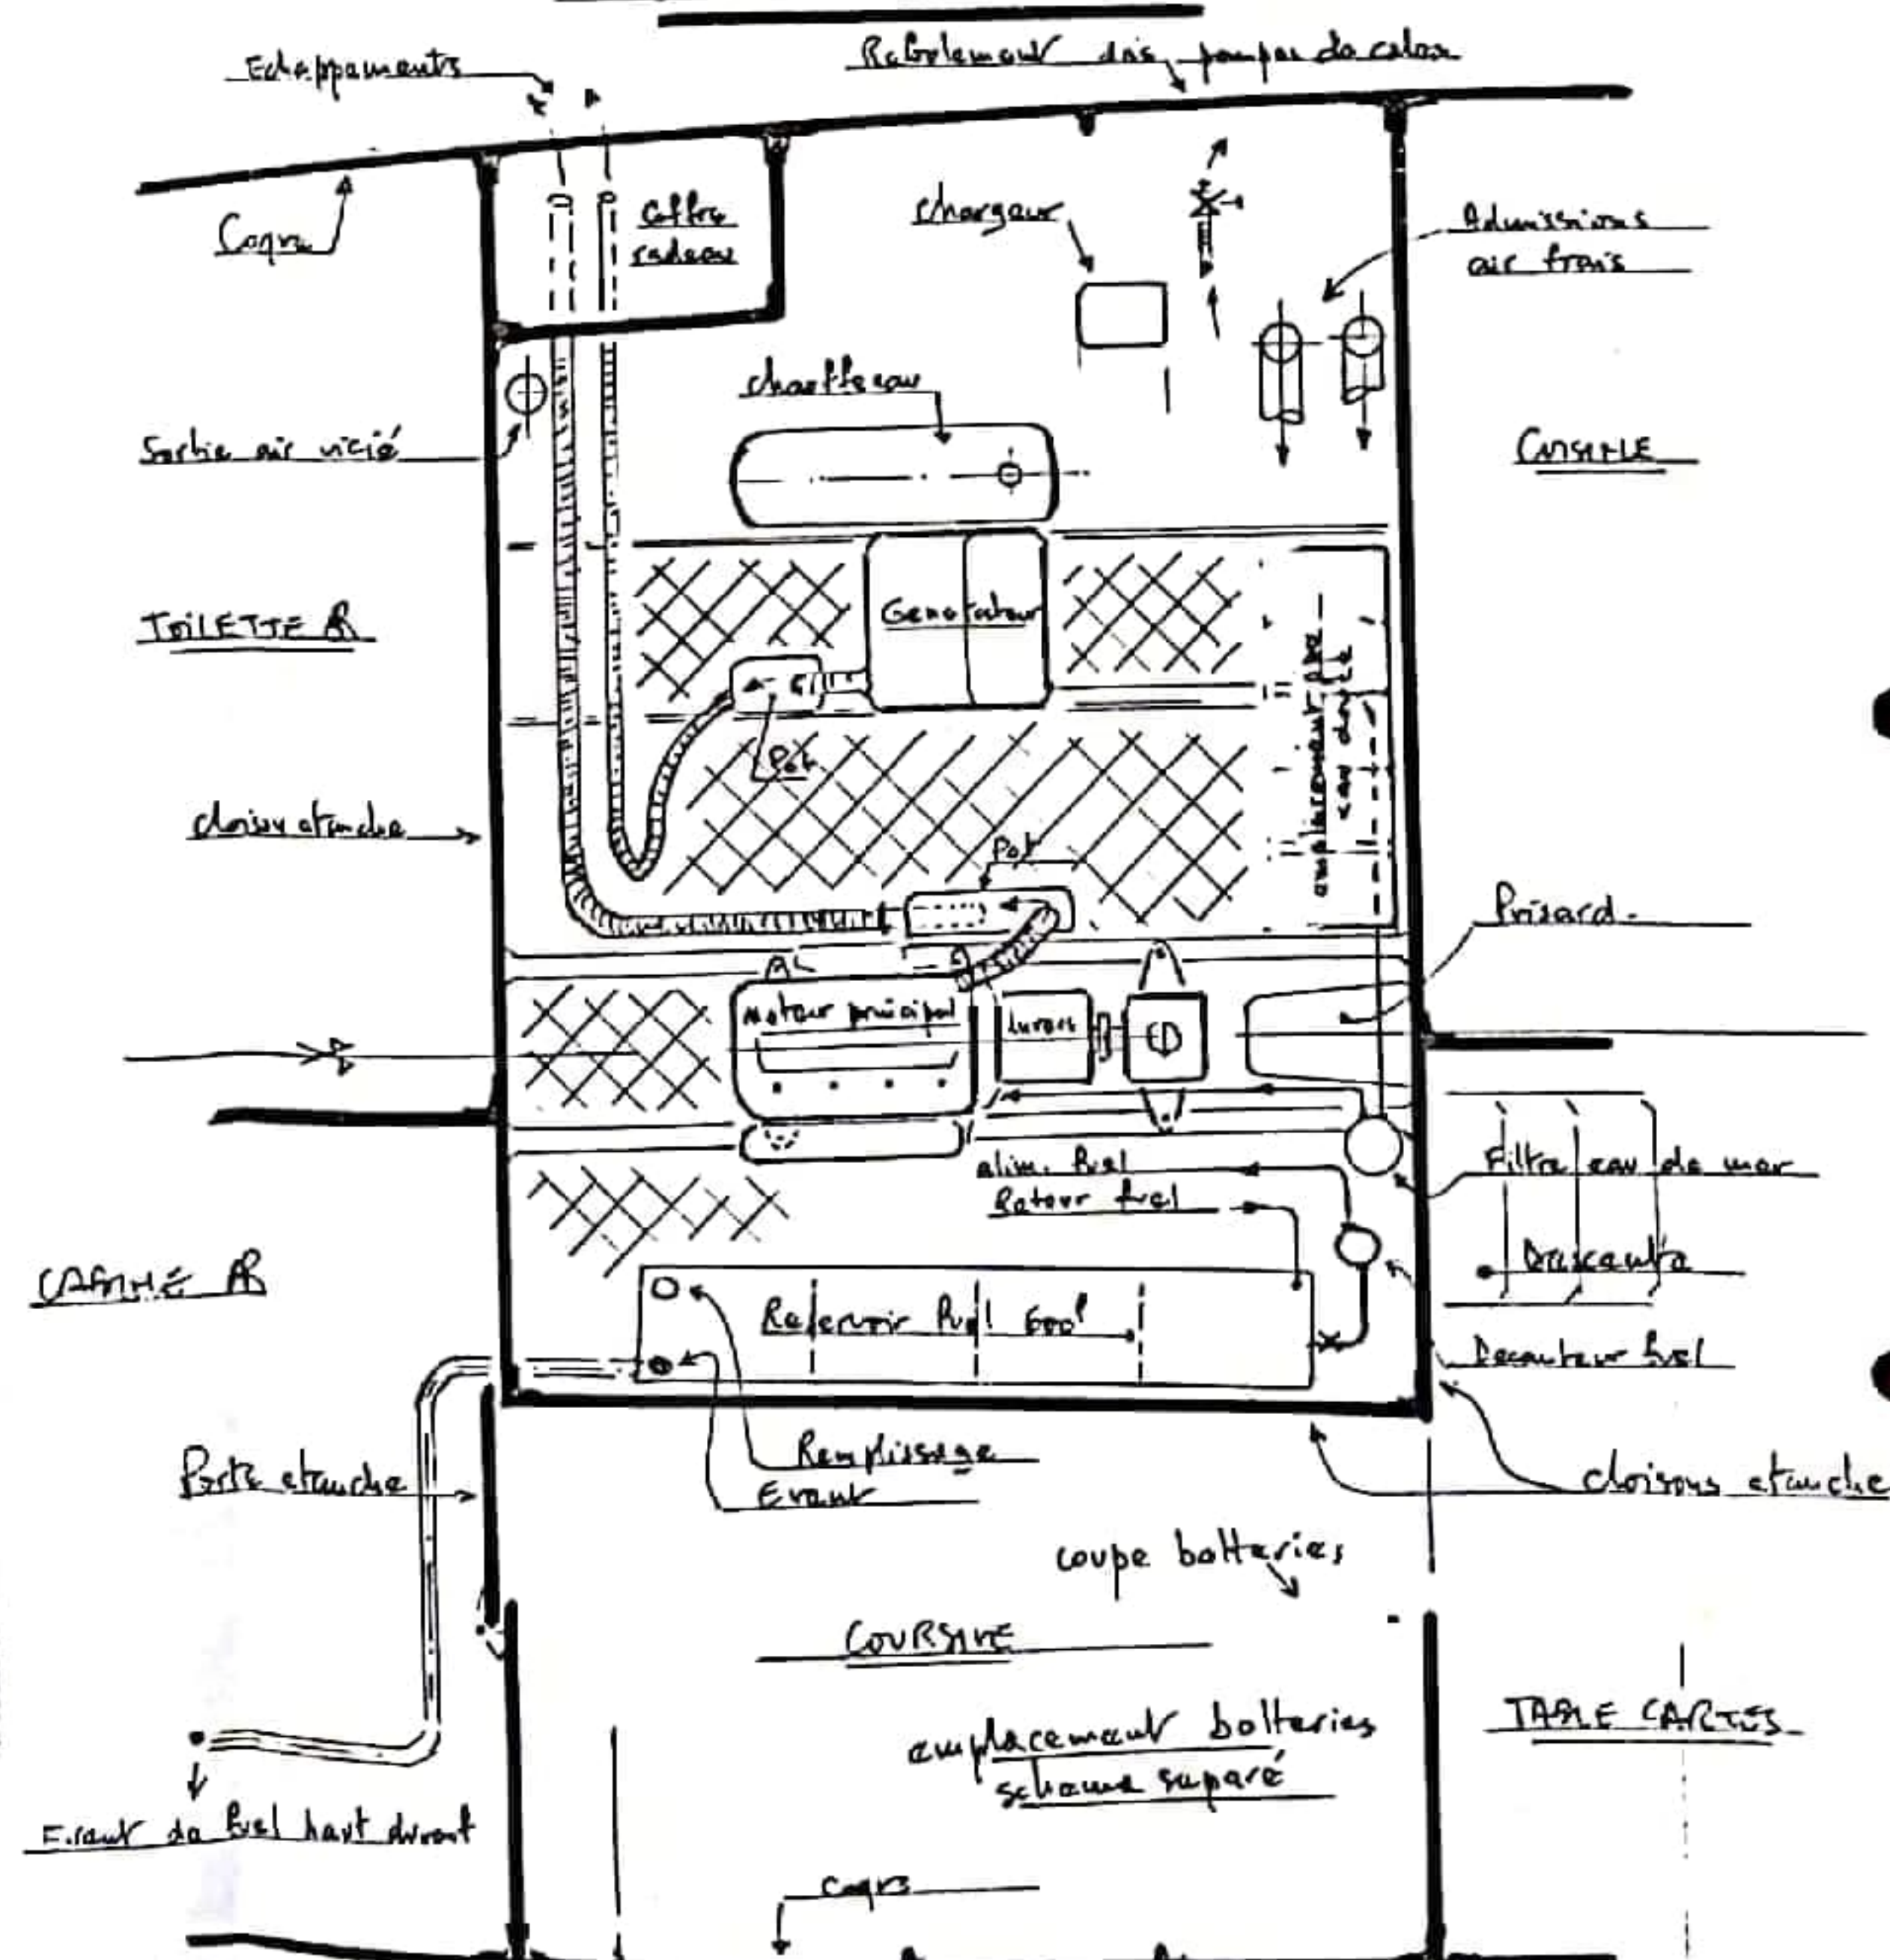

TRANSVERSE S^t C

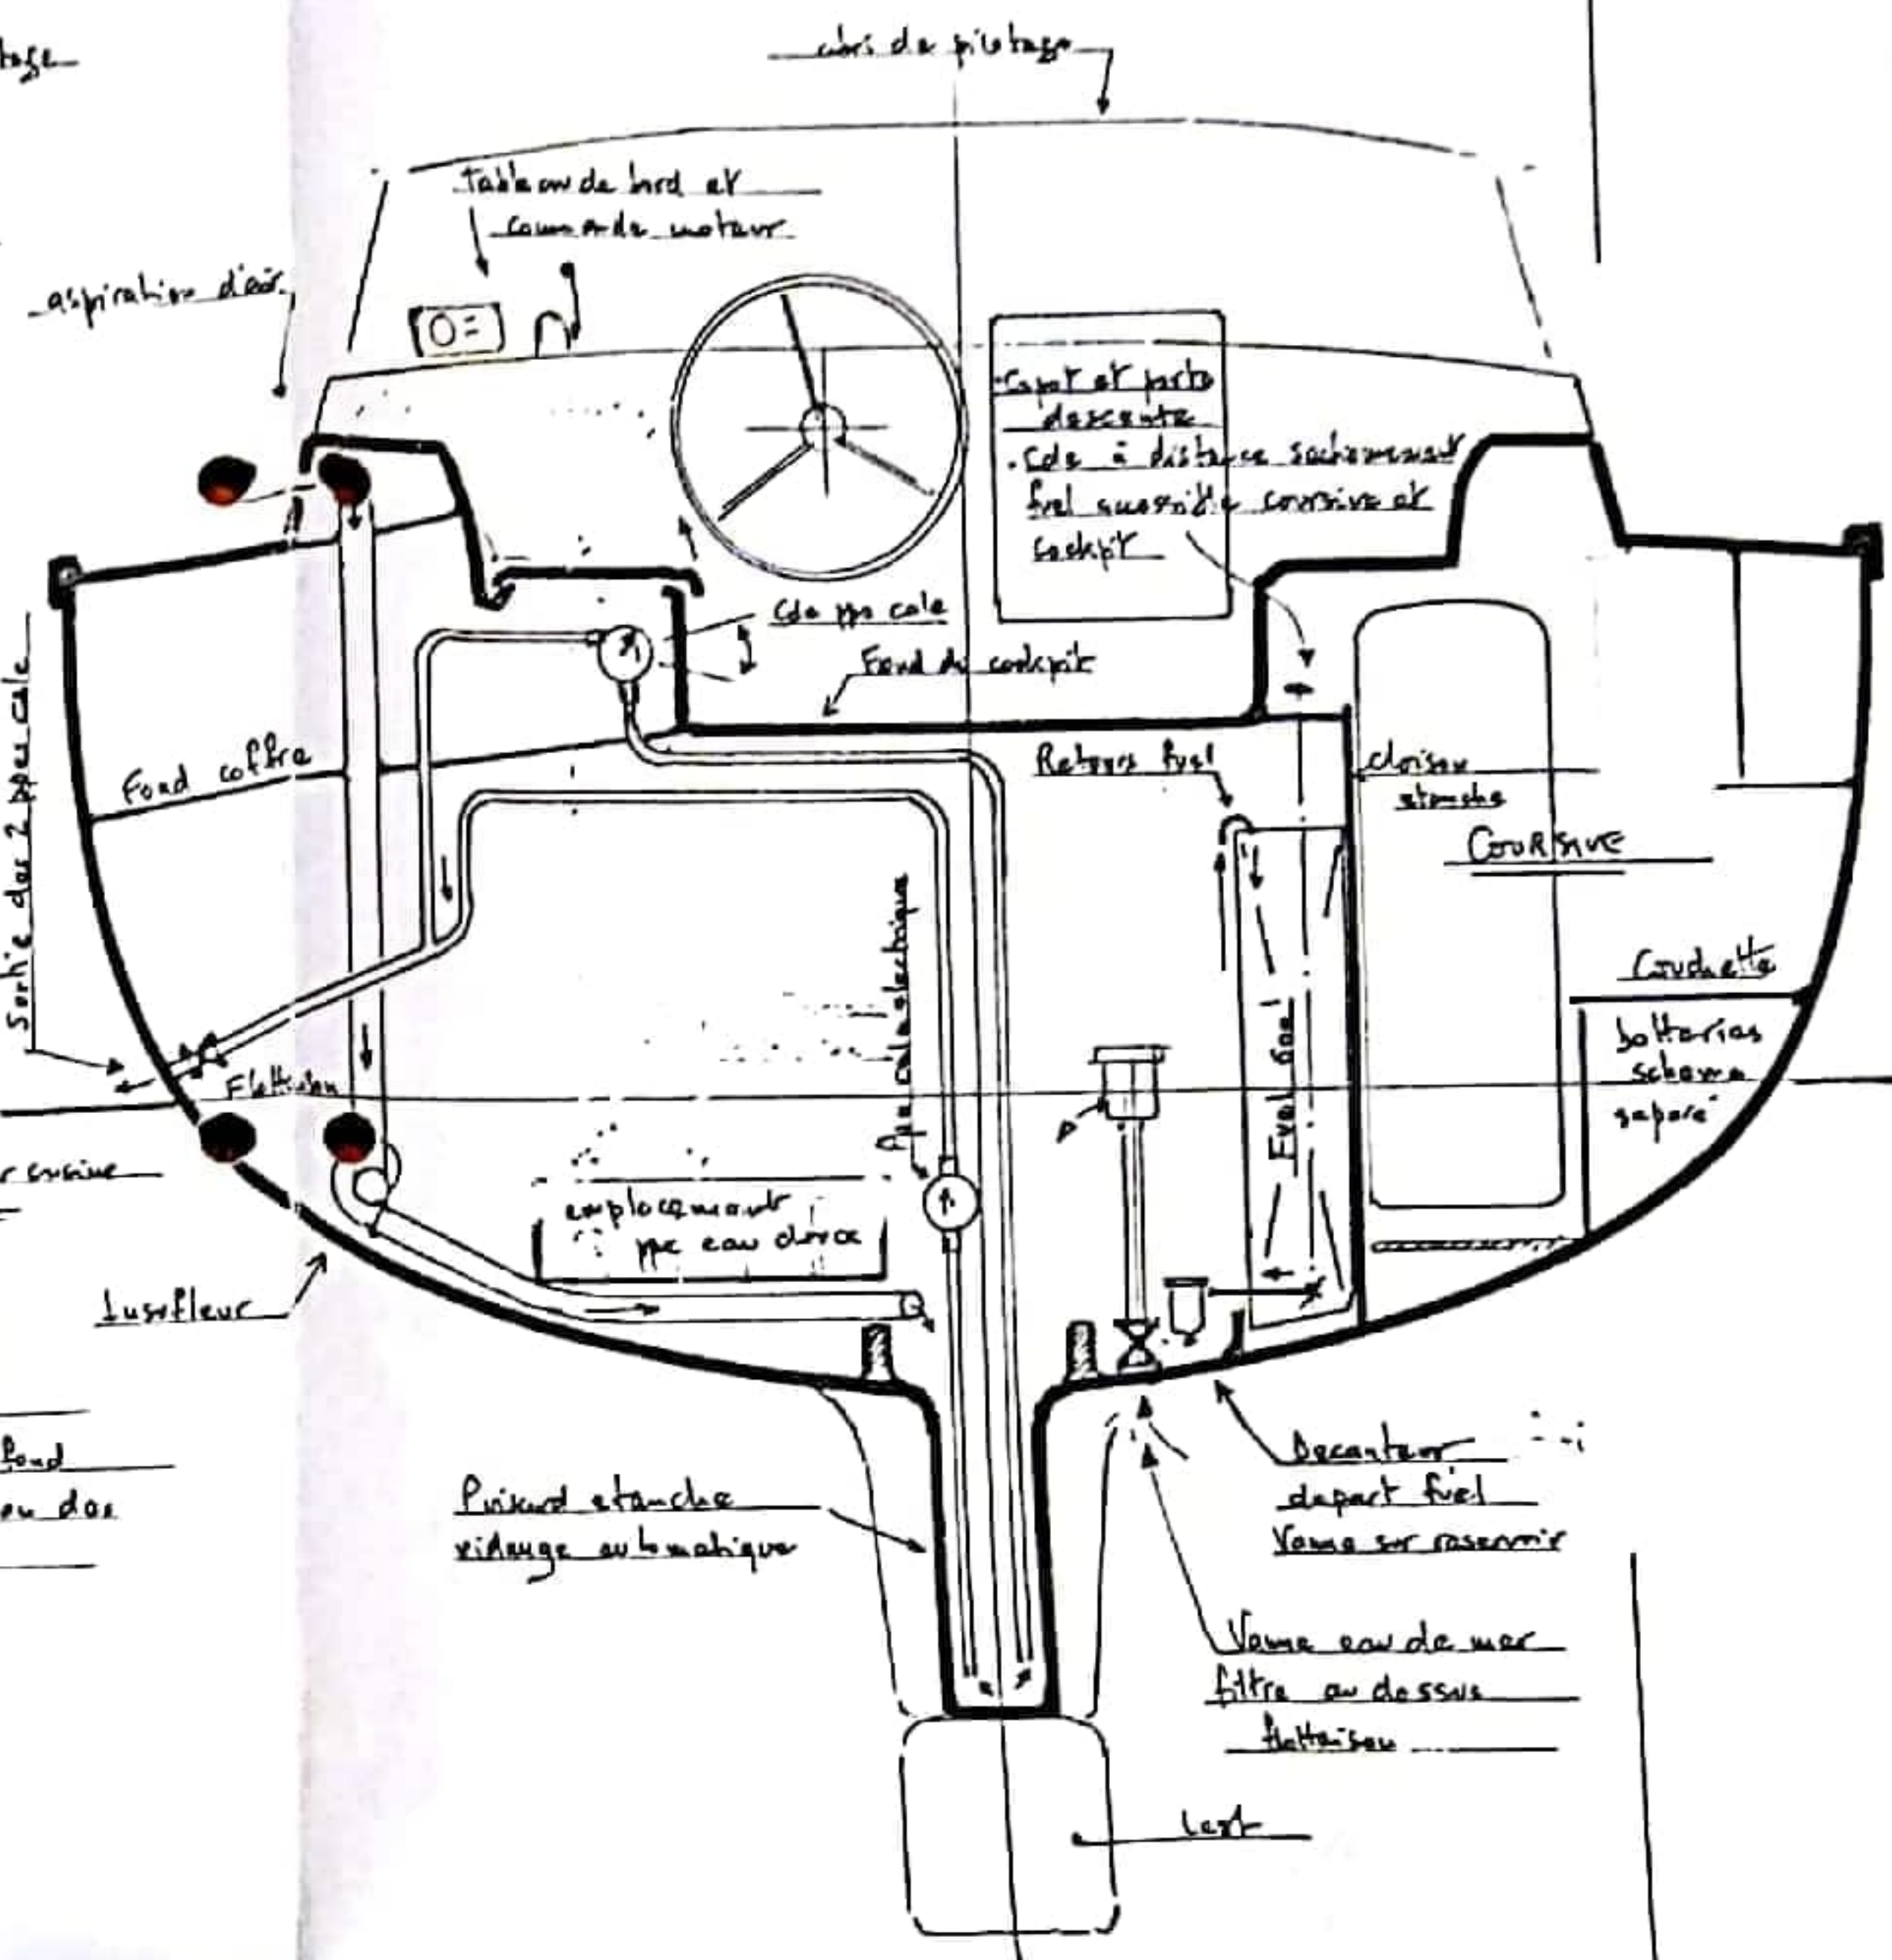

CHANTIERS AMER

SUPER MARAMU

Architectes H. AMEL et J. CARTEAU

Principle Compartment motor

~~ed 1/20 Jillet 88~~

SM 9

le compartiment moteur du super Maramu est delimité en bas par la coque, en haut par le fond du cockpit et le fond de coffre, à l'Ar à l'Ar et à l'Ar par des cloisons en ep de 15 partie de la structure.

Ce compartiment moteur est étanche par rapport au reste du bateau jusqu'à 0,95 m au dessus de la flottaison. Les raccordements au prisard en fond de coque se font par des traversées de cloison étanches. Tous les autres tuyaux, cables électriques, commandes etc. traversent les cloisons à plus de 0,95 m au dessus flottaison.

En fond de coque le renfortement est longitudinal. Le bati moteur en bois lourd ep. 60 mm est entièrement revêtu de 5 couches de tissu.

L'ensemble propulsion est monté sur silencieux block, le pied d'hélice à double renvoi d'angle est aussi monté souple sur l'aileron de quille. La traversée de coque par l'arbre se fait par manchette souple.

L'accès se fait par un panneau étanche sur la dessus - Des marches d'accès existant les zones ~~XXX~~ sont libres pour le mécanicien d'entretien.

1 Ventilation libre +100 arrivant en bas à l'Ar

1 Ventilation forcée +100 arrivant en bas pratiquement sous carter moteur

1 Ventilation forcée +100 aspirant en haut à l'Ar du compartiment

Eau de mer par rampe de coque, filtre au dessus flottaison, tubes cuivre "urine", tuyaux souples annelés et colliers.

Echappements humides avec pots en fond de coque et col de cygne dans l'axe du bateau. Raccordements 15 m au dessus flottaison.

Fuel en réservoir inox ep. 2, plutôt haut, decanteur à la sortie,

1 filtre sur moteur, 1 filtre sur generateur. Tuyauteries cuivre, parties souples durites neoprene armées acier, colliers inox. Gde à distance de séchage.

Batteries (8 pr service, 1 moteur) en caisse stratifiée, corps battée commandée ds coque. Câblage électrique en haut du compartiment.

220 v concentré en 1 seule zone generateur, chargeur, chauffe eau.

Moteur principal diesel 4 cyl. PERCINS M 80 T } utiles 60 cv
VOLVO TMD 227

Generateur diesel 3 cylindres Kubota Onan 6 kW - utiles (15 cv mot.)

Le prisard central est tres profond. Il recueille tous les écoulements aussi qz lavabos, douches et evier. Prise de ppe de cable électrique à déclenchement automatique. Ppe nouvelle de secours ds le cockpit. Sortie de coque commune avec rampe 15 m au dessus flottaison.

CAF

VUE EN PLAN ST A

Reglement des pompes de calor

Echappements

Cage

Colore radeau

chargeur

Admissions air frais

Sortie air vicié

chauffe eau

Cuisine

TOILETTE R

Generateur

cloison étanche

Pot

emplacement pda -
eau douce

Puisard

Moteur principal

Survers

alim. fuel
Retour fuel

Filtre eau de mer

Decanteur

CABINE R

Reservoir fuel 600l

Decanteur fuel

Porte étanche

Remplissage
Eau

cloisons étanche

coupe batteries

COURSIÈRE


emplacement batteries
schéma séparé

TABLE CARTES


Fusant de fuel haut devant

Cage

TRANSVERSALE S^t B

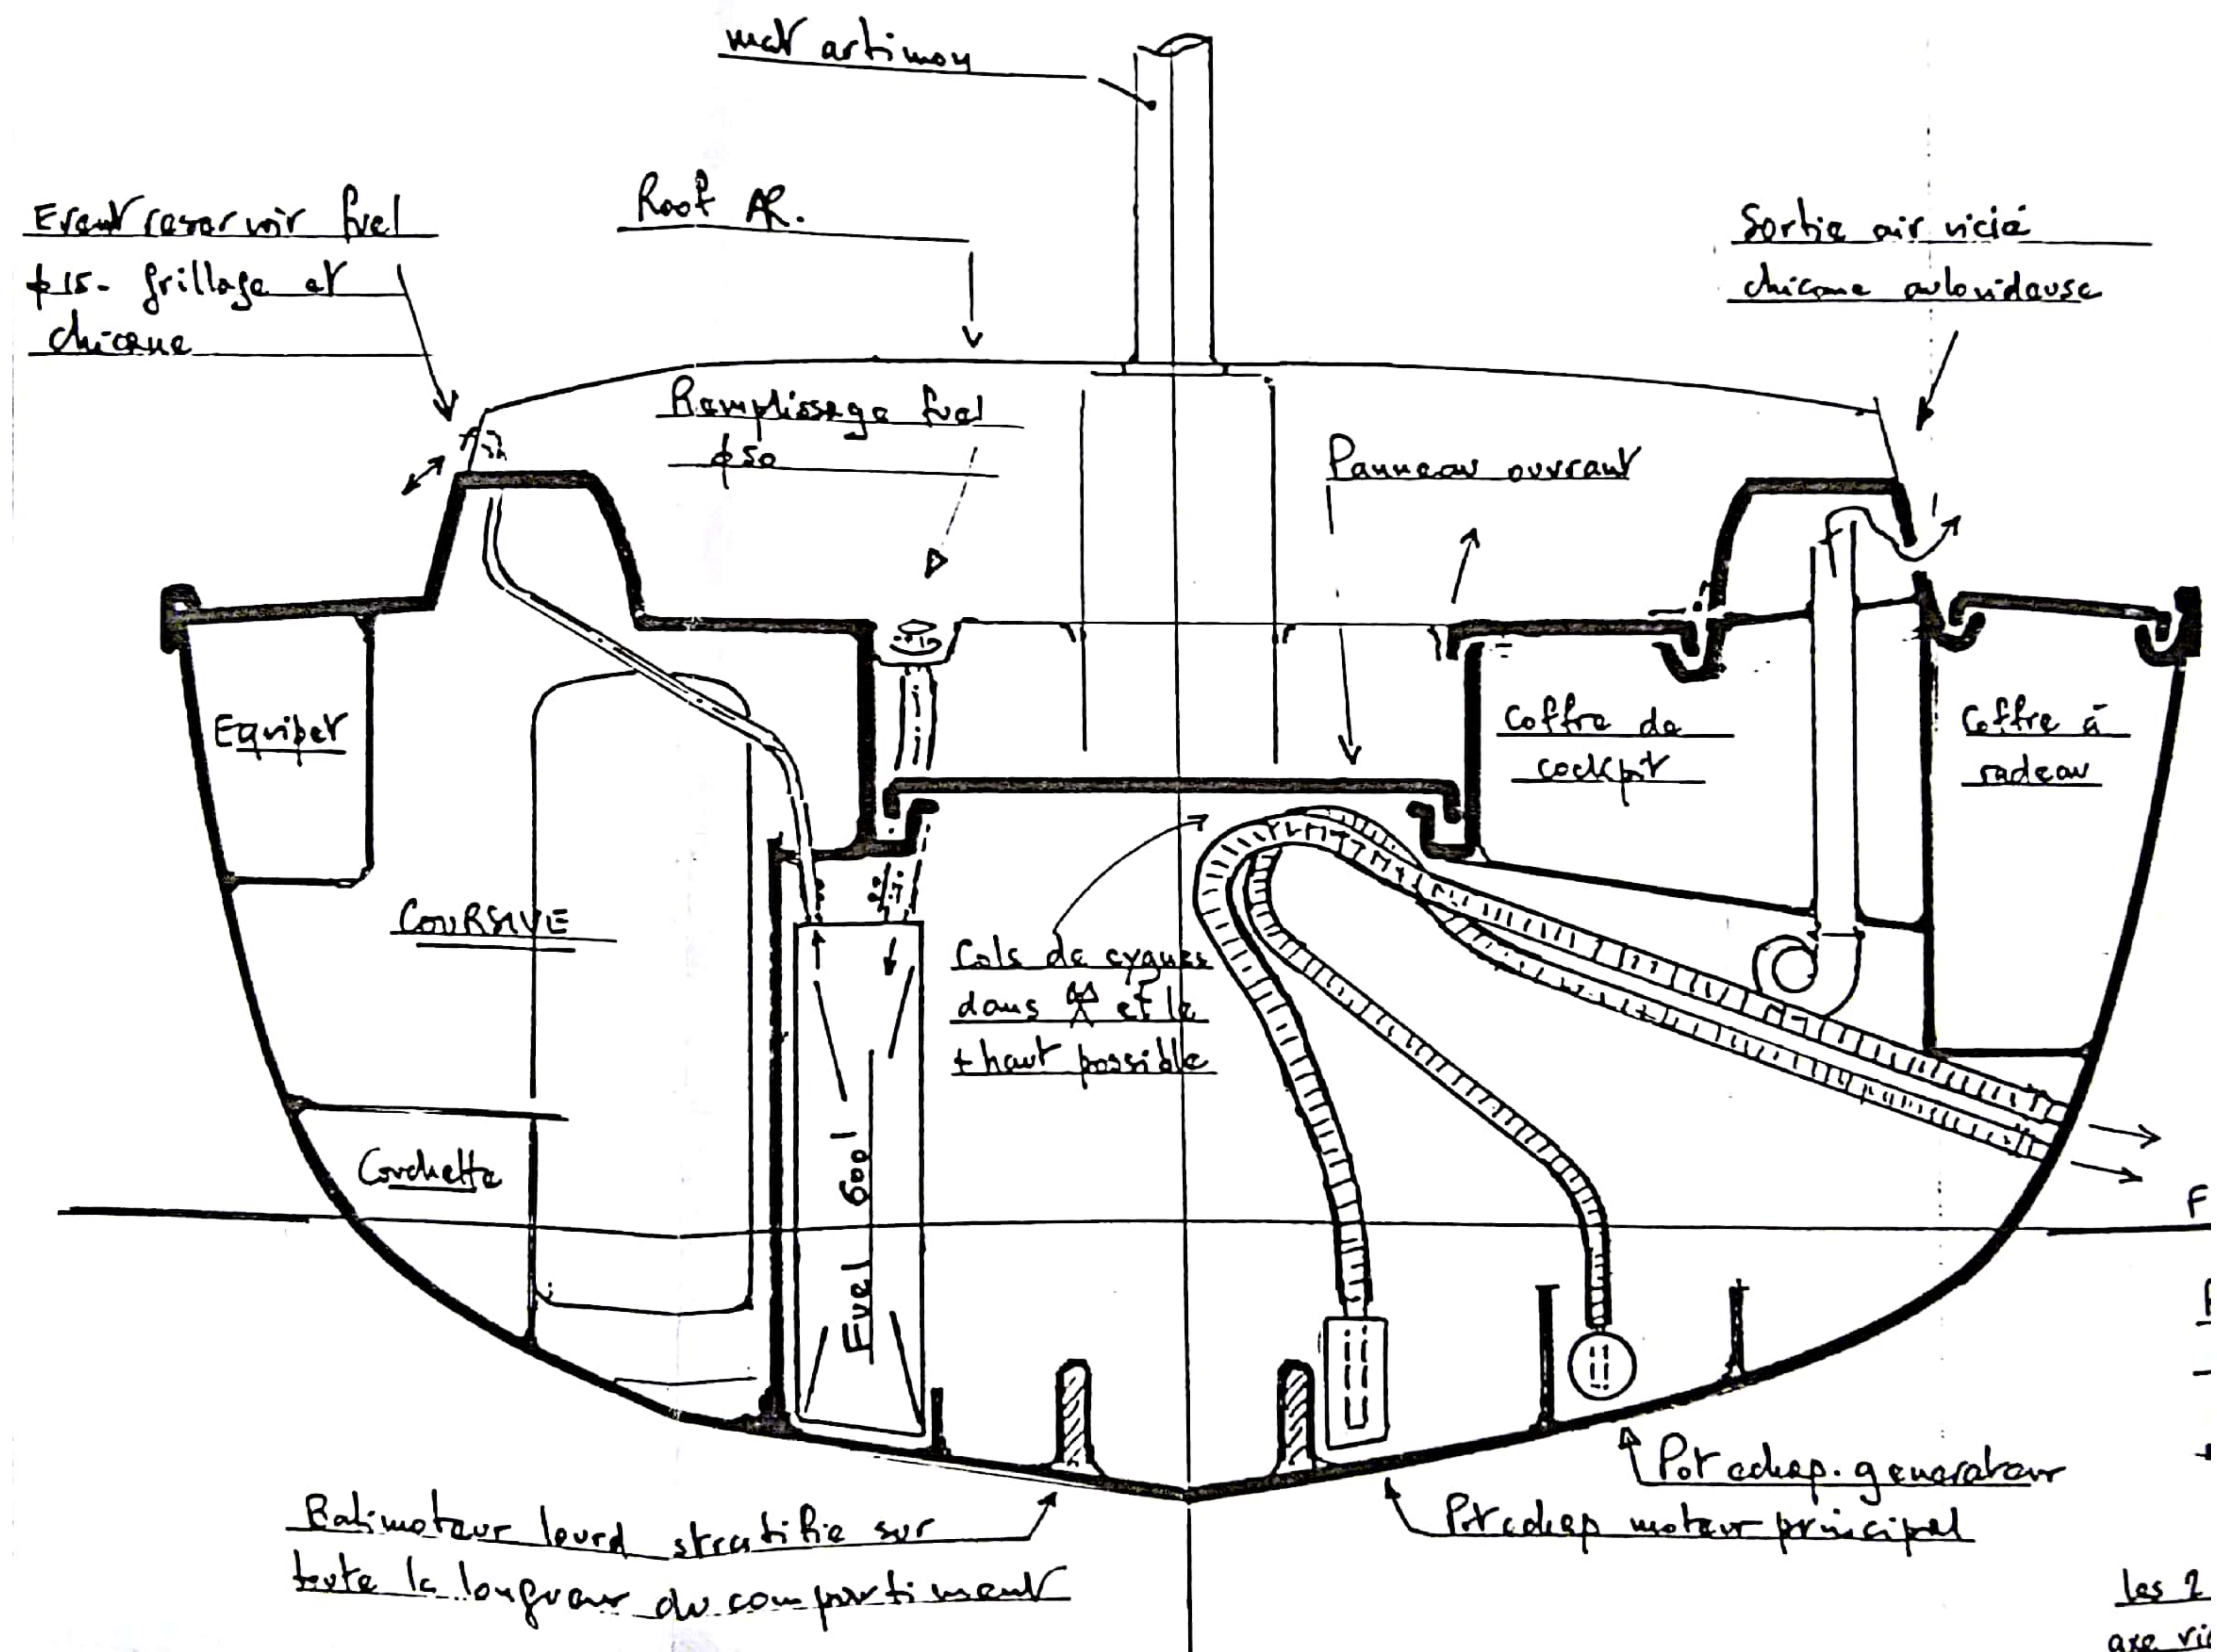

TRANSVERSALE S^t C

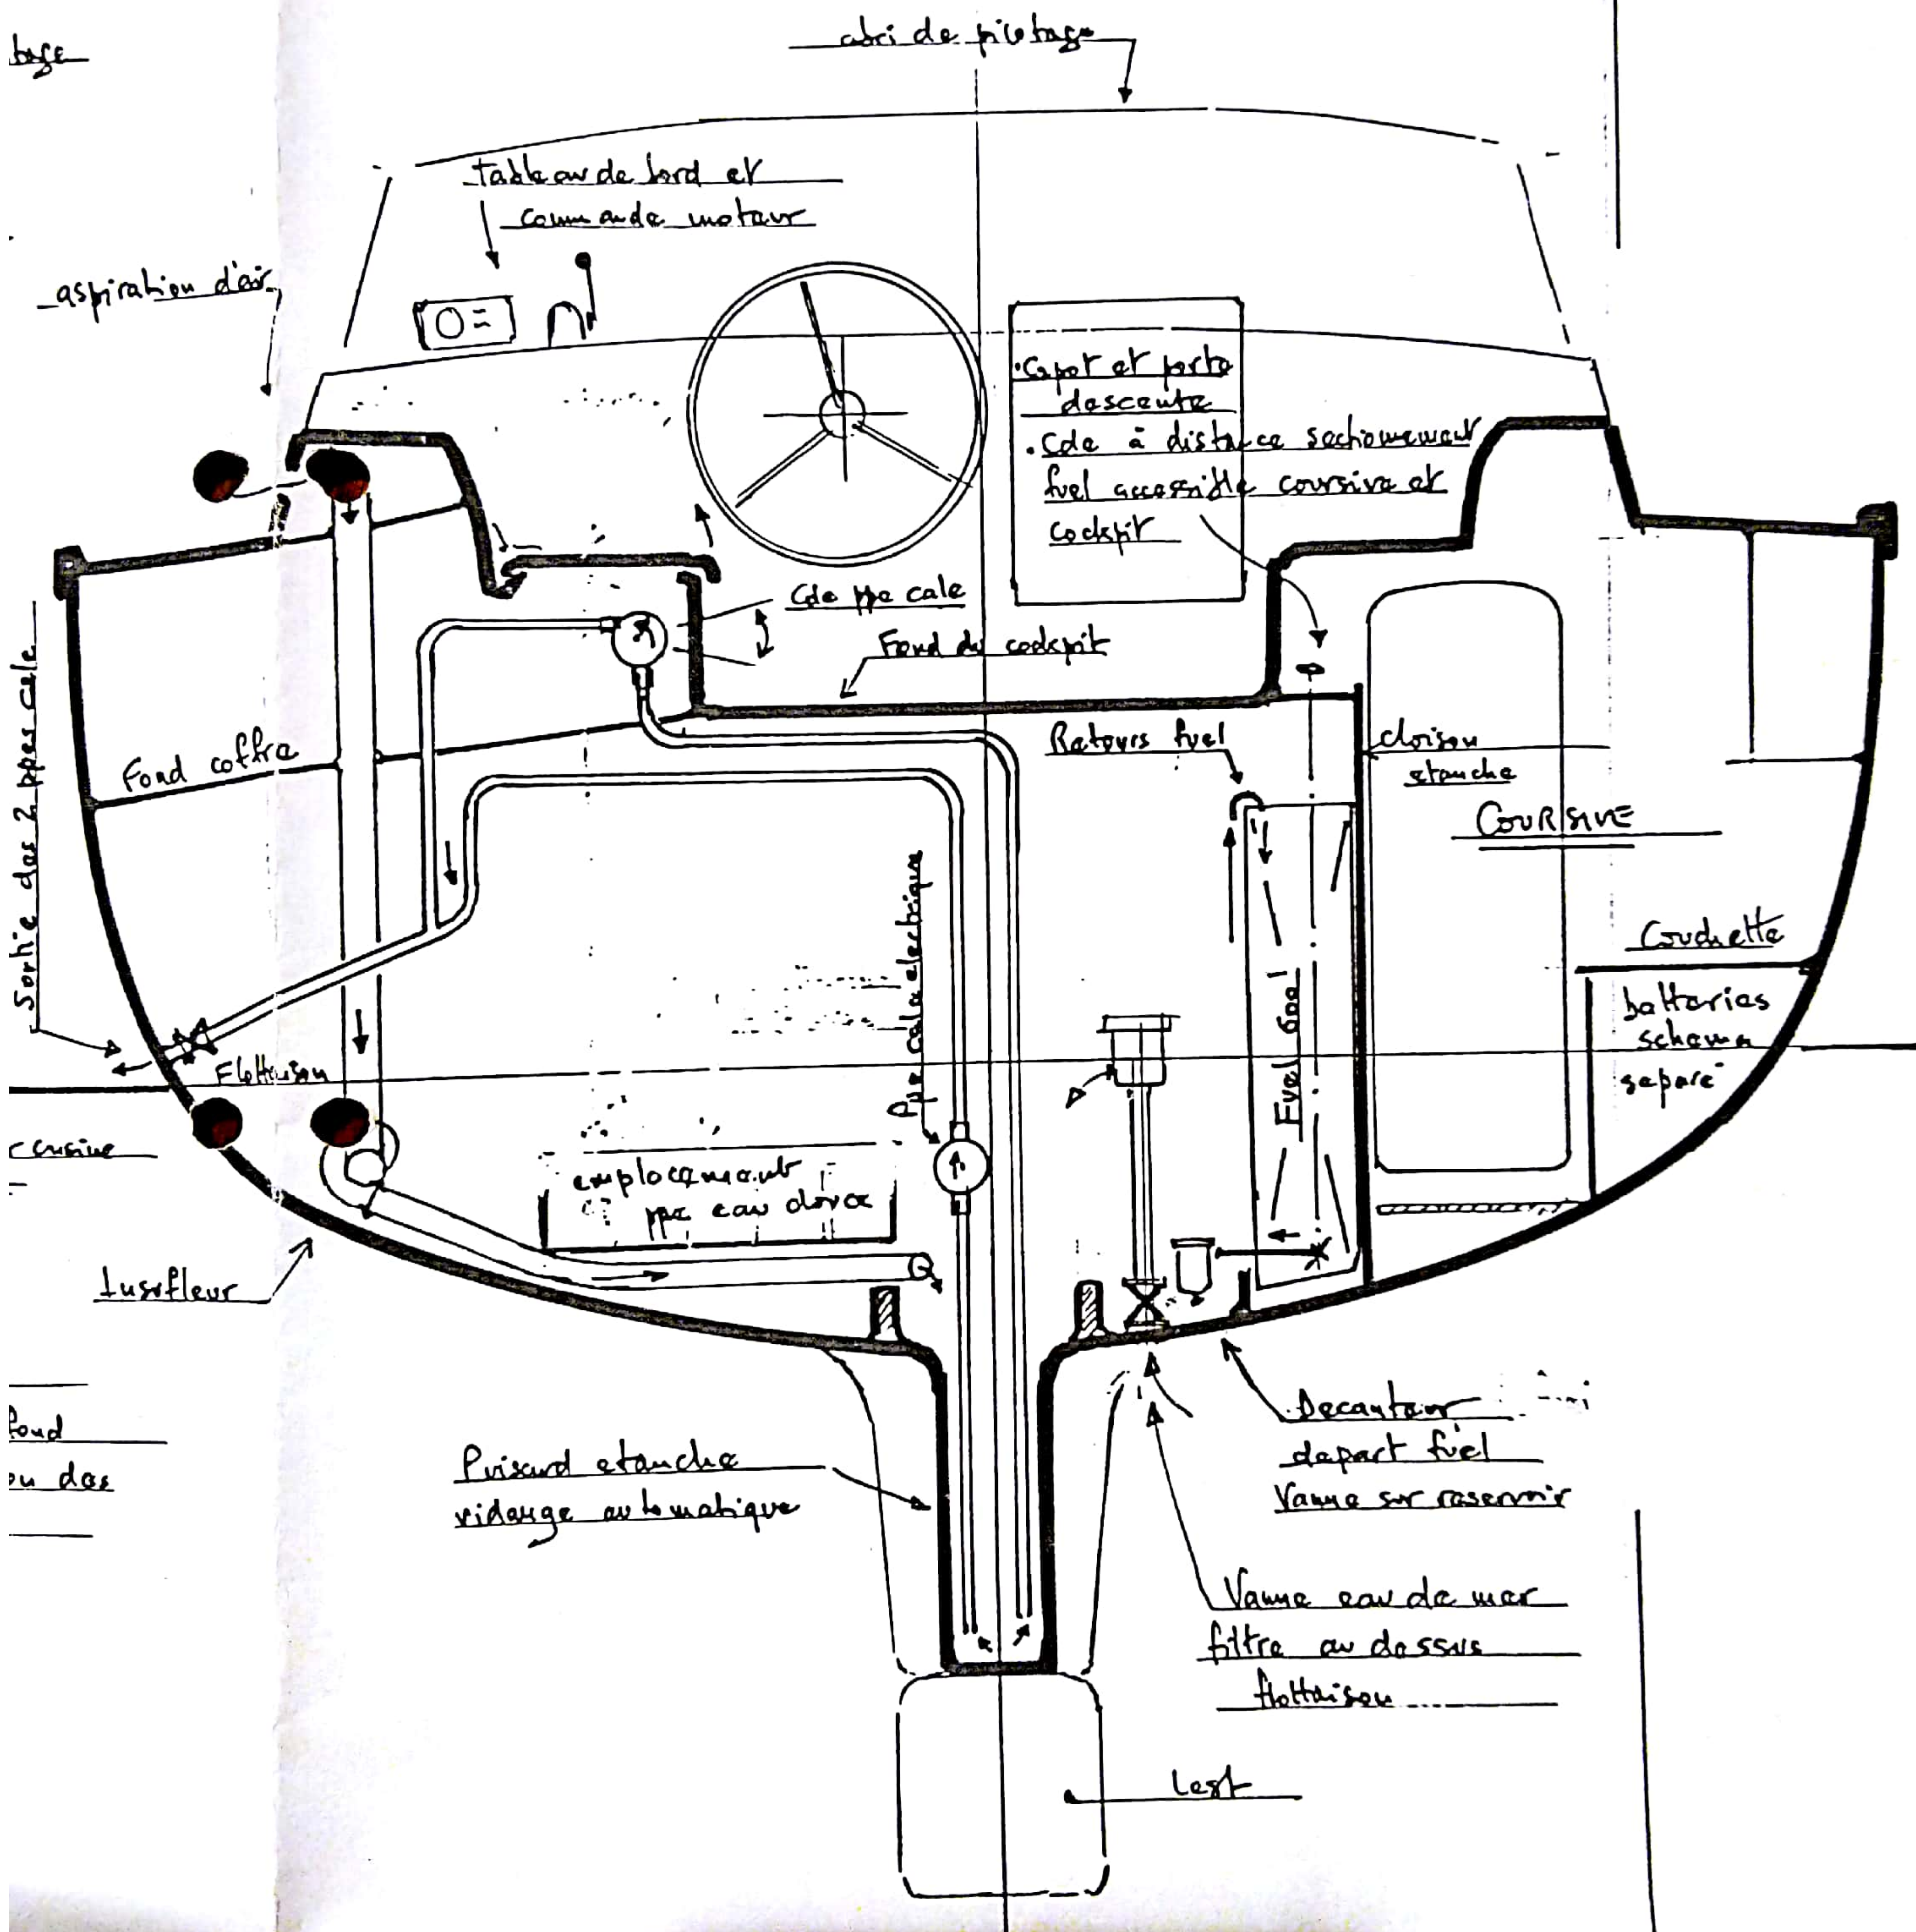

COUPE LONGITUDINALE

