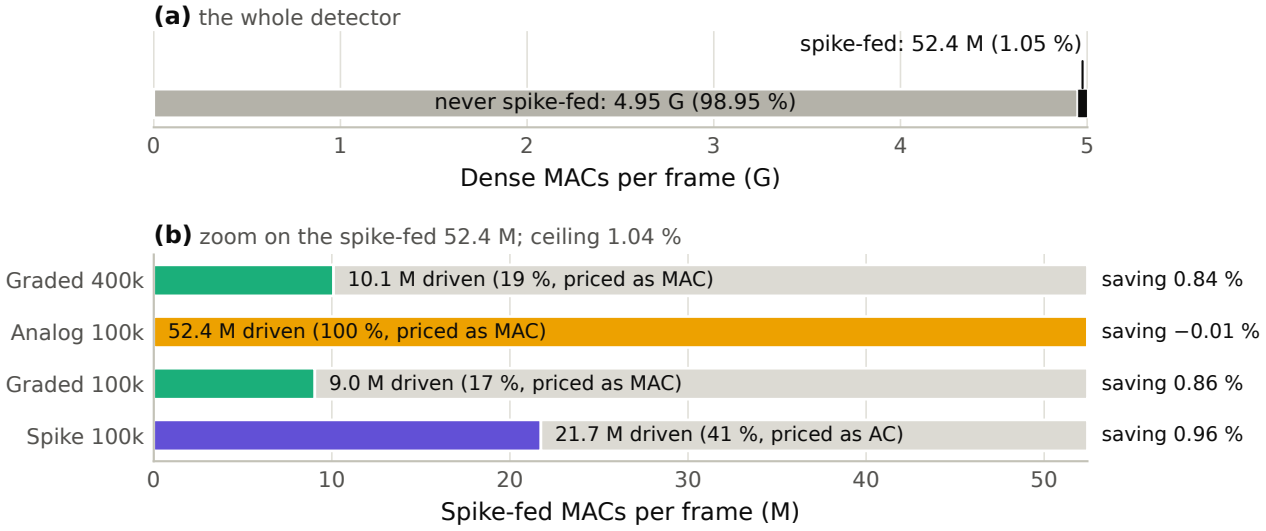
(a) the whole detector
spike-fed: 52.4 M (1.05 %)
never spike-fed: 4.95 G (98.95 %)
0
1
2
3
4
5
Dense MACs per frame (G)
(b) zoom on the spike-fed 52.4 M; ceiling 1.04 %
Graded 400k
10.1 M driven (19 %, priced as MAC)
saving 0.84 %
Analog 100k
52.4 M driven (100 %, priced as MAC)
saving −0.01 %
Graded 100k
9.0 M driven (17 %, priced as MAC)
saving 0.86 %
Spike 100k
21.7 M driven (41 %, priced as AC)
saving 0.96 %
0
10
20
30
40
50
Spike-fed MACs per frame (M)