
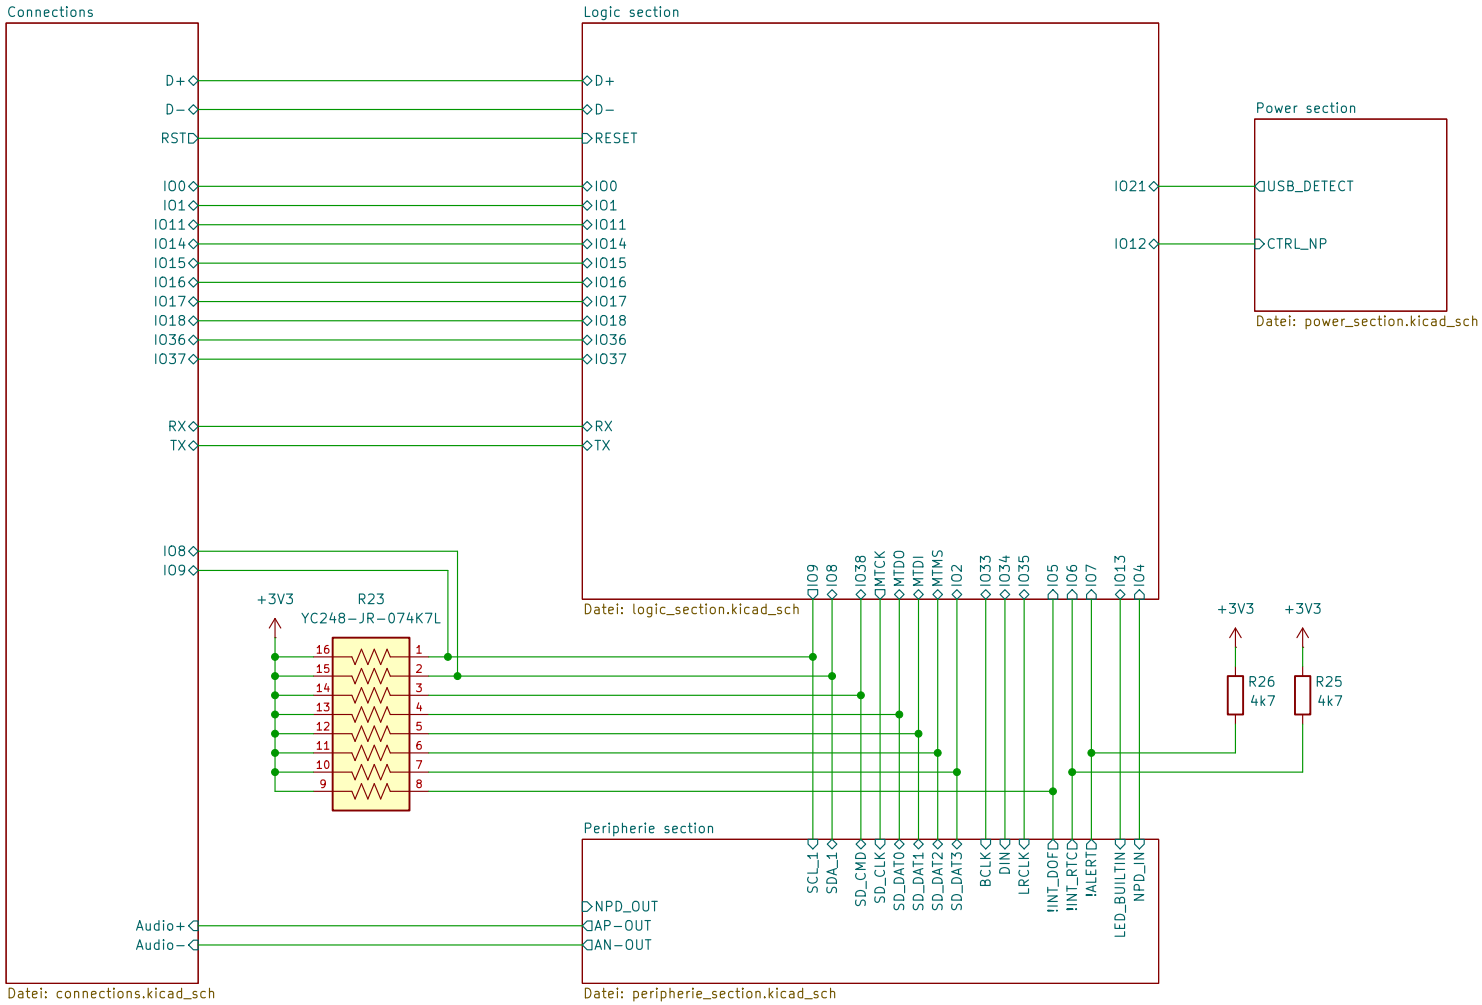



Sheet: / File: NX-DBS3.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/5

+3V3 DCDC Buck

DCDC: 3.3V / 2A

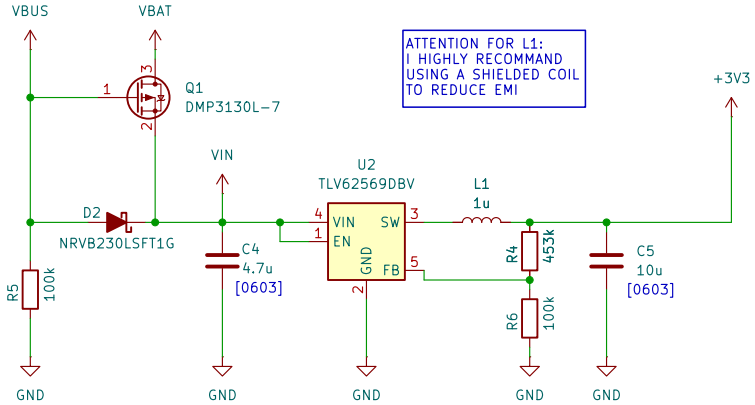


LIPO CHARGER

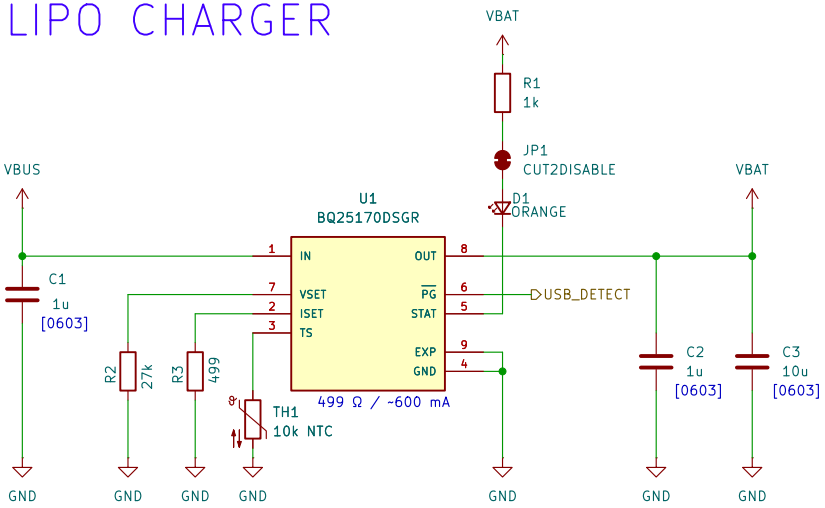

Formula R_ISET: 300/ I_OUT(in Amperes)

Charge Current	Calculated R_ISET
50 mA	6000 Ω
100 mA	3000 Ω
150 mA	2000 Ω
200 mA	1500 Ω
300 mA	1000 Ω
400 mA	750 Ω
500 mA	600 Ω
600 mA	500 Ω
800 mA	375 Ω

NeoPixel POWER CONTROL

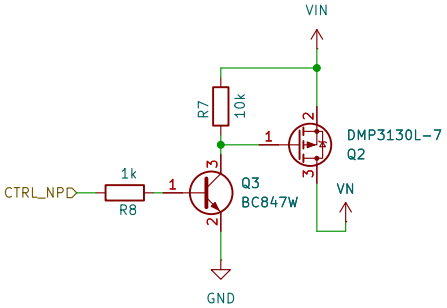



Sheet: /Power section/
File: power_section.kicad_sch

Title:

Size: A4 | Date: | **Rev:**

KiCad E.D.A. 10.0.5 | Id: 2/5

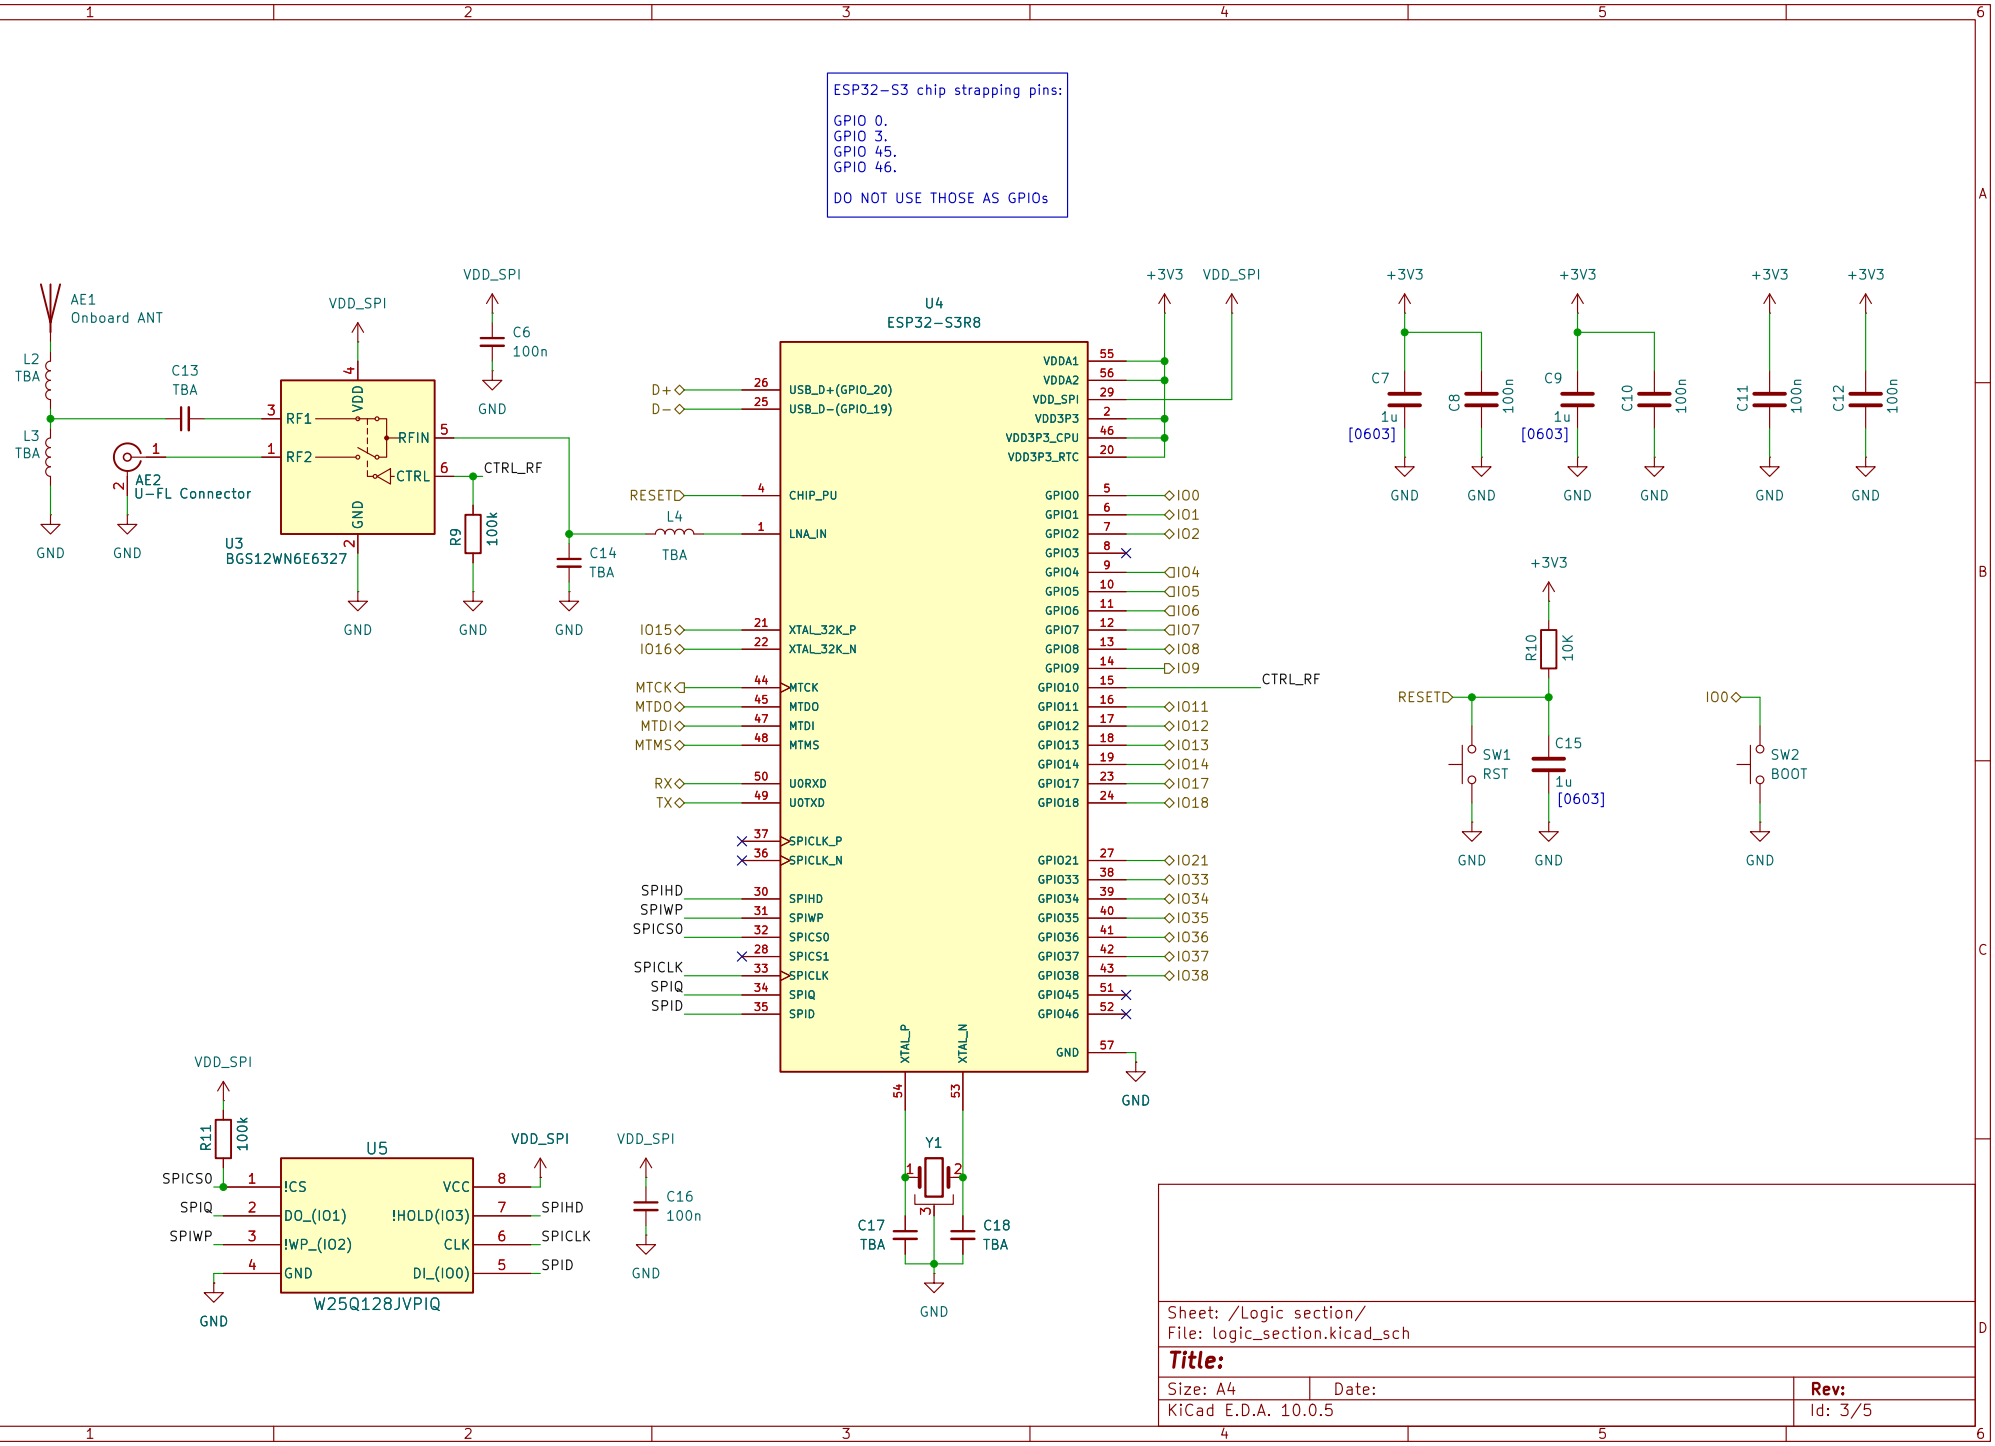
ESP32-S3 chip strapping pins:
GPIO 0.
GPIO 3.
GPIO 45.
GPIO 46.
DO NOT USE THOSE AS GPIOs
AE1
Onboard ANT
L2
TBA
L3
TBA
C13
TBA
AE2
U-FL Connector
U3
BGS12WN6E6327
RF1
RF2
RFIN
CTRL
VDD
GND
C6
100n
R9
100k
CTRL_RF
C14
TBA
L4
TBA
U4
ESP32-S3R8
USB_D+(GPIO_20)
USB_D-(GPIO_19)
CHIP_PU
LNA_IN
XTAL_32K_P
XTAL_32K_N
MTCK
MTDO
MTDI
MTMS
U0RXD
U0TXD
SPICLK_P
SPICLK_N
SPIHD
SPIWP
SPICS0
SPICS1
SPICLK
SPIQ
SPID
VDDA1
VDDA2
VDD_SPI
VDD3P3
VDD3P3_CPU
VDD3P3_RTC
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO17
GPIO18
GPIO21
GPIO33
GPIO34
GPIO35
GPIO36
GPIO37
GPIO38
GPIO45
GPIO46
XTAL_P
XTAL_N
Y1
C17
TBA
C18
TBA
C7
1u
[0603]
C8
100n
C9
1u
[0603]
C10
100n
C11
100n
C12
100n
R10
10K
RESET
SW1
RST
C15
1u
[0603]
IO0
SW2
BOOT
U5
W25Q128JVPIQ
!CS
DO_(IO1)
!WP_(IO2)
GND
VCC
!HOLD(IO3)
CLK
DI_(IO0)
R11
100k
C16
100n
+3V3
VDD_SPI
Sheet: /Logic section/
File: logic_section.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 3/5

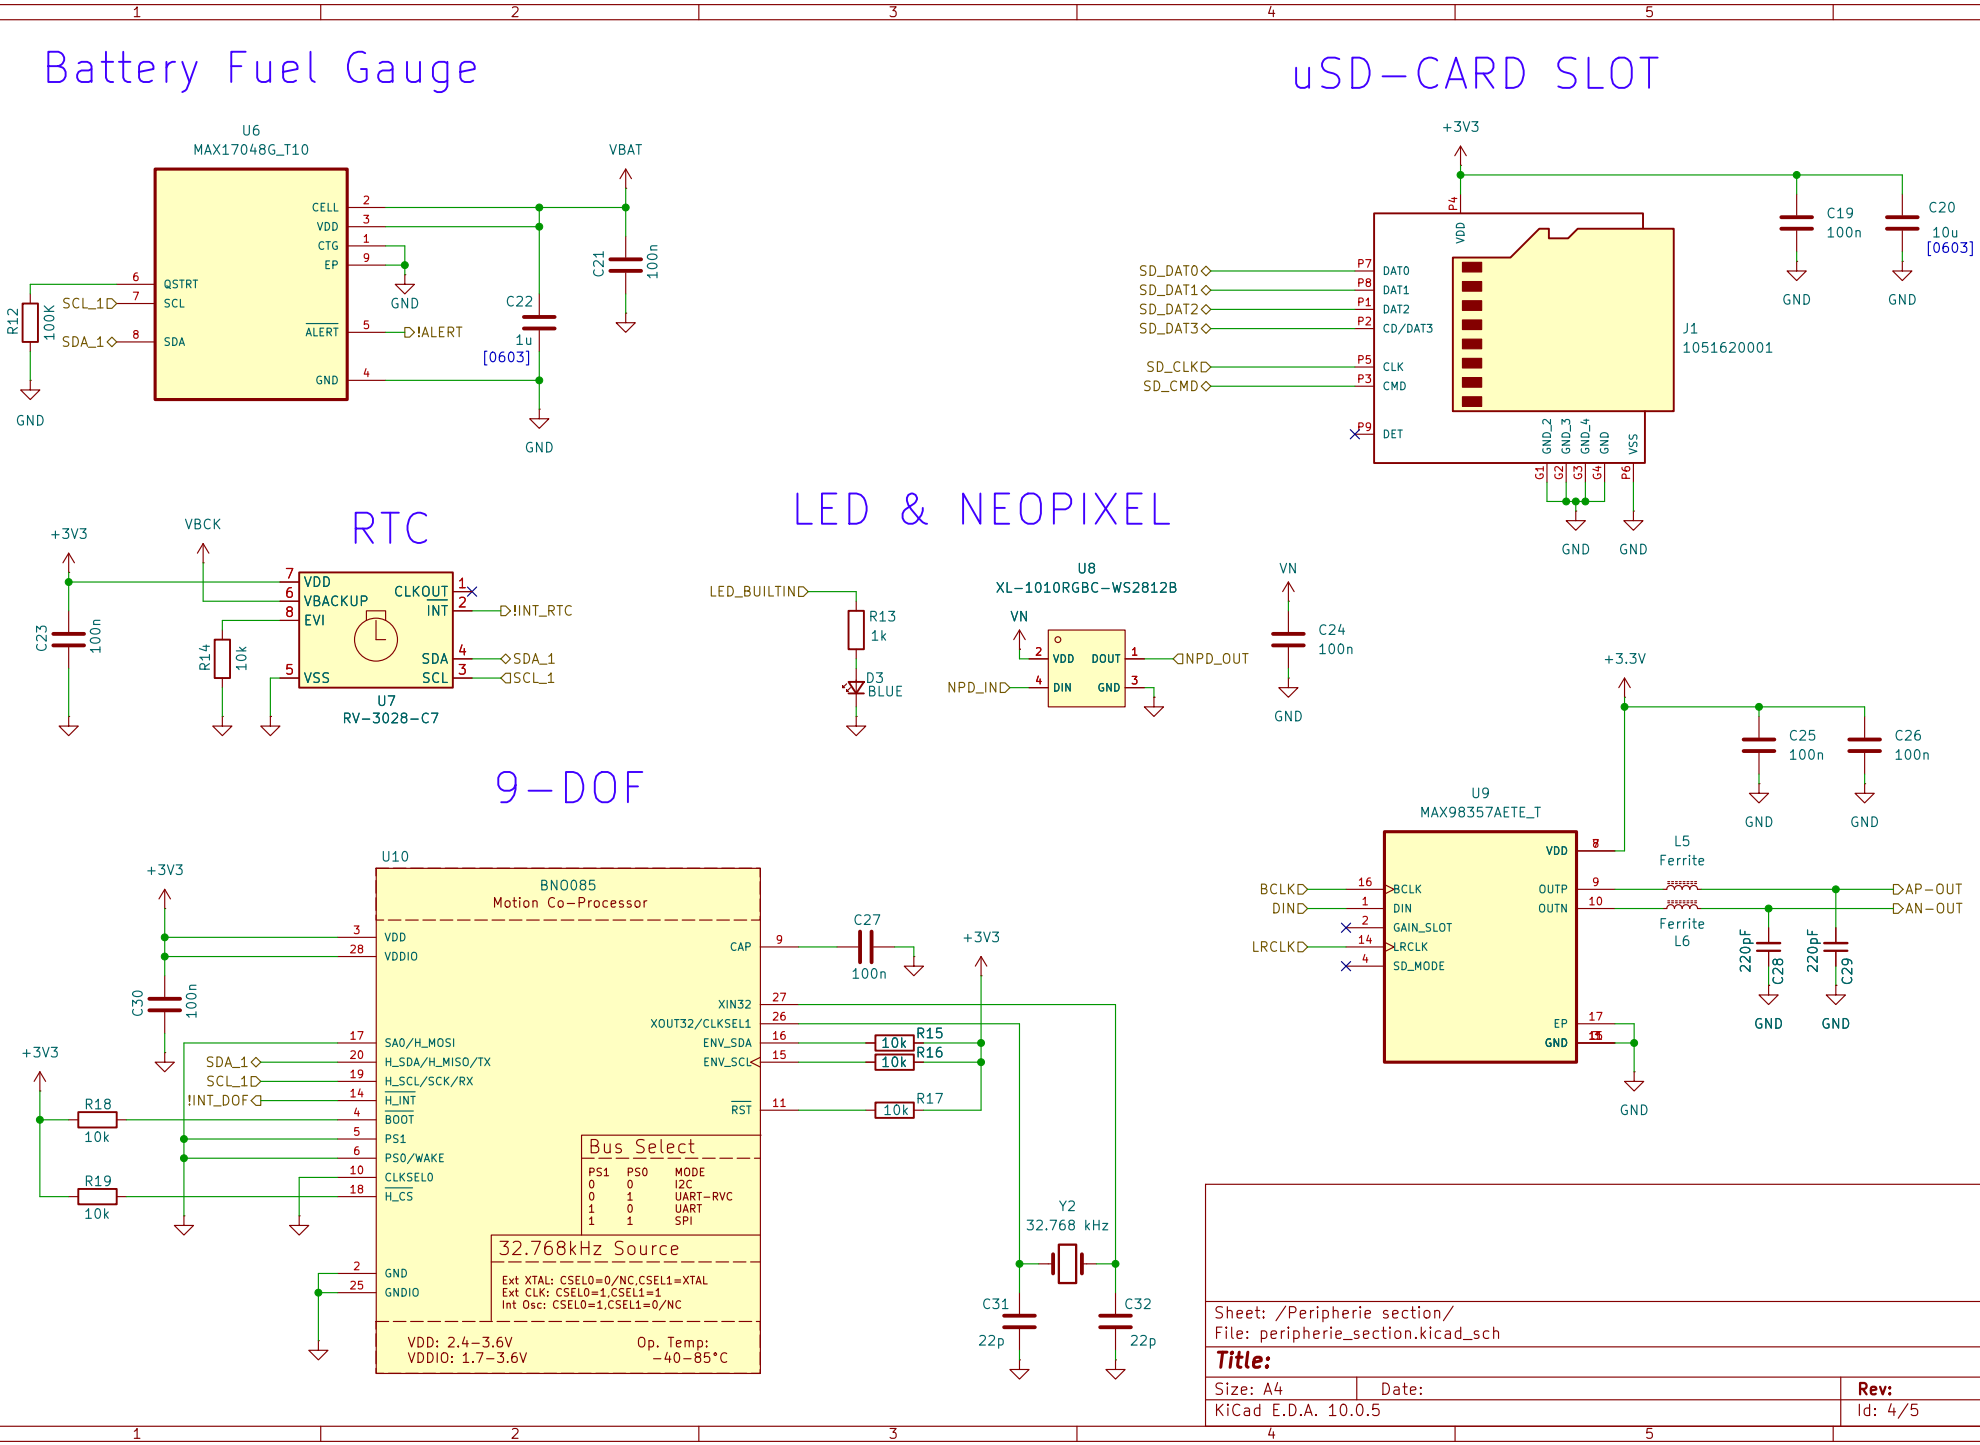


Sheet: /Peripherie section/
File: peripherie_section.kicad_sch


Title:

Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 4/5


USB-C

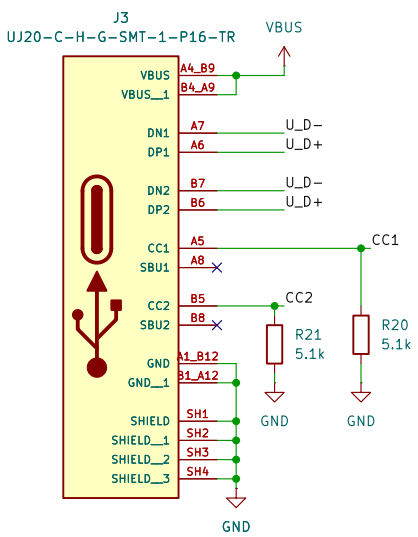


ESD SAFETY DIODES




LiPo CONNECTOR




Audio output



Breadboard Headers

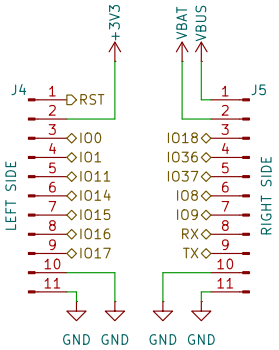

RTC backup supply

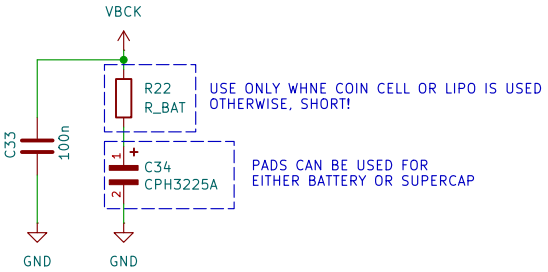

M.2. E-KEY

TBA

Sheet: /Connections/
File: connections.kicad_sch

Title:

Size: A4 | Date: | **Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5 | Id: 5/5