

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ボルブストーン調V



塗膜特性

マイクロガード

特性

45分耐火 3mm耐凍害 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装 ツーカラー プリント トップクリアー



5Y 7/1

EFX3151FK EFX3151NK

エアルMGスノー



7.5YR 5/3

EFX3152FK EFX3152NK

エアルMGラテ



2.5Y 3/2

EFX3153LK EFX3153RK

エアルMGトリュフ

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

スプリットストーン調V



塗膜特性

マイクロガード

特性

45分耐火 3mm耐凍害 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装 ツーカラー プリント トップクリアー



5Y 7/2

EFX1651NK EFX1651GK

アブラMGクリーム



10YR 6/4

EFX1652NK EFX1652GK

アブラMGワイン



2.5Y 7/6


EFX1653NK EFX1653GK

アブラMGキャロット

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

コルモストーン調V

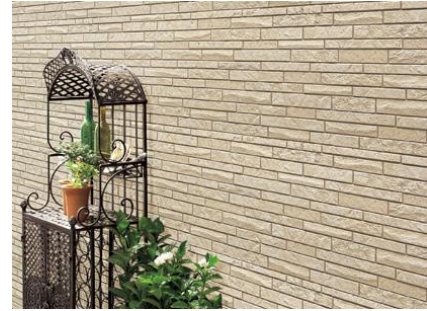

塗膜特性

マイクロガード

特性

45分耐火 3mm耐凍害 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装 ツーカラー プリント トップクリアー



5Y 4/1

EFX3355NK EFX3355CK
EFX3355FK

フォンドMGダーク



10YR 8/1

EFX3351NK EFX3351CK
EFX3351FK

フォンドMGシュガー



2.5Y 6/3

EFX3352NK EFX3352CK
EFX3352FK

フォンドMGリーフ



7.5YR 3/4

EFX3353RK EFX3353AK

フォンドMGショコラ

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

コンクリート打ちっ放し16V



塗膜特性

マイクロガード

特性

45分耐火 3mm耐凍害 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装 モノカラー プリント トップクリアー



N 7

EFA4351NK

コンクリートMGライトグレー