

FugePREMIUM

上記マークがページにある外壁のみ対象

シーリング目地に比べて継ぎ目が目立ちにくい!


左右接合部はシーリング目地が入らないため、柄に合わせた自然な継ぎ目で一体感のある壁面を演出できます。シーリングの黒ずみ汚れや切れの心配もありません。



あ
合いじゃくりとは？

合わせる板を、2枚とも厚みの半分だけ削り取り、相互に張り合わせる方法を合いじゃくり接合といいます。またその半分削り取った部分を突と呼びます。

※ 四方合いじゃくり品についての外観上の注意はP.132、P.224をご確認ください。

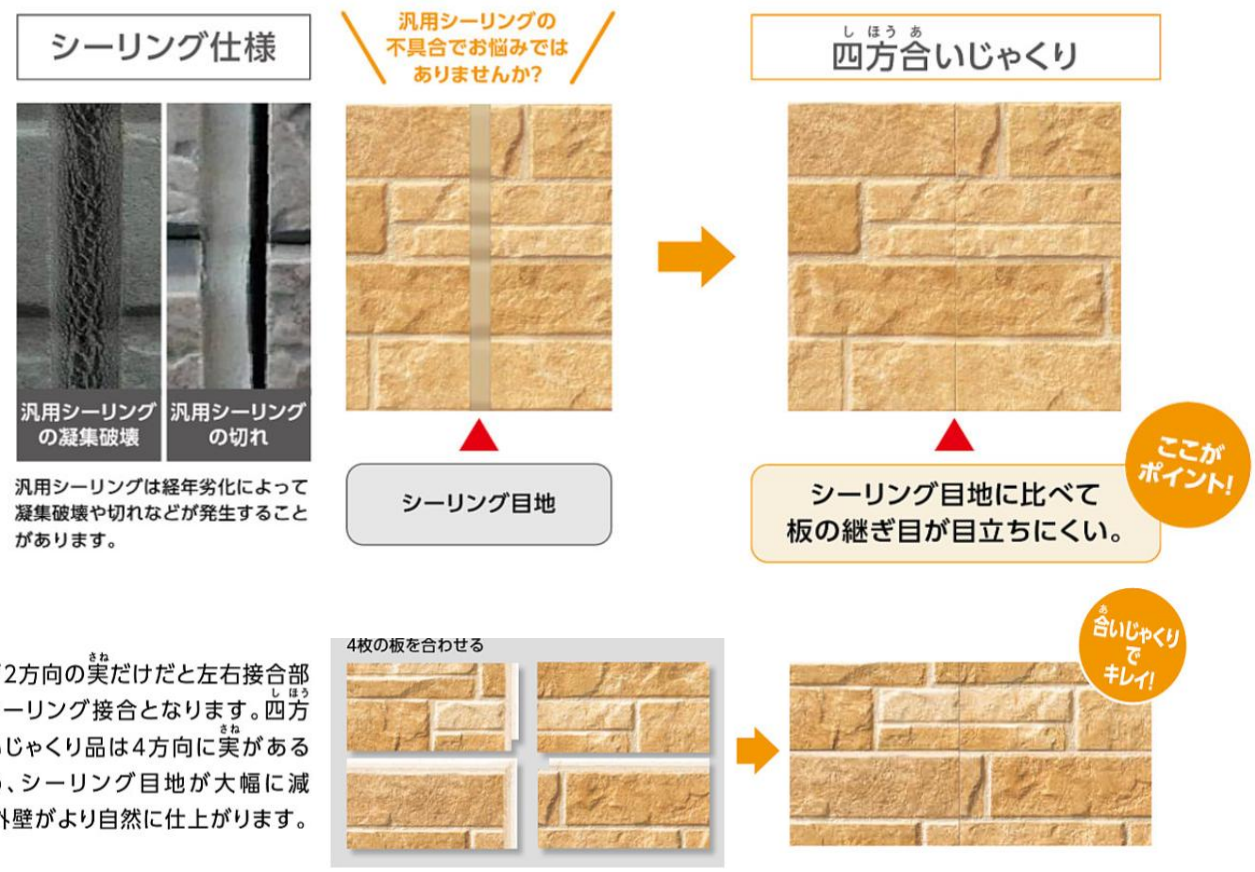

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fuge プレミアム

スティールランバー プレミアム

塗膜特性		特性		塗装タイプ		
プラチナコート30 マクロガード		燃焼時間 45分	耐火厚 3mm	金具 四方 （全周）	シリコンアクリル エマルジョン塗料	
					色 ツーストーン	
					加工技法 インク ジェット	
					加工技法 プリント	
					耐熱材料 （耐火入り） クリアー	
 2.5Y 6/1		 10YR 3/4		 5Y 3/1		 10Y 2/1
ELS611Y スティールMGアッシュホワイト30		ELS612Y スティールMGブラウン30		ELS613Y スティールMGアッシュブラウン30		ELS614Y スティールMGブラック30
短尺		短尺		短尺		短尺

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fuge プレミアム

ミルシュタイン プレミアム

塗膜特性	特性	塗装タイプ
プラチナコート30	45分耐火、3mm厚、金具、四方	シリコンアクリルエマルジョン塗料、ツーストーン、インクジェット、プリント、特殊入りインククリア
 5R 7/1	 N 3	 N 4
ELS491P ミルトMGホワイト30	ELS494P ミルトMGブラック30	ELS495P ミルトMGグレー30