

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

モナビストーンV



※横張のみの採用となります。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

シャルムロックV



窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

リーガストーン調V



窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ディスタシェイドV



塗膜特性

マイクログード

特性

標準厚45mm

厚み3mm

施工金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装

色モノカラー

加工仕様フーン

印刷トップクリアー



EFA5256FK
フローMGグレー



EFA5257FK
フローMGブラック



EFA5251GK
フローMGクリアホワイト



EFA5252GK
フローMGホワイト



EFA5253GK
フローMGクリーム



EFA5254TK
フローMGネイビー

塗膜特性

マイクログード

特性

標準厚45mm

厚み3mm

施工金推奨


塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装

色フーン

加工仕様プリント

印刷トップクリアー

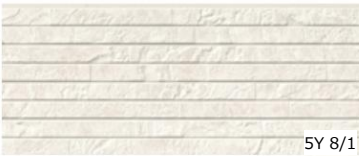

EFA2851FK
コンティMGホワイト



EFA2852FK
コンティMGアッシュ



EFA2853FK
コンティMGアイボリー



EFA2854FK
コンティMGブラウン



EFA2855FK
コンティMGグレー



EFA2856CK
コンティMGチャコール

塗膜特性

マイクログード

特性

標準厚45mm

厚み3mm

施工金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装

色フーン

加工仕様プリント

印刷トップクリアー



EFX3455CK EFX3455NK
ランダMGブラチナ



EFX3457CK EFX3457NK
ランダMGブラック



EFX3451NK EFX3451CK
ランダMGラテ



EFX3452RK EFX3452AK
ランダMGトリュフ



EFX3453CK EFX3453NK
ランダMGパウダー

塗膜特性

マイクログード

特性

標準厚45mm

厚み3mm

施工金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装

色モノカラー

加工仕様プリント

印刷トップクリアー



EFA5456YK
ストレムMGネイビー



EFA5451YK
ストレムMGホワイト



EFA5452YK
ストレムMGクリーム



EFA5453YK
ストレムMGブラウン



EFA5454LK
ストレムMGセピア