SC . ファミリークローゼット・ 玄関・ホール・廊下・DK・ パントリー・洋室2・洗面・ トイレ



○LGD1108VLE1(100V) 温台色(3500K) 希望小売価格3,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持 埋込高80

率70%) 60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルブレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・ LGK02005

- LGK02005

 周光操作不可
 ●配光については斜天井対応となっていません。
 ●施工時、理込高さは80mm必要となります。
 ●直下近接限度10cm
 ●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
 固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・



手元灯



と関が選集作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイトをは貴味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・

LED対線 不可 LED内線 不可



希望小売価格7,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 LED内蔵・電源ユニット内蔵 理込六φ100・理込高80 ● アルミダイカスト枠(ホワイト*つや消し) ● 光束維持時間40000時間(光束維持

● 元来維持時間40000時間/元果維持 率70%) 60形電球1灯器具相当/15~40度の傾斜天井に 配光対応/55度までの傾斜天井に取付可能/適合 リニューアルプレート LGKO2000・LGKO2001・ LGKO2004・LGKO2005

- LGNU2004・LGNU2005 ●調光操作不可 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。 ●直下近接限度10cm ◆ホワイト・社黄味がかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率98.8 lm/W (445 lm・



階段・洋室2・ランドリー



○LGD3100VLE1(100V) 希望小売価格6,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.14A LED内蔵・雷源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●アルミ枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持 100形電球相当

率70%) 100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に 取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・ LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●調光操作不可

- ●調光操作不可
 ●配光については斜天井対応となっていません。
 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
 ●直下近接限度10cm
 ●ホワイトキは黄味がかったホワイト色です。
 固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7 204)



ダイニング



OLGB15813(100V) 希望小楽価格**45,000**円(模集) 消費電力3.4W ※掲載の価格には消費税は含まれていません。入力電流0.057A

LED電球クリア電球タイプ3.4W1 直付タイプ 灯(E26)(電球色) 幅φ143·高206·全高700~

- 1200調節可能・重1.0kg
 ●ガラスセード(透明)
 ●ブラック
 ●ブラック
 ●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) コード50cm収納可能ノード収納型フランジ/25 形電球1灯器具相当/コードアジャスタ取付可能 (LK01089・別売)/55度までの傾斜天井に取付可能/LED電球専用商品
- ●調光操作不可 固有エネルギー消費効率85.2 lm/W (290 lm・






雷球色(2700K)



プランと商品が異なる場合がございます。 ダウンライト:(右)壁から300

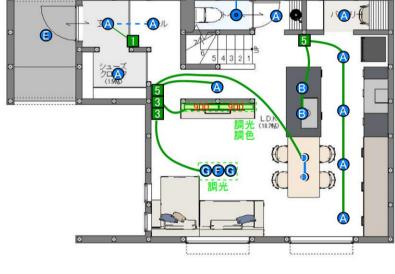

1F



[お断り] イメージです。 AAA-535 プランと商品が異なる場合がございます。 ベンダント: テーブル 1800 × 900・吊り高さ: テーブル面より 600・ピッチ

玄関





[指定のセンサ付器具] 100形相当 60形相当 LRDC3144LLE1 LRDC1144LLE1 LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1 LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1





玄関 1 :1000 2線式3路配線対応形 **WTA1811WK**

希望小売価格 12,400円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付自動 スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用) (検知後連続動作時間約10秒~30分可変形) (明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。





※エリア制限(角度)は目安です。 検知エリア(角度)は温度差に 約70° も影響を受けますので、想定さ れる実環境(周囲温度を含む) にて検知エリアの調整を行っ てがたい。 約20° ′ 調整不可









ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで 使用します。

固有エネルギー消費効率 電球色: 57.7 lm/W (1300 lm・22.5W) 光色によって、全光束などの性能値が変化します。

920 896 880 電遊次 送/用次

793

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。









※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.06A LED内蔵・電源ユニット内蔵 LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋造穴φ100・埋込高80 単数次 φ100・埋込高80 単辺高80 単辺高80 単近高80 単立高80 サステ維持時間40000時間(光束維持率70%) 集光タイプ(ビーム角24度) 60形ダイクール電球15番長相当 / 55度までの検斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・しGK02006・通合ライコン(別売)との組み合わせで100%~19。

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1% 調光可能

- 調光可能
 ・配光については斜天井対応となっていません。
 ・施工時、埋込高さは80mm必要となります。
 ・直下近接限度10cm
 ・ホワイトをです。
 ・ボボサボケッたホワイト色です。
- 固有エネルギー消費効率86.6 lm/W (485 lm・



LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込高80 埋込穴φ100・埋込高80

●アルミ枠(ホワイト*つや消し)

●光束維持時間40000時間(光束維持

100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に 100が電球1月 結果相当 / 55度までが開料大井に 取付可能 / 位相制御式(総裁) / 適合リニューアル プレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・ LGK02005 ・適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1% 調光可能

- 調光可能
 ●配光については斜天井対応となっていません。
 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
 ●直下近接線度10cm
 ◆ホワイト4は黄味がかったホワイト色です。
 固有エネルギー消費効率94.5 lm/W (775 lm・**)



主寝室 ×3 1

□LGD1100VLB1(100V) 温台色(3500K) Ra83 希望小売価格5,100円(税抜) 希望小売債格**う,「UU**円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 世込穴の100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間4000時間(光束維持 率70%) 60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾

OUIN電球1月磊具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・ LGK02004・LGK02005 - 適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1% 調光可能

●配光については斜天井対応となっていません。

●配光については斜大井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率84.8 lm/W (475 lm・



主寝室



希望小売価格7,500円(税抜) 希望小売価格 / , うし 円 (税抜) 消費電力8.2W ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.09A LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込高80 埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持

100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に

100が電球17 番具相当/55度までが照料大井に 取付可能/位相制御式(2様式)/適合リニューアル プレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・ LGK02005 ・適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1% 調光可能

調光可能

・配光については斜天井対応となっていません。
・施工時、埋込高さは80mm必要となります。
・直下近接限度10cm
・ホワイトやは黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率94.5 lm/W (775 lm・8 2W) 8.2W)



ダウンライト 明るさフリータイプ

100%~約1%で調光可能。 くらしのシーンに合わせて、明るさを調節すると そのときどきに相応しい豊かな空間が生まれます。



※「明るさフリー」と表記の器具のあ



WTA575831WK

希望小売価格 12,830円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ(ソリッド) LED 埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC) (適合LED専用3.2A) (ロータリー式) (下限照度設定機能付)(ネームなし)(マットホワイト)

プレート別売

アドバンスシリーズ リンクプラス



WTY24173W

希望小売価格 21,000円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス タッチ LED調光スイッチ (親器・受信器)(適合LED専用3.2A) (逆位相タイプ)(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。



WTY2402W

希望小売価格 25,000円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

※掲載の価格には消費税は含まれていません リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)

(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。



WTY2001

希望小売価格 34,000円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ



■ご提案金額合計 560,060円 (税抜) F54BWB-01 ■見積No

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ

こんな後悔 しないために…

工事不要の「交換型」く

LEDフラットランプが





全用が経っ… 生活スタイルに 合わなくなった



さらにその後… 交換・修理が大変





光色切替



明るさを変えると連動して 心地よい光の色に変化



気分や生活シーンに合わせて 光色を手軽にチェンジ



くつろぎたいとき、集中したいとき スイッチ操作で光色と配光を切り替え









FreePa (センサ)



スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF

100 5 保証

人を検知して点灯/消灯 スイッチに触らないから衛生的です



電球色・温白色・昼白色3光色を品揃え

本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」 まぶしさを抑え、空間を上質にしあげる「遮光角30°タイプ」も!

単色



ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく

150形相当のしっかりとした明るさを実現















小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ 拡散・広角・中角 3種配光あり



室内とつながるエクステリア 拡散・広角・中角 3種配光あり

軒下



75









天井すっきり!

外径 約 76 %に



外径Φ112mm 埋込穴Φ100mm

外径Φ85mm 埋込穴Φ75mm



眩しさを抑えたい、リラックス空間へ 広角 TV背面や寝室ベッドフットに





本格的に、眩しさと映り込みを抑えます 広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



グレアレス

