


※設備は設備図面をご参照ください。




電気配線 凡例

	电	XI、凹口形	ノ	しづり					
		記号			記号				
ダウンライト		(D)	直付	け照明	(CL)				
引掛けシーリング			ブラケット照明		FL+2100				
ペンダント照明			間接	接照明					
スポ゚ットライト		8	階段	ブ ラケット	記号表記7 段板+210				
·		記号	<u>1</u>	取	付H等				
ホタルスイッチ		0		(Hは器具芯までの高: FL+930 ^{手すりと}					
ホタルスイッチ ホタルスイッチ(3~4路)		●3~4		FL+930	── する部分				
パイロットスイッチ・調光スイッチ				FL+930					
ハ イロットスイッナ・調光スイッナ センサースイッチ		O _S		FL+930					
コンセント(2~4口)				FL+250					
非常用コンセント		2~4		(太陽光自立コンセント					
		⊕ 非常用		間仕切り壁又は天井付)					
フロアコンセント		<u> </u>		基礎天+300					
防水アース付コンセント		WPE		ガス給湯器用基礎天+200 トイル用FL+250/洗濯機用FL+1300					
アース付コンセント				冷蔵庫用FL+1900 FL+900					
アース付専用コンセント 200Vコンセント・EV用コンセント		Ú ŽE							
		■ © Ev		基礎天+300 コンセント: 天井付					
エアコン用コンセン			AC	エアコンスリーブ: 天井-350					
IH用200Vコンセント			IH	設備図参照					
食洗器用コンセント		D D D D 200V		設備図参照					
テルビ端子		⊙т∨		FL+250					
CD管空配管		TEL OLAN							
テレビ・ト・アホン・玄関子機			<u> </u>		7お:FL+1400 壁~器具芯				
煙感知器・熱感知器			H	600mm以_	上の離隔				
煙感知器・熱感知器		SH		壁付: 天井面~器具芯 150~500mm以内に設置					
水栓		<u> </u>		洗濯機用FL+1300					
混合水栓		<u> </u>		図面参照 FL+2500					
防犯カメラ				(軒下)FL+2200					
分電盤				可能な限り天井寄せ取付					
電気メーター		WH		-	1000				
コントロールユニット		RM		FL+1200					
給湯器用リモコン		R		FL+1400					
パナソニック換気リモコン DSDD用スイッチ・センサー		K		FL+1200					
給気機	DX D4	D‡	FL+1200						
蓄電池モニター C C (将来用は点線) FL+1200									
パ [°] ワコンモニター									
<u>カ、ス給湯器</u> が、X給湯器 と端を基礎天+1100 ◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモワイト、21スクェアタイフ。/ホワイト									
◎コンセント・スイッ ※スイッチ・コンセン					プダイノ /ホツイト				
※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性がございます									
予めご了承ください のスイッチュワセントR0ソについてけ									
◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする									
現場への申し送り事項									
セキュリティー工事 有・無									
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事									
※可能な限りコだり、メイイツナの縦のフインを捌える事 Design Date									
2025/9/8									
Project Title 35-68-N-22-037									
Drawing Title 1階電気図									
Scale 1/50)		Sheet	No. 6					
〒535-0022									
大阪市旭区新					+				
Tel: 06-6954	-0648								


Tel: 06-6954-0648 一級建築士事務所

大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣) 253524 田中聡



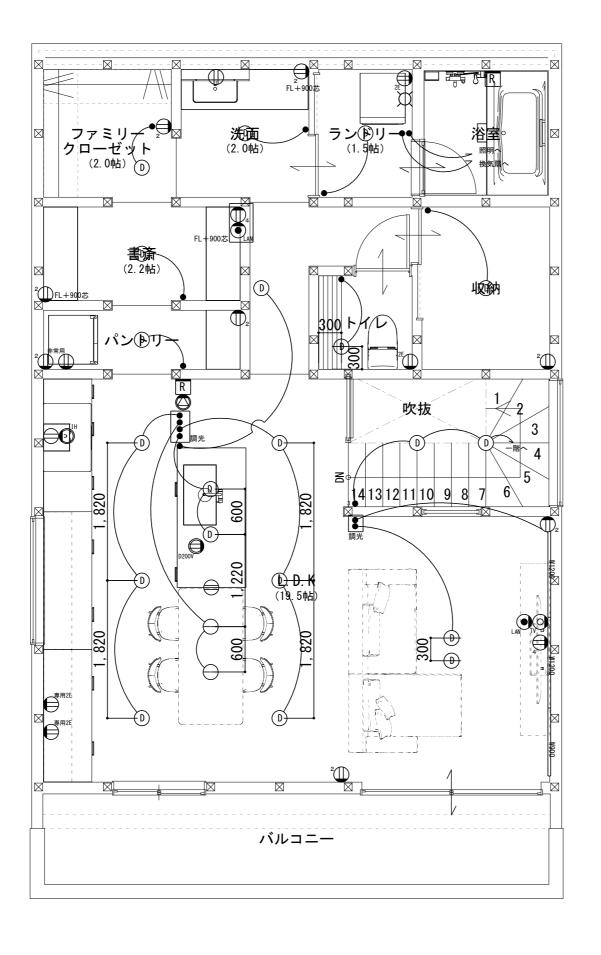

※設備は設備図面をご参照ください。



電気配線 凡例

			•	0 17 3					
	1	記号				記号			
ダウンライト		(D)	直付	直付け照明		(CL)			
引掛けシーリング		$\overline{\bigcirc}$	ブラケット照明			FL+2100			
^゚ンダント照明		<u> </u>		安照明	-				
スポ゚ットライト				゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚		記号表記下			
7年 71711		記号				<u>ノ 段板+2100</u> H等			
15127			7			<u>までの高さ)</u> 手すりと干渉			
ホタルスイッチ		•		FL+93	する部分				
ホタルスイッチ(3~4路)		●3~4		FL+93	踏面+1000				
パイロットスイッチ・調光スイッチ		● L ● 調光			FL+930 FL+930				
センサースイッチ		•s							
コンセント(2~4ロ)		2~4		FL+250 (太陽光自立コンセント					
非常用コンセント		#常用		間仕切り壁又は天井付)					
フロアコンセント		Ψ		基礎天+300					
防水アース付コンセント		WPE		歴 使 入+300 ガス給湯器用基礎天+200 トイル用FL+250/洗濯機用FL+1300					
アース付コンセント				冷蔵庫用FL+1900					
アース付専用コンセント		専用 2E		FL+900					
200Vコンセント・EV用コンセント		O OEV		基礎天+300					
エアコン用コンセン	ŀ	AC		コンセント: 天井付 エアコンスリーフ゛: 天井-350					
IH用200Vコンセント		⊘ IH		設備図参照					
食洗器用コンセント		D D D 200V		設備図参照					
テレビ端 子		0	⊙ _{TV}		FL+250				
CD管空配管		TEL OLAN		TEL:電話用 FL+250 LAN:LANケーブル用FL+250					
テレビドアホン・玄関子機			\supset	テレビ・ト・アホン : FL+1400					
煙感知器・熱感気	品器	S	Н	天井付:壁~器具芯 600mm以上の離隔					
煙感知器・熱感知器		SH		壁付:天井面~器具芯 150~500mm以内に設置					
水栓		Ø		洗濯機用FL+1300					
混合水栓				図面参照					
防犯カメラ				FL+2500 (軒下)FL+2200					
分電盤				可能な限り天井寄せ取					
電気メーター									
コントロールユニット		RM		FL+1200					
給湯器用リモコン		R		FL+1400					
パナソニック換気リモコン		K		FL+1200					
DSDD用スイッチ・センサ	Da De	D‡							
<u>給気機</u> 蓄電池モニター		СС				200			
パプコンモニター		P	(付木州)	ひ無物/		200			
かる									
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモワイト 21スクェアタイフ / 木ワイト									
※スイッチ・コンセン									
位置を変更するかごて承く			ころい	ます					
予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては									
全て省令準配									
	現場	易への申	し送	り事項					
セキュリティ	ーエ	事		有	•	無			
※可能な限り	コンセント	、スイッチのネ	縦のライ	ンを揃える	事				
Design		D	ate	2025/9/8					
Project Title 35-68-N-22-037									
Drawing Title 2階電気図									
Scale Sheet No. 7									
〒535-0022									
大阪市旭区新	森2-23	3-12							

大阪市旭区新森2-23-12 Tel:06-6954-0648

一級建築士事務所

大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣) 253524 田中聡

