株式会社Gハウス 規格住宅30坪_009

■日付 2025/08/21

SC. ファミリークローゼット・ 玄関・ホール・ダイニング・ DK・パントリー・洋室1・ 洋室2・洗面・ランドリー・

 $\times 28$ LED内蔵

トイレ

○LGD1108V_{LE1 (100V)} 温白色(3500K) 希望小売価格3,900円(税抜) LED内蔵・電源ユニット内蔵 準耐火 構造対応 埋込穴φ100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持

年/0%) 60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合II-斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・

LGK02005 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。 ●直下近接限度10cm●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W) LED交換 調光 拡散 (100)





○LGD1120V_{LE1 (100V)} 温台色(3500K) 希望小売価格7,300円(税抜) LED内蔵・電源ユニット内蔵 準耐火 構造対応

埋込穴φ100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持 ● 光束維持時間40000時間(光束維持 率70%) 集光タイプ(ビーム角24度)/60形ダイ クール電球「灯器具相当/55度までの傾斜天井に 取付可能/適合リニューアルプレート、LGK02000・ LGK02001・LGK02004・LGK02005 ・ 回光については斜天井対応となっていません。 ・ 他工時、埋込高さは80mm必要となります。

直下近接限度10cmホワイト*は黄味がかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・ 4.5W)

| LED対象 | 調光 | 男光 | 第2 | 100 |



希望小売価格6,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.14A LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込高80 埋込穴φ100・埋込高80 ●アルミ枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持

率70%) 100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に TOO/mをはいう場合リニューアルブレート LGK02000・LGK02001・LGK02001・LGK02001・LGK02005

●調光操作不可

●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm ●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・ | ED 交換 調光 | 拡散 | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (1



希望小売価格45,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。入力電流0.057A LED電球クリア電球タイプ3.4W1 直付タイプ 灯(E26) (電球色) 幅φ143・高206・全高700~ 1200調節可能・重1.0kg

●カラスモー(返明)
●ブラック
●ブラック
●ランブ寿命40000時間(光束維持率70%)
コード50cm収約可能/コード収約型フランジ/25
形電球1灯器具相当/コードアジャスタ取付可能
(LK01089 別売)/55度までの傾斜天井に取付可能
(LED電球専用商品 固有エネルギー消費効率85.2 lm/W (290 lm・3.4W)






■見積No.

F54BVQ-01



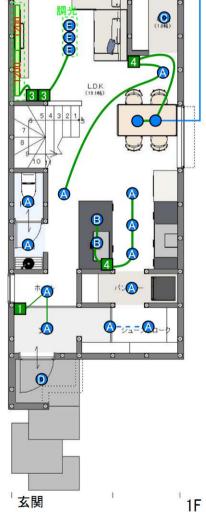



玄関







LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1













 $\times 2$ ○LGB50147LU1(100V) 昼光色 6200K Ra81 希望小売価格63,000円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。昼光色: 1900 lm・24.4W電球色: 1730 lm・29.4W 2700K Ra83 LED (調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵 幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・

(蔵・横向き)・大井面・街面取竹専用/ 茂・川端午台 付/位相削朝式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1% 調光と運動した2200K~6200K調色可能 ◆オワイトは黄味がかった。7ト色です。 固有エネルギー消費効率 回有エイルキー消費効率 電球色: 58.8 lm/W (1730 lm・29.4W) 光色によって、全光束などの性能値が変化します。



電球色

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで







おすすめ寸法

最小寸法



リビング










[お断り]イメージです。 プランと商品が異なる場合がございます。

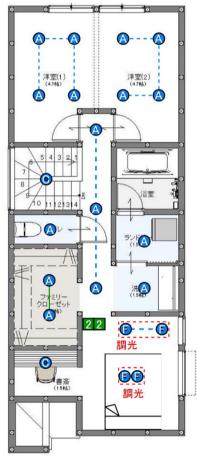

2F



主寝室



●直下近接限度10cm ●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率84.8 lm/W (475 lm・ 5.6W)

EDX線 調光 拡散 でイルド 購入 100







WTA575831WK 希望小売価格 12,830円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 アドバンスシリーズ(ソリッド) LED 埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC) (適合LED専用3.2A) (ロータリー式) (下限照度設定機能付)(ネームなし)(マットホワイト)

※取付位置ご確認ください。 ※リンクプラスではありません。

プレート別売

アドバンスシリーズ リンクプラス-



WTY24173W

希望小売価格 21,000円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス [タッチ] LED調光スイッチ (親器・受信器) (適合LED専用3.2A) (逆位相タイプ) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。



WTY2402W

希望小売価格 25,000円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器) (マットホワイト)

ブレート別売

※1)個別操作・シーン操作・グループ制御・タイマー設定など

※取付位置ご確認ください。



WTY2001

希望小売価格 34,000円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ



リンクプラス用無線アダプタ WTY2001

(市販品)

■ご提案金額合計 588,960円 (税抜) F54BVQ-01 ■見積No

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ

こんな後悔 しないために…






全用が経っ… 生活スタイルに 合わなくなった



さらにその後… 交換・修理が大変







くつろぎたいとき、集中したいとき スイッチ操作で光色と配光を切り替え





明るさを変えると連動して

心地よい光の色に変化





FreePa (センサ)

スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF

人を検知して点灯/消灯 スイッチに触らないから衛生的です







電球色・温白色・昼白色3光色を品揃え

本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」 まぶしさを抑え、空間を上質にしあげる「遮光角30°タイプ」も!

単色







遮光角30° 眩しさをおさえ 光の重心を下げ





ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく

150形相当のしっかりとした明るさを実現







小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ 拡散・広角・中角 3種配光あり







室内とつながるエクステリア 拡散・広角・中角 3種配光あり

軒下



天井すっきり!

外径 約 76 %に



外径Φ112mm 埋込穴Φ100mm

外径Φ85mm 埋込穴Φ75mm



眩しさを抑えたい、リラックス空間へ 広角 TV背面や寝室ベッドフットに





本格的に、眩しさと映り込みを抑えます 広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



グレアレス