



外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。

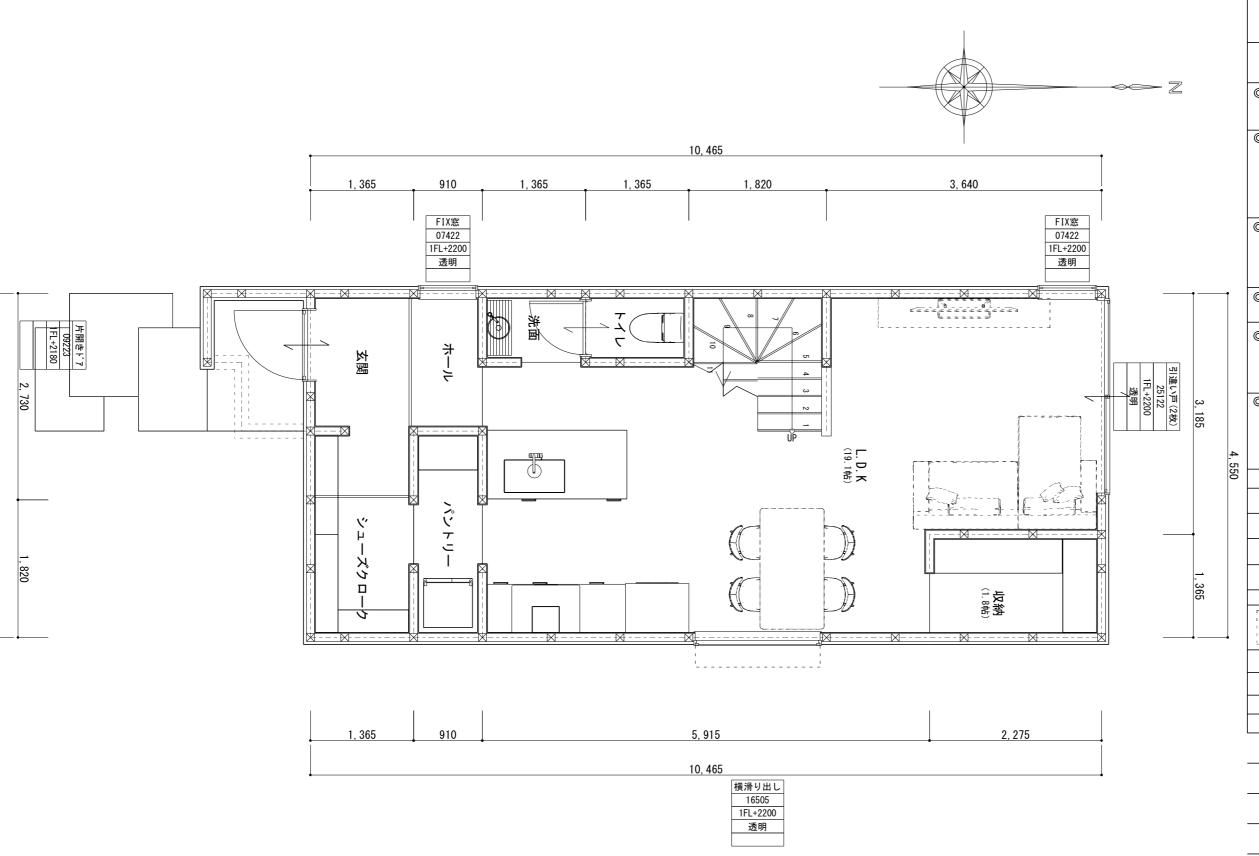


4, 550

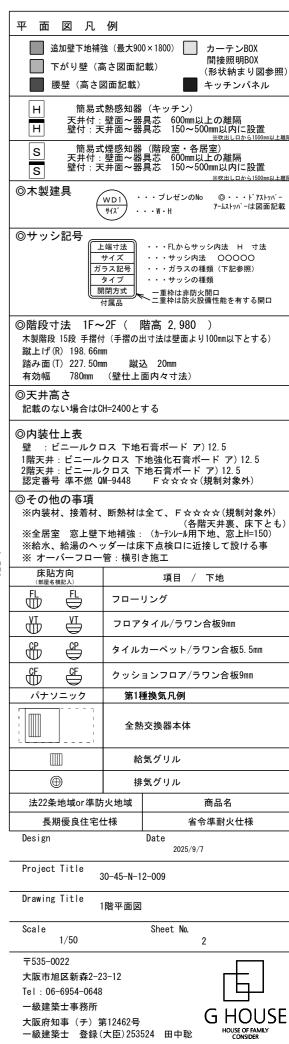

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。 FIX窓 16505 2FL+2200 透明

11, 375

1	11,070					
	010	1 005	0.700	010	1 000	0.040
•	910	1, 365	2, 730	910	1, 820	3, 640

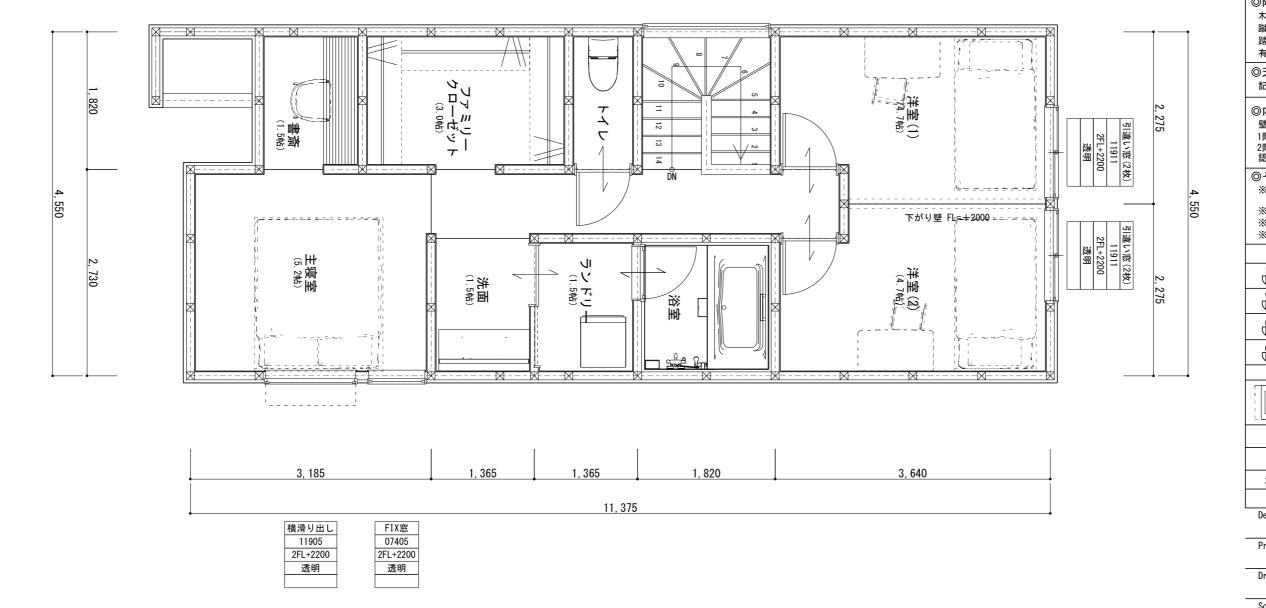

平面図凡	例						
	強(最大900×1800) カーテンBOX 間接照明BOX (形状納まり図参照 図面記載) キッチンパネル						
日 簡易式熱感知器 (キッチン) 天井付:壁面〜器具芯 600mm以上の離隔 日 壁付:天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置 ※牧出口から1500mm以上 簡易式煙感知器 (階段室・各居室)							
S 簡易式煙感知器(階段室・各居室) 天井付:壁面~器具芯 600mm以上の離隔 壁付:天井面~器具芯 150~500mm以内に設置 ※吹出レロから1500mm以上							
<ul><li>○木製建具</li><li>WDI</li><li>サイズ</li><li>・・・プレゼンのNo</li><li>○・・・ド アストッパーは図面記載</li></ul>							
ガ 原	端寸法						
<ul> <li>◎階段寸法 1F~2F ( 階高 2,980 )</li> <li>木製階段 15段 手摺付 (手摺の出寸法は壁面より100mm以下とする)</li> <li>蹴上げ(R) 198.66mm</li> <li>踏み面(T) 227.50mm</li> <li>蹴込 20mm</li> <li>有効幅 780mm (壁仕上面内々寸法)</li> </ul>							
◎天井高さ 記載のない場合は0	H=2400とする						
<ul> <li>○内装仕上表</li> <li>壁 : ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5</li> <li>1階天井: ビニールクロス 下地強化石膏ボード ア) 12.5</li> <li>2階天井: ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5</li> <li>認定番号 準不燃 QM-9448 F☆☆☆☆(規制対象外)</li> </ul>							
<ul><li>○その他の事項</li><li>※内装材、接着材、断熱材は全て、F☆☆☆(規制対象外)</li><li>(各階天井裏、床下とも)</li><li>※全居室 窓上壁下地補強: (カーテンレール用下地、窓上H=150)</li><li>※給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事</li></ul>							
※ オーバーフロー 床貼方向	,						
(部屋名模記入)	項目 / 下地 フローリング						
₩ ₩	フロアタイル/ラワン合板9mm						
	タイルカーペット/ラワン合板5.5mm						
Œ Œ	クッションフロア/ラワン合板9mm						
パナソニック	第1種換気凡例						
	全熱交換器本体						
	給気グリル						
<b>(b)</b>	排気グリル						
法22条地域or準防							
長期優良住宅( Design	士様						
Design	2025/9/7						
Project Title 30-45-N-12-009							
Drawing Title 2階平面図							
Scale 1/50	Sheet No.						
〒535-0022							
大阪市旭区新森2-2 Tel:06-6954-0648	1 <del></del>						
—————————————————————————————————————							
大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣) 253524 田中聡 HOUSE OF FAMILY CONSIDER							

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。

