

※設備は設備図面をご参照ください。



電気配線 凡例

Ħ	氢気配線	ト	L1列			
	記号			記号		
ダ ウンライト	(D)	直付け照明		(CL)		
引掛けシーリング	0	ブラケット照明		FL+2100		
ペンダント照明	Θ	間接照明				
スポットライト	8	階段	フ゛ラケット	記号表記7 段板+210		
	記号	1 7		付H等		
ホタルスイッチ		-	FL+93	<u>は芯までの高さ)</u> ⋒ [「] 手すりと干渉		
ホタルスイッチ(3~4路		~4	FL+93	- する部分		
パーパースイッチ・調光スイッチ・調光スイ		●調光	FL+93			
センサースイッチ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		FL+93			
コンセント(2~4口			FL+25			
非常用コンセント		2~4		(太陽光自立コンセント		
フロアコンセント		→ 非常用		壁又は天井付)		
防水アース付コンセント		<u> </u>		1		
アース付コンセント		WPE		ガス給湯器用基礎天+200 トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300		
		2E 東用		冷蔵庫用FL+1900		
7-ス付専用コンセン		₩2E		FL+900		
200Vコンセント・EV用コンセン	<u>/ </u>	DEV		楚天+300 ▶: 天井付		
エアコン用コンセント		AC		コンセント: 天井付 エアコンスリーブ: 天井-350		
IH用200Vコンセン		IH		設備図参照		
食洗器用コンセン	Q 1007 V	D 200V	設備図参照			
テレビ端子		_		L+250		
CD管空配管	TEL	<u>ULAN</u>		舌用 FL+250 ケ−プル用FL+250		
テレビ・ト・アホン・玄関子		<u> </u>		7秒:FL+1400 : 壁~器具芯		
煙感知器・熱感知器		Н	600mm以	上の離隔 上の離隔 F井面~器具芯		
煙感知器・熱感知器	s	Н	150~50	C开画で協兵心 Omm以内に設置		
水栓	Q		洗濯機用	FL+1300		
混合水栓			図面参照			
防犯カメラ		1		FL+2500 下)FL+2200		
分電盤		1	可能な限	り天井寄せ取付		
電気メーター	WH	T.				
コントロールユニット	RM		Fl	_+1200		
給湯器用リモコン	R		Fl	_+1400		
パナソニック換気リモコン	K		Fl	_+1200		
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	DX D4	D‡	Fl	_+1200		
蓄電池モニター	СС	(将来用)		_+1200		
パワコンモニター	Р			_+1200		
ガス給湯器	ガス給湯			端を基礎天+110		
◎コンセント・スイッチ※スイッチ・コンセント・!位置を変更する予めご了承くた◎スイッチ・コンセントBI全て省令準耐り	照明等構造の 可能性がこ ごさい OXについて	の兼合 ござい: は	いで	エアタイプ/ホワイト		
	場場への申		り車項			
			有	· 無		
		# か = /				
※可能な限りコン Design		艇の71. ate	ノと捌える	9 ₱		
2001511	U	4.0	2025/9/8			
Project Title	35-63-S-11-036					
Drawing Title	1階電気図					
Scale 1/50		Sheet	No. 6			


〒535-0022

大阪市旭区新森2-23-12 Tel: 06-6954-0648


一級建築士事務所

大阪府知事(チ)第12462号 一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



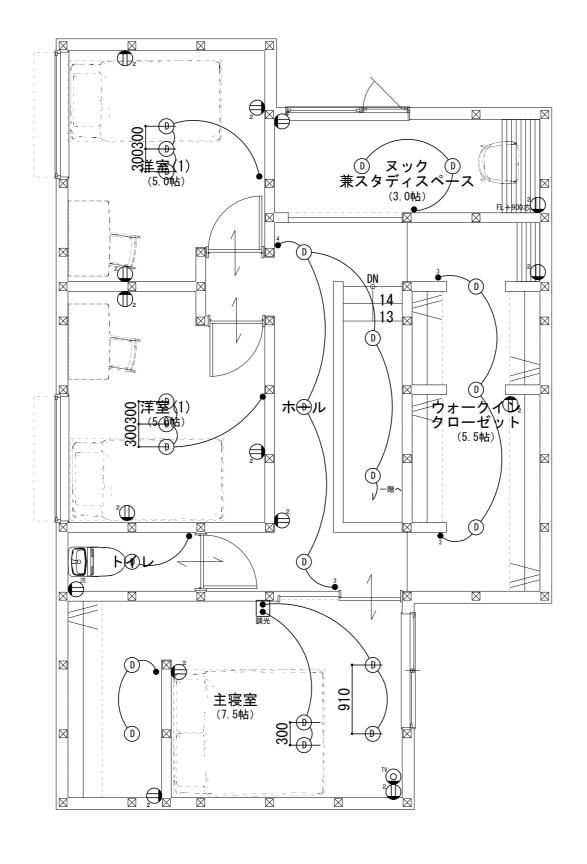

※設備は設備図面をご参照ください。



電気配線 凡例

	电	え、当じ	称)	L191J			
	i	記号				Ī	己号	
ダウンライト		(D)		直付	け照明	(CL)		
引掛けシーリング		Ŏ		ブ ラケ	ット照明		FL+210	
ペンダント照明		\bigcirc		間接	接照明			
スポ゚ットライト		8		階段	゚゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゙゚゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚		記号表記で段板+210	
			근두		取	付H	等	
ホタルスイッチ			•		(Hは器具 FL+93		<u>の高さ)</u> すりと干渉	
ホタルスイッチ(3~4路)		●3~4		~.1	12.300		する部分 啓面+1000	
		●3~4 ●L ●調光		FL+930		ты 1000		
パイロットスイッチ・調光スイッチ センサースイッチ		● S			FL+93	_		
コンセント(2~4	п)		_		FL+25			
			2~4		(太陽光自立コンセント			
非常用コンセントフロアコンセント		₩ #常用		間仕切り壁又は天井付)				
			<u> </u>		基礎天+300			
防水アース付コンセント アース付コンセント		WPE		ガス給湯器用基礎天+200 トイル用FL+250/洗濯機用FL+1300				
	_			冷蔵庫用FL+1900 FL+900				
アース付専用コンセント								
200Vコンセント・EV用コンセント		Ev		基礎天+300 コンセント: 天井付				
エアコン用コンセン				AC	エアコンスリ			
IH用200Vコンセント		Uth O		設備図参照				
食洗器用コンセント		D D D D D D D D D D D D D D D D D D D		設備図参照				
テルビ端子		_	0	_		L+25 新用 F		
CD管空配管	- IAIA	_		<u> LAN</u>				
テレビート・アオン・玄関	_		7 [<u> </u>	7ル ト 天井付:		L+1400	
煙感知器・熱感		S		H	600mm以 壁付: ヲ	上の離	隔	
煙感知器・熱感	印器	S		Н	150~50	0mm以内	引に設置	
水栓			$\stackrel{\bigcirc}{\cong}$		洗濯機用	FL+1300)	
混合水栓					図面参照	L+2500		
防犯カメラ				(軒下)FL+2200				
分電盤					可能な限	り天井	寄せ取付	
電気メーター			WH					
コントロールユニット		R M		FL+1200				
給湯器用リモコン		R		FL+1400				
パナソニック換気リモコン		K		FL+1200				
DSDD用スイッチ・センサー 給気機		DX Dt D‡		FL+1200				
蓄電池モニター		С	C C (将来用は					
n° ワコンモニター								
がス給湯器			X給湯		給湯器上			
◎コンセント・スイ ※スイッチ・コンセン 位置を変更で 予めご了承・ ◎スイッチ・コンセン 全て省令準置	ト・照り する可 くださ 小BOXI 耐火仕	明等構 「能性」 い につい 上様と「	造がこってする	の兼合 ござい は	いで ます	-/ 317	/ ጥ / 1 Γ	
		_	甲	し迗	り事項			
セキュリティ				W ~	有	<u>.</u>	無	
※可能な限り Design	コンセント	` 、		縦のライ ate	ノを捌える	争		
Design			U	ale	2025/9/8			
Project Titl	e 35-	-63-S-11-	-036					
Drawing Titl	e 2階	皆電気図						
Scale 1/50)			Sheet	No. 7			
〒535-0022								
大阪市旭区新		3-12				_F	-]	
Tel: 06-6954	-0648						┙	

一級建築士事務所

大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣) 253524 田中聡

