

あかりプラン

株式会社Gハウス 規格住宅 3 3 坪 〇 2 2

日付 2025/08/22

見積No. F54BWF-01

SC・
ファミリークローゼット・
玄関・ホール・廊下・LD・
パントリー・洋室1・
洋室2・WIC・洗面・
トイレ



LED内蔵 高気密SB
×26
○LGD1108VLE1 (100V)
希望小売価格 3,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W 入力電流0.1A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 100形相当



LED内蔵 高気密SB
×7
○LGD1120VLE1 (100V)
希望小売価格 7,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W 入力電流0.1A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(ビーム角24度)/60形ダイクル電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)
LED交換不可 調光不可 集光タイプ 100形相当



LED内蔵 高気密SB
×3
○LGD3100VLE1 (100V)
希望小売価格 6,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力7.3W 入力電流0.14A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 100形相当

Planning Advice


ダウンライトは光の出方で使い分け。

拡散タイプ マイルド配光	集光タイプ
光は下方向と横方向へ。全体的に明るさがほしいときに。	光は主に下方向へ。直下に明るさがほしいときに。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

AAE-454

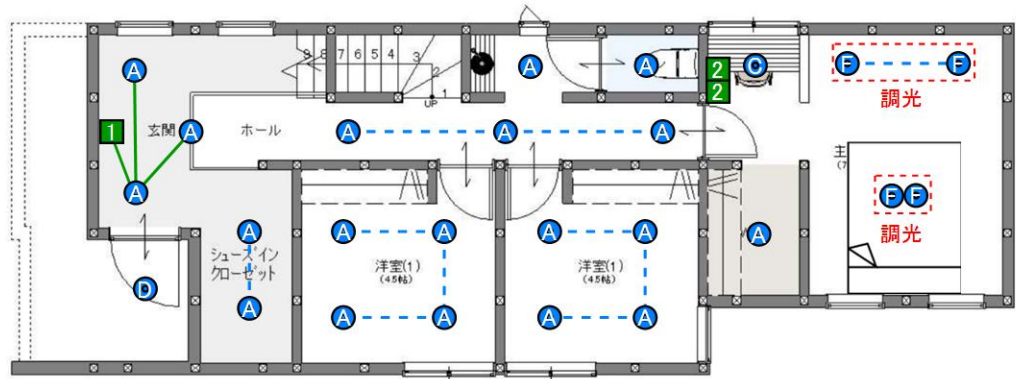

1F



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

CGT-5559

玄関

FreePaお出迎え LED内蔵 高気密SB
シンプルタイマー ペア点灯可能型 段調光省エネ型
○LRDC1144LLE1 (100V)
希望小売価格 20,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.7W 入力電流0.08A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ→連続点灯)/点灯照度調整機能付/対象負荷:指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1)/60形電球1灯器具相当/適合リニューアールプレート LGK02010・LGK02011
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 100形相当
【指定のセンサ付器具】
100形相当 60形相当
LRDC3144LLE1 LRDC1144LLE1
LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1
LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1

玄関

FreePa(センサ) お出迎え (ペア点灯可能型) 軒下用 屋外用
段調光省エネ型(シンプルタイマー)
LEDの点灯をセンサが制御
お出迎え点灯 消灯
暗くなるほとんどの約20%の明るさで点灯 人を検知して100%点灯 人がいなくなるとほんの約20%の明るさで点灯 設定時刻になると自動消灯
人の動きでON/OFF 明るい時は
人を検知して100%点灯 人がいなくなるとしばらくすると消灯 明るくなった時も点灯しません
※1 調光の数値は明るさの比です ※点灯モード(設定)は切り替えられます
2線式3路配線対応形 WTA1811WK
希望小売価格 12,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
アドバンスシリーズ [壁取付]熱線センサ付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト) 1.2A 100V AC
プレート別売
※取付位置ご確認ください。

かってにスイッチ 壁取付 屋内用
動作イメージ(基本動作) ON/OFF点灯
玄関ドアを開ければ、照明がバッと点灯。 しばらくすると自動的に消灯。
明るい時は 玄関など周囲が明るく点灯しませんが
※アドバンスシリーズ [壁取付]熱線センサ付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト) 1.2A 100V AC
プレート別売
※取付位置ご確認ください。

検知範囲 かってにスイッチ 壁取付・屋内用
●正面に近づく方向は、約2mまで可能です。
・水平方向 約160° 正面のみ 約2m 約3m
・垂直方向 約4° 約3m 約1.2m 約50°
注)検知範囲に遠くでも検知能力が備わっているため、室温と体温差が大きい冬場などは上記検知範囲外でも検知する場合があります。
●検知部の角度調整は左右についている扉をスライドさせ、下記範囲内で検知範囲を調整できます。
検知範囲制限カバー
※エリア制限(角度)は目安です。検知エリア(角度)は温度差にも影響を受けますので、想定される実環境(周囲温度を含む)にて検知エリアの調整を行ってください。
約70° 約20° 約70° 調整可能範囲

リビング

LED内蔵 高気密SB × 3

明るさフリー（ライコン別売）
ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD3100V LB1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83
希望小売価格 7,500円(税抜) 消費電力8.2W 入力電流0.09A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠（ホワイト*つや消し）
●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式（2線式） / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～1%調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率94.5 lm/W (775 lm・8.2W)

埋込高80 100形電球相当

LED調光不可 LED内蔵 調光可能 拡散可能 購入 100

主寝室

LED内蔵 高気密SB × 4

明るさフリー（ライコン別売）
ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD1100V LB1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83
希望小売価格 5,100円(税抜) 消費電力5.6W 入力電流0.06A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。


LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠（ホワイト*つや消し）
●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式（2線式） / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～1%調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率84.8 lm/W (475 lm・5.6W)

埋込高80 60形電球相当

LED調光不可 LED内蔵 調光可能 拡散可能 購入 100

ダウンライト
明るさフリータイプ

100%～約1%で調光可能。
くらしのシーンに合わせて、明るさを調節すると
そのときに相応しい豊かな空間が生まれます。

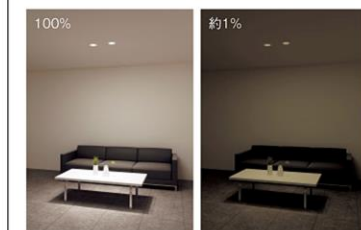

※「明るさフリー」と表記の器具のみ

Planning Advice

用途に合わせて、適した光色を!

光色	おすすめ用途
電球色	落ち着いたくつろげる空間。
温白色	落ち着きと活気を両立させたい空間。
昼白色	さわやかで活気ある、明るさ重視の空間。

主寝室

3H(3.2A)(ロータリー式) × 2

WT A575831W
希望小売価格 12,830円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ | LED埋込逆位相調光
スイッチC (はたるスイッチC) (適合LED専用3.2A)
(ロータリー式) (下照照度設定機能付) (ネームなし)
(マットホワイト)


プレート別売

※取付位置ご確認ください。
※リンクプラスではありません



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ダウンライト：(右) 壁から 300

AAE-514

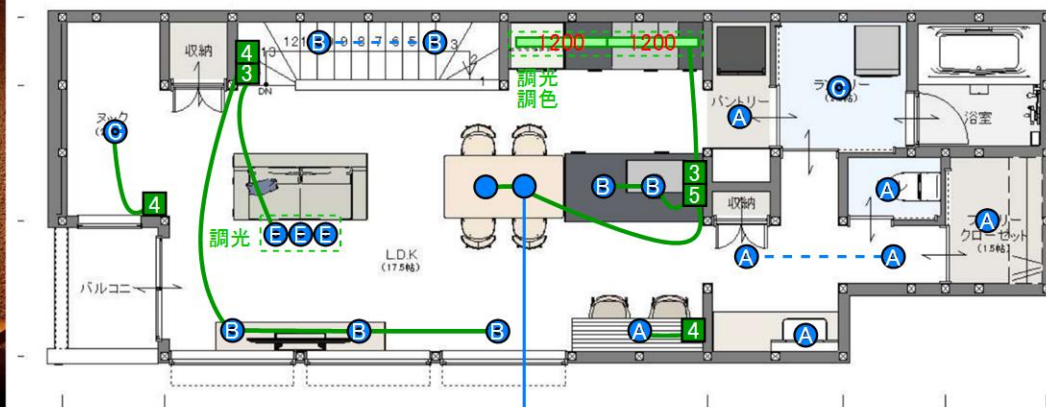

2F



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ペンダント：テーブル 1700 × 780・吊り高さ：テーブル面より 400/500/700
ランダム吊り

CC-646

スック

LED内蔵 L1200タイプ × 2

シンクロ調色明るさフリー（ライコン別売）

○LGB50147 Lu1 (100V) 昼光色 6200K Ra81
希望小売価格 63,000円(税抜) 消費電力19.00W 入力電流0.5A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
昼光色：1900 lm・24.4W
電球色：1730 lm・29.4W

LED (調色) 内蔵・電源ユニット (調色) 内蔵 2個
幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・重1.9kg
●ホワイト*
●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
カバー（乳白つや消し）付 / 建築化照明用 / 壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用 / 送り用端子台付 / 位相制御式（2線式）
●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～1%調光と連動した2200K～6200K調色可能
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率
電球色：58.8 lm/W (1730 lm・29.4W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

LED調光不可 LED内蔵 調色可能 拡散可能 購入 100


ライコン（別売）と合わせて、明るさフリーで使用します。

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

シンクロ調色

生活シーンや外光に応じて
光の色を変えられるあかり。

明るさと光色が連動して変化します。

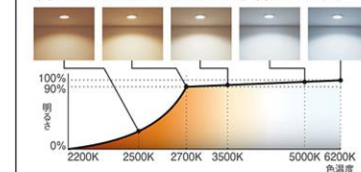

ライトコントローラ（別売）で、簡単操作。

昼光色 AAA-3955D 電球色 AAA-3732D

シンクロ調色 Architectural Light
シーンに応じて光色を調整できます。

器具を隠しながら、光を壁面に反射させる手法。
空間の明るさ感を高め、奥行き感も演出。

15S

おすすめ寸法 最小寸法

ダイニング

LEDフラットランプ (ランプ別組) × 2

○ペンダント XLGB1053CE1 (100V)
希望小売価格 32,300円(税抜) 消費電力5W 入力電流0.087A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LGB10846+LEDランプ LLD2000V CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス 500 1灯(口金GX53-1)
幅φ98・高107・全高700～1200
調節可能・重0.5kg
●ガラスセード(フォレストグリーン・一部つや消し)
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
コード50cm収納可能 / コード収納型フランチ / 60形電球1灯器具相当 / コードアジャスタ取付可能 (LK01089・別売) / 55度までの傾斜天井に取付可能
●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率81.0 lm/W (405 lm・5W)

クラス 500 LED調光不可 LED557 調光可能 拡散可能 購入 100

本体: LGB10846
LEDランプ: LLD2000V CE1

ペンダント
LEDフラットランプ Frost Glass

やさしいフォルムと
やわらかなフロストの光



アドバンスシリーズ リンクプラス

リビング・LDK

3 × 2



WTY24173W

希望小売価格 21,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス [タッチ] LED調光スイッチ
(親器・受信器) (適合LED専用3.2A)
(逆位相タイプ) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

階段・DK

4 × 3



WTY2401W

希望小売価格 15,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。


リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

DK

5

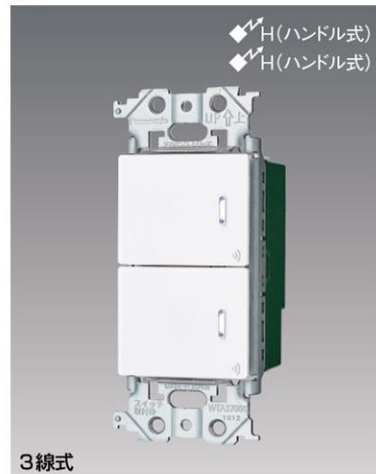

WTY2402W

希望小売価格 25,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 34,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

無線アダプタありの場合

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V



※1) 個別操作・シーン操作・グループ制御・タイマー設定など

■ご提案金額合計 609,560円（税抜）

■見積No. F54BWF-01

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ
こんな後悔
しないために…

1 入居直後に…
イメージと違った



2 年月が経ち…
生活スタイルに
合わなくなった



3 さらにその後…
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」
LEDフラットランプが
おすすめ！

カチッと
はめて

クルッと
まわす

交換完了

埋込穴 100 5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色

明るさを変えると連動して
心地よい光の色に変化



光色切替

気分や生活シーンに合わせて
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替

くつろぎたいとき、集中したいとき
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）

スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF
人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色

電球色・温白色・昼光色 3 光色を品揃え
本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」
まぶしさを抑え、空間を上質にしあげる「遮光角30°タイプ」も！



高光束

ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく
150形相当のしっかりとした明るさを実現



さらに、小口径で
工事不要の「交換型」
LEDコンパクトランプが
おすすめ！

詳しくはこちら

天井すっきり！
外径 約 76%^{※1}に



※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較

一般

小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下

室内とつながるエクステリア
拡散・広角・中角 3種配光あり



遮光角30°

眩しさを抑えたい、リラックス空間へ
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス

本格的に、眩しさと映り込みを抑えます
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。