



外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。

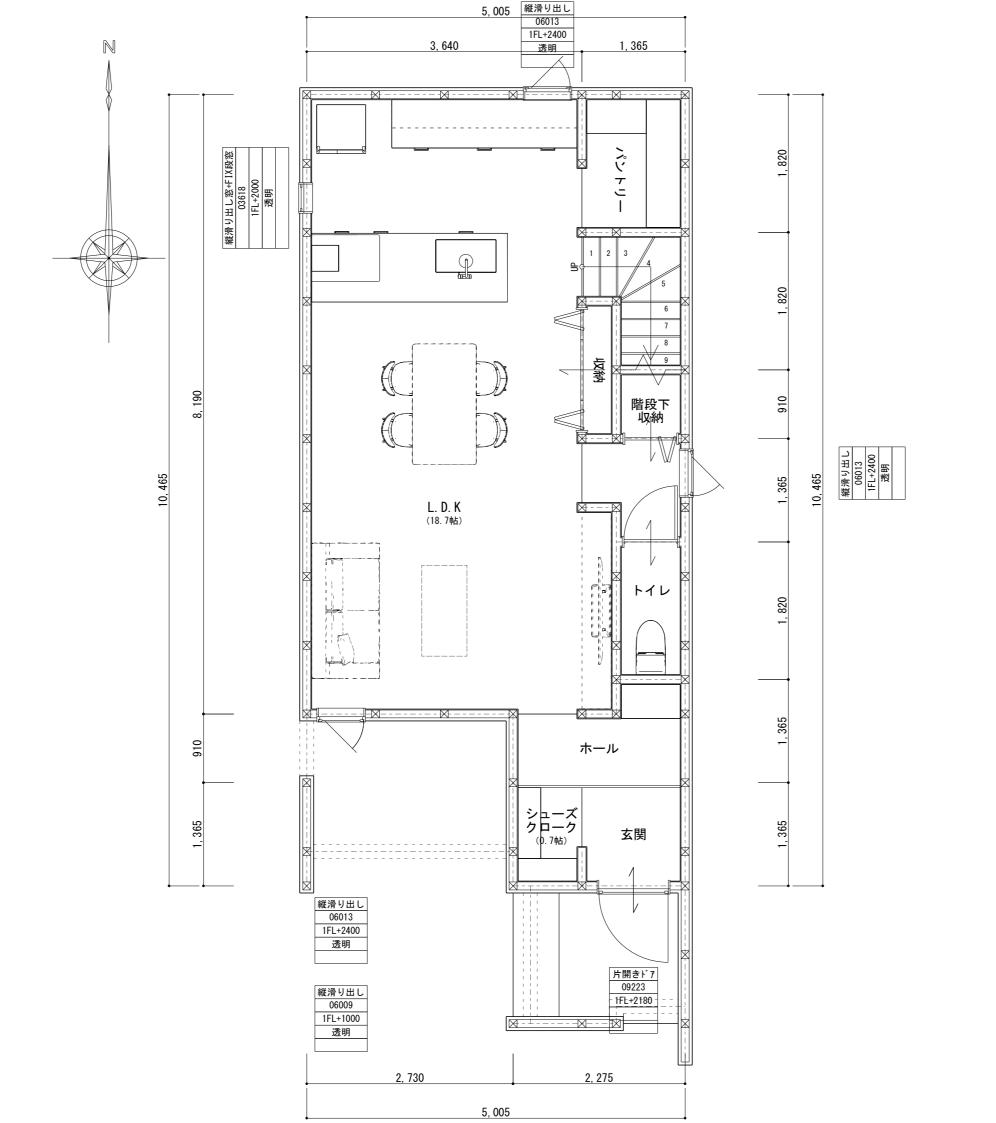

平面図凡	例				
	強(最大900×1800)				
	熱感知器 (キッチン) 壁面〜器具芯 600mm以上の離隔 手面〜器具芯 150〜500mm以内に設置 ※変出し口から1500m以上側				
S 簡易式 天井付: 壁付:天	※仮出し口から1500m以上順 煙感知器(階段室・各居室) 壁面~器具芯 600mm以上の離隔 井面~器具芯 150~500mm以内に設置 ※仮出し口から1500m以上離				
◎木製建具	WD1 ・・・プレゼンのNo ◎・・・ドアストッパー サイズ・・・W・H 7-ムストッパーは図面記載				
ガ ・ 関	端寸法 ・・・FLからサッシ内法 H 寸法 サイズ ララス記号 ・・・サッシ内廷 〇〇〇〇〇 タイプ 別界方式 ・・・サッシの種類 (下記参照) ・・・サッシの種類 (下記参照) ・・・サッシの種類 (下記参照) ・・・サッシの機類 (下記参照) ・・・・サッシの機類 (下記参照)				
木製階段 15段 手摺付 蹴上げ(R) 198.66m 踏み面(T) 227.50m					
◎天井高さ 記載のない場合はC	H=2400とする				
1階天井: ビニール 2階天井: ビニール 認定番号 準不燃 (②その他の事項 ※内装材、接着材、 ※全居室 窓上壁	コス 下地石膏ボード ア) 12.5 クロス 下地強化石膏ボード ア) 12.5 クロス 下地石膏ボード ア) 12.5 M-9448 F☆☆☆☆(規制対象外) 断熱材は全て、F☆☆☆☆(規制対象外) (各階天井裏、床下とも) 下地補強: (カーテンレール用下地、窓上H=150)				
※ オーバーフロー 床貼方向					
(部屋名横記入) FL FL	項目 / 下地 フローリング				
# # — — —	フローリング フロアタイル/ラワン合板9mm				
CP CP					
GE GE	タイルカーペット/ラワン合板5.5mm				
パナソニック	│ クッションフロア/ラワン合板9mm │				
	全熱交換器本体				
	給気グリル				
•	排気グリル				
法22条地域or準防 長期優良住宅f					
Design	Date				
Project Title	2025/9/7 				
Drawing Title	階平面図				
Scale 1/50	Sheet No.				
〒535-0022 大阪市旭区新森2-2 Tel:06-6954-0648 一級建築士事務所 大阪府知事(チ)第	3-12 G HOUSE				

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。

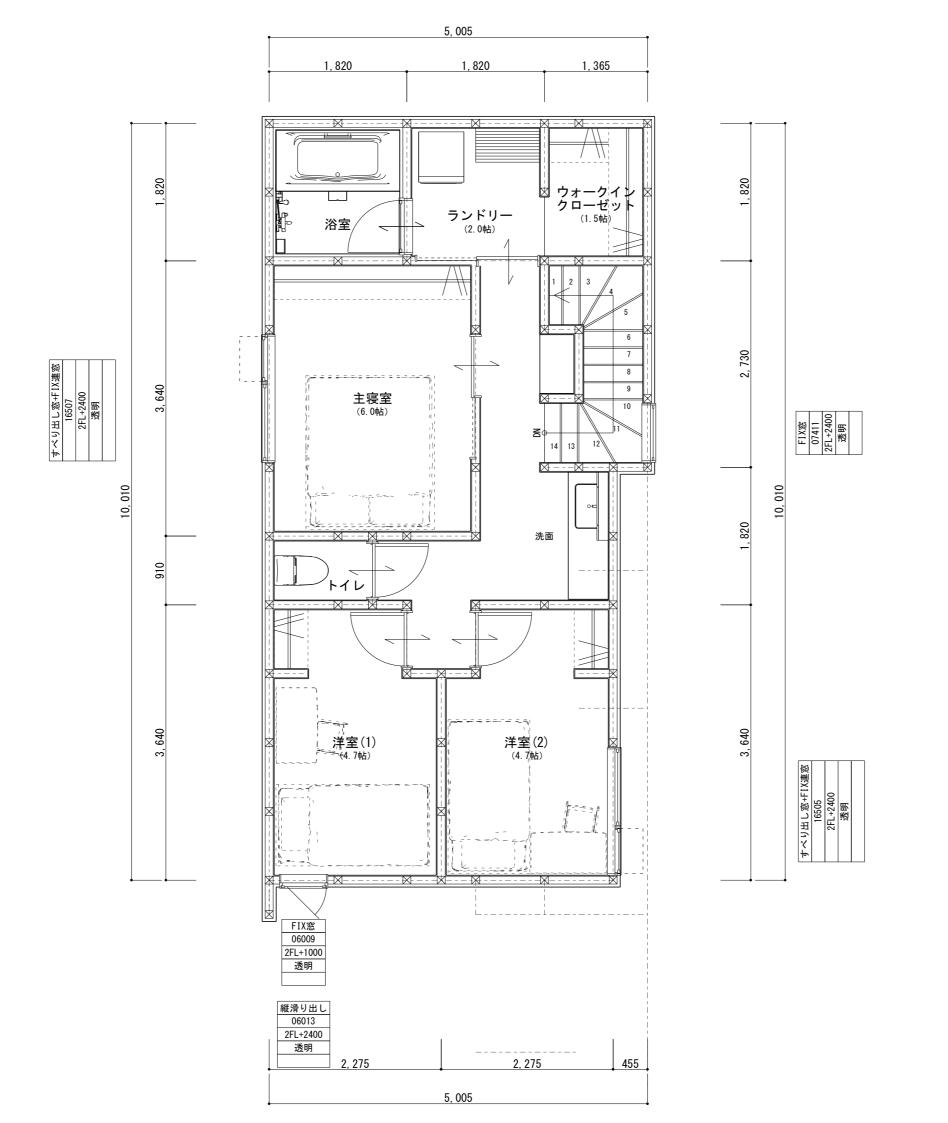

面図凡	例						
追加壁下地補引	鱼 (最大90	0×1800)			テンBOX		
下がり壁(高	話面図さい	已載)			照明BOX 納まり図	多照	
腰壁(高さ図	図面記載)			キッラ	チンパネ	ル	
天井付:	熱感知器 壁面~器 井面~器	具芯 60	Omm以	0mm以	維隔 .内に設置	<u>2</u> 3 DmmにJ 上組	
S 簡易式 天井付: 壁付:天	煙感知器 壁面~器 井面~器	(階段室 具芯 60 具芯 15	・各月 10mm以 i0~50	居室) 上の割 Omm以		<u> </u>	
木製建具	₩D1 サイズ .	・・プレゼ・・W・H	ンのNo		・・・ドアス ストッパーは図		
ガ・ ガ・ 関	端寸法 サイズ ラス記号 タイプ 間防方式 寸属品	・・・サッ ・・・ガラ ・・・サッ 、 一重枠に	ッシ内法ラスの穏 ッシの穏 いま防火	き 00 種類(下 種類 開口	5 H 寸注 OOOO 「記参照) :を有する開		
階段寸法 1F~2F(階高 2,980) 木製階段 15段 手摺付(手摺の出寸法は壁面より100mm以下とする) 就上げ(R) 198,66mm 踏み面(T) 227.50mm 蹴込 20mm 有効幅 780mm (壁仕上面内々寸法)							
天井高さ 記載のない場合はCH=2400とする							
内装仕上表 壁 : ビニールクロス 下地石膏ボード ア)12.5 陸 : ビニールクロス 下地強化石膏ボード ア)12.5 階天井: ビニールクロス 下地石膏ボード ア)12.5 認定番号 準不燃 OM-9448 F☆☆☆ (規制対象外)							
・その他の事項 ※内装材、接着材、断熱材は全て、F☆☆☆☆(規制対象外) (各階天井裏、床下とも) ※全居室 窓上壁下地補強:(カーテンレール用下地、窓上H=150) ※給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事 ※ オーバーフロー管:横引き施工							
床貼方向 (部屋名横記入)		項目	l /	下地			
FL FL	フロー	リング					
₩ ₩	フロア	タイル/ラ	ラワン	合板9	mm		
	タイル:	カーペッ	ト/ラリ	フン合	à板5.5mm		
	クッシ	ョンフロ	ア/ラリ	ワン合	·板9mm		
パナソニック	第1和	重換気凡	列				
	全熱	·交換器本	体				
	給	気グリル	•				
(排	気グリル	•				
法22条地域or準防	商品名						
長期優良住宅(Design	上様	Date	省令	诈 準耐.	火仕様		
Duniant Title		20	025/9/7				
Project Title 2	!8-50-S-1	2-003					
Drawing Title 2階平面図							
Scale 1/50		Sheet		3			
〒 535−0022	• 45]	
大阪市旭区新森2-23-12 [e]: 06-6954-0648							
- 級建築士事務所 大阪府知事 (チ) 第12462号 - 級建築士 登録(大臣) 253524 田中聡 HOUSE OF FAMILY CONSIDER							
- 椒建栄工 登録(人足) 253524 田中聡 CONSIDER							

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。

