

## ※設備は設備図面をご参照ください。



	電	気配線	下	L例			
	i	記号			記号		
ダウンライト	(D)		直付け照明		(CL)		
引掛けシーリング		$\overline{\bigcirc}$	ブラケット照明		FL+210		
ペンダント照明		<u> </u>		接照明			
スホ゜ットライト				フ゛ラケット	記号表記7		
71711		記号		取	付H等		
+6117/414			,	(Hは器具 FL+93	<u>は芯までの高さ)</u> ∩ ∫手すりと干渉		
<b>ホタルスイッチ</b> +カルスイッチ (2 4.5%)		•		FL+93	する部分		
ホタルスイッチ(3~4路)		● 3~4			FL+930		
パイロットスイッチ・調光スイッチ		●L ●調光 ●S		FL+93			
センサースイッチ				FL+25			
コンセント(2~4口)		<u></u>		(太陽光自立コンセント			
非常用コンセント		非常用		間仕切り壁又は天井付)			
フロアコンセント		-		基礎天+300			
防水アース付コンセント		WPE		ガス給湯器用基礎天+200 トイル用FL+250/洗濯機用FL+1300			
アース付コンセント		②E 専用		冷蔵庫用FL+1900			
アース付専用コンセント		₩2E		FL+900			
200Vコンセント・EV用コンセント				基礎天+300 コンセント: 天井付			
エアコン用コンセント		—————————————————————————————————————		エアコンスリーブ: 天井-350			
IH用200Vコンセント		OIH O		設備図参照			
食洗器用コンセント		D D D 2000		設備図参照			
テレビ端子		⊙т∨		FL+250			
CD管空配管		TEL OLAN		TEL:電話用 FL+250 LAN:LANケープル用FL+250			
テレビドアホン・玄関子機				テルビ・ド・アホン: FL+1400			
煙感知器・熱感知器		S H		天井付:壁~器具芯 600mm以上の離隔			
煙感知器・熱感知器		SH		600mm以上の離隔 壁付:天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置			
水栓		X		洗濯機用FL+1300			
混合水栓				図面参照			
防犯カメラ				FL+2500 (軒下)FL+2200			
分電盤				可能な限り天井寄せ取付			
電気メーター		WH					
コントロールユニット		R M		FL+1200			
給湯器用リモコン		R		FL+1400			
パナソニック換気リモコン		K		FL+1200			
DSDD用スイッチ・センサー 給気機		Dz Dt D‡		FL+1200			
蓄電池モニター		СС	(松本田)	ナム線) FL	_+1200		
<b>パワコンモニター</b>		Р		FL+1200			
ガス給湯器		ガス給湯	器	給湯器上	端を基礎天+110		
<u>。○コンセント・スイッ</u>	ıf P	anasonio	ニ コスモワ	/ <b>ተ</b> 21አታ:	エアタイプ゜/ホワイト		
※スイッチ・コンセン							
位置を変更す 予めご了承く			- 2 U	ま 9			
◎スイッチ・コンセン			は				
全て省令準備	付火化	上様とする	5				
	現場	易への申	し送	り事項			
		<del>+</del>		有	· 無		
セキュリティ	ーエ	争		113	****		
セキュリティ ※可能な限り			 縦のライ		事		
		、、スイッチのネ	縦のライ late	ンを揃える	事		
※可能な限り	コンセント	、、スイッチのネ			事		

1階電気図

Scale 1/50


〒535-0022

大阪市旭区新森2-23-12 Tel: 06-6954-0648


一級建築士事務所

大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



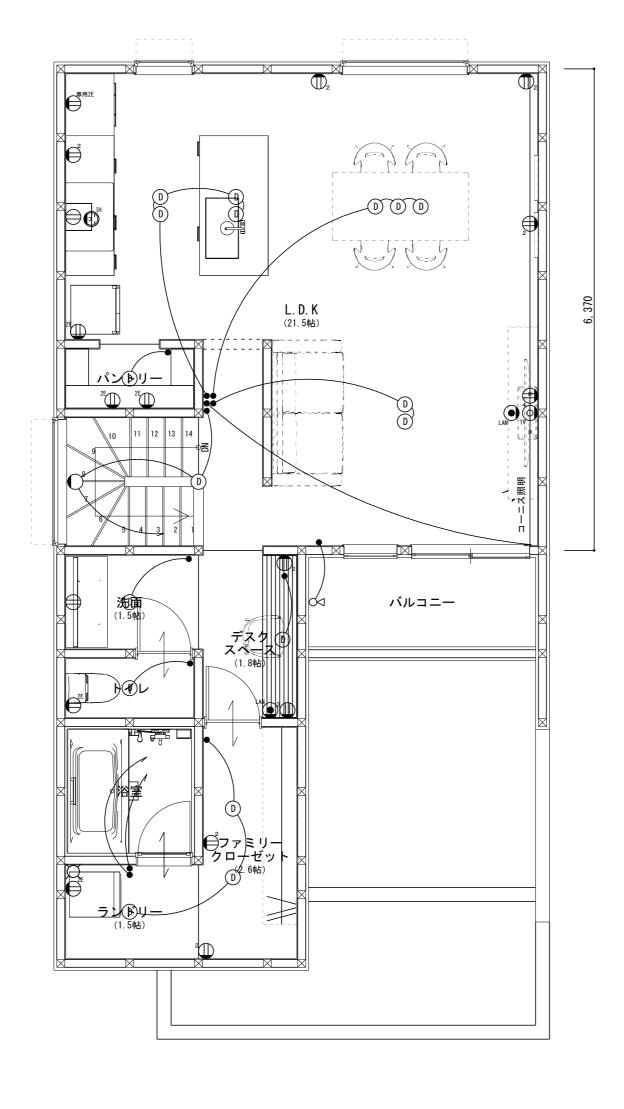

## ※設備は設備図面をご参照ください。



## 雷气配線 凡例

	電	<b>気配線</b>	下	<b>L例</b>					
	1	記号			記号				
ダ ウンライト		(D)	直付	け照明	(CL)				
引掛けシーリング		Ŏ	ブ ラケ	ット照明	FL+2100				
ペンダント照明		<u> </u>		接照明					
スポ゚ットライト		☆ 階段		ブ゛ラケット	記号表記下段板+2100				
		記号		取付H等					
ホタルスイッチ		0		(Hは器具芯までの高さ) FL+930 手すりと干渉					
ホタルスイッチ(3~4路)		●3~4		FL+93	── する部分				
パイロットスイッチ・調光スイッチ				FL+93					
センサースイッチ		•s		FL+93					
コンセント(2~4口)		① <sub>2~4</sub>		FL+25	0				
非常用コンセント		● 2~4		(太陽光自立コンセント					
フロアコンセント		<u>₩ ₩ ###</u>		間仕切り壁又は天井付)					
防水アース付コンセント				基礎天+300 ガス 終得男田基礎王+200					
アース付コンセント		<del></del>		ガス給湯器用基礎天+200 トイル用FL+250/洗濯機用FL+1300 会競庫用FL+1900					
アースイションセント アース付専用コンセント		② 2E 専用		冷蔵庫用FL+1900 FL+900					
7-717 専用コンセント 200Vコンセント・EV用コンセント		2E DEV		基礎天+300					
エアコン用コンセント				コンセント: 天井付					
IH用200Vコンセント		AC OIH		<u> </u>					
食洗器用コンセント		DD		設備図参照					
が端子		TV		FL+250					
CD管空配管			_		= = 舌用 FL+250 ハケ−ブル用FL+250				
テルビート アオン・玄関子機		TEL OLAN		TAN: LANケーフ ル用FL+250 テレビ・ト・アホン: FL+1400					
煙感知器・熱感知器		s	H	天井付:	: 壁~器具芯				
煙感知器・熱感知器			H	壁付:ヲ	上の離隔 F井面~器具芯				
水栓				150~500mm以内に設置 洗濯機用FL+1300					
混合水栓		$\overline{\mathfrak{D}}$		図面参照					
防犯カメラ				FL+2500 (軒下)FL+2200					
分電盤				可能な限り天井寄せ取付					
電気メーター		WH							
コントロールユニット		RM		Fl	_+1200				
給湯器用リモコン		R		FL+1400					
パナソニック換気リモコン		K F		L+1200					
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	-	Da Dt	D‡	Fl	_+1200				
蓄電池モニター		СС	(将来用(	<sub>は点線)</sub> FL	_+1200				
<b>パワコンモニター</b>		Р		FL	_+1200				
ガス給湯器		ガス給湯	器	給湯器上	端を基礎天+1100				
◎コンセント・スイッ					ェアタイフ゜/ホワイト				
※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性がございます									
位直を変更する可能性がこさいます 予めご了承ください									
◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする									
王(自令準順				山市市					
		易への申 	し达		<b></b>				
セキュリティー工事 有・無									
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事									
Design		Ľ	ate	2025/9/11					
Project Title	33-	-63-S-22-029							
Drawing Title	e 2階	指電気図							
Scale 1/50			Sheet	<b>No.</b> 7					

〒535-0022

大阪市旭区新森2-23-12 Tel: 06-6954-0648

一級建築士事務所

大阪府知事(チ)第12462号 一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡

