

あかりプラン

株式会社Gハウス 規格住宅 35坪034

■日付 2025/09/01

■見積No. F54BVC-02

SC・FCL・玄関・
ホール・階段ホール・LD・
パントリー・WIC・洗面・
トイレ



○LGD1108VLE1 (100V) 適合色(3500K) Ra83
希望小売価格 3,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)



○LGD1120VLE1 (100V) 適合色(3500K) Ra83
希望小売価格 7,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

集光タイプ(ビーム角24度) / 60形ダイナミック1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)



デスク上・DK・洋室1・
洋室2・洗面・ランドリー



○LGD3100VLE1 (100V) 適合色(3500K) Ra83
希望小売価格 6,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)



Planning Advice

用途に合わせて、適した光色を!

光色	おすすめ用途
光色	落ち着いた空間。
電球色	落ち着いた空間と活気を両立させたい空間。
温白色	さわやかで活気ある、明るさ重視の空間。
昼白色	



○LGB51654LE1 (100V) 適合色(3500K) Ra83
希望小売価格 6,800円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ110・高30・重0.3kg
●プラスチックカバー(ホワイト*)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
●60形電球1灯器具相当 / 天井面・壁面取付専用 / 送り用端子台付

●調光操作不可
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率92.5 lm/W (555 lm・6W)



○ペンダント XLGB1017CE1 (100V) 適合色(3500K) Ra83
希望小売価格 30,000円(税抜) (※)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LEDフラットランプ (ランプ別梱)
500 1灯 (口金GX53-1)
幅φ98・高107・全高700~1200
調節可能・重0.5kg

●ガラスセード(透明・一部つや消し)
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
コード50cm収納可能 / コード収納型フランチ / 60形電球1灯器具相当 / コードアダプタ取付可能 (LK01088・別売) / 55度までの傾斜天井に取付可能

- 調光操作不可
- ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
- 調光操作不可

固有エネルギー消費効率92.0 lm/W (460 lm・5W)




本 体: LGB10833
LEDランプ: LLD2000V CE1



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ダウンライト: (右) 壁から300



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ペンダント: テーブル2000×700・吊り高さ: テーブル面より600・ピッチ400

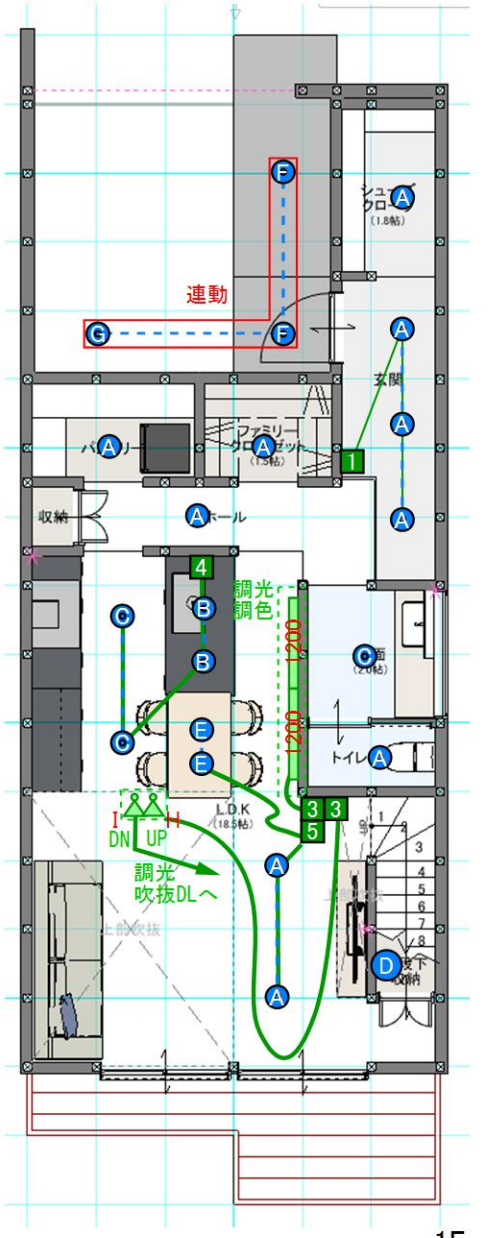

ポーチ



○LRDC1144LE1 (100V) 適合色(2700K) Ra83
希望小売価格 20,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイキャスト枠(ブラックつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

PaPIRs・明るさセンサー付 / 壁スイッチ切替(センサー→連続点灯) / 点灯照度調整機能付 / 対象負荷: 指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで (LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1) / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011

- 調光操作不可
- 施工時、埋込高さは100mm必要となります。
- 直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)



【指定のセンサ付器具】
100形相当 60形相当
LRDC3144LE1 LRDC1144LE1
LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1
LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1

FreePa(センサ) お出迎え (ベア点灯可能型) 軒下用 (段階調光省エネ型(シンプルタイマー)) 屋外用

2灯同時に点灯可能なセンサタイプ


お出迎え点灯

明るさセンサーが人の動きを検知し、自動的に2灯同時に点灯します。

人の動きでON/OFF

明るさセンサーが人の動きを検知し、自動的に2灯同時に点灯します。

明るさセンサーが人の動きを検知し、自動的に2灯同時に点灯します。

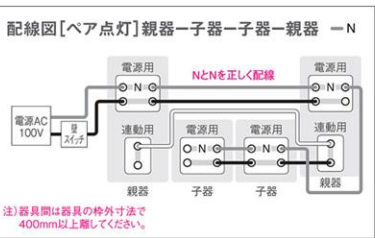

ポーチ



○LRD1101LLB1 (100V) 適合色(2700K) Ra83
希望小売価格 6,100円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ブラックつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)


60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式(2線式) / 適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011

- 適合ライン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率59.8 lm/W (335 lm・5.6W)



玄関

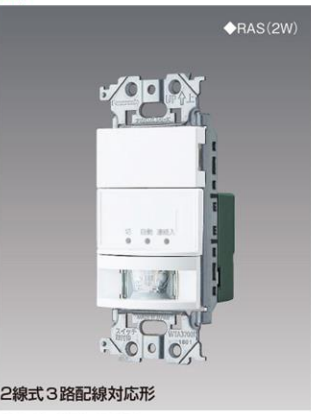

2線式3路配線対応形 WTA1811WK
希望小売価格 12,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ [壁取付]熱線センサ付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)
(明るさセンサー・手動スイッチ付)(マットホワイト)
1.2A 100V AC

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

かつてにスイッチ 壁取付 屋内用

動作イメージ(基本動作)

ON/OFF点灯

玄関ドアを開ければ、照明がバツと点灯。

しばらくすると、自動的に消灯。

明るく時は

玄関など周囲が明るくは点灯しません。

かつてにスイッチ 壁取付・屋内用

●正面に近づく方向は、約2mまで可能です。

・水平方向

・垂直方向

注) 検知範囲が遠くでも検知能力が備わっているため、室温と体温差が大きい冬場などは上記検知範囲外でも検知する場合があります。

●検知部の角度調整は左右についている扉をスライドさせ、下記範囲内で検知範囲を調整できます。

検知範囲 制限カバー

※エリア制限(角度)は目安です。検知エリア(角度)は温度差にも影響を受けますので、想定される実環境(周囲温度を含む)にて検知エリアの調整を行ってください。

DK

1200 × 2



○LGB50147Lu1 (100V) 昼光色 6200K Ra81 電球色 2700K Ra83 入力電流0.5A

希望小売価格 63,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
昼光色: 1900 lm・24.4W
電球色: 1730 lm・29.4W

LED (調色) 内蔵・電源ユニット (調色) 内蔵 2個
幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・重1.9kg
●ホワイト※
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
カバー (乳白つや消し) 付 / 建築化照明用 / 壁面 (縦・横向き)・天井面・据置取付専用 / 送り用端子台付 / 位相制御式 (2線式)
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1% 調光と連動した2200K~6200K調色可能
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率
電球色: 58.8 lm/W (1730 lm・29.4W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。




シンクロ調色

生活シーンや外光に応じて

光の色を変えられるあかり。


明るさと光色が連動して変化します。

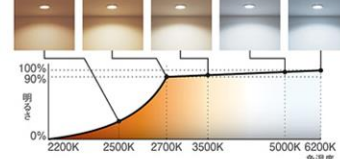

ライトコントローラ (別売) で、簡単操作。



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。



吹抜


H



○LGS1000VLB1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83 消費電力5.6W 入力電流0.06A

希望小売価格 12,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ76・高125・出しろ147・重0.6kg
●アルミダイカストセード (ホワイト※)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
照射方向可動型 / 可動範囲上下90度 / 回転方向360度 / 壁面・天井面・据置取付専用 / 60形電球1灯器具相当 / 位相制御式 (2線式)
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1% 調光可能
●照射面近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率77.6 lm/W (435 lm・5.6W)

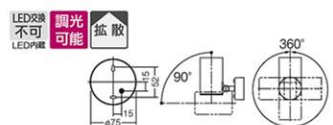

ライコン (別売) と合わせて、明るさフリーで使用します。

吹抜

I



○LGS3020VLB1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83 消費電力8.2W 入力電流0.09A

希望小売価格 15,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ76・高125・出しろ147・重0.6kg
●アルミダイカストセード (ホワイト※)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
集光タイプ (ビーム角24度) / 照射方向可動型 / 可動範囲上下90度 / 回転方向360度 / 壁面・天井面・据置取付専用 / 100形ダイクル電球1灯器具相当 / 位相制御式 (2線式)
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1% 調光可能
●照射面近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率87.1 lm/W (715 lm・8.2W)



ライコン (別売) と合わせて、明るさフリーで使用します。

主寝室

高気密SB × 3



○LGD1100VLB1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83 消費電力5.6W 入力電流0.06A

希望小売価格 5,100円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠 (ホワイト※つや消し)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式 (2線式) / 適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1% 調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率84.8 lm/W (475 lm・5.6W)

ダウンライト
明るさフリータイプ

100%~約1%で調光可能。

くらしのシーンに合わせて、明るさを調節すると
そのときに相応しい豊かな空間が生まれます。

※「明るさフリー」と表記の器具のみ

主寝室

2



希望小売価格 12,830円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アド/ブスシリーズ LED埋込逆位相調光
スイッチC (はたすスイッチC) (適合LED専用3.2A)
(ロータリー式) (下限照度設定機能付) (ネームなし)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。
※リンクプラスではありません

階段ホール


LED内蔵



○LGB81701LE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83 消費電力4.5W 入力電流0.08A

希望小売価格 6,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg
●アクリルカバー (乳白つや消し)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率99.3 lm/W (447 lm・4.5W)

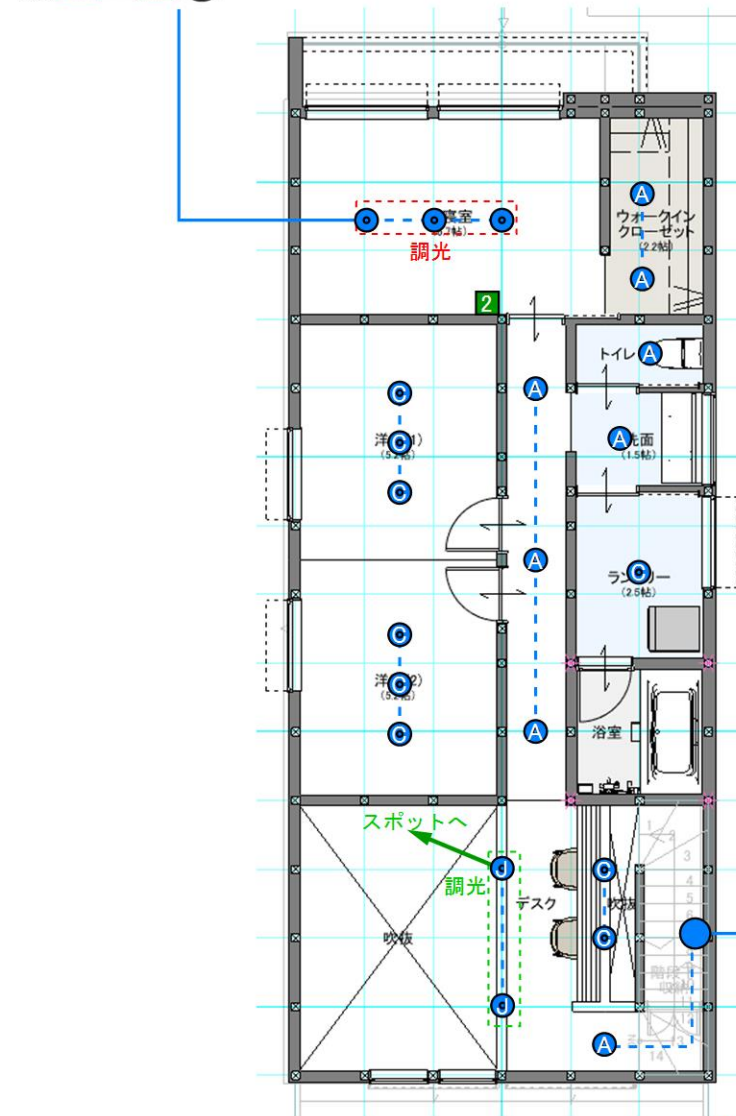

2F

吹抜


H



○LGS1000VLB1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83 消費電力5.6W 入力電流0.06A

希望小売価格 12,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ76・高125・出しろ147・重0.6kg
●アルミダイカストセード (ホワイト※)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
照射方向可動型 / 可動範囲上下90度 / 回転方向360度 / 壁面・天井面・据置取付専用 / 60形電球1灯器具相当 / 位相制御式 (2線式)
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1% 調光可能
●照射面近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率77.6 lm/W (435 lm・5.6W)



ライコン (別売) と合わせて、明るさフリーで使用します。

吹抜

I



○LGS3020VLB1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83 消費電力8.2W 入力電流0.09A

希望小売価格 15,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ76・高125・出しろ147・重0.6kg
●アルミダイカストセード (ホワイト※)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
集光タイプ (ビーム角24度) / 照射方向可動型 / 可動範囲上下90度 / 回転方向360度 / 壁面・天井面・据置取付専用 / 100形ダイクル電球1灯器具相当 / 位相制御式 (2線式)
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1% 調光可能
●照射面近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率87.1 lm/W (715 lm・8.2W)



ライコン (別売) と合わせて、明るさフリーで使用します。



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。

吹抜

H × 2



○LGD3422VLB1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83 消費電力8.2W 入力電流0.09A

希望小売価格 17,100円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイカスト枠 (ホワイト※つや消し)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
集光タイプ (ビーム角24度) / 首振り範囲30度 / 照射方向可動型 / 100形ダイクル電球1灯器具相当 / 30度の傾斜天井に配光対応 / 30度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式 (2線式) / 適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1% 調光可能
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率89.6 lm/W (735 lm・8.2W)




【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。

アドバンスシリーズ リンクプラス

吹抜け・DK

3 × 2

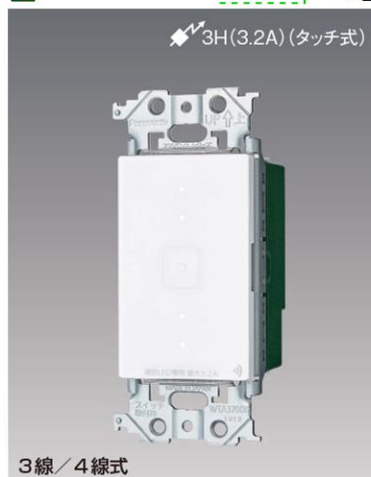

3線／4線式

WTY24173W

希望小売価格 21,000円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス [タッチ] LED調光スイッチ
(親器・受信器) (適合LED専用3.2A)
(逆位相タイプ) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

キッチン

4



3線／4線式

WTY2401W

希望小売価格 15,000円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込スイッチ (親器・受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

LD

5



3線式

WTY2402W

希望小売価格 25,000円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ (受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 34,000円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

無線アダプタありの場合

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V



参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ
こんな後悔
しないために…

1 入居直後に…
イメージと違った



2 年月が経ち…
生活スタイルに
合わなくなった



3 さらにその後…
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」
LEDフラットランプが
おすすめ！

カチッと
はめて

クルッと
まわす

交換完了

埋込穴
100

5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色

明るさを変えると連動して
心地よい光の色に変化



光色切替

気分や生活シーンに合わせて
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替

くつろぎたいとき、集中したいとき
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）

スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF
人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色

電球色・温白色・昼光色 3 光色を品揃え
本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」
まぶしさを抑え、空間を上質に上げる「遮光角30°タイプ」も！



高光束

ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく
150形相当のしっかりとした明るさを実現



さらに、小口径で
工事不要の「交換型」
LEDコンパクトランプが
おすすめ！

詳しくはこちら

天井すっきり！

外径 約 76 %^{※1}に



埋込穴φ100mm 埋込穴φ75mm

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較


一般

小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下

室内とつながるエクステリア
拡散・広角・中角 3種配光あり

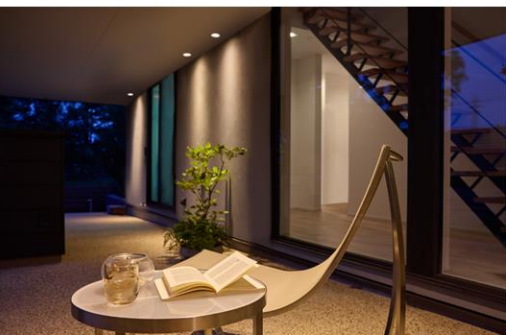

遮光角30°

眩しさを抑えたい、リラックス空間へ
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス

本格的に、眩しさと映り込みを抑えます
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。