

あかりプラン

ファミリークローゼット・
玄関ホール・ホール・廊下・
DK・パントリー・洋室1・
洋室2・トイレ



○LGD1108VLE1 (100V) Ra83
希望小売価格 3,900円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W 入力電流0.1A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100

階段・手元灯



○LGD1120VLE1 (100V) Ra83
希望小売価格 7,300円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W 入力電流0.1A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(ビーム角24度)/60形ダイクル電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)
LED交換不可 調光不可 集光タイプ 高気密SB 100

SC・書斎・洗面・
ランドリー



○LGD3100VLE1 (100V) Ra83
希望小売価格 6,400円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力7.3W 入力電流0.14A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100

Planning Advice

ダウンライトは光の出方で使い分け。

拡散タイプ マイルド配光
光は下方と横方向へ。全体的に明るさがほしいときに。


集光タイプ
光は主に下方へ。直下に明るさがほしいときに。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAE-454



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ダウンライト：(右) 壁から300 AAE-514

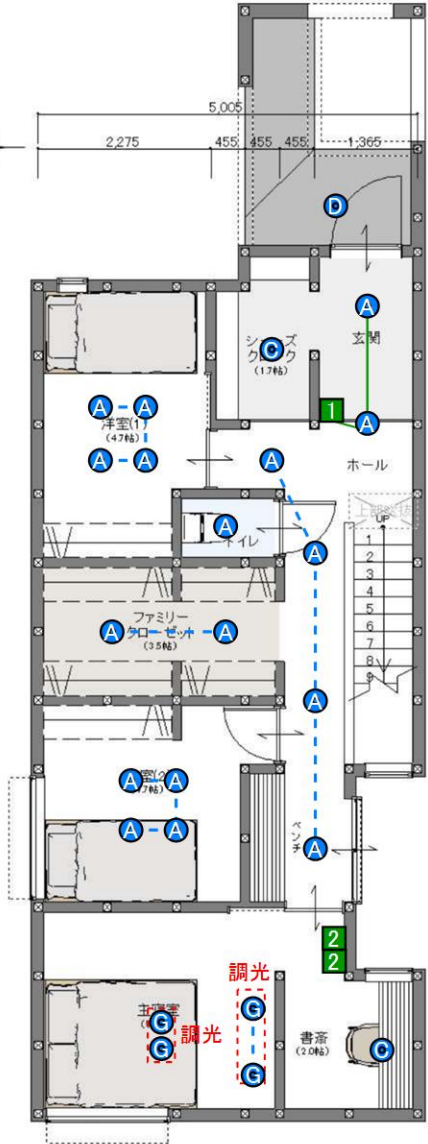

【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 CGTC-5559

玄関



FreePa(センサ) お出迎え
LED内蔵
シンプルタイマー
ペア点灯可能型
段調光省エネ型
○LRDC1144LLE1 (100V) Ra83
希望小売価格 20,300円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.7W 入力電流0.08A
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイキャスト枠(ブラックつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ→連続点灯)/点灯照度調整機能付/対象負荷:指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1)/60形電球1灯器具相当/適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100
[指定のセンサ付器具]
100形相当 60形相当
LRDC3144LLE1 LRDC1144LLE1
LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1
LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1

玄関



2線式3路配線対応形
WT1811WK
希望小売価格 12,400円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
アドバンスシリーズ [壁取付]熱線センサ付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)
(明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト)
1.2A 100V AC
プレート別売
※取付位置ご確認ください。

かつてにスイッチ

壁取付 屋内用

動作イメージ(基本動作)

ON/OFF点灯

玄関ドアを開ければ、照明がバッと点灯。

しばらくすると、かつてに消灯。

明るい時は、

玄関など周囲が明るいときは点灯しません

検知範囲

かつてにスイッチ

壁取付・屋内用

●正面に近づく方向は、約2mまで可能です。

・水平方向

約160°

約3m

・垂直方向

約4°

約1.2m

注)検知範囲に遠くでも検知能力が備わっているため、室温と体温差が大きい冬場などは上記検知範囲外でも検知する場合があります。

●検知部の角度調整は左右についている扉をスライドさせ、下記範囲内で検知範囲を調整できます。

検知範囲制限カバー

約70° 約20° 約70°

調整不可

調整可能範囲


リビング

×2



○LGB50147Lu1 (100V) 昼光色 6200K Ra81
電球色 2700K Ra83
希望小売価格 63,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
昼光色: 1900 lm・24.4W
電球色: 1730 lm・29.4W
入力電流0.5A


LED (調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵
2個
幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・
重1.9kg
●ホワイト*
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
カバー(乳白つや消し)付/建築照明用/壁面
(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台
付/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光と連動した2200K~6200K調色可能
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率
電球色: 58.8 lm/W (1730 lm・29.4W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。



シンクロ調色

生活シーンや外光に応じて
光の色を変えられるあかり。

明るさと光色が連動して変化します。

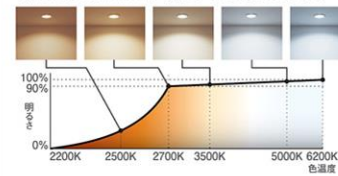

ライトコントローラ(別売)で、簡単操作。

ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで
使用します。

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。



ダイニング

×2



○LGB15813 (100V) 電球色(2700K) Ra80
希望小売価格 45,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力3.4W
入力電流0.057A

LED電球クリア電球タイプ3.4W1
灯(E26)(電球色)
幅φ143・高206・全高700~
1200調節可能・重1.0kg
●ガラスセード(透明)
●ブラック
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
コード50cm収納可能/コード収納型フランチ/25
形電球1灯器具相当/コードアダプタ取付可能
(LK01089・別売)/55度までの傾斜天井に取付可
能/LED電球専用商品
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率85.2 lm/W (290 lm・
3.4W)




CLEAR LAMP

きらめきと明るさを併せ持つ
長寿命のLEDクリア電球を搭載
タングステンフィラメントの白熱電球をイメージ
下方向に光を集める設計でしっかり明るく





※ 光源寿命40,000時間

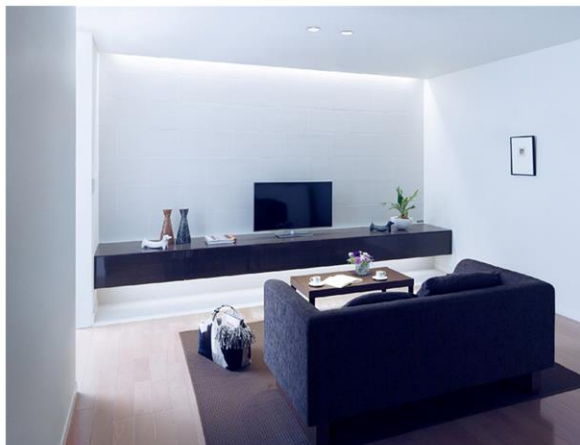

【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

AAA-3956

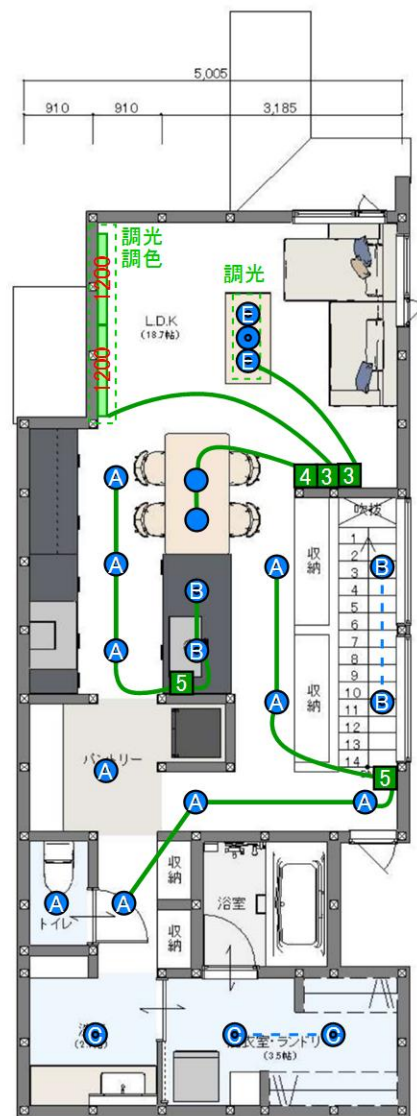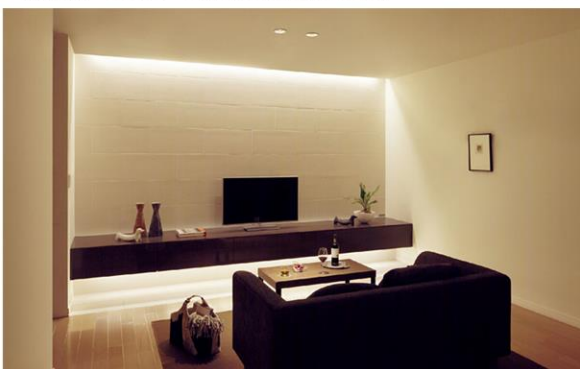

2F



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ペンダント: テーブル 1800 × 900・吊り高さ: テーブル面より 600・ピッチ
400

AAA-5355

リビング

×2



○LGD3100V.LB1 (100V) 昼光色(3500K) Ra83
希望小売価格 7,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力8.2W
入力電流0.09A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイトつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持
率70%)
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に
取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューア
ルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・
LGK02005
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率94.5 lm/W (775 lm・
8.2W)



リビング

×2




○LGD1120V.LB1 (100V) 昼光色(3500K) Ra83
希望小売価格 8,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力5.6W
入力電流0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持
率70%)
集光タイプ(ビーム角24度)/60形ダイ
クル電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に
取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューア
ルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・
LGK02005
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率86.6 lm/W (485 lm・
5.6W)



Planning Advice 配光ミックス

ほどよい中心感と明るさをつくります
拡散DLと集光DLをミックスしたあかり



○拡散: やわらかく光を
広げる
●集光: 直下を照らし手元を
明るく
異なる配光・W数のダウンライトを組み合わせる為、各々
の器具で、発光部の見え・明るさ感は異なります



主寝室

×4




○LGD1100V.LB1 (100V) 昼光色(3500K) Ra83
希望小売価格 5,100円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力5.6W
入力電流0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持
率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾
斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リ
ニューアルプレート LGK02000・LGK02001・
LGK02004・LGK02005
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率84.8 lm/W (475 lm・
5.6W)



主寝室

×2

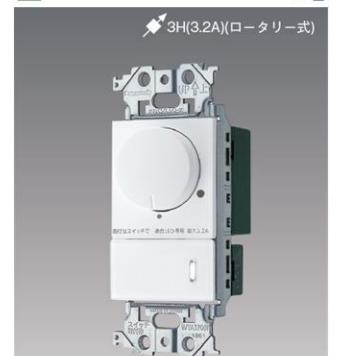

WTA575831W
希望小売価格 12,830円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
アドバンスシリーズ [LED]埋込逆位相調光
スイッチC(はたススイッチC)(適合LED専用3.2A)
(ロータリー式)(下限照度設定機能付)(ネームなし)
(マットホワイト)
プレート別売

※取付位置ご確認ください。
※リンクプラスではありません

ダウンライト
明るさフリータイプ

100%~約1%で調光可能。
くらしのシーンに合わせて、明るさを調節すると
そのときに相応しい豊かな空間が生まれます。



※「明るさフリー」と表記の器具のみ

アドバンスシリーズ リンクプラス

リビング

3 × 2



3線／4線式

WTY24173W

希望小売価格 21,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス「タッチ」LED調光スイッチ
(親器・受信器) (適合LED専用3.2A)
(逆位相タイプ) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

DK

4



3線／4線式

WTY2401W

希望小売価格 15,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。


リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

DK

5

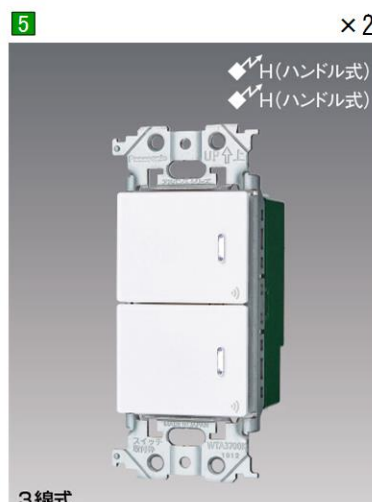

3線式

WTY2402W

希望小売価格 25,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 34,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

無線アダプタありの場合

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V



■ご提案金額合計 625,660円（税抜）

■見積No. F54BWH-01

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ
こんな後悔
しないために…

1 入居直後に…
イメージと違った



2 年月が経ち…
生活スタイルに
合わなくなった



3 さらにその後…
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」
LEDフラットランプが
おすすめ！

カチッと
はめて

クルッと
まわす

交換完了

埋込穴 100 5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色



明るさを変えると連動して
心地よい光の色に変化



光色切替



気分や生活シーンに合わせて
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替



くつろぎたいとき、集中したいとき
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）



スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF

人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色



電球色・温白色・昼白色 3 光色を品揃え

本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」
まぶしさを抑え、空間を上質に上げる「遮光角30°タイプ」も！




高光束



ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく

150形相当のしっかりとした明るさを実現

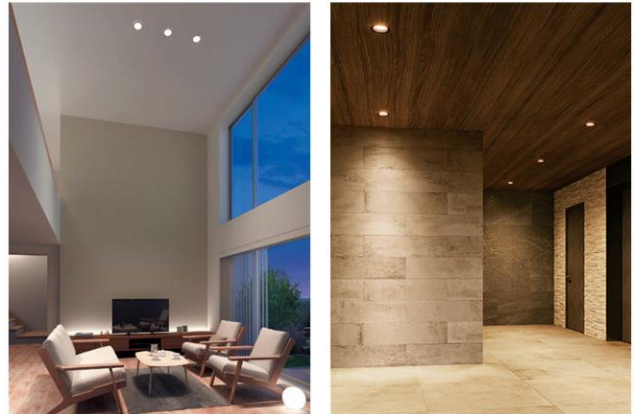

さらに、小口径で
工事不要の「交換型」
LEDコンパクトランプが
おすすめ！

詳しくはこちら

天井すっきり！

外径 約 76 %^{※1}に



外径Φ112mm
埋込穴Φ100mm

外径Φ85mm
埋込穴Φ75mm

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較

一般



小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下



室内とつながるエクステリア
拡散・広角・中角 3種配光あり



遮光角30°



眩しさを抑えたい、リラックス空間へ
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス



本格的に、眩しさと映り込みを抑えます
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。