

SC・FCL・  
ランドリーFCL・  
玄関ホール・ホール・階段・  
パントリー・洗面・トイレ



○LGD1108VLE1 (100V) 高気密SB  
希望小売価格 3,900円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力4.5W 入力電流0.1A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●鋼板枠(ホワイト\*つや消し)  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)  
LED交換不可 調光不可 拡散可能 100形電球相当

デスクスペース・洋室1・  
洋室2



○LGD3100VLE1 (100V) 高気密SB  
希望小売価格 6,400円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力7.3W 入力電流0.14A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●アルミ枠(ホワイト\*つや消し)  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)  
LED交換不可 調光不可 拡散可能 100形電球相当

主寝室



○LGD1100VLE1 (100V) 高気密SB  
希望小売価格 5,100円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力5.6W 入力電流0.06A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●鋼板枠(ホワイト\*つや消し)  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●適合ライン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率84.8 lm/W (475 lm・5.6W)  
LED交換不可 調光可能 拡散可能 100形電球相当

主寝室



○LGD3100VLE1 (100V) 高気密SB  
希望小売価格 7,500円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力8.2W 入力電流0.09A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●アルミ枠(ホワイト\*つや消し)  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●適合ライン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率94.5 lm/W (775 lm・8.2W)  
LED交換不可 調光可能 拡散可能 100形電球相当


主寝室



希望小売価格 12,830円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
アドバンスシリーズ「LED」埋込逆位相調光スイッチC(はたすスイッチC)(適合LED専用3.2A)(ロータリー式)(下限照度設定機能付)(ネームなし)(マットホワイト)  
プレート別売  
※取付位置ご確認ください。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAJ-736

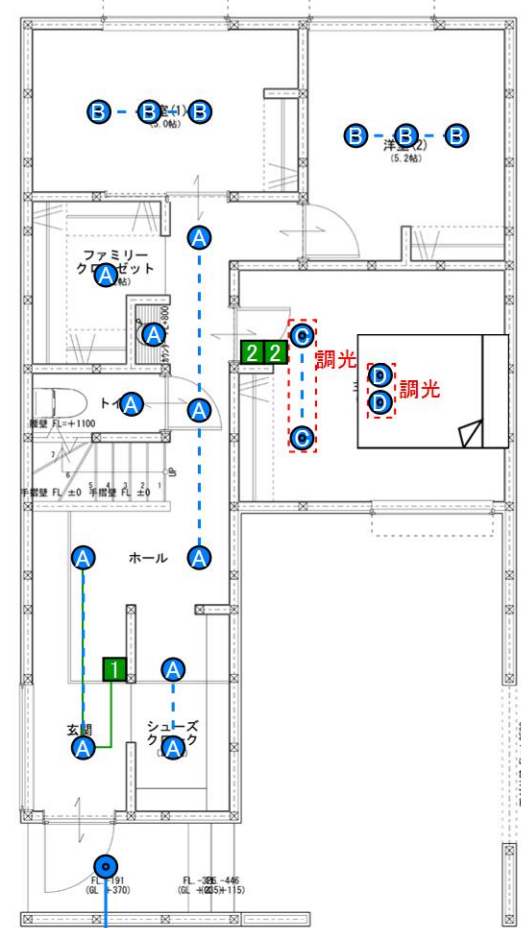

1F




【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAE-278

ポーチ



FreePa(センサー) お出迎え LED内蔵  
希望小売価格 20,300円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力4.7W 入力電流0.08A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高100  
●アルミダイキャスト枠(ブラックつや消し)  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
PaPIRS・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサー連続点灯)/点灯照度調整機能付/対象負荷:指定のセンサーなし器具4台+指定のセンサー付器具3台まで(LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1)/60形電球1灯器具相当/適合リニューアールプレート LGK02010・LGK02011  
●調光操作不可  
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)  
LED交換不可 調光不可 拡散可能 100形電球相当



【指定のセンサー付器具】  
100形相当 60形相当  
LRDC3144LLE1 LRDC1144LLE1  
LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1  
LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1

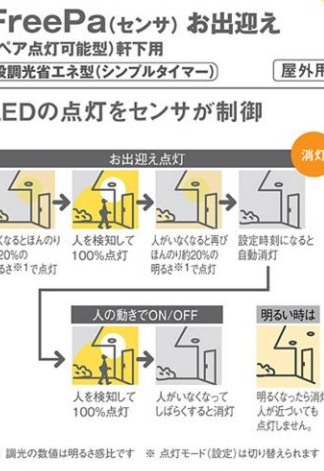

玄関




希望小売価格 12,400円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
アドバンスシリーズ「壁取付」熱線センサ付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト) 1.2A 100V AC  
プレート別売  
※取付位置ご確認ください。

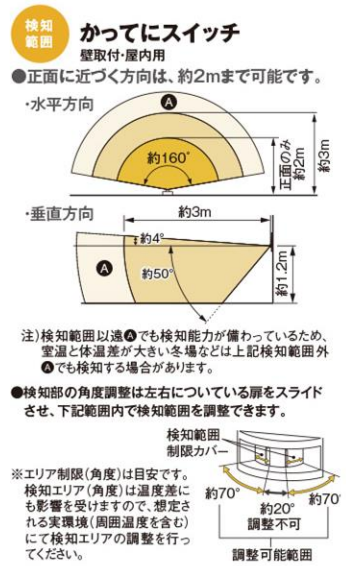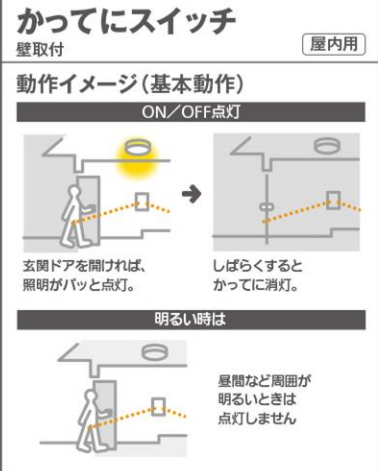




## 手元灯

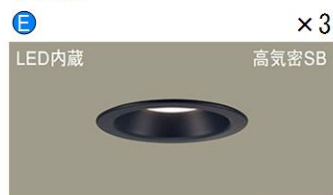

○LGD1121VLE1 (100V) 埋込高80  
希望小売価格 7,300円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●銅板枠(ブラックつや消し)  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
集光タイプ(光束角24度) / 60形ダイクル電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
固有エネルギー消費効率101.1 lm/W (455 lm・4.5W)  
LED交換不可 調光不可 集光可能 高気密SB 100

## キッチン

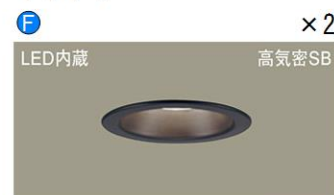

○LGD3101VLE1 (100V) 埋込高80  
希望小売価格 6,400円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●アルミ枠(ブラックつや消し)  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
固有エネルギー消費効率80.1 lm/W (585 lm・7.3W)  
LED交換不可 調光不可 集光可能 高気密SB 100

## LD




○LGD1120VLE1 (100V) 埋込高80  
希望小売価格 7,300円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●銅板枠(ホワイトつや消し)  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
集光タイプ(光束角24度) / 60形ダイクル電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)  
LED交換不可 調光不可 集光可能 高気密SB 100

## Planning Advice

## ダウンライトは光の出方で使い分け。


拡散タイプ マイルド配光 集光タイプ  
光は下方と横方向へ。全体的に明るさがほしいときに。 光は主に下方へ。直下に明るさがほしいときに。

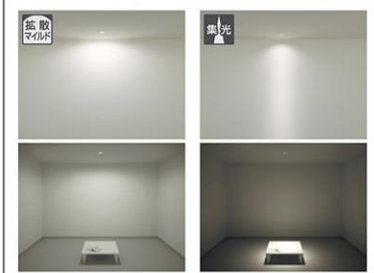


## Planning Advice

## 用途に合わせて、適した光色を!


光色	おすすめ用途
電球色	落ち着いたくつろげる空間。
温白色	落ち着きと活気を両立させたい空間。
昼白色	さわやかで活気ある、明るさ重視の空間。

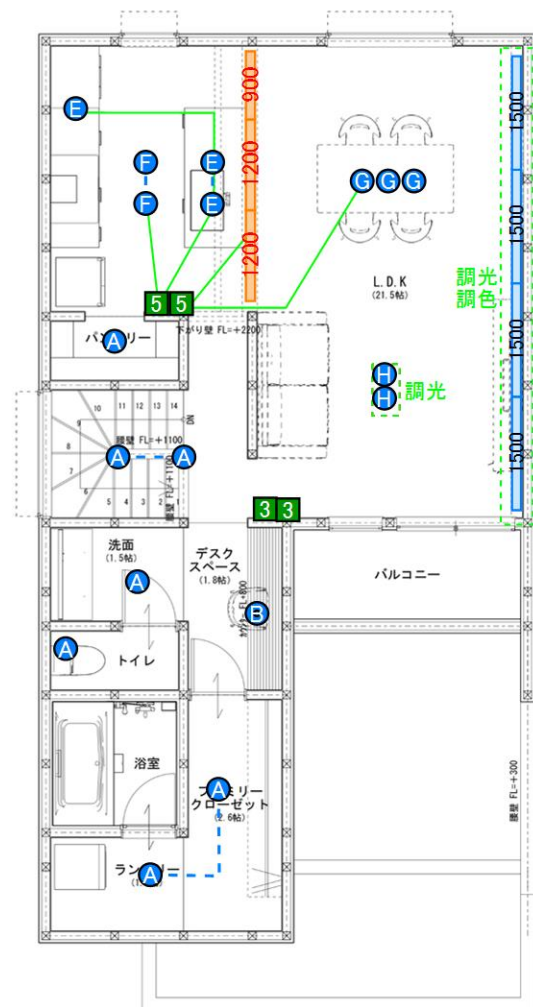


2F

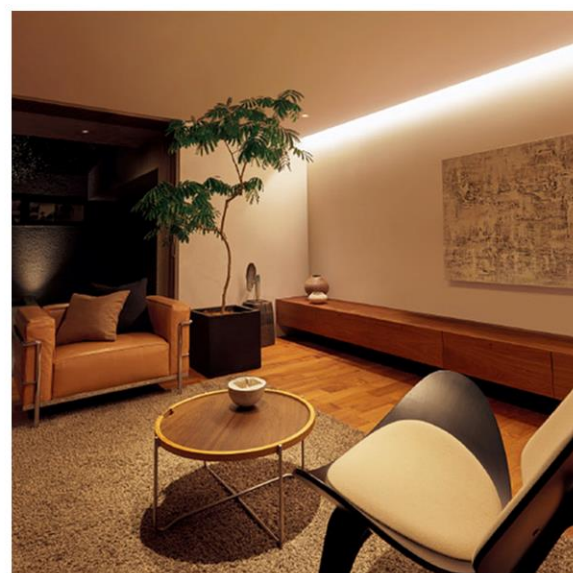

【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAA-4821

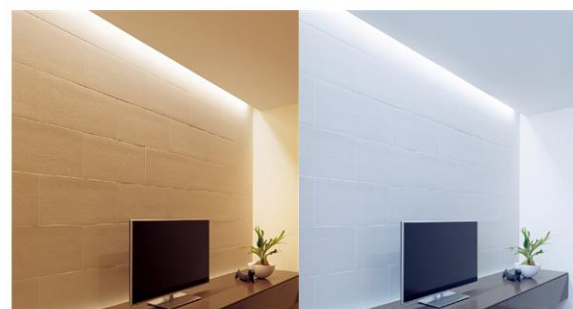

シンクロ調色 Architectural Light  
シーンに応じて光色を調整できます。  
おすすめ寸法 最小寸法

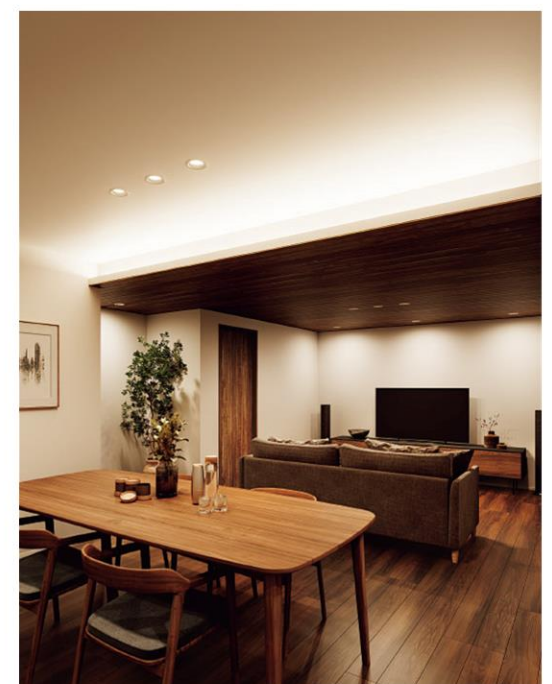

【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAA-5439



## リビング



○LGD1120VLE1 (100V) 埋込高80  
希望小売価格 8,400円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●銅板枠(ホワイトつや消し)  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
集光タイプ(光束角24度) / 60形ダイクル電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式(2線式) / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率86.6 lm/W (485 lm・5.6W)  
LED交換不可 調光可能 集光可能 高気密SB 100

ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使えます。

## リビング



○LGB50149LE1 (100V) 埋込高80  
希望小売価格 80,000円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵  
幅38・長1461(取付部含む1501)・高40・重2.6kg  
●ホワイト\*  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
カバー(乳白つや消し)付 / 建築化照明用 / 壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 / 送り用端子台付 / 位相制御式(2線式)  
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能  
●ホワイト\*は黄味がかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率  
電球色: 58.1 lm/W (2165 lm・37.2W)  
光色によって、全光束などの性能値が変化します。  
LED交換不可 調色可能 拡散可能 高気密SB 100


造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使えます。

## シンクロ調色

## 生活シーンや外光に応じて光の色を変えられるあかり。

明るさと光色が連動して変化します。

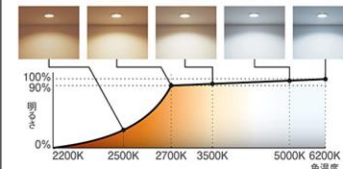

ライトコントローラ(別売)で、簡単操作。

## DK



○LGB50270LE1 (100V) 埋込高80  
希望小売価格 20,500円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅38・長1171(取付部含む1211)・高40・重1.2kg  
●ホワイト\*  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
カバー(乳白つや消し)付 / 建築化照明用 / 壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 / 送り用端子台付  
●調光操作不可  
●ホワイト\*は黄味がかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率112.3 lm/W (2224 lm・19.8W)  
LED交換不可 調光不可 拡散可能 高気密SB 100

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

## DK



○LGB50267LE1 (100V) 埋込高80  
希望小売価格 18,200円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅38・長880(取付部含む920)・高40・重1.0kg  
●ホワイト\*  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
カバー(乳白つや消し)付 / 建築化照明用 / 壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 / 送り用端子台付  
●調光操作不可  
●ホワイト\*は黄味がかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率111.9 lm/W (1668 lm・14.9W)  
LED交換不可 調光不可 拡散可能 高気密SB 100



アドバンスシリーズ リンクプラス

LD

3

$\square \times 2$



3線／4線式

WTY24173W

希望小売価格 21,000円〈税抜〉

※掲載の価格には消費税は含まれていません。


リンクプラス **タッチ** LED調光スイッチ  
(親器・受信器)(適合LED専用3.2A)  
(逆位相タイプ)(マットホワイト)

**プレート別売**

※取付位置ご確認ください。

DK

5

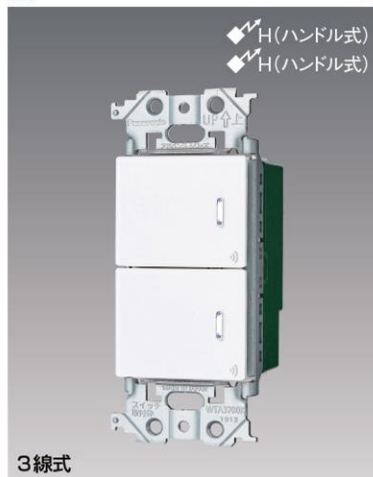 $\times 2$ 

### 3線式

WTY2402W

希望小売価格 **25,000円**〈税抜〉

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)  
(マットホワイト)

**プレート別売**

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 **34,000円** 〈税抜〉

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

### 無線アダプタありの場合

— 電力 — LAN 特定小電力無線(920MHz) Wi-Fi Bluetooth

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。