

あかりプラン

SC・  
ファミリークローゼット・  
ホール・LD・キッチン・  
パントリー・WIC・洗面・  
トイレ

LED内蔵

高気密SB

×16

○LGD1108VLE1 (100V)

希望小売価格 3,900円 (税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W  
入力電流0.1A

埋込穴φ100・埋込高80

●銅板枠(ホワイト\*つや消し)

●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●ホワイト\*は黄味がかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)

LED交換不可

調光不可

拡散タイプ

100

LED内蔵

高気密SB

×4

○LGD1120VLE1 (100V)

希望小売価格 7,300円 (税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W  
入力電流0.1A

埋込穴φ100・埋込高80

●銅板枠(ホワイト\*つや消し)

●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

集光タイプ(光束角24度) / 60形ダイクル電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●ホワイト\*は黄味がかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)

LED交換不可

調光不可

集光タイプ

100

LED内蔵

高気密SB

×9

○LGD3100VLE1 (100V)

希望小売価格 6,400円 (税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力7.3W  
入力電流0.14A

埋込穴φ100・埋込高80

●アルミ枠(ホワイト\*つや消し)

●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●ホワイト\*は黄味がかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)

LED交換不可

調光不可

拡散タイプ

100

Planning Advice

ダウンライトは光の出方で使い分け。

拡散タイプ マイルド配光

集光タイプ

光は下方と横方向へ。全体的に明るさがほしいときに。

光は主に下方向へ。直下に明るさがほしいときに。

拡散タイプ


集光タイプ



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ダウンライト：(右) 壁から300

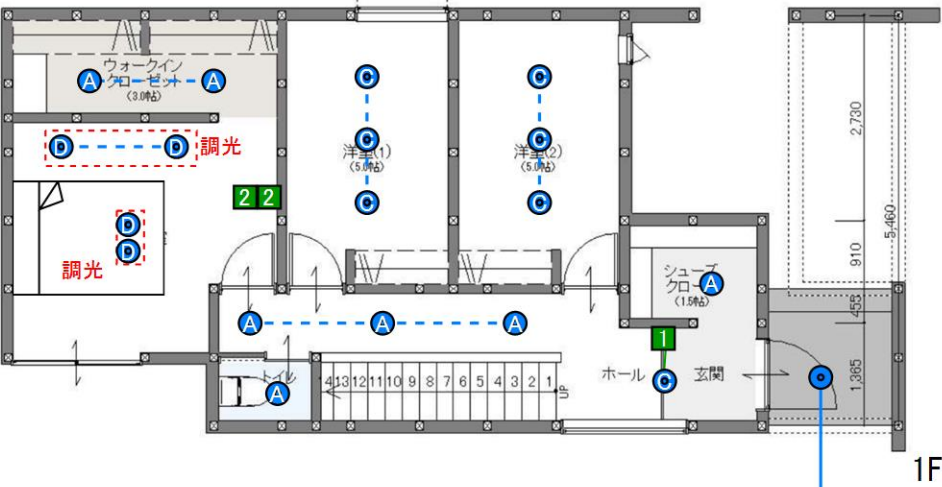

【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

FreePaお出迎え

LED内蔵

高気密SB

シンプルタイマー

ペア点灯可能型

段調光省エネ型

○LRDC1144LLE1 (100V)

希望小売価格 20,300円 (税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.7W  
入力電流0.08A

埋込穴φ100・埋込高100

●アルミダイキャスト枠(ブラックつや消し)

●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

PaPIRs・明るさセンサ付 / 壁スイッチ切替(センサ→連続点灯) / 点灯照度調整機能付 / 対象負荷：指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1) / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアールプレート LGK02010・LGK02011

●調光操作不可

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)

LED交換不可

調光不可

拡散タイプ

100

[指定のセンサ付器具]

100形相当

60形相当

LRDC3144LLE1

LRDC1144LLE1

LRDC3144VLE1

LRDC1144VLE1

LRDC3144NLE1

LRDC1144NLE1

FreePa(センサ) お出迎え

(ペア点灯可能型) 軒下用

(段調光省エネ型(シンプルタイマー))

屋外用

LEDの点灯をセンサが制御

お出迎え点灯

消灯

明るくなるとは人のり約20%の明るさで点灯

人を検知して100%点灯

人がいなくなると再びは人のり約20%の明るさで点灯

設定時刻になると自動消灯

人の動きでON/OFF

明るい時は

人を検知して100%点灯

人がいなくなるとしばらくすると消灯

明るくなったら消灯。人が近づいても点灯しません。

※1 調光の数値は明るさ比です ※ 点灯モード(設定)は切り替えられます

玄関

1

◆RAS(2W)

2線式3路配線対応形

WT A1811WK

希望小売価格 12,400円 (税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドハンスシリーズ「壁取付」熱線センサ付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間 約10秒〜30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト)

1.2A 100V AC

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

かってにスイッチ

壁取付

屋内用

動作イメージ(基本動作)

ON/OFF点灯

ON/OFF点灯

玄関ドアを開ければ、照明がパッと点灯。

しばらくするとかってに消灯。

明るい時は

玄関など周囲が明るいとときは点灯しません

検知範囲

かってにスイッチ

壁取付・屋内用

●正面に近づく方向は、約2mまで可能です。

・水平方向

・垂直方向

注)検知範囲に遠くでも検知能力が備わっているため、室温と体温差が大きい冬場などは上記検知範囲外でも検知する場合があります。

●検知部の角度調整は左右についている扉をスライドさせ、下記範囲内で検知範囲を調整できます。

検知範囲制限カバー

※エリア制限(角度)は目安です。検知エリア(角度)は温度差にも影響を受けますので、想定される実環境(周囲温度を含む)にて検知エリアの調整を行ってください。

約70°

約20°

約70°

調整不可

調整可能範囲



## 主寝室

2 × 2



WTA575831W

希望小売価格 12,830円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)(適合LED専用3.2A)(ロータリー式)(下限照度設定機能付)(ネームなし)(マットホワイト)

プレート別売

## 主寝室

D × 4



LED内蔵 高気密SB  
明るさフリー(ライコン別売)  
ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD1100V LB1 (100V)

希望小売価格 5,100円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力5.6W

入力電流0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80

●銅板枠(ホワイト\*つや消し)

●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式(2線式) / 適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●ホワイト\*は黄味がかかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率84.8 lm/W (475 lm・5.6W)

LED交換不可 調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

## リビング

E × 2



LED内蔵 高気密SB  
明るさフリー(ライコン別売)  
ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD1120V LB1 (100V)

希望小売価格 8,400円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力5.6W

入力電流0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80

●銅板枠(ホワイト\*つや消し)

●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

集光タイプ(ビーム角24度) / 60形ダイクル電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式(2線式) / 適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●ホワイト\*は黄味がかかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率86.6 lm/W (485 lm・5.6W)

LED交換不可 調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵


調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

調光可能 美ルック LED内蔵

ダウンライト  
明るさフリータイプ

100%~約1%で調光可能。  
くらしのシーンに合わせて、明るさを調節すると  
そのときに相応しい豊かな空間が生まれます。

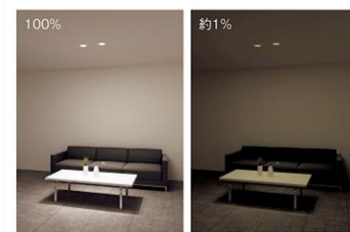

※「明るさフリー」と表記の器具のみ

## ダイニング

F × 2



○LGB10473 LE1 (100V)

希望小売価格 19,300円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.3W

入力電流0.09A

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ155・高135・全高700~

1200調節可能・重0.8kg

●プラスチックセード(アンバー・一部つや消し)

●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

コード50cm収納可能 / コード収納型フランチ / 40形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能

●調光操作不可

固有エネルギー消費効率44.6 lm/W (192 lm・4.3W)

美ルック LED交換不可 LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵

調光不可 美ルック LED内蔵



## アドバンスシリーズ リンクプラス

LD

3 × 2



3線/4線式

WTY24173W

希望小売価格 21,000円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。


リンクプラス タッチ LED調光スイッチ  
(親器・受信器) (適合LED専用3.2A)  
(逆位相タイプ) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

デスクスペース・DK

4 × 2

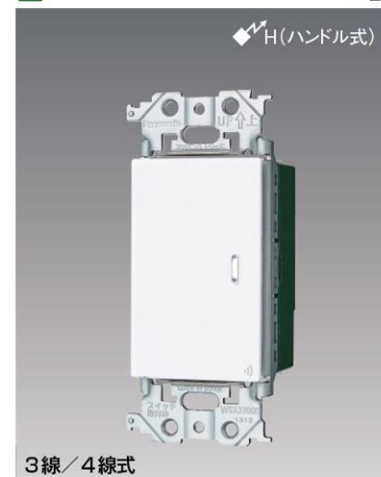

3線/4線式

WTY2401W

希望小売価格 15,000円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。


リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)  
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

DK

5

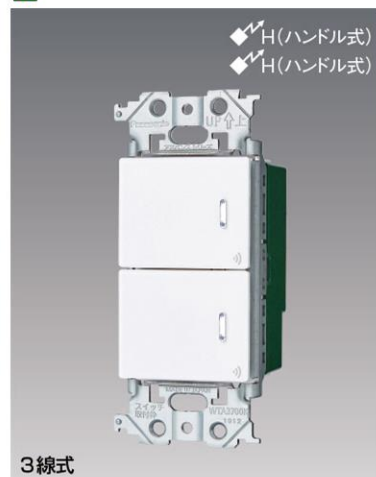

3線式

WTY2402W

希望小売価格 25,000円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)  
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 34,000円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

## 無線アダプタありの場合

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V





参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ  
こんな後悔  
しないために…

1 入居直後に…  
イメージと違った



2 年月が経ち…  
生活スタイルに  
合わなくなった



3 さらにその後…  
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」  
LEDフラットランプが  
おすすめ！

カチッと  
はめて

クルッと  
まわす

交換完了

埋込穴  
100

5年保証

詳しくはこちら


シンクロ調色

明るさを変えると連動して  
心地よい光の色に変化



光色切替

気分や生活シーンに合わせて  
光色を手軽にチェンジ

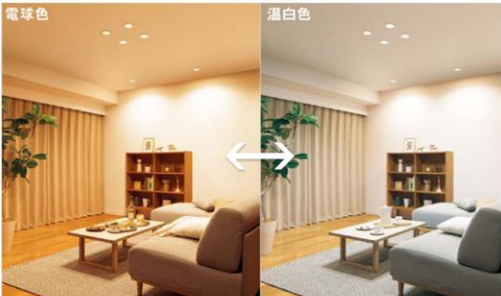

光色・配光切替

くつろぎたいとき、集中したいとき  
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）

スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF  
人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色

電球色・温白色・昼白色 3 光色を品揃え  
本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」  
まぶしさを抑え、空間を上質にしあげる「遮光角30°タイプ」も！



高光束

ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく  
150形相当のしっかりとした明るさを実現



さらに、小口径で  
工事不要の「交換型」  
LEDコンパクトランプが  
おすすめ！

詳しくはこちら

天井すっきり！

外径 約 76 %<sup>※1</sup>に



外径Φ112mm 外径Φ85mm  
埋込穴Φ100mm 埋込穴Φ75mm

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較

一般

小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ  
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下

室内とつながるエクステリア  
拡散・広角・中角 3種配光あり



遮光角30°

眩しさを抑えたい、リラックス空間へ  
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス

本格的に、眩しさと映り込みを抑えます  
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。