



固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・

LED交換 不可 不可 上ED内線 不可

階段・キッチン・ パントリー・洋室1・ ランドリー







●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率40.8 lm/W (200 lm・



体: LGB81001 LEDランプ: LLD2000V CE1



ダイニング

OLGB15467K(100V)

(E17)(温白色) 幅φ120·高122·全高700~

1200調節可能·重0.5kg

希望小売価格 10,400円(税限) 消費電力4.3W ※掲載の価格には消費税は含まれていません。入力電流0.075A

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯 直付タイプ

コード50cm収納可能/ード収納型フランジ/40 形電球1灯器具相当/コードアジャスタ取付可能 (LK01089・別売)/55度までの傾斜天井に取付可能/LED電球専用商品

●ブラック●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)

■調光操作不可 固有エネルギー消費効率60.9 lm/W (262 lm・


希望小売価格 18,400円(税抜)


LED電球

 $\times 2$







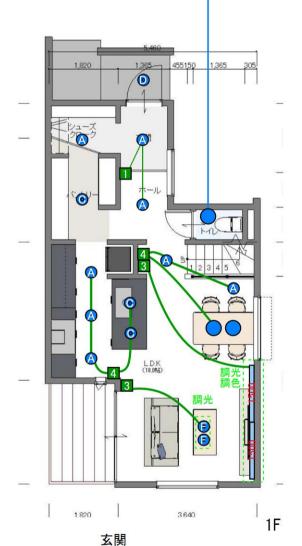




1 ○LRDC1144LLE1(100V) **電球色(2700K)** 番望小売価格**20,300**円(根接) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.08A LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込高100 率70%) PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ FBF IRIS・明るセセンサイン盤メイツテリ帝(センサー) ・一連続点パノ 点介照を原調整機能が一対象員 荷:指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具 3台まで(LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/ V/N LE1)/60形電球1灯器具相当/適合リ ニューアルブレート LGK02010・LGK02011

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。 ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・

LED交換 調光 拡散 7イルド 100

玄関


[指定のセンサ付器具] 100形相当 60形相当 LRDC3144LLE1 LRDC1144LLE1 LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1 LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1




AAE-514



希望小売価格 12,400円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付自動 スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用) (検知後連続動作時間約10秒~30分可変形) (明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト) プレート別売 ※取付位置ご確認ください。









※掲載の価格には消費税は含まれていません。 電球色 電球色: 2165 lm·37.2W 2700K Ra83 入力電流0.65A LED (調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵

幅38・長1461 (取付部含む1501)・高40・

幅38・長1461 (取付部含む1501)・高40・重2.6kg
ホワイト*
● 木ワイト*
● 光東維持時間4000時間(光東維持率70%)
が一(乳白つや消し)付/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・掘置取付専用/送り用端子台付位相制御式(2線式)
● 適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光と連動した2200K~6200K調色可能
● ホワイト*は黄味がかったボワイト色です。
固有エネルギー消費効率
電球色:58.1 lm/W (2165 lm・37.2W)
光色によって、全光東などの性能値が変化します。





ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで 使用します。

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。



おすすめ寸法

最小寸法











LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●網板体はワイト*ロッ消し) ・光束維持時間40000時間(光束維持 率70%) 集光タイプ(ビーム角24度) / 60形ダイ クール電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に 取付可能 / 位相制御式(2線式) / 適合リニューアル ブレート LGKO2000・LGKO2001・LGKO2004・ LGKO2005 ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1% 週光可能 ・施工時、埋込高さは80mm必要となります。 ・値下近接限度10cm ・カワイト*は黄味がかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率86.6 lm/W (485 lm・5.6W)





5.6W)

LED交換 不可可能 LED内線 可能







WTA575831WK 希望小売価格 12,830円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 アドバンスシリーズ(ソリッド) LED 埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC) (適合LED専用3.2A) (ロータリー式) (下限照度設定機能付)(ネームなし)(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。 ※リンクプラスではありません。

アドバンスシリーズ リンクプラス**



WTY24173W

希望小売価格 21,000円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス タッチ LED調光スイッチ (親器・受信器)(適合LED専用3.2A) (逆位相タイプ)(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。



WTY2402W

希望小売価格 25,000円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)

(マットホワイト) プレート別売

※取付位置ご確認ください。



WTY2001

希望小売価格 34,000円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 リンクプラス用 無線アダプタ





3

■ご提案金額合計 561,560円 (税抜) F54BVG-01 ■見積No.

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ

こんな後悔 しないために…





全用が経っ… 生活スタイルに 合わなくなった



さらにその後…

交換・修理が大変





明るさを変えると連動して 心地よい光の色に変化



気分や生活シーンに合わせて 光色を手軽にチェンジ

光色切替





光色・配光切替









FreePa (センサ)



スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF

人を検知して点灯/消灯 スイッチに触らないから衛生的です



電球色・温白色・昼白色3光色を品揃え

本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」 まぶしさを抑え、空間を上質にしあげる「遮光角30°タイプ」も!

単色



ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく

高光束

150形相当のしっかりとした明るさを実現







小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ

















室内とつながるエクステリア 拡散・広角・中角 3種配光あり

軒下



拡散・広角・中角 3種配光あり





75

天井すっきり!

外径 約 76 %に




外径Φ112mm 埋込穴Φ100mm

外径Φ85mm 埋込穴Φ75mm



眩しさを抑えたい、リラックス空間へ 広角 TV背面や寝室ベッドフットに





本格的に、眩しさと映り込みを抑えます 広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



グレアレス

※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。