あかりプラン

株式会社Gハウス 規格住宅 029

■日付 2025/09/03 F53TSY-04 ■見積No

SC · FCL ·

ランドリーFCL・

玄関ホール・ホール・廊下・デスクスペース・洋室1・

パントリー・洗面・トイレ 洋室2



CLGD1108VLE1 (100V) 希望小売価格3,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.1A LED内蔵・電源ユニット内蔵 進耐火 埋込穴φ100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持 埋込高80

▼ルホ無は79吋回1940000時间\(元果維持 率70%) 60形電球1灯器具相当/55度までの傾 斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・ LGK02006

LGK02005 LGK02005

● 週光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、理込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4 5W)





100形電球相当 ●光束維持時間40000時間(光束維持

・ 週光操作不可
・ 配光については斜天井対応となっていません。
・ 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
・ 直下近接限度10cm
・ ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7 204)

●直下近接限度10cm●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率94.5 lm/W (775 lm・ にED対線 調光 拡散 マイルド 開入 100



主寝室







固有エネルギー消費効率99.3 lm/W (447 lm・

LED交換 調光 拡散 原文

WTA575831W

希望小売価格 12,830円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

★3H(3.2A)(ロータリー式)


アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光 スイッチC(ほたるスイッチC)(適合LED専用3.2A) (ロータリー式)(下限照度設定機能付)(ネームなし) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。



プランと商品が異なる場合がございます。

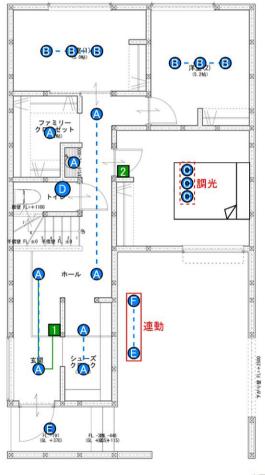

1F




プランと商品が異なる場合がございます。

ポーチ・駐車場



ED交換 不可 拡散 マイルド 100

[指定のセンサ付器具] 100形相当 60形相当 LRDC3144LLE1 LRDC1144LLE1 LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1 LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1





●配光については斜天井対応となっていません。

固有エネルギー消費効率59.8 lm/W (335 lm・ 5.6W)

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。


●直下近接限度10cm


LED効績 調光 拡散 マイルド 100





※取付位置ご確認ください。






※エリア制限(角度)は目安です。 検知エリア(角度)は温度差に も影響を受けますので、想定さ 支環境(周囲温度を含む) にて検知エリアの調整を行っ てください。









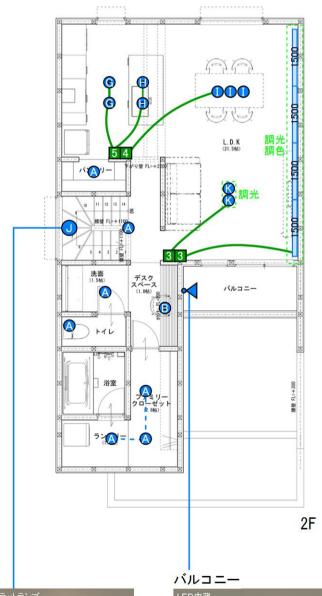













幅110・高110・出しろ90・重0.5kg 60^{形電球相当} ●アクリルカバー(乳白つや消し)●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)

上下面カバー付(非密閉)/60形電球1灯器具相当 ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 固有エネルギー消費効率81.6 lm/W (400 lm・

4.9W) 500 EDX 調光 拡散

体: LGB81000 LEDランプ: LLD2000V CE1





LED内蔵・電源ユニット内蔵 防雨型 灯具部幅φ71・長115・出しろ 60形電球相当 142-重0.8kg
●アルミダイカスト(オフブラック)
●アクリルバネル(法明)
●光東維持申間4000時間(光東維持率70%)
照射方向可動型/可動範囲上下90度/回転方向
330度/60形電球1灯器具相当/壁面・天井面取

付専用 ●調光操作不可 ●調元採作不可 ●写真方向以外取り付け不可 固有エネルギー消費効率67.7 lm/W(400 lm・

5.9W)



調光可能 調光可能
・配光については斜天井対応となっていません。
・施工時、埋込高さは80mm必要となります。
・直下近接限度10cm
・ホワイト色です。 ●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率86.6 lm/W (485 lm・

LED效数 不可 可能 果光 購入

5.6W)

ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで 使用します。




電球色 昼光色: 2380 lm·31.4W 電球色: 2165 lm·37.2W 2700K Ra83 LED (調色) 内蔵・電源ユニット (調色) 内蔵 幅38・長1461 (取付部含む1501)・高40・

福30 发 140 (4A13 田 B B B B 2.6 kg
● ホワイト*
● 光束維持時間4000時間(光束維持率70%)
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用/壁面(縦・横向き)-天井面(離面取付専用/送り用端子台(が続いた)

(統・傾向店)・大井田・街直取り専用・法・川邦集十合 付人位相削朝式(2線式) ● 適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1% 調力と連動した2200K~6200K調色可能 ● ホワイ・本は黄味がかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率 固有エネルキー消費効率 電球色: 58.1 lm/W (2165 lm・37.2W) 光色によって、全光束などの性能値が変化します。

1501 電源大併傳递用六

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。 ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで 使用します。



AAA-5439

■ご提案金額合計 736, 130円 (税抜) ■見積No. F53TSY-04

アドバンスシリーズ リンクプラス



WTY24173W

希望小売価格 21,000円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス タッチ LED調光スイッチ (親器・受信器)(適合LED専用3.2A) (逆位相タイプ)(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。



WTY2401W

希望小売価格 15,000円 〈税抜〉

※掲載の価格には消費税は含まれていません。 リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。



WTY2402W

DK

希望小売価格 25,000円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。



WTY2001

希望小売価格 34,000円 〈税抜〉 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

