

あかりプラン

株式会社Gハウス 規格住宅28坪プラン

■日付 2025/09/01

■見積No. F54BSV-02

SC・玄関ホール・ホール・DK・パントリー・WIC・ランドリー・トイレ



○LGD1108VLE1 (100V) 希望小売価格 3,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。 ●直下近接限度10cm ●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)



手元灯・洋室1・洋室2



○LGD3100VLE1 (100V) 希望小売価格 6,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●アルミ枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 100形電球相当 埋込高80 100形電球相当 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。 ●直下近接限度10cm ●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)



DK



○LGD3120VLE1 (100V) 希望小売価格 10,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●アルミ枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 集光タイプ(ビーム角24度)/100形ダイクル電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。 ●直下近接限度10cm ●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率107.5 lm/W (785 lm・7.3W)



Planning Advice

ダウンライトは光の出方で使い分け。

拡散タイプ マイルド配光 光は下方向と横方向へ。全体的に明るさがほしいときに。

集光タイプ 光は主に下方向へ。直下に明るさがほしいときに。


Planning Advice

用途に合わせて、適した光色を!

光色	おすすめ用途
電球色	落ち着いたくつろげる空間。
電球色	落ち着きと活気を両立させたい空間。
温白色	さわやかで活気ある、明るさ重視の空間。
昼白色	



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ダウンライト：(右) 壁から300

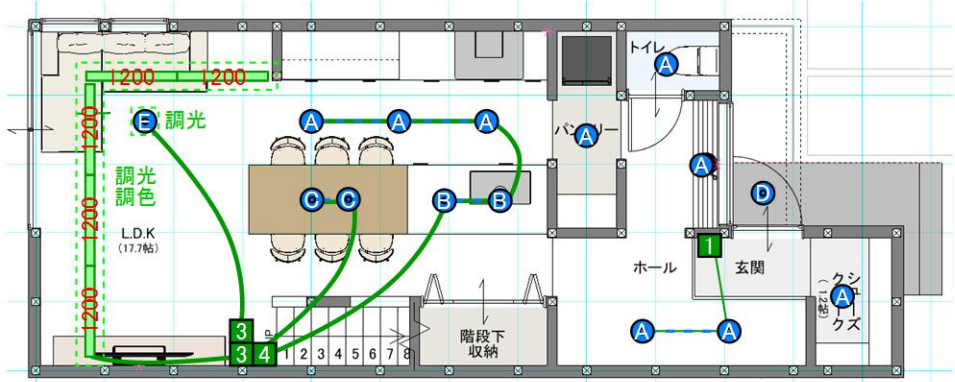

1F

玄関

◆RAS(2W)

2線式3路配線対応形

WTA1811WK 希望小売価格 12,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 アドバンスシリーズ(壁取付)熱線センサ付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト) 1.2A 100V AC

プレート別売 ※取付位置ご確認ください。

かってにスイッチ 壁取付・屋内用

動作イメージ(基本動作)

ON/OFF点灯

玄関ドアを開ければ、照明がパッと点灯。しばらくすると、かってに消灯。

明るい時は 昼間など周囲が明るいときは、点灯しません。

検知範囲 かってにスイッチ 壁取付・屋内用

●正面に近づく方向は、約2mまで可能です。

・水平方向

・垂直方向

注) 検知範囲①でも検知能力が備わっているため、室温と体温差が大きい冬場などは上記検知範囲外②でも検知する場合があります。

●検知部の角度調整は左右についている扉をスライドさせ、下記範囲内で検知範囲を調整できます。

検知範囲制限カバー

※エリア制限(角度)は目安です。検知エリア(角度)は温度差にも影響を受けますので、想定される実環境(周囲温度を含む)にて検知エリアの調整を行ってください。

調整可能範囲

玄関

FreePaお出迎え LED内蔵

シンプルタイマー ペア点灯可能型 段調光省エネ型

○LRDC1144LE1 (100V) 希望小売価格 20,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高100 ●アルミダイキャスト枠(ブラックつや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ→連続点灯)/点灯照度調整機能付/対象負荷:指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1)/60形電球1灯器具相当/適合リニューアルプレート LGK02010・LGK02011 ●調光操作不可 ●施工時、埋込高さは100mm必要となります。 ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)

LED点灯不可 調光不可 拡散タイプ 100

【指定のセンサ付器具】

100形相当	60形相当
LRDC3144LE1	LRDC1144LE1
LRDC3144VLE1	LRDC1144VLE1
LRDC3144NLE1	LRDC1144NLE1

FreePa(センサ) お出迎え (ペア点灯可能型) 軒下用 (段調光省エネ型(シンプルタイマー)) 屋外用

LEDの点灯をセンサが制御

お出迎え点灯

消灯

人の動きでON/OFF

明るい時は

※1 調光の数値は明るさの目安です ※ 点灯モード(設定)は切り替えられます

リビング

1200 × 5



○LGB50147Lu1 (100V) 昼光色 6200K Ra81
希望小売価格 63,000円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
電球色 2700K Ra83
電球色: 1900 lm・24.4W
電球色: 1730 lm・29.4W
入力電流0.5A

LED (調色) 内蔵・電源ユニット (調色) 内蔵
2個 幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・重1.9kg
●ホワイト※
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
カバー(乳白つや消し)付/建築照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台付/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率
電球色: 58.8 lm/W (1730 lm・29.4W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。




ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

シンクロ調色

生活シーンや外光に応じて
光の色を変えられるあかり。

明るさと光色が連動して変化します。

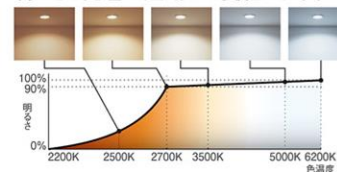


ライトコントローラ(別売)で、簡単操作。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

CGTA-5028

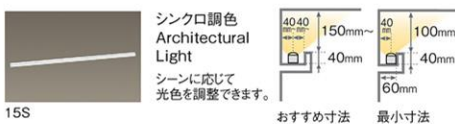

階段

× 2



○LEDブラケット
XLGB81806CE1 (100V) 消費電力4.9W 入力電流0.08A
希望小売価格 12,800円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LGB81001+LEDランプ LLD2000V CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス 500 1灯(口金GX53-1) 幅110・高110・出しろ75・重0.5kg
●ホワイト※
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
上下面カバー付(非密閉)/60形電球1灯器具相当
●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率40.8 lm/W (200 lm・4.9W)



本 体: LGB81001
LEDランプ: LLD2000V CE1



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。

主寝室

× 2




○LGD3100V.LB1 (100V) 消費電力8.2W 入力電流0.09A
希望小売価格 7,500円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト※つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率94.5 lm/W (775 lm・8.2W)

ダウンライト
明るさフリータイプ

100%~約1%で調光可能。
くらしのシーンに合わせて、明るさを調節すると
そのときに相応しい豊かな空間が生まれます。

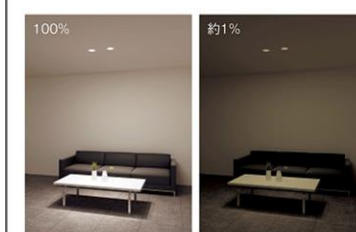

※「明るさフリー」と表記の器具のみ

主寝室

2



WTA575831W

希望小売価格 12,830円(税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光
スイッチC(はたすスイッチC)(適合LED専用3.2A)
(ロータリー式)(下限照度設定機能付)(ネームなし)
(マットホワイト)

プレート別売


※取付位置ご確認ください。
※リンクプラスではありません

アドバンスシリーズ リンクプラス

リビング

3

×2

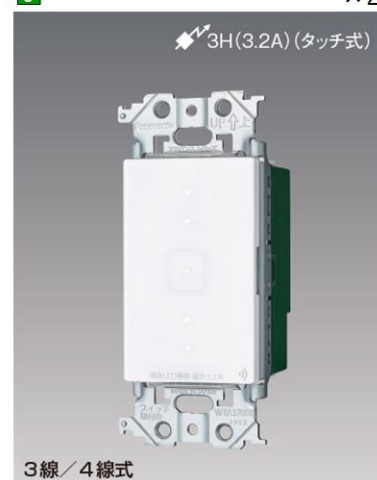

3線/4線式

WTY24173W

希望小売価格 **21,000円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス「タッチ」LED調光スイッチ
(親器・受信器) (適合LED専用3.2A)
(逆位相タイプ) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

DK

4



3線式

WTY2402W

希望小売価格 **25,000円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 **34,000円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

無線アダプタありの場合

—— 電力 ——— LAN ——— 特定小電力無線(920MHz) ——— Wi-Fi ——— Bluetooth

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V



■ご提案金額合計 649,430円（税抜）

■見積No. F54BSV-02

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ
こんな後悔
しないために…

1 入居直後に…
イメージと違った



2 年月が経ち…
生活スタイルに
合わなくなった



3 さらにその後…
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」
LEDフラットランプが
おすすめ！

カチッと
はめて

クルッと
まわす

交換完了

埋込穴 100 5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色

明るさを変えると連動して
心地よい光の色に変化



光色切替

気分や生活シーンに合わせて
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替

くつろぎたいとき、集中したいとき
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）

スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF
人を検知して点灯/消灯 スイッチに触らないから衛生的です



単色

電球色・温白色・昼白色 3 光色を品揃え
本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」
まぶしさを抑え、空間を上質にしあげる「遮光角30°タイプ」も！



高光束

ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく
150形相当のしっかりとした明るさを実現



さらに、小口径で
工事不要の「交換型」
LEDコンパクトランプが
おすすめ！

詳しくはこちら

天井すっきり！

外径 約 76 %^{※1}に



外径Φ112mm 外径Φ85mm
埋込穴Φ100mm 埋込穴Φ75mm

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較

一般

小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下

室内とつながるエクステリア
拡散・広角・中角 3種配光あり



遮光角30°

眩しさを抑えたい、リラックス空間へ
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス

本格的に、眩しさと映り込みを抑えます
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。