

あかりプラン

ファミリークローゼット・  
玄関・ホール・廊下・DK・  
パントリー・  
ワークスペース・  
SC・ランドリー・トイレ

手元灯

階段・DK・洋室1・  
洋室2・洗面



○LGD1108VLE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83  
希望小売価格 3,900円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力4.5W 入力電流0.1A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●銅板枠 (ホワイト\*つや消し)  
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)  
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)  
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100



○LGD1120VLE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83  
希望小売価格 7,300円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力4.5W 入力電流0.1A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●銅板枠 (ホワイト\*つや消し)  
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)  
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)  
LED交換不可 調光不可 集光タイプ 高気密SB 100



○LGD3100VLE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83  
希望小売価格 6,400円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力7.3W 入力電流0.14A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●アルミ枠 (ホワイト\*つや消し)  
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)  
100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)  
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100

Planning Advice

ダウンライトは光の出方で使い分け。

拡散タイプ マイルド配光  
光は下方向と横方向へ。  
全体的に明るさがほしいときに。


集光タイプ  
光は主に下方向へ。  
直下に明るさがほしいときに。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAE-454



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ダウンライト：(右) 壁から300 AAE-514

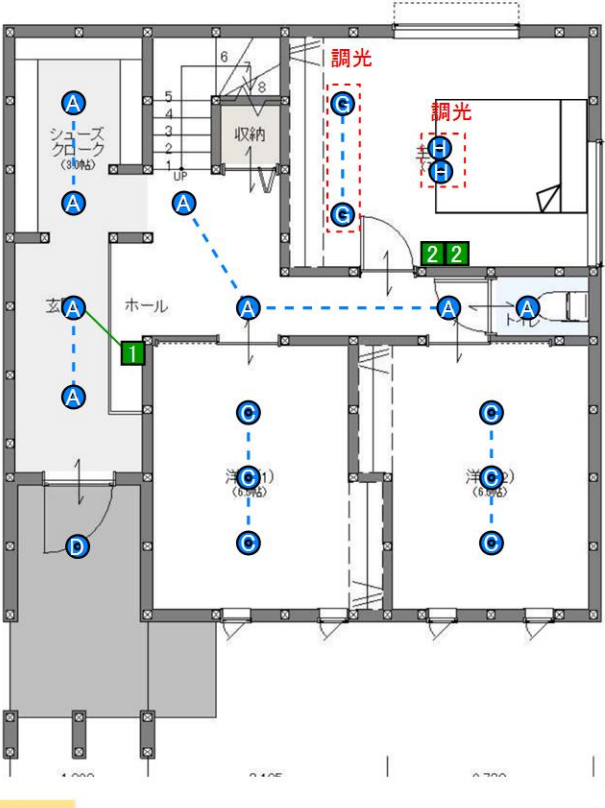

注) 家具位置はこちらで想定させていただきます。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 CGTC-5559

玄関

FreePa お出迎え LED内蔵 高気密SB

シンプルタイマー ペア点灯可能型 段調光省エネ型

○LRDC1144LLE1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83  
希望小売価格 20,300円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力4.7W 入力電流0.08A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高100  
●アルミダイキャスト枠 (ブラックつや消し)  
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)  
PaPIRs・明るさセンサー付 / 壁スイッチ切替 (センサー→連続点灯) / 点灯照度調整機能付 / 対象負荷: 指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで (LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1) / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011  
●調光操作不可  
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)  
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100

【指定のセンサ付器具】  
100形相当 60形相当  
LRDC3144LLE1 LRDC1144LLE1  
LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1  
LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1

FreePa (センサ) お出迎え (ペア点灯可能型) 軒下用 (段調光省エネ型 (シンプルタイマー)) 屋外用

LEDの点灯をセンサが制御

お出迎え点灯

消灯

人の動きでON/OFF

明るい時は

※1 調光の数値は明るさ比です ※ 点灯モード (設定) は切り替えられます

玄関

◆RAS (2W)

2線式3路配線対応形

WTA1811WK

希望小売価格 12,400円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
アドバンスシリーズ [壁取付] 熱線センサー付自動スイッチ (2線式・3路配線対応形) (LED専用) (検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形) (明るさセンサー・手動スイッチ付) (マットホワイト) 1.2A 100V AC  
プレート別売

※取付位置ご確認ください。

かつてにスイッチ 壁取付 屋内用

動作イメージ (基本動作)

ON/OFF点灯

玄関ドアを開ければ、照明がパッと点灯。

しばらくすると、自動的に消灯。

明るい時は

リビングなど周囲が明るいとときは点灯しません

検知範囲 かつてにスイッチ 壁取付・屋内用

●正面に近づく方向は、約2mまで可能です。

・水平方向

・垂直方向

注) 検知範囲は①でも検知能力が備わっているため、室温と体温差が大きい冬場などは上記検知範囲外②でも検知する場合があります。

●検知部の角度調整は左右についている扉をスライドさせ、下記範囲内で検知範囲を調整できます。

検知範囲 制限カバー

※エリア制限 (角度) は目安です。検知エリア (角度) は温度差にも影響を受けますので、想定される実環境 (周囲温度を含む) にて検知エリアの調整を行ってください。

調整可能範囲







$$3 \quad \boxed{\phantom{00}} \times 2$$
 $4 \times 2$ 



■ご提案金額合計 587,660円（税抜）

■見積No. F54BWU-01

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ  
こんな後悔  
しないために…

1 入居直後に…  
イメージと違った



2 年月が経ち…  
生活スタイルに  
合わなくなった



3 さらにその後…  
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」  
LEDフラットランプが  
おすすめ！

カチッと  
はめて

クルッと  
まわす

交換完了

埋込穴  
100

5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色

明るさを変えると連動して  
心地よい光の色に変化



光色切替

気分や生活シーンに合わせて  
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替

くつろぎたいとき、集中したいとき  
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）

スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF  
人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色

電球色・温白色・昼白色 3 光色を品揃え  
本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」  
まぶしさを抑え、空間を上質に上げる「遮光角30°タイプ」も！



高光束

ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく  
150形相当のしっかりとした明るさを実現



さらに、小口径で  
工事不要の「交換型」  
LEDコンパクトランプが  
おすすめ！

埋込穴  
75

5年保証

天井すっきり！

外径 約 76 %<sup>※1</sup>に

詳しくはこちら

一般

小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ  
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下

室内とつながるエクステリア  
拡散・広角・中角 3種配光あり




遮光角30°

眩しさを抑えたい、リラックス空間へ  
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス

本格的に、眩しさと映り込みを抑えます  
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ

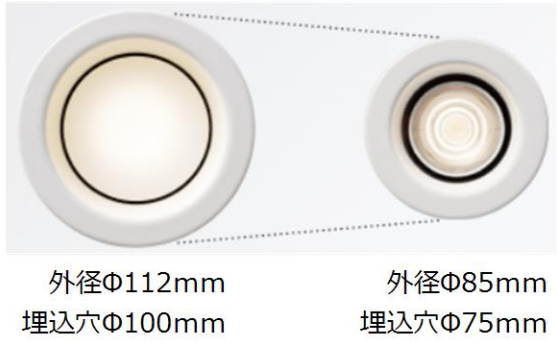

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較

※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。