


あかりプラン

SC・
ファミリークローゼット・
玄関ホール・ホール・
リビング・DK・
パントリー・洗面・
ランドリー・トイレ



LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイテは黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)



LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(ビーム角24度)/60形ダイクル電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイテは黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)

ファミリークローゼット・
階段・洋室1



LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイテは黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)

Planning Advice

ダウンライトは光の出方で使い分け。

拡散タイプ マイルド配光
光は下方と横方向へ。
全体的に明るさがほしいときに。

集光タイプ
光は主に下方向へ。
直下に明るさがほしいときに。


LED28 不可
LEDPM 不可



LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出し高90・重0.5kg
●亚克力カバー(乳白つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率102.2 lm/W (460 lm・4.5W)



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ダウンライト：(右) 壁から300

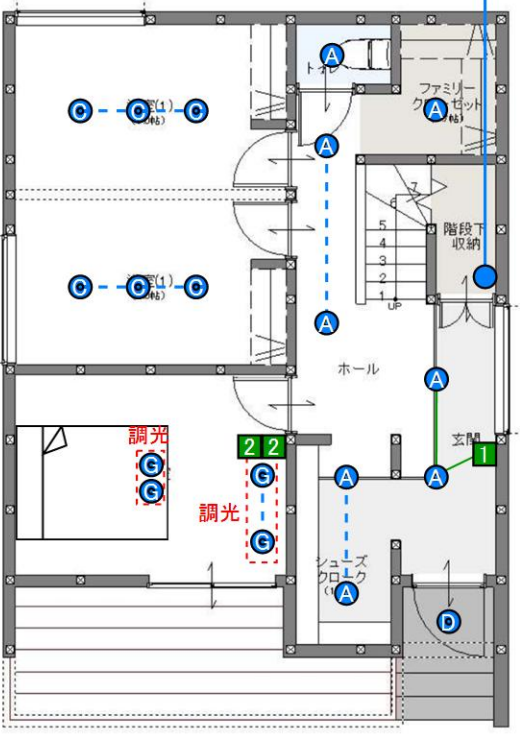

1F



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

玄関



LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ→連続点灯)/点灯照度調整機能付/対象負荷:指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1)/60形電球1灯器具相当/適合リニューアールプレート LGK02010・LGK02011
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)

FreePa(センサ) お出迎え
(ペア点灯可能型) 軒下用
(段調光省エネ型(シンプルタイマー)) 屋外用

LEDの点灯をセンサが制御

お出迎え点灯


消灯

人の動きでON/OFF

明るくする時は

※1 調光の数値は明るさ比です ※ 点灯モード(設定)は切り替えられます

玄関

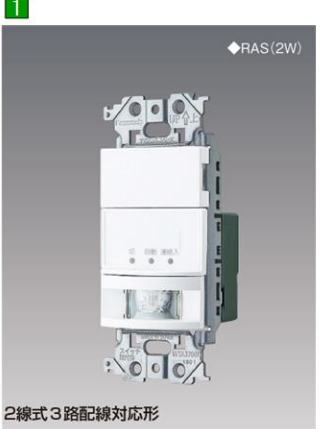

2線式3路配線対応形
WTA1811WK
希望小売価格 12,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
アドバンスシリーズ「壁取付」熱線センサ付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト) 1.2A 100V AC
プレート別売

※取付位置ご確認ください。

かってにスイッチ
壁取付 屋内用

動作イメージ(基本動作)

ON/OFF点灯

玄関ドアを開ければ、照明がパッと点灯。

しばらくするとかってに消灯。

明るくする時は

玄関など周囲が明るくする時は、点灯しません。

かってにスイッチ
壁取付・屋内用

●正面に近づく方向は、約2mまで可能です。

・水平方向

・垂直方向

注)検知範囲は遠くでも検知能力が備わっているため、室温と体温差が大きい冬場などは上記検知範囲外でも検知する場合があります。

●検知部の角度調整は左右についている扉をスライドさせ、下記範囲内で検知範囲を調整できます。

検知範囲制限カバー

※エリア制限(角度)は目安です。検知エリア(角度)は温度差にも影響を受けますので、想定される実環境(周囲温度を含む)にて検知エリアの調整を行ってください。

調整可能範囲

リビング

×3



○LGB50147Lu1 (100V)
希望小売価格 63,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
昼光色：1900 lm・24.4W
電球色：1730 lm・29.4W
入力電流0.5A

LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵
2個
幅38・長1171(取付部含む1211)・高40・
重1.9kg
●ホワイト※
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用/壁面
(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台
付/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光と連動した2200K~6200K調色可能
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率
電球色：58.8 lm/W(1730 lm・29.4W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。



ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで
使用します。

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

シンクロ調色

明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。

1つのコントローラで2200Kから6200Kまでの光色を、
明るさに合わせて調節できます。




17:00 学習 (テーブル・昼光色)
周辺・昼白色
リビングでの学習は、文字が読みやすい明るく
白い光(昼光色)で、手元をしっかり照らします。



19:00 食事 (電球色)
食事のときは、やや赤みを帯びた暖かみのある光
(電球色)で、お料理の色味を引き立てます。

明るさと光色が運動して変化する
「シンクロ調色カーブ」。

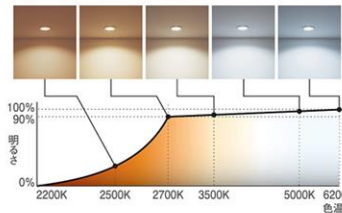

ライトコントローラ(別売)で
明るさも光の色も簡単操作

リビングライコンも使用可能。
お好みのあかりシーンを記憶させ、
簡単に切り替え。

リビング

×2



○LGD3100VLB1 (100V)
希望小売価格 7,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力8.2W
入力電流0.09A


LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイトつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持
率70%)
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に
取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューアル
プレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・
LGK02005
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率94.5 lm/W(775 lm・
8.2W)

ダウンライト
明るさフリータイプ

100%~約1%で調光可能。
くらしのシーンに合わせて、明るさを調節すると
そのときに相応しい豊かな空間が生まれます。



※「明るさフリー」と表記の器具のみ

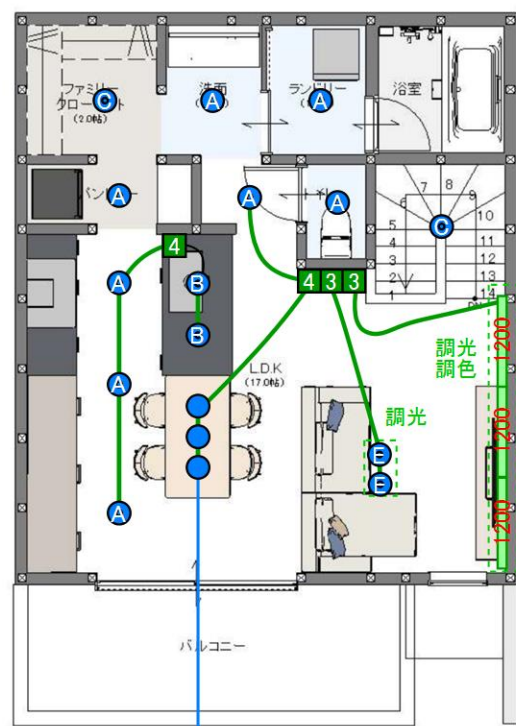


2F



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

CGTA-5182

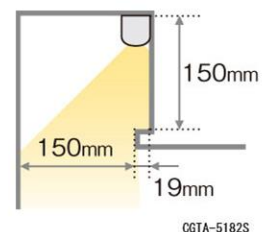

CGTA-5182S

ダイニング

×3



○ペンダント
XLGB1053CE1 (100V)
希望小売価格 32,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LGB10846+LEDランプ LLD2000V CE1)


LEDフラットランプφ70 クラス 直付タイプ
500 1灯(口金GX53-1)
幅φ98・高107・全高700~1200
調節可能・重0.5kg
●ガラスセード(フォレストグリーン・一部つや消し)
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
コード50cm収納可能/コード収納型フランチ/60
形電球1灯器具相当/コードアダプタ取付可能
(LK01089・別売)/55度までの傾斜天井に取付可
能
●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率81.0 lm/W(405 lm・5W)



本 体:LGB10846
LEDランプ:LLD2000V CE1

ペンダント
LEDフラットランプ Frost Glass

やさしいフォルムと
やわらかなフロストの光

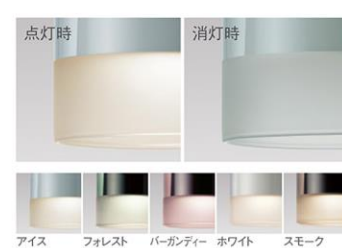

アイス
ブルー フォレスト
グリーン バーガンディー
ホワイト スモーク
ブラウン



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ペンダント：テーブル 1700 × 780・吊り高さ：テーブル面より 400/500/700
ランダム吊り

主寝室

×4



○LGD1100VLB1 (100V)
希望小売価格 5,100円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力5.6W
入力電流0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持
率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾
斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リ
ニューアルプレート LGK02000・LGK02001・
LGK02004・LGK02005
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率84.8 lm/W(475 lm・
5.6W)



主寝室

×2



WTA575831W
希望小売価格 12,830円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光
スイッチC(はたすスイッチC)(適合LED専用3.2A)
(ロータリー式)(下限照度設定機能付)(ネームなし)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。
※リンクプラスではありません

アドバンスシリーズ リンクプラス

LDK 3 × 2



3線/4線式

WTY24173W

希望小売価格 21,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス タッチ LED調光スイッチ
(親器・受信器) (適合LED専用3.2A)
(逆位相タイプ) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

DK 4 × 2



3線式

WTY2402W

希望小売価格 25,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 34,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

無線アダプタありの場合

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V



■ご提案金額合計 640,760円（税抜）

■見積No. F54BVK-01

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ
こんな後悔
しないために…

1 入居直後に…
イメージと違った



2 年月が経ち…
生活スタイルに
合わなくなった



3 さらにその後…
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」
LEDフラットランプが
おすすめ！

カチッと
はめて

クルッと
まわす

交換完了

埋込穴
100 5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色

明るさを変えると連動して
心地よい光の色に変化



光色切替

気分や生活シーンに合わせて
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替

くつろぎたいとき、集中したいとき
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）

スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF
人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色

電球色・温白色・昼光色 3 光色を品揃え
本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」
まぶしさを抑え、空間を上質にしあげる「遮光角30°タイプ」も！



高光束

ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく
150形相当のしっかりとした明るさを実現




さらに、小口径で
工事不要の「交換型」
LEDコンパクトランプが
おすすめ！

詳しくはこちら

天井すっきり！

外径 約 76 %^{※1}に

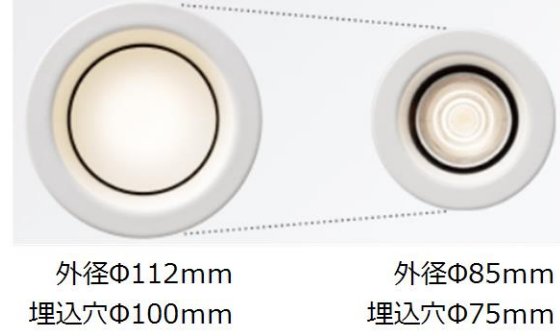

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較

一般

小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下

室内とつながるエクステリア
拡散・広角・中角 3種配光あり



遮光角30°

眩しさを抑えたい、リラックス空間へ
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス

本格的に、眩しさと映り込みを抑えます
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。