

あかりプラン

株式会社Gハウス 規格住宅 041

■日付 2025/09/01

■見積No. F54BVD-02

SC・玄関・ホール・階段・
DK・洋室1・洋室2・
WIC・トイレ



○LGD1108VLE1 (100V) 高気密SB
希望小売価格 3,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力4.5W 入力電流0.1A
LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト×つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト×は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)
LED点灯 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100

セカンドリビング・手元灯



○LGD1120VLE1 (100V) 高気密SB
希望小売価格 7,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力4.5W 入力電流0.1A
LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト×つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(ビーム角24度)/60形ダイナミック電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト×は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)
LED点灯 調光不可 集光タイプ 高気密SB 100

FCL・セカンドリビング・
洋室1・洋室2・
ランドリー



○LGD3100VLE1 (100V) 高気密SB
希望小売価格 6,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力7.3W 入力電流0.14A
LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト×つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト×は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)
LED点灯 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100

Planning Advice

ダウンライトは光の出方で使い分け。

拡散タイプ マイルド配光
光は下方と横方向へ。全体的に明るさがほしいときに。

集光タイプ
光は主に下方へ。直下に明るさがほしいときに。

Planning Advice


用途に合わせて、適した光色を!

光色	おすすめ用途
電球色	落ち着いたくつろげる空間。
暖白色	落ち着きと活気を両立させたい空間。
昼白色	さわやかで活気ある、明るさ重視の空間。




【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ダウンライト：(右)壁から300

AAE-514

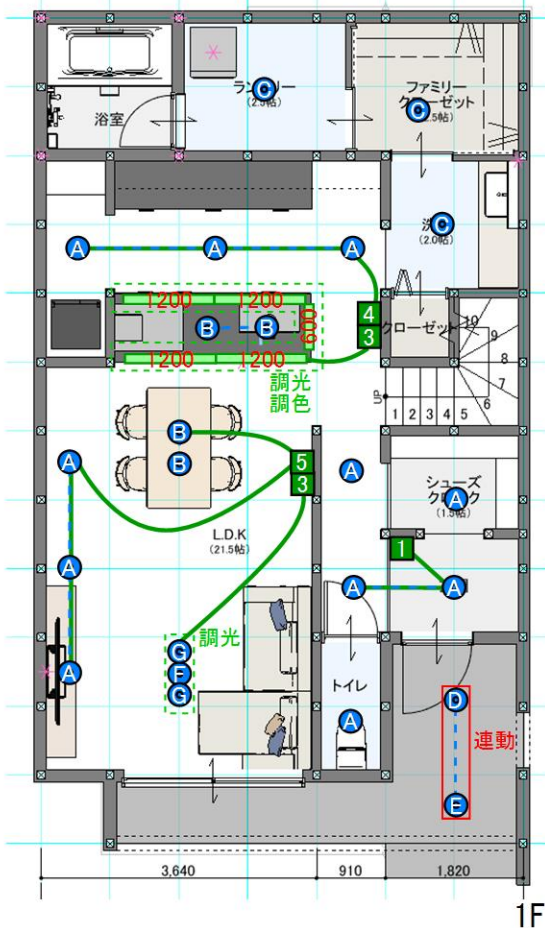

1F

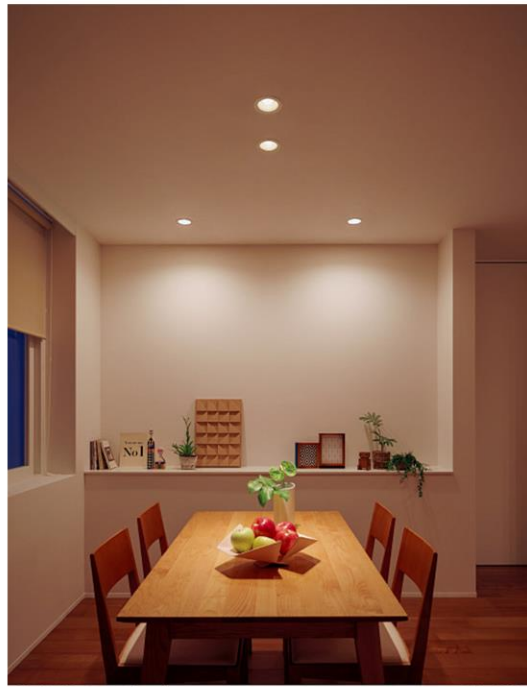

【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

AAA-4083



ポーチ




○LRDC1144LE1 (100V) 高気密SB
希望小売価格 20,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力4.7W 入力電流0.08A
LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイキャスト枠(ブラック×つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
PaPIRs・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサ→連続点灯)/点灯照度調整機能付/対象負荷:指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1)/60形電球1灯器具相当/適合リニューアールプレート LGK02010・LGK02011
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)
LED点灯 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100

【指定のセンサ付器具】
100形相当 60形相当
LRDC3144LE1 LRDC1144LE1
LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1
LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1

FreePa(センサ) お出迎え
(ペア点灯可能型) 軒下用
(段階調光省エネ型) (シンプルタイマー) 屋外用

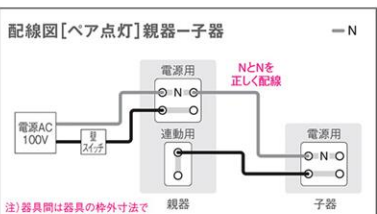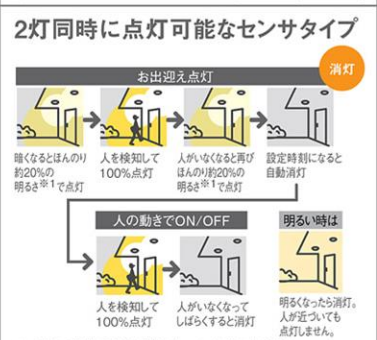


ポーチ

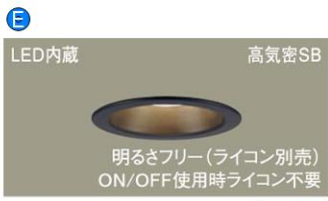


○LRD1101LLB1 (100V) 高気密SB
希望小売価格 6,100円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力5.6W 入力電流0.06A
LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ブラック×つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューアールプレート LGK02010・LGK02011
●適合ライオン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率59.8 lm/W (335 lm・5.6W)
LED点灯 調光可能 拡散タイプ 高気密SB 100

玄関

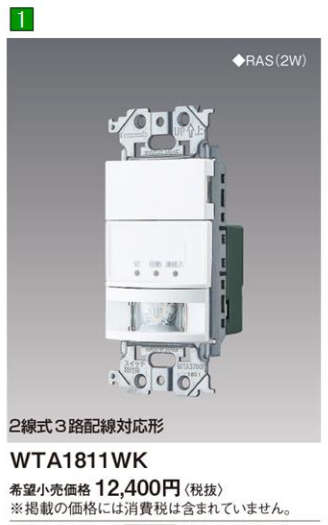


2線式3路配線対応形
WTA1811WK
希望小売価格 12,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
アドバンスシリーズ「壁取付」熱線センサ付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト)
1.2A 100V AC
プレート別売
※取付位置ご確認ください。

かつてにスイッチ
壁取付 屋内用

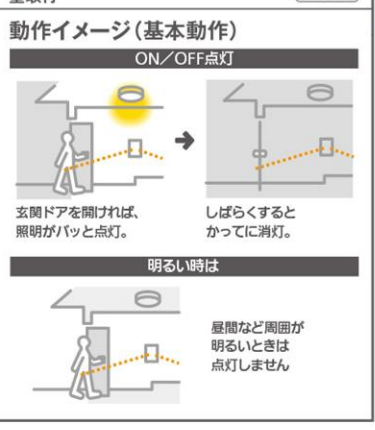

かつてにスイッチ
壁取付・屋内用

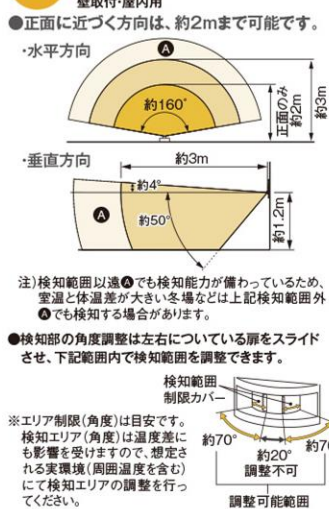


DK

L600



○LGB50143Lu1 (100V) 昼光色 6200K Ra81
希望小売価格 ¥40,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
昼光色: 950 lm・12.2W
電球色: 865 lm・14.7W
入力電流0.25A

LED (調色) 内蔵・電源ユニット (調色) 内蔵
幅38・長590 (取付部含む630)・高40・重1.0kg
●ホワイト※
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台付/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率
電球色: 58.8 lm/W (865 lm・14.7W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。



ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

DK

L1200



○LGB50147Lu1 (100V) 昼光色 6200K Ra81
希望小売価格 ¥63,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
昼光色: 1900 lm・24.4W
電球色: 1730 lm・29.4W
入力電流0.5A


LED (調色) 内蔵・電源ユニット (調色) 内蔵
幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・重1.9kg
●ホワイト※
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台付/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率
電球色: 58.8 lm/W (1730 lm・29.4W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。



シンクロ調色

生活シーンや外光に応じて
光の色を変えられるあかり。

明るさと光色が連動して変化します。

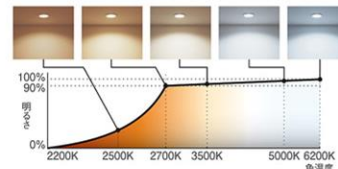

ライトコントローラ(別売)で、簡単操作。


階段

LED内蔵



○LGB81701LE1 (100V) 温白色(3500K) Ra83
希望小売価格 ¥6,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W
入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率99.3 lm/W (447 lm・4.5W)

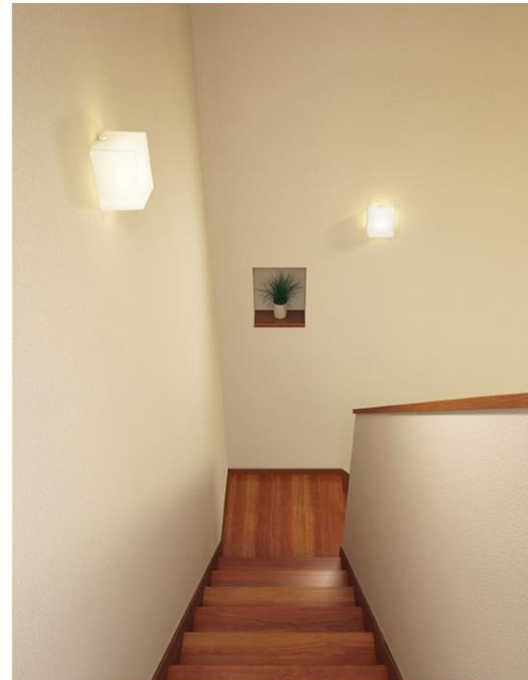


【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ブラケット: 取付高・直下路面より 2000

AAE-480



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。


ZZB-007

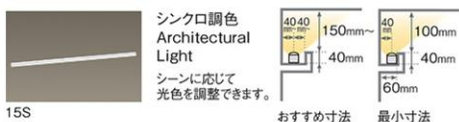

15S

おすすめ寸法

最小寸法

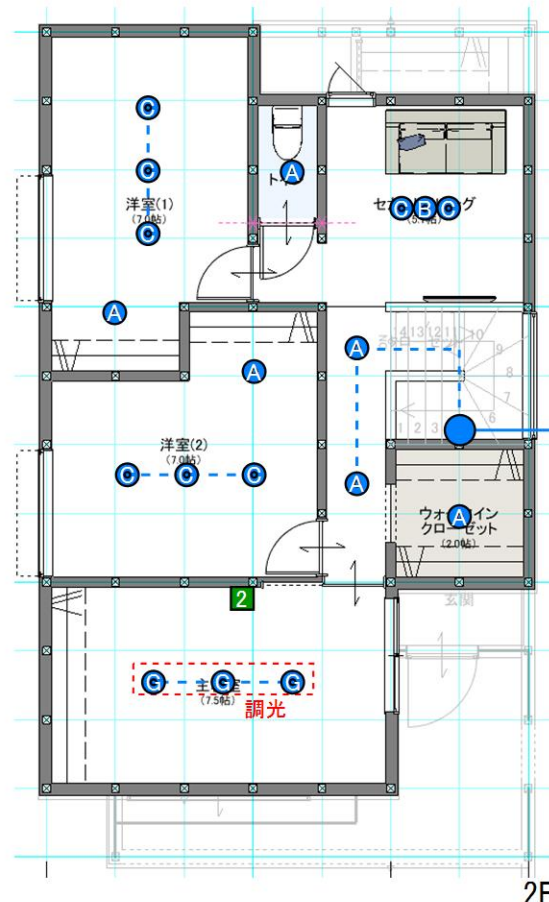

2F



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ダウンライト: (中央) ピッチ 300・(壁) ピッチ 1400・壁から 450

AAA-5408

LD

F



○LGD1120VLB1 (100V) 温白色(3500K) Ra83
希望小売価格 ¥8,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力5.6W
入力電流0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト※つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(光束角24度)/60形ダイクル電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率86.6 lm/W (485 lm・5.6W)



LD・主寝室

G




○LGD3100VLB1 (100V) 温白色(3500K) Ra83
希望小売価格 ¥7,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力8.2W
入力電流0.09A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト※つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率94.5 lm/W (775 lm・8.2W)

ダウンライト
明るさフリータイプ


100%~約1%で調光可能。
くらしのシーンに合わせて、明るさを調節すると
そのときどきに相応しい豊かな空間が生まれます。

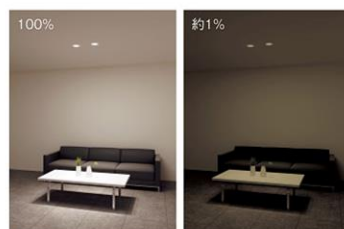

※「明るさフリー」と表記の器具のみ

Planning Advice 配光ミックス

ほどよい中心感と明るさをつくります
拡散DLと集光DLをミックスしたあかり



○拡散: やわらかく光を広げる
●集光: 直下を照らし手元を明るく
異なる配光・W数のダウンライトを組み合わせる為、各々の器具で、発光部の見え・明るさ感は異なります

主寝室

2



WTA575831W

希望小売価格 ¥12,830円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
アド/ランスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC(はたるスイッチC) (適合LED専用3.2A) (ロータリー式) (下限照度設定機能付) (ネームなし) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。
※リンクプラスではありません

アドバンスシリーズ リンクプラス

LD・キッチン

3 × 2



WTY24173W

希望小売価格 21,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス「タッチ」LED調光スイッチ
(親器・受信器)(適合LED専用3.2A)
(逆位相タイプ)(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

DK

4



WTY2401W

希望小売価格 15,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

DK

5



WTY2402W

希望小売価格 25,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 34,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

無線アダプタありの場合

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V



■ご提案金額合計 686,130円（税抜）

■見積No. F54BVD-02

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ
こんな後悔
しないために…

1 入居直後に…
イメージと違った



2 年月が経ち…
生活スタイルに
合わなくなった



3 さらにその後…
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」
LEDフラットランプが
おすすめ！

カチッと
はめて

クルッと
まわす

交換完了

埋込穴 100 5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色



明るさを変えると連動して
心地よい光の色に変化



光色切替



気分や生活シーンに合わせて
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替



くつろぎたいとき、集中したいとき
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）



スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF

人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色



電球色・温白色・昼白色 3 光色を品揃え

本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」
まぶしさを抑え、空間を上質にしあげる「遮光角30°タイプ」も！



高光束



ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく

150形相当のしっかりとした明るさを実現



さらに、小口径で
工事不要の「交換型」
LEDコンパクトランプが
おすすめ！

詳しくはこちら

天井すっきり！

外径 約 76^{※1} %に



外径Φ112mm 外径Φ85mm
埋込穴Φ100mm 埋込穴Φ75mm

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較

一般



小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下



室内とつながるエクステリア
拡散・広角・中角 3種配光あり



遮光角30°



眩しさを抑えたい、リラックス空間へ
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス



本格的に、眩しさと映り込みを抑えます
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。