



外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。



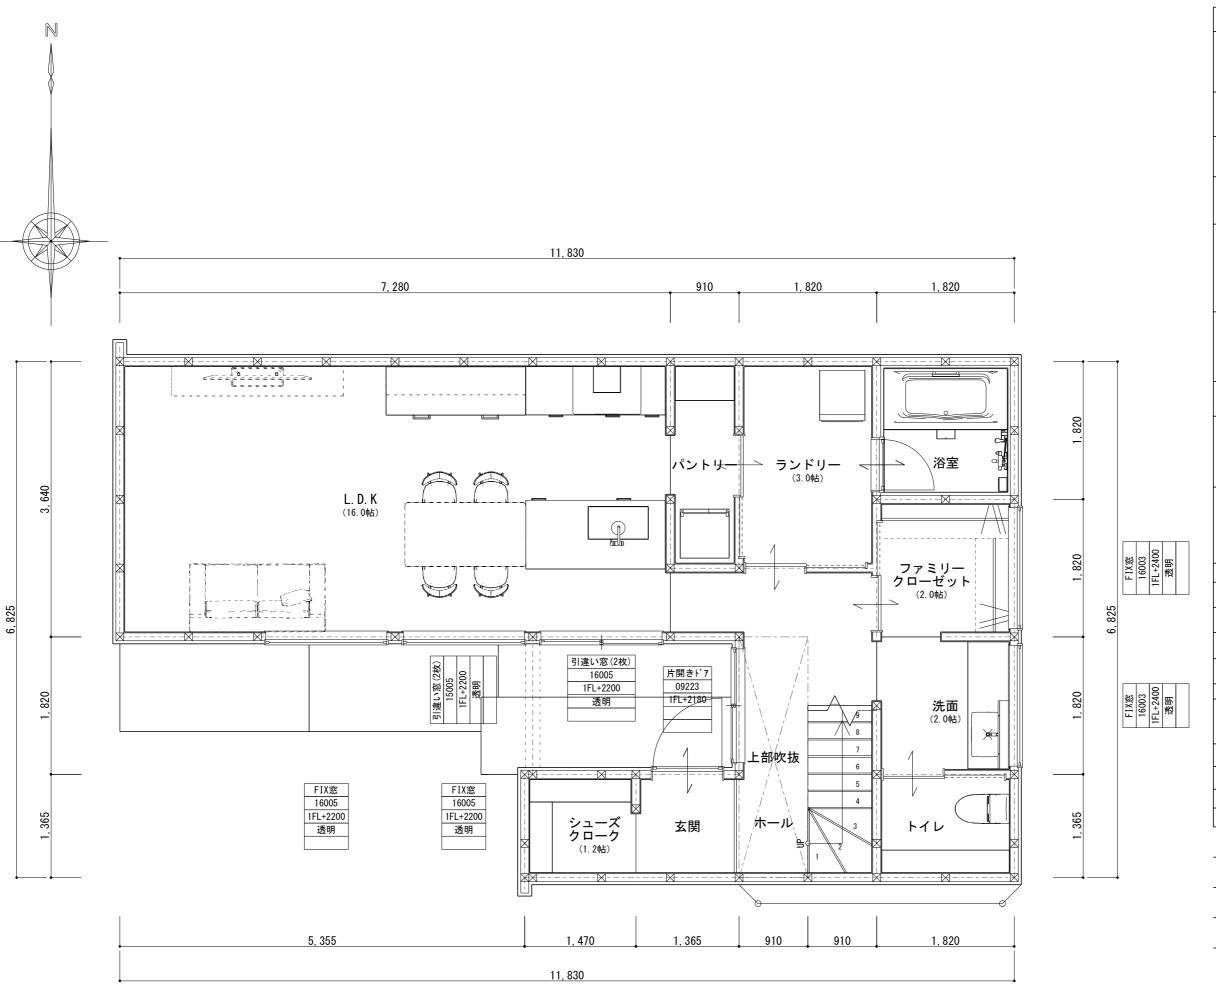

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。

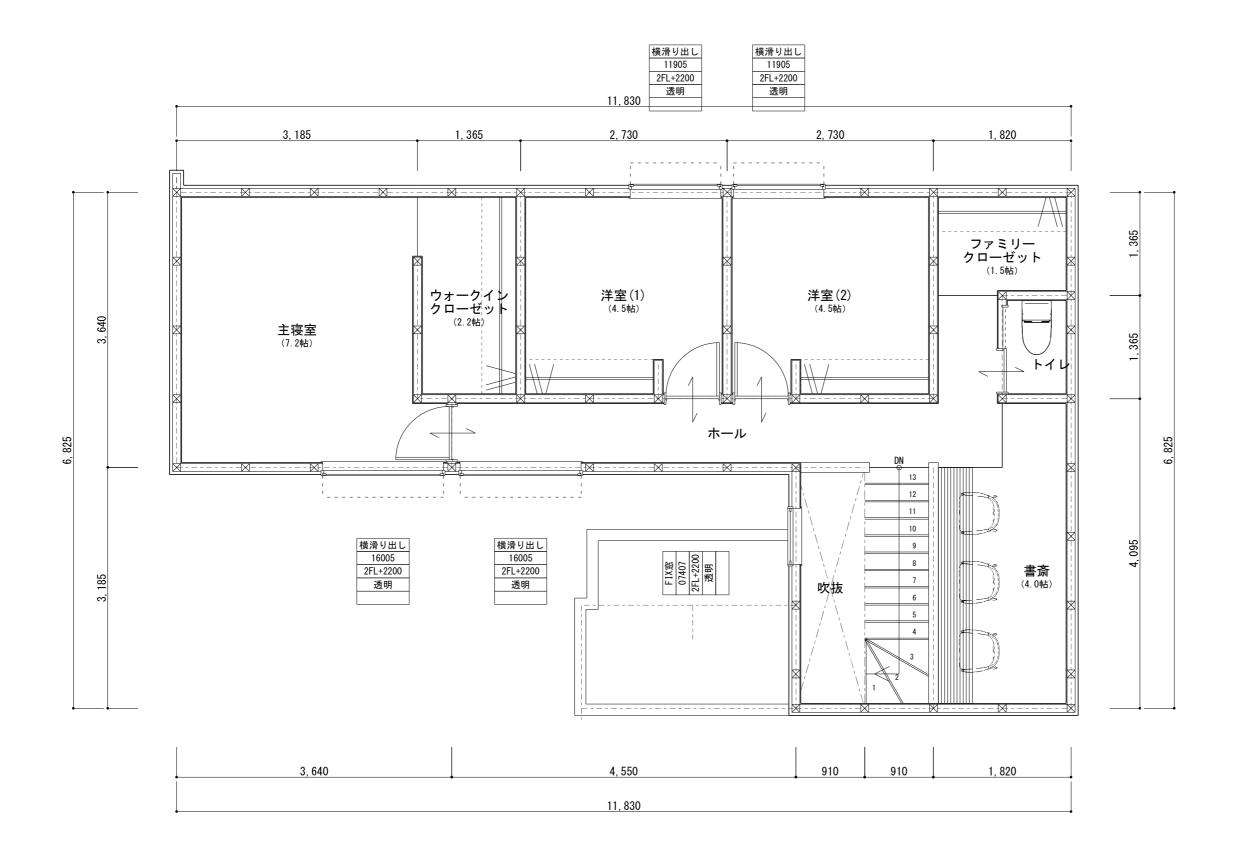

面図凡	例	
追加壁下地補	鱼(最大900×1800)	カーテンBOX 間接照明BOX
■ 下がり壁(高さ)	写さ図面記載) 図面記載)	(形状納まり図参照) キッチンパネル
H		
5 天井付:		E・各居室) 90mm以上の離隔 50~500mm以内に設置 ※吹出し口から1500mm以上維
)木製建具	WD1 · · · プレt	ごンのNo ◎・・・ドアストッパー アームストッパーは図面記載
ガ・ 財・ 開	サイズ ラス記号 タイプ I閉方式 — 重枠I	からサッシ内法 H 寸法 ッシ内法 〇〇〇〇 ラスの種類 (下記参照) ッシの種類 よ非防火開口 は防火殷備性能を有する開口
N階段寸法 1F~2F (階高 2,980) 木製階段 15段 手摺付 (手摺の出寸法は壁面より100mm以下とする) 蹴上げ(R) 198.66mm 踏み面(T) 227.50mm 蹴込 20mm 有効幅 780mm (壁仕上面内々寸法)		
)天井高さ 記載のない場合はCH=2400とする		
)内装仕上表 壁 : ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5 階天井 : ビニールクロス 下地強化石膏ボード ア) 12.5 2階天井 : ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5 認定番号 準不燃 QM-9448 F☆☆☆☆(規制対象外)		
)その他の事項 ※内装材、接着材、断熱材は全て、F☆☆☆(規制対象外) (各階天井裏、床下とも) ※全居室 窓上壁下地補強:(カーテンレール用下地、窓上H-150) ※給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事 ※ オーバーフロー管:横引き施工		
床貼方向 (部屋名横記入)	項目	目 / 下地
FL FL	フローリング	
₩ ₩	フロアタイル/	ラワン合板9mm
	タイルカーペッ	ト/ラワン合板5.5mm
Œ Œ	クッションフロ	ア/ラワン合板9mm
パナソニック	第1種換気凡	例
	全熱交換器本	体
	給気グリル	,
(h)	排気グリル	,
法22条地域or準防		商品名
長期優良住宅位 Design	If乘 Date	省令準耐火仕様
2025/9/8		
Project Title 33-68-E-11-031		
Drawing Title 2階平面図		
Scale 1/50	Sheet	No. 3
= 535-0022		
大阪市旭区新森2-23-12 Tel: 06-6954-0648		
大阪府知事(チ)第12462号		

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。

