


※設備は設備図面をご参照ください。




電気配線 凡例


				P 15.1				
	i	記号				記	号	
ダウンライト		<u>D</u>	直付	け照明	(CL)		
引掛けシーリング		\bigcirc	_	ット照明			FL+2100	
ペンダント照明		\bigcirc	間接	接照明				
スポ゚ットライト		8	階段	フ゛ラケット			3号表記7 段板+210	
		記号	<u>1</u>	取 (Hは器具	付芯	H等) (ママ)	
ホタルスイッチ		•		FL+93		手す	りと干渉	
ホタルスイッチ (3~4路)		●3~4		FL+930			5部分 ī+1000	
パイロットスイッチ・調光スイッチ		●L●調光		FL+930				
センサースイッチ		•s		FL+93	0			
コンセント(2~4口)		① _{2~4}		FL+25	1			
非常用コンセント		→ 非常用		(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井イ			#付)	
フロアコンセント				同任务 / 至人16人/ 197				
防水アース付コンケ	セント	WPE		基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200				
アース付コンセント				トイル用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900				
アース付専用コンセント		専用 2E		FL+900				
200Vコンセント・EV用コ		⊕ ⊕ _{EV}		基礎天+300				
エアコン用コンセン	١	\triangle	AC	コンセント: 天井付 エアコンスリーフ・: 天井-350				
IH用200Vコン	セント	(T)		設備図参照				
食洗器用コン゙	セント	D _{100V} (D 200V	設備図参照				
テレビ、端子		100V 200V		FL+250				
CD管空配管		TEL OLAN		TCI . 電託田 CI . OEO				
テレビドアホン・玄関	子機			₹ レ ビド	アホン	: FL+	-1400	
煙感知器・熱感知	品器		Н	天井付: 600mm以	上の	の離隔	i	
煙感知器・熱感知	品器	S	Н	壁付:月 150~50	手()mm	面~	器具芯 こ設置	
水栓				洗濯機用				
混合水栓				図面参照				
防犯カメラ				FL+2500 (軒下)FL+2200				
分電盤				可能な限り天井寄せ取付				
電気メーター		WH						
コントロールユニット		RM		FL	_+1	1200)	
給湯器用リモコン		R		FL+1400				
パナソニック換気リモコン		Κ		FL+1200				
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	-	Da Dt	D‡	FL	_+1	1200)	
蓄電池モニター		СС	(将来用(_{は点線)} FL	_+1	1200)	
ハ゜ワコンモニター		Р		FL	_+1	200		
ガス給湯器		ガス給湯		給湯器上			-	
◎コンセント・スイッ					L 79	イフ゜/	゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙ヿ゚ヿ゚゙゚゙゙゙゙゙゚゚	
※スイッチ・コンセン 位置を変更す								
予めご了承く			14					
◎スイッチ・コンセン 全て省令準置								
I		易への申		り事項				
セキュリティ				クデス 有			無	
<u>セキュリティ</u> ※可能な限り			 # _ = /				III	
※可能な限り Design	コノゼント		艇の71 ate	ノと捌える	尹			
5001511		U	4.0	2025/9/11				
Project Title		-59-E-12-028						
D 1 71/11		20 L 12 020						
Drawing Title	e 1階	皆電気図						
Scale			Sheet					
1/50				6				
〒535-0022	未 0 00	10					7	
大阪市旭区新 Tel: 06-6954-		0-12			Γ	士		
	務所				L	二	_	

大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣) 253524 田中聡



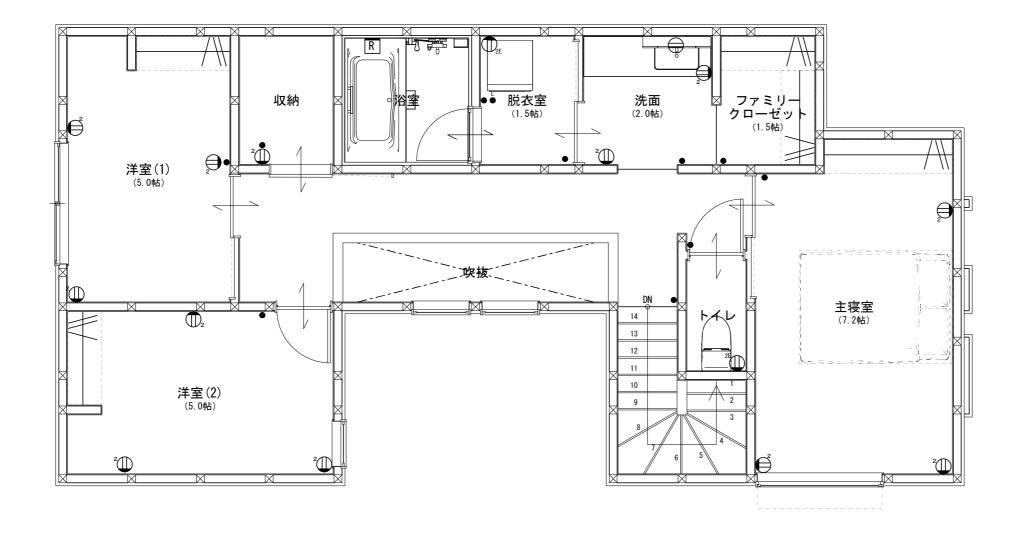

※設備は設備図面をご参照ください。



電気配線 凡例

				ר וֹאַין				
		記号				記	号	
ダウンライト		D	直付	け照明	0	D		
引掛けシーリング		0	ブ ラケ	ット照明		$\overline{}$	FL+2100	
ペンダント照明		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□						
スポットライト		8		フ゛ラケット			记号表記7	
W. 71711		記号			付	_ H₹	<u>段板+210</u> 手	
16.1 - 1 -			7	(Hは器具	芯	きでの	の高さ)	
ホタルスイッチ		•		FL+93	U	手すりと干渕 一 する部分		
ホタルスイッチ(3~4路)		● 3~4		FL+930		踏回	面+1000	
パイロットスイッチ・調光スイッチ		●L ●調光		FL+93	-			
センサースイッチ		•s		FL+93				
コンセント(2~4口)		 2~4		FL+25				
非常用コンセント		●非常用		(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)				
フロアコンセント		\bigcirc		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
防水アース付コン	セント	WPE		基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200				
アース付コンセント				トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300				
<i>, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</i>	ノヤント	専用		冷蔵庫用FL+1900 FL+900				
<u>/ ハロマー</u> 200Vコンセント・EV用コ				基礎天+300			00	
エアコン用コンセン		\triangle						
エアコン州コンセン IH用200Vコン			AC	コンセント: 天井付 エアコンスリーフ・: 天井-35				
				設備図参照				
食洗器用コンセント		D D D 200V		設備図参照				
テレビ端子			⊙т∨		FL+250			
CD管空配管		TEL OLAN		TEL:電話用 FL+250 LAN:LANケーフ・ル用FL+25				
テレビドアホン・玄関	子機		<u> </u>	₹VĽ ŀ				
煙感知器・熱感	品器	S	Н	天井付: 600mm以	$\pm \sigma$	離隔	<u>=</u>	
煙感知器・熱感知器		SH		壁付:天井面~器具芯 150~500mm以内に設置			器具芯 に設置	
水栓		<u> </u>		洗濯機用FL+1300				
混合水栓		<u> </u>		図面参照				
防犯カメラ				FL+2500 (軒下)FL+2200				
分電盤				(軒下)FL+2200 可能な限り天井寄せ取				
<u> </u>		WH		- 115 0-12		. , , ,		
コントロールユニット		RM		FI	+1	200)	
				FL+1200 FL+1400				
給湯器用リモコン		R		FL+1400 FL+1200				
パナソニック換気リモコン DSDD用スイッチ・センサー		K						
給気機		DX Dt Dt		FL+1200				
蓄電池モニター			C C (将来用I		rL+1200 FL+1200			
ハ゜ワコンモニター		Р	_	FL	_+1	200)	
ガス給湯器		がス給湯		給湯器上				
◎コンセント・スイケッパング ・スイッチ・コンセン 位置を変更する でする でする でいます ・	ト・照り ける可 くださ トBOX 耐火化	明等構造(]能性がこ : い について	の兼合 ござい: は	いで ます	-17	1 <i>7 /</i>	ጥ/ገՐ	
<u> </u>				ク ず 校 有			無	
セキュリティ			## ~ = 1				ж	
※可能な限り Design	コノセン		縦の7イ) ate	ノを捌える	争			
กดงเลีย		U	alt	2025/9/11				
Project Titl		-59-E-12-028						
Drawing Titl		皆電気図						
Scale 1/50)		Sheet	No. 7				
〒535-0022						_		
大阪市旭区新		3–12			Г	+		
Tel: 06-6954					L	旦	$oldsymbol{\sqcup}$	
一級建築士事	付け				_			

一級建築士事務所

大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡

