

Design Date 2025/8/22


Project Title 35-68-N-22-037

Drawing Title 配置図

Scale Sheet 1/50 1

〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Tel: 06-6954-0648 一級建築土事務所 大阪府知事(チ)第12462号 —級建築土 登録(大臣)253524 田中聡 HOUSE FAMILY CONSIDER


外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。

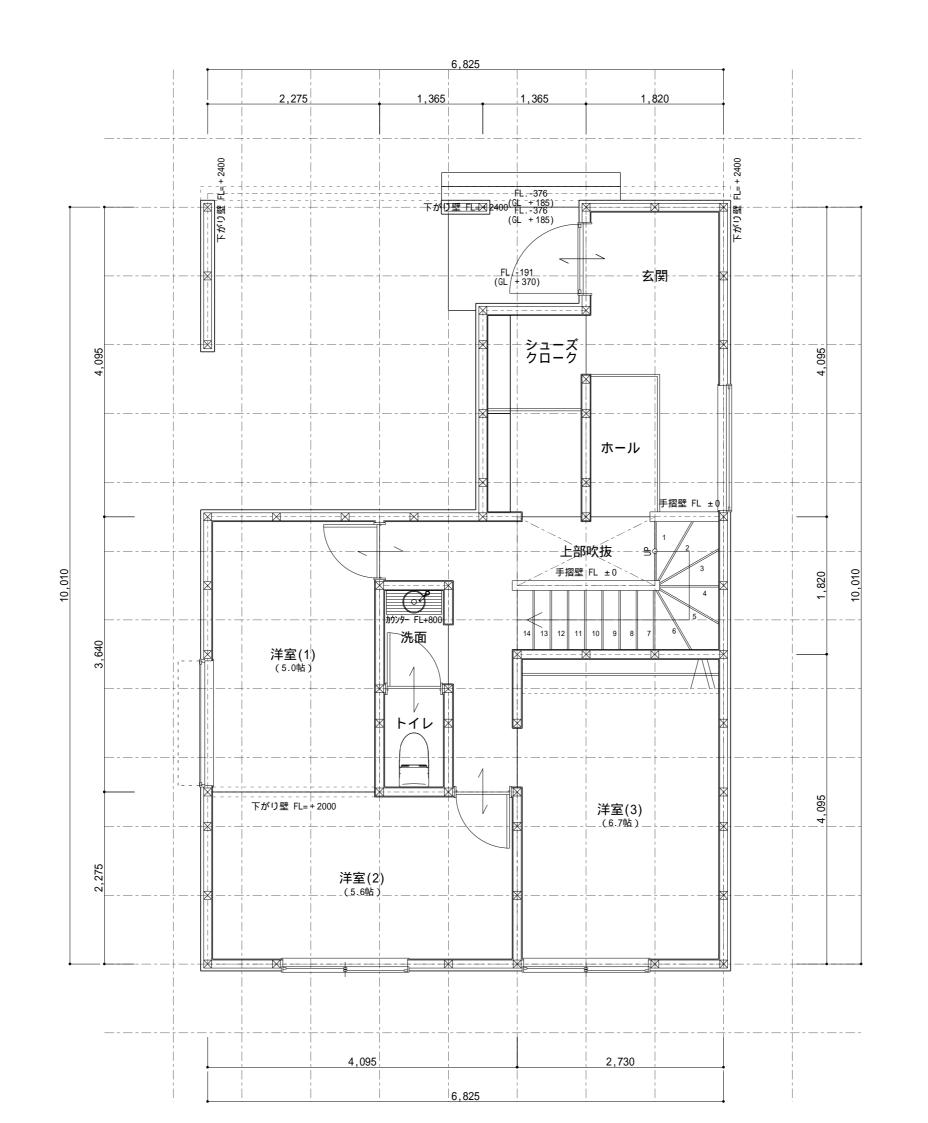

平面図凡例 追加壁下地補強(最大900×1800) カーテンBOX 間接照明BOX 下がり壁(高さ図面記載) (形状納まり図参照) 腰壁(高さ図面記載) キッチンパネル 簡易式熱感知器 (キッチン) 天井付:壁面~器具芯 600mm以上の離隔 壁付:天井面~器具芯 150~500mm以内に設置 吹出し口から1500mm 簡易式煙感知器 (階段室・各居室) 天井付:壁面~器具芯 600mm以上の離隔 壁付:天井面~器具芯 150~500mm以内に設置 木製建具 WD1 ・・・プレゼンのNo ・・・ドアストッパー アームストッパーは図面記載 **サイス・・・**W・H サッシ記号 上端寸法 ・・・FLからサッシ内法 H 寸法 サイズ ・・・サッシ内法 ガラス記号 ・・・ガラスの種類(下記参照) ・・・サッシの種類 開閉方式 一重枠は非防火開口 一重枠は防火設備性能を有する開口 階段寸法 1F~2F(階高 2,980) 木製階段 15段 手摺付 (手摺の出寸法は壁面より100mm以下とする) 蹴上げ(R) 198.66mm 踏み面(T) 227.50mm 蹴込 20mm 有効幅 780mm (壁仕上面内々寸法) 天井高さ 記載のない場合はCH=2400とする 内装仕上表 壁 : ビニールクロス 下地石膏ボード ア)12.5 1階天井: ピニールクロス 下地強化石膏ボード ア) 12.5 2階天井: ピニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5 認定番号 準不燃 QM-9448 F (規制対象外) その他の事項 内装材、接着材、断熱材は全て、F (規制対象外) (各階天井裏、床下とも) 全居室 窓上壁下地補強: (カーテンルール用下地、窓上H=150) 給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事 オーバーフロー管:横引き施工 床貼方向 項目 / 下地 ₽ E L Ę<u>L</u> フローリング フロアタイル/ラワン合板9mm タイルカーペット/ラワン合板5.5mm クッションフロア/ラワン合板9mm パナソニック 第1種換気凡例 全熱交換器本体 給気グリル \oplus 排気グリル 法22条地域or準防火地域 商品名 省令準耐火仕様 長期優良住宅仕様 Design Date Project Title 35-68-N-22-037 Drawing Title 1階平面図 Scale Sheet 1/50 〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Tel: 06-6954-0648 一級建築士事務所 **G** HOUSE 大阪府知事(チ)第12462号 一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する

可能性がございます。ご了承ください。

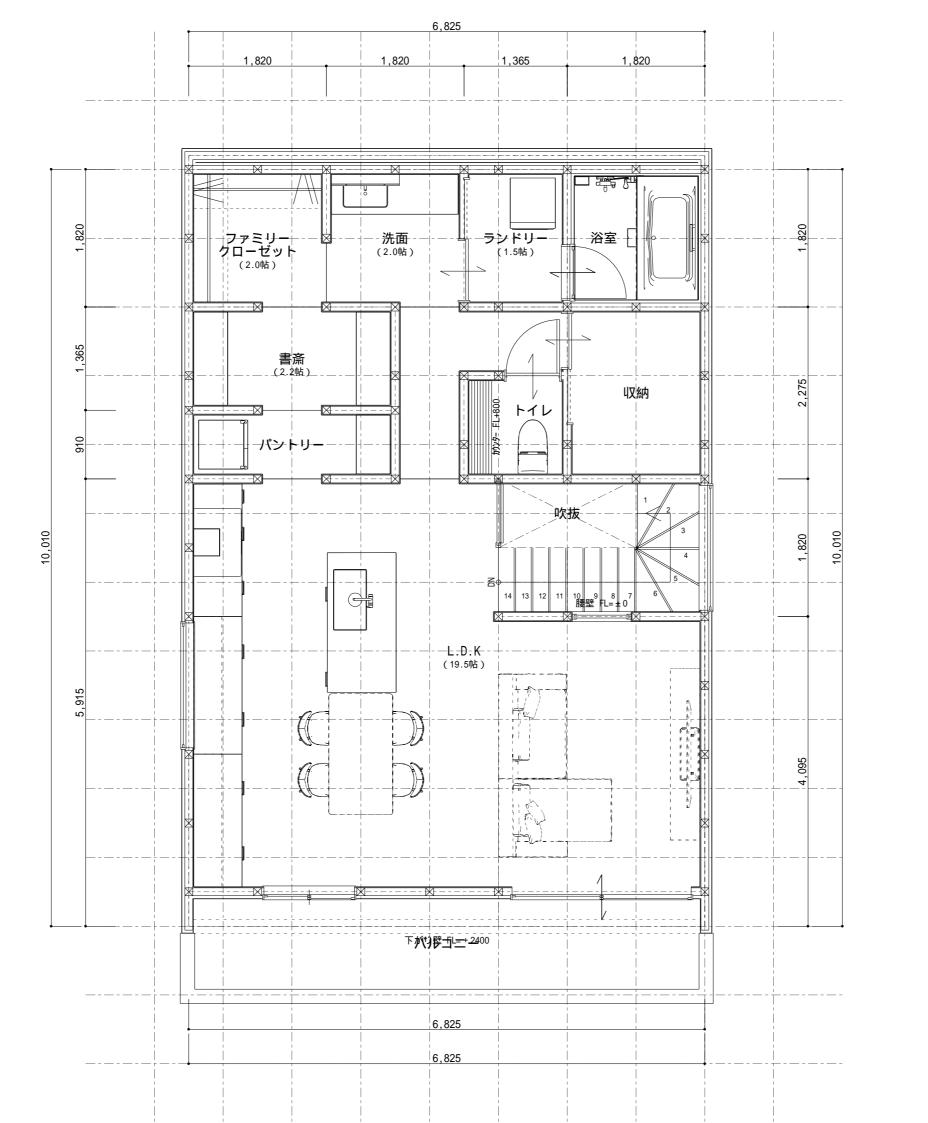

平面図凡	列		
追加壁下地補強)) カーテン 間接照明	
下がり壁(高さ図画 腰壁(高さ図画			まり図参照)
日 簡易式熱感知器 (キッチン)			
天井付:壁面~器具芯 600mm以上の離隔 田 壁付:天井面~器具芯 150~500mm以内に設置			
欧州し口から1500mm以上勝隔 18 18 18 18 18 18 18 1			
S 壁付:天井面~器具芯 150~500mm以内に設置			
木製建具 W サ	<u>D1</u> · · · · プ	アールストッハ	・ドアストッパー ゚ーは図面記載
サッシ記号			
サイズ ・・・サッシ内法 ガラス記号 ・・・ガラスの種類 (下記参照) タイプ ・・・サッシの種類			
タイプ 開閉方式 一重枠は非防火開口 二重枠は防火設備性能を有する開口			
階段寸法 1F~2F(階高 2,980)			
木製階段 15段 手摺付 (手摺の出寸法は壁面より100mm以下とする) 蹴上げ(R) 198.66mm			
踏み面(T) 227.50mm			
天井高さ 記載のない場合はCH=2400とする			
内装仕上表			
壁 : ピニールクロス 下地石膏ボード ア)12.5 1階天井: ピニールクロス 下地強化石膏ボード ア)12.5			
2階天井: ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5 認定番号 準不燃 QM-9448 F (規制対象外)			
その他の事項 内装材、接着材、断熱材は全て、F (規制対象外)			
(各階天井裏、床下とも) 全居室 窓上壁下地補強:(カーテンレール用下地、窓上H=150) 給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事			
オーバーフロー管:横引き施工			
床貼方向 (部屋名横記入) FL FL		質目 / 下地	
	フローリング		
₩ ₩ 33 33		·/ラワン合板9mm 	
	タイルカーペ	ット/ラワン合板	5.5mm
5		ロア/ラワン合板	9mm
パナソニック 第1種換気凡例			
	全熱交換器	B本体	
		I JIV	
#気グリル			
法22条地域or準防火		商品名	
長期優良住宅仕村 ————————————————————————————————————	录 Date	置令準耐火仕様 Date	
Danisas Tidla		2025/8/22	
Project Title 35-68-N-22-037			
Drawing Title 2階平面図			
Scale Sheet 1/50 3			
〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12			
Tel: 06-6954-0648			
一級建築士事務所 G HOUSE 大阪府知事(チ)第12462号			
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡 HOUSE OF FAMILY CONSIDER			

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。

