









































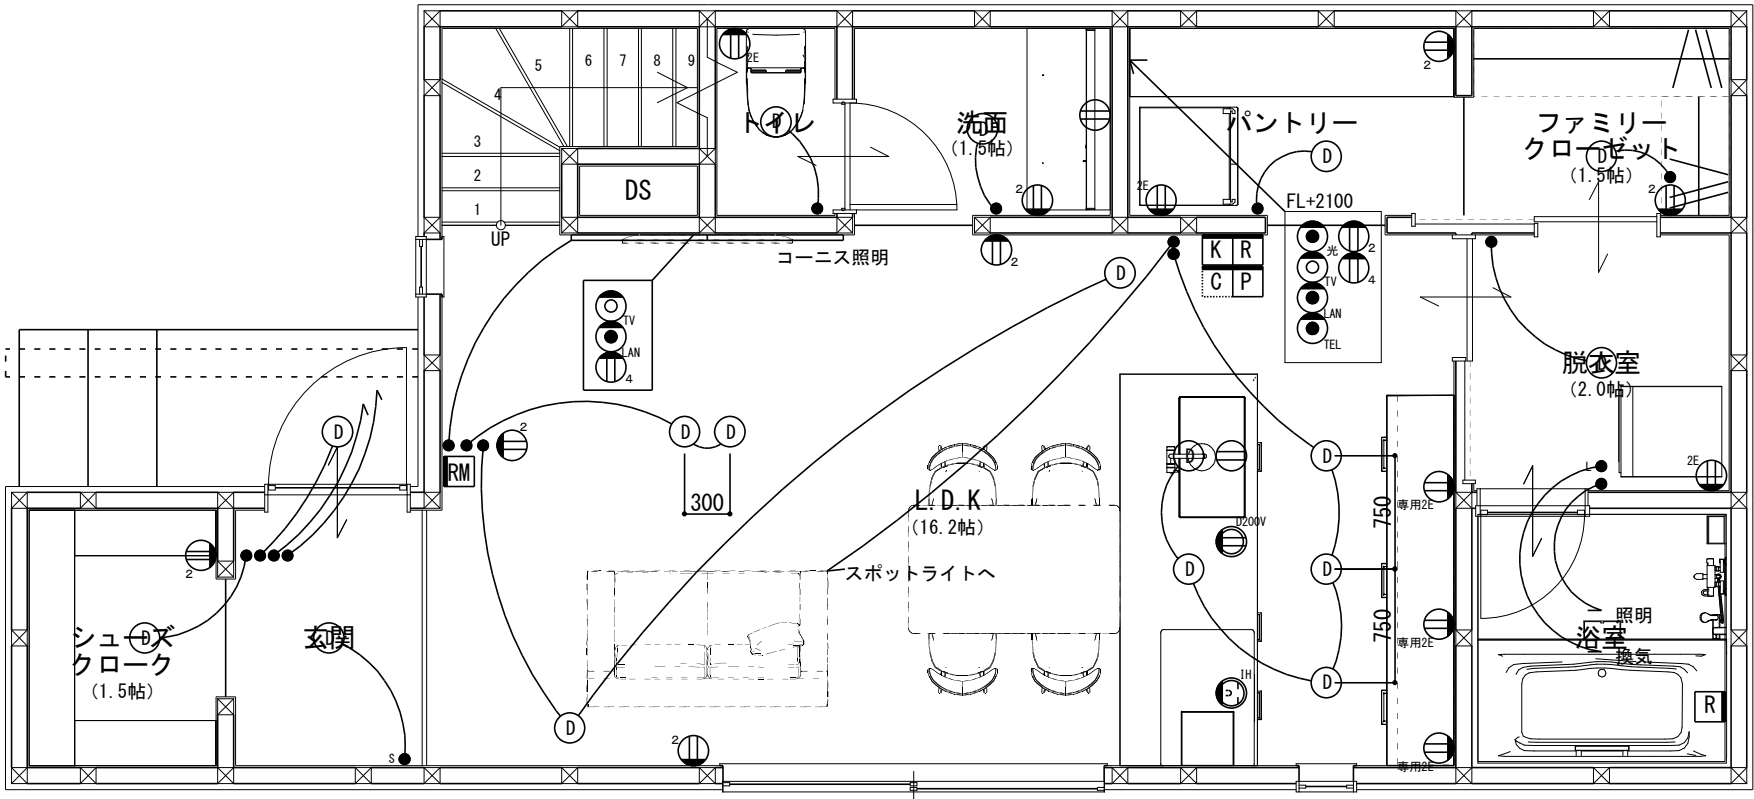



電気配線 凡例

	記号		記号
ダウンライト	ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ 
引掛けシーリング		フック照明	 FL+2100
ペンダント照明		間接照明	
スポットライト		階段フック	 記号表記下 段板+2100
	記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ	●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000
ホテルスイッチ(3～4路)	●3～4	FL+930	
パワースイッチ・調光スイッチ	●L ●調光	FL+930	
センサースイッチ	●S	FL+930	
コンセント(2～4口)		FL+250	
非常用コンセント	  非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	
フロアコンセント			
防水アース付コンセント	 WPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	
アース付コンセント	 2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	
アース付専用コンセント	 専用 2E	FL+900	
200Vコンセント・EV用コンセント	  EV	基礎天+300	
エアコン用コンセント	 AC	コンセント：天井付 エアコン用：天井-350	
IH用200Vコンセント	 IH	設備図参照	
食洗器用コンセント	  D	設備図参照	
テレビ端子	 TV	FL+250	
CD管空配管	 TEL  LAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250	
テレビアンプ・玄関子機	 	テレビアンプ：FL+1400	
煙感知器・熱感知器	 S  H	天井付：壁～器具芯 600mm以上の離隔	
煙感知器・熱感知器	 S  H	壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置	
水栓		洗濯機用FL+1300	
混合水栓		図面参照	
防犯カメラ		FL+2500 (軒下)FL+2200	
分電盤		可能な限り天井寄せ取付	
電気メーター	 WH		
コントロールユニット	 RM	FL+1200	
給湯器用リモコン	 R	FL+1400	
パナソニック換気リモコン	 K	FL+1200	
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	 DS  Dセ  Dキ	FL+1200	
蓄電池モニター	 C  C (将来用は点線)	FL+1200	
パワコンモニター	 P	FL+1200	
ガス給湯器	 ガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100	
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモライト 21スクエアタイプ / ホワイト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする			
現場への申し送り事項			
セキュリティ工事		有 ・ 無	
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事			
Design Date 2025/9/11			



Project Title	28-50-W-11-044
Drawing Title	1階電気図
Scale 1/50	Sheet No. 6

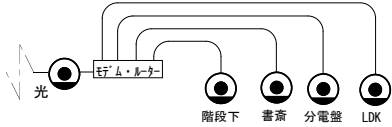


※設備は設備図面をご参照ください。



電気配線 凡例

		記号		記号
ダウンライト		Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ 
引掛けシーリング		ⓞ	フック照明	ⓞ FL+2100
ペンダント照明		ⓞ	間接照明	
スポットライト		Ⓐ	階段フック	ⓞ 記号表記下 段板+2100
		記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ		●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000
ホテルスイッチ(3〜4路)		●3〜4	FL+930	
ハイロットスイッチ・調光スイッチ		●L ●調光	FL+930	
センサースイッチ		●S	FL+930	
コンセント(2〜4口)		Ⓜ2〜4	FL+250	
非常用コンセント		ⓂⓂ非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	
フロアコンセント		Ⓜ		
防水アース付コンセント		ⓂWPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	
アース付コンセント		Ⓜ2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	
アース付専用コンセント		Ⓜ専用 2E	FL+900	
200Vコンセント・EV用コンセント		ⓂⓂEV	基礎天+300	
エアコン用コンセント		ⓂAC	コンセント：天井付 エアコンリブ：天井-350	
IH用200Vコンセント		ⓂIH	設備図参照	
食洗器用コンセント		ⓂⓂ100V ⓂⓂ200V	設備図参照	
テレビ端子		ⓂTV	FL+250	
CD管空配管		ⓂTEL ⓂLAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250	
テレビドアホン・玄関子機		ⓂⓂ	テレビドアホン：FL+1400	
煙感知器・熱感知器		ⓂS ⓂH	天井付：壁〜器具芯 600mm以上の離隔	
煙感知器・熱感知器		ⓂS ⓂH	壁付：天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置	
水栓		Ⓜ	洗濯機用FL+1300	
混合水栓		Ⓜ	図面参照	
防犯カメラ		Ⓜ	FL+2500 (軒下)FL+2200	
分電盤		Ⓜ	可能な限り天井寄せ取付	
電気メーター		ⓂWH		
コントロールユニット		ⓂRM	FL+1200	
給湯器用リモコン		ⓂR	FL+1400	
パナソニック換気リモコン		ⓂK	FL+1200	
DSDD用スイッチ・センサー 給気機		ⓂDS ⓂDS ⓂDS	FL+1200	
蓄電池モニター		ⓂC ⓂC (将来用は点線)	FL+1200	
パワコンモニター		ⓂP	FL+1200	
ガス給湯器		Ⓜガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100	
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモライト 21スクエアタイプ /ホワイト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXIについては 全て省令準耐火仕様とする				
現場への申し送り事項				
セキュリティ工事			有 ・ 無	
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事				

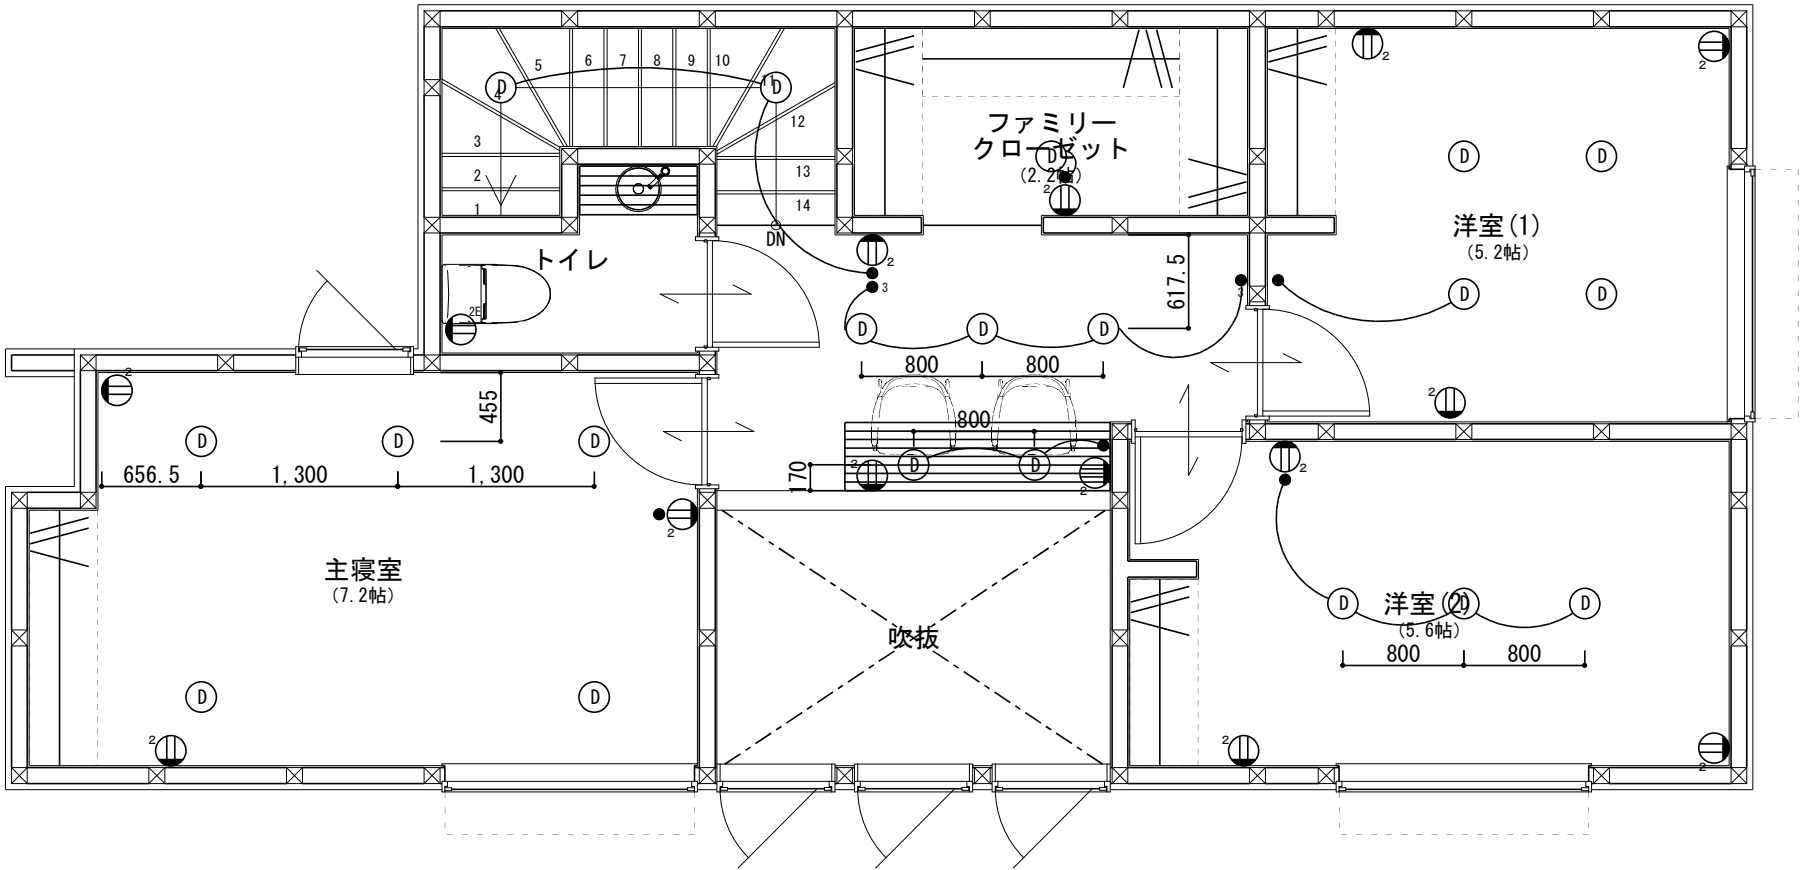

※設備は設備図面をご参照ください。

