


※設備は設備図面をご参照ください。



電気配線 凡例


	电	XL臼LT水	<u>ر</u>	ניקו		
	1	記 号			記号	
ダウンライト		(D)	直付	け照明	(L) -	
引掛けシーリング		\bigcirc	ブラケ	ット照明	FL+2100	
ペンダント照明		\ominus	間接	接照明		
スホ゜ットライト		8	階段	フ゛ラケット	記号表記下段板+210	
		記号	<u>1</u>	取り出は器具	付 H 等 ^{芯までの高さ)}	
ホタルスイッチ		•		FL+93		
ホタルスイッチ(3~4路)		● 3~4		FL+930 踏面+10		
パイロットスイッチ・調光スイッチ		●L ●調光		FL+93	0	
センサースイッチ		•s		FL+930		
コンセント(2~4口)		 2~4		FL+250		
非常用コンセント		⊕ ⊕非常用		(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)		
フロアコンセント		Φ		#### 000		
防水アース付コンセント		WPE		基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200		
アース付コンセント		①2E		トイル用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900		
アース付専用コンセント		専用 2E		FL+900		
200Vコンセント・EV用コンセント		⊕ ⊕ _{EV}		基礎天+300		
エアコン用コンセント		AC		コンセント: 天井付 エアコンスリーブ: 天井-350		
IH用200Vコンセント		U)IH		設備図参照		
食洗器用コンセント		D D D D D D D D D D D D D D D D D D D		設備図参照		
テレビ端子		TV		FL+250		
CD管空配管		TEL OLAN		TEL:電話用 FL+250 LAN:LANケーフ・ル用FL+250		
テレビドアホン・玄関子機			<u> </u>		7ホン : FL+1400	
煙感知器・熱感知器		S	Н	大井付: 600mm以.	壁〜器具芯上の離隔	
煙感知器・熱感知器		SH		600mm以上の離隔 壁付:天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置		
水栓		X		洗濯機用FL+1300		
混合水栓				図面参照		
防犯カメラ				FL+2500 (軒下)FL+2200		
分電盤				可能な限り天井寄せ取付		
電気メーター		WH			1000	
コントロールユニット		RM		FL+1200		
給湯器用リモコン		R		FL+1400		
パナソニック換気リモコン		K				
DSDD用スイッチ・センサー 給気機			DX Dt D\$ FL+1200			
蓄電池モニター		C C (将来用は点線) FL+1200				
ハ゜ワコンモニター		P FL+1200				
ガス給湯器 ◎コンセント・スイ゙	NI L	b [*] ス給湯			端を基礎天+1100 ニアタイフ゜/ホワイト	
◎コンセント・メイッ ※スイッチ・コンセン				• • • • •	-, , 17 / ポソ 1 ト	
位置を変更す	する可	『能性がこ				
予めご了承 (◎スイッチ・コンセン			は			
全て省令準備			-			
	現場	易への申	し送	り事項		
セキュリティ	ーエ	事		有	· 無	
※可能な限り	コンセント	、、スイッチの糸	従のライ	ンを揃える	事	
Design		D	ate	2025/9/11		
B : . T:		-54-E-22-013		2020/ 0/ 11		
Project Titl						
Project liti Drawing Titl	e	背電気図				
	e 1階		Sheet	No. 6		
Drawing Titl	e 1階		Sheet			

大阪市旭区新森2-23-Tel:06-6954-0648


一級建築士事務所

大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



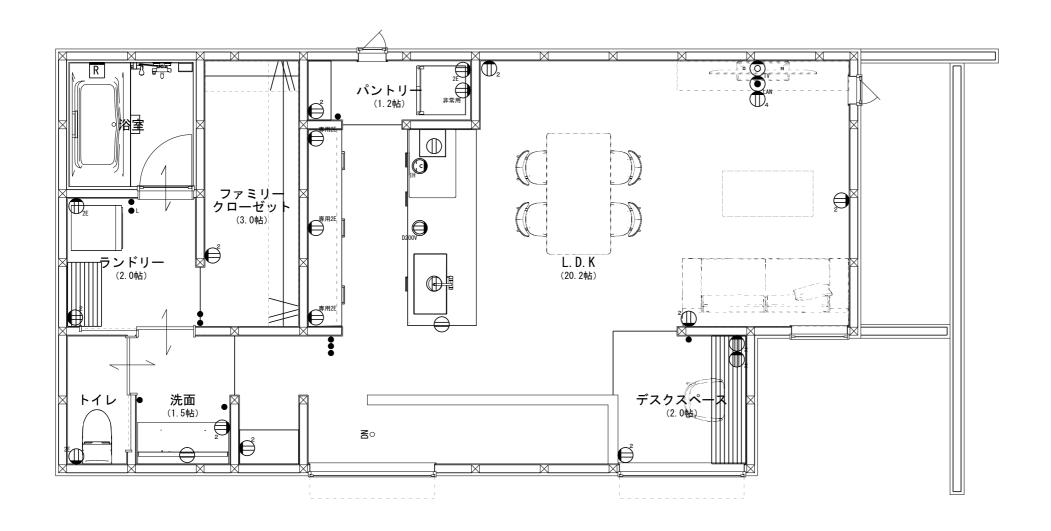

※設備は設備図面をご参照ください。



電気配線 凡例

				P 15.1	== -		
		記号			記号	_	
ダウンライト	<u>D</u>		直付け照明		(L) (C)		
引掛けシーリング	0		ブラケット照明		FL+:	2100	
ペンダント照明	\bigcirc		間接照明			_	
スポ゚ットライト		階段		゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゙゚゚ <u>゙゙゙゙゙゙</u>	記号表 段板+		
		記号	<u>1</u>		付 H 等 _{- 芯までの高る}	t)	
ホタルスイッチ		•		FL+930 手すりとう		干涉	
ホタルスイッチ (3~4路)		●3~4		FL+930 踏面+10			
パイロットスイッチ・調光スイッチ		●L●調光		FL+930			
センサースイッチ		•s		FL+93	0		
コンセント(2~4口)		① _{2~4}		FL+250			
非常用コンセント		非常用		(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)			
フロアコンセント				272			
防水アース付コンセント		WPE		基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200			
アース付コンセント				NA			
アース付専用コンセント		専用		FL+900			
200Vコンセント・EV用コンセント		D DEV		基礎天+300			
エアコン用コンセント		\triangle	AC	コンセント: 天井付 エアコンスリーブ: 天井-350			
エノコン/ボコンセンド IH用200Vコンセント							
食洗器用コンセント			DD 2000	設備図参照			
長沈器用 リアハ			TV		改调凶参照 FL+250		
TVC 姉士 CD管空配管				TEL:電話用 FL+250 LAN:LANケーブル用FL+250			
テルドアおい玄関	子機	TEL OLAN		LAN: LANゲーフ ル用FL+250 テレビ・ド・アホン: FL+1400			
煙感知器・熱感知			<u> </u>	天井付	壁~器具芯		
		S H		600mm以上の離隔 壁付:天井面~器具芯 150~500mm以内に設置			
		>>> H		150~500mm以内に設置 洗濯機用FL+1300			
混合水栓		<u> </u>		図面参照			
防犯がす				FL+2500			
分電盤				(軒下)FL+2200 可能な限り天井寄せ取付			
<u>ガモ亜</u> 電気メーター		WH		3135 0112	77 171 27 2 10		
コントロールユニット		RM		FI	_+1200		
給湯器用リモコン		R		FL+1400			
パナソニック換気リモコン		K		FL+1200			
DSDD用スイッチ・センサー		Dz Dt D‡		FL+1200			
<u>給気機</u> 蓄電池モニター					_+1200		
パプコンモニター			C C (将来用I		FL+1200		
がス給湯器		ガス給湯	器		ニー 200 端を基礎天+1	10	
<u>// ^小口/勿石み</u>)チ F						
※スイッチ・コンセン	ト・照	明等構造の	の兼合	いで			
位置を変更す 予めご了承く	_		- G (1)	よ 9			
◎スイッチ・コンセン	⊦B0X	について					
全て省令準配							
	現場	易への申	し送	り事項			
セキュリティ	ーエ	事		有	• 無		
※可能な限り	コンセント	、スイッチの糸	従のライ	ンを揃える	事		
Design		D	ate	2025/9/11			
Project Title	<u> </u>			LULU/ 3/ 11			
TTOJEGE TIET		-54-E-22-013					
Drawing Title	e 2階	皆電気図					
Scale			Sheet				
1/50				7			
〒535-0022 大阪市旭区新	杏 り_0′	R-12					
入版市/旧区新 Tel: 06-6954-		. 14			压!		
一級建築士事				_			

大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣) 253524 田中聡

