

Jinsi ya matengenezo
Kifaa cha kupoza umeme



Jinsi ya matengenezo Kifaa cha kupoza umeme



TRA CHANG

Pointi 5 muhimu



- 1) Jinsi ya kuangalia mafuta ya gia
- 2) Kurekebisha lever ya usukani
- 3) Kurekebisha mchezo usio na clutch
- 4) Kurekebisha mchezo usio na breki
- 5) Kurekebisha mvutano wa ukanda


1) Jinsi ya kuangalia mafuta ya gia **TRA CHANG**

Kipindi:


- Kwa kinu kipya cha TRA CHANG cha umeme, badilisha mafuta ya kusambaza baada ya kutumika kwa saa 50. Baada ya hapo badilisha mafuta ya gia kila baada ya saa 500.

Mchakato:

- Tumia mafuta ya gia ya TRA CHANG
- (SAE90 API GL-4) Kiwango cha mafuta ya gia kinapaswa kuwa katikati ya kiashiria cha kiwango. Funga kifuniko vizuri ili kuzuia vumbi au maji kuingia ndani.

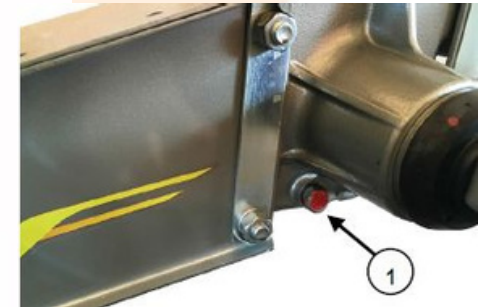

Kizibo cha mafuta ya upitishaji

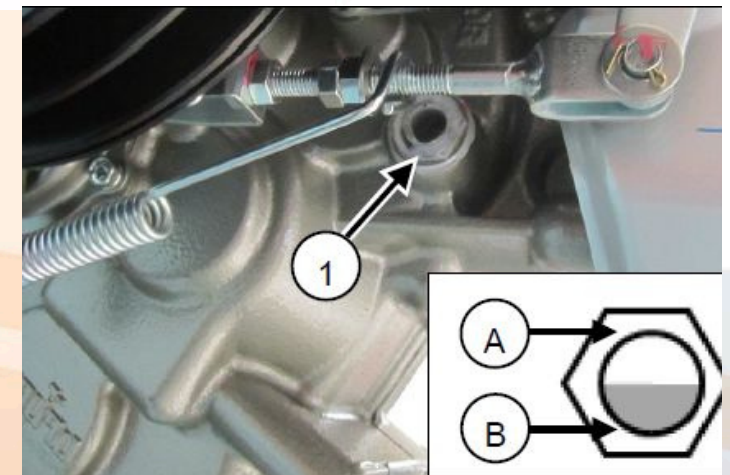

Kiwango cha mafuta ya upitishaji

2) Kurekebisha lever ya usukani **TRA CHANG**

Mchakato:

- Mchezo wa bure wa lever ya usukani = 1-2 mm.
- Fungua nati Nambari 12 na Nambari 14 kisha zungusha kidhibiti na angalia lever ya usukani.
- Paka mafuta lever ya usukani ya kushoto-kulia.



(1) Karanga (2)
Kirekebishaji (A)
Mchezo huru = 1-2 mm.


3) Kurekebisha mchezo usio na clutch



TRA CHANG

Mchakato:

- Lever kuu ya clutch isiyo na uchezaji = 15-20 mm
- Fungua nati ya kufuli ya kebo ya clutch na uzungushe kidhibiti kikuu cha kebo ya clutch. Kisha angalia tena "uchezaji usio na uchezaji wa clutch"

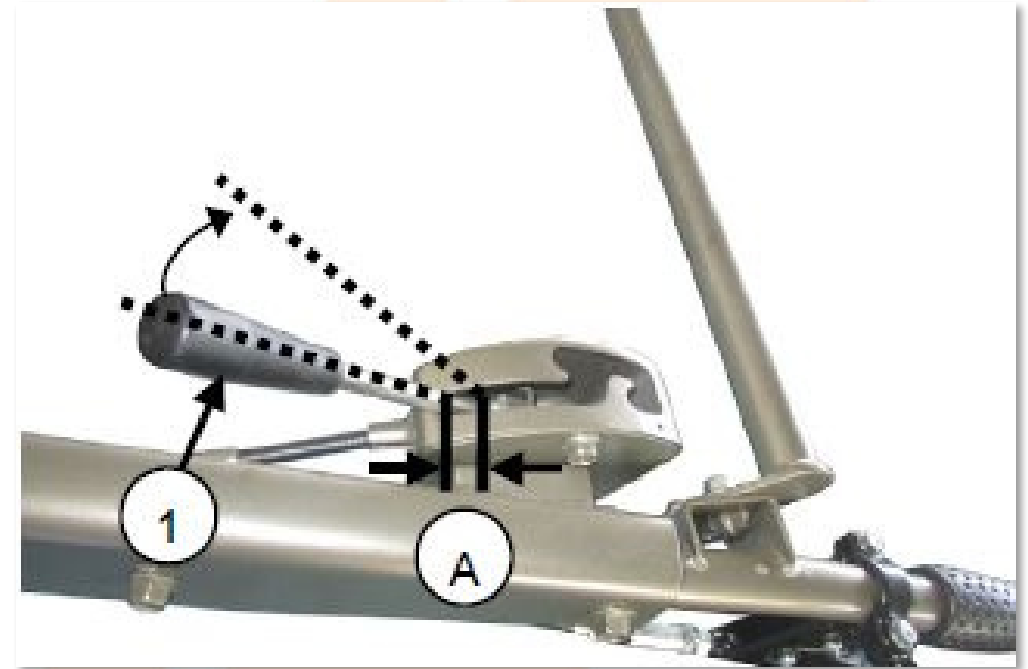

(1) Kifaa cha clutch (A)
Mchezo huru = 15-20 mm

4) Kurekebisha breki bila kucheza




TRA CHANG


Mchakato:

- Kiwango cha kutotumia breki kwenye lever ya clutch = 5–9 mm. Kiwango cha kutotumia breki = 3–5 mm.
- Vuta lever kuu ya clutch hadi nafasi ya "KUTOVUTWA".
- Rekebisha breki isiyo na breki kwa kurekebisha nati ya kufuli ya kurekebisha breki inavyohitajika na uikate

* Kila mara paka kebo ya breki ili kuongeza muda wa matumizi *
Geuza kifuniko cha mpira ili kufunga shimo baada ya kupaka mafuta

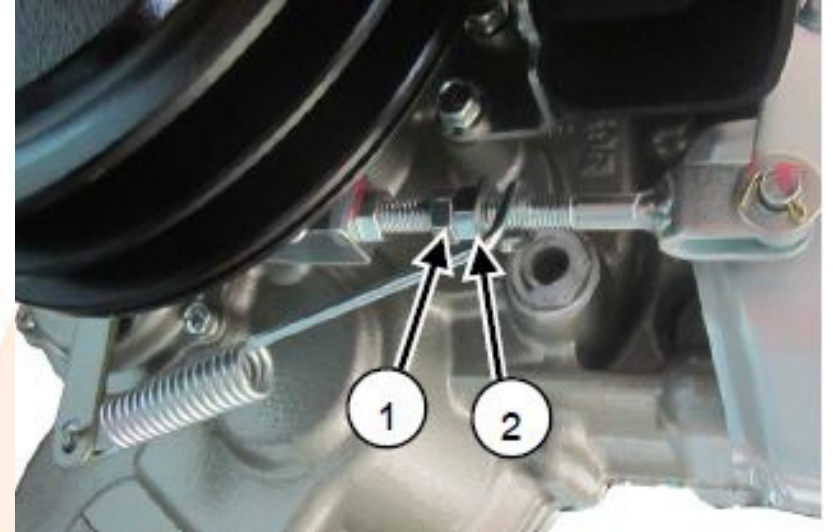

(1) Nati ya kufunga (2)
Nati ya kurekebisha

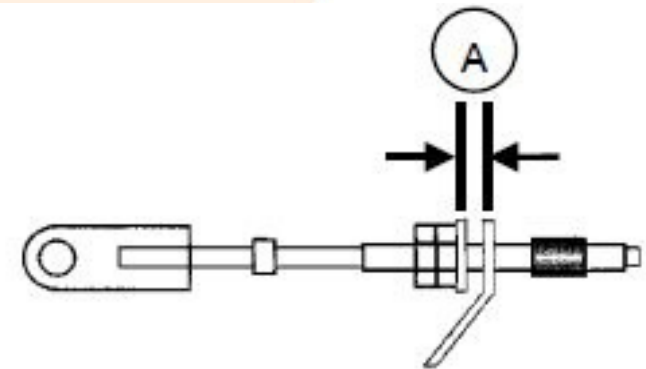


(A) Mchezo wa bure 3–5 mm


Kurekebisha mvutano wa ukanda TRA CHANG

Mchakato:

- KUREKEBISHA MKAKATI WA MKANDA Mvutano wa mkanda 30–40 mm.
- Kaza boliti ya bawa inayorekebisha mvutano wa mkanda ili kuinua pulley hadi mkanda unyooshwe. Ikiwa mkanda umepasuka au umechanika, ubadilishe mara moja.
-

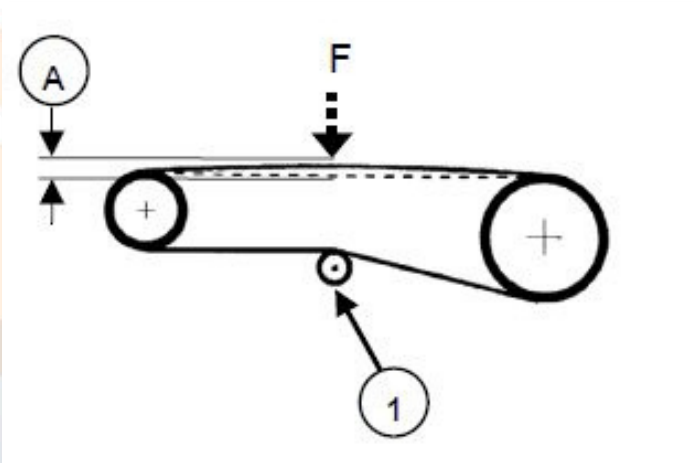

(1) Puli ya injini (A)
Mvutano wa
mkanda 30–40 mm.

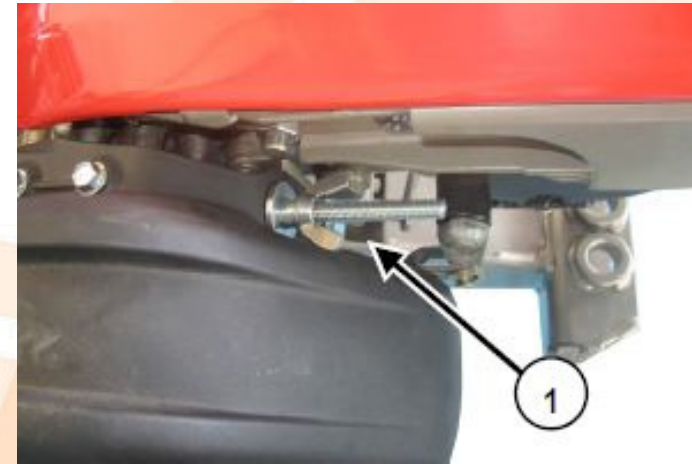

(1) Mvutano wa mkanda
kirekebishaji