



การประกอบรถไถเดินตาม **TRA CHANG**

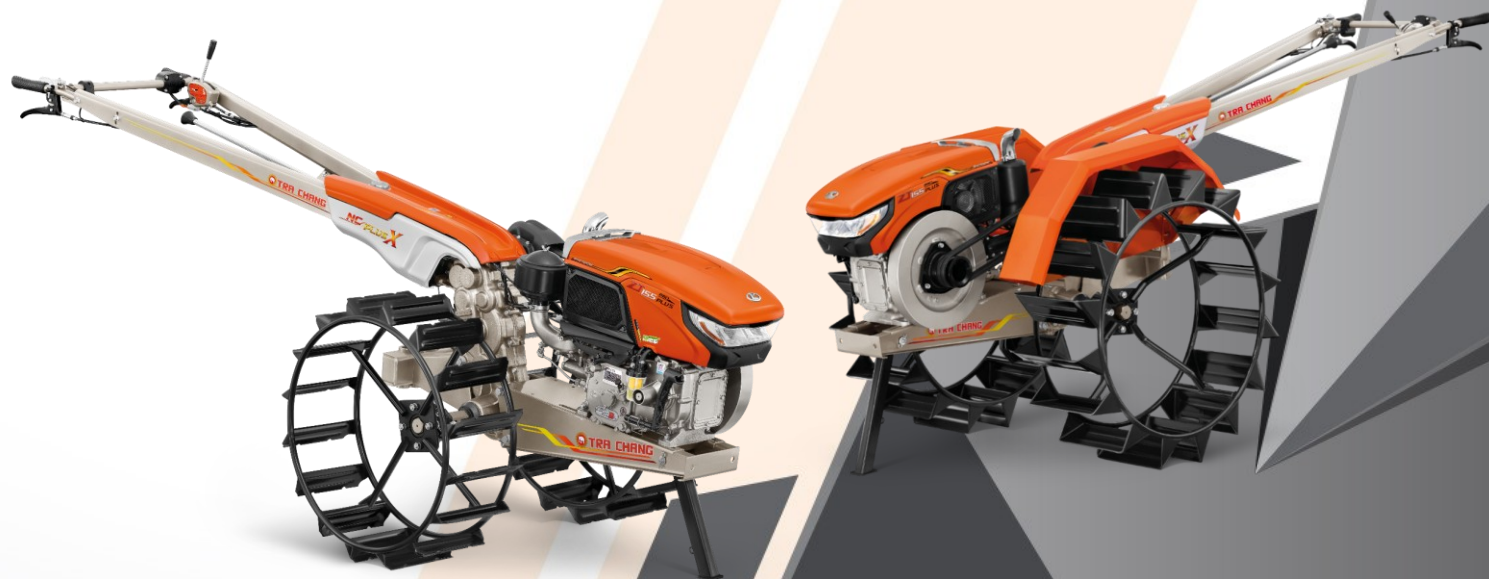

การประกอบรถไถเดินตาม **TRA CHANG**

1

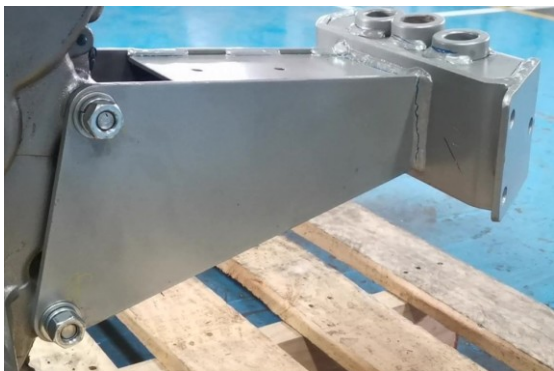

ประกอบชุดของพาน ขันน๊อตยึดให้แน่น
(ชุดต่อของพานจะต้องอยู่ด้านซ้ายของตัวรถ)

2



ประกอบชุดFrame Front ขันน๊อตยึดให้แน่น

3



ประกอบชุดประกับล้อเข้ากับล้อทั้ง 2 ข้าง
ขันน๊อตยึดให้แน่น

4




ประกอบชุดล้อเข้ากับเพลาล้อ
ขันน๊อตยึดให้แน่น โดยให้ระยะห่างของประกับล้อเท่ากัน



การประกอบล้อที่ถูกต้อง ใบล้อต้องชี้ไปด้านหลังตัวรถ

การประกอบเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า
เข้ากับรถไถเดินตาม  **TRA CHANG**

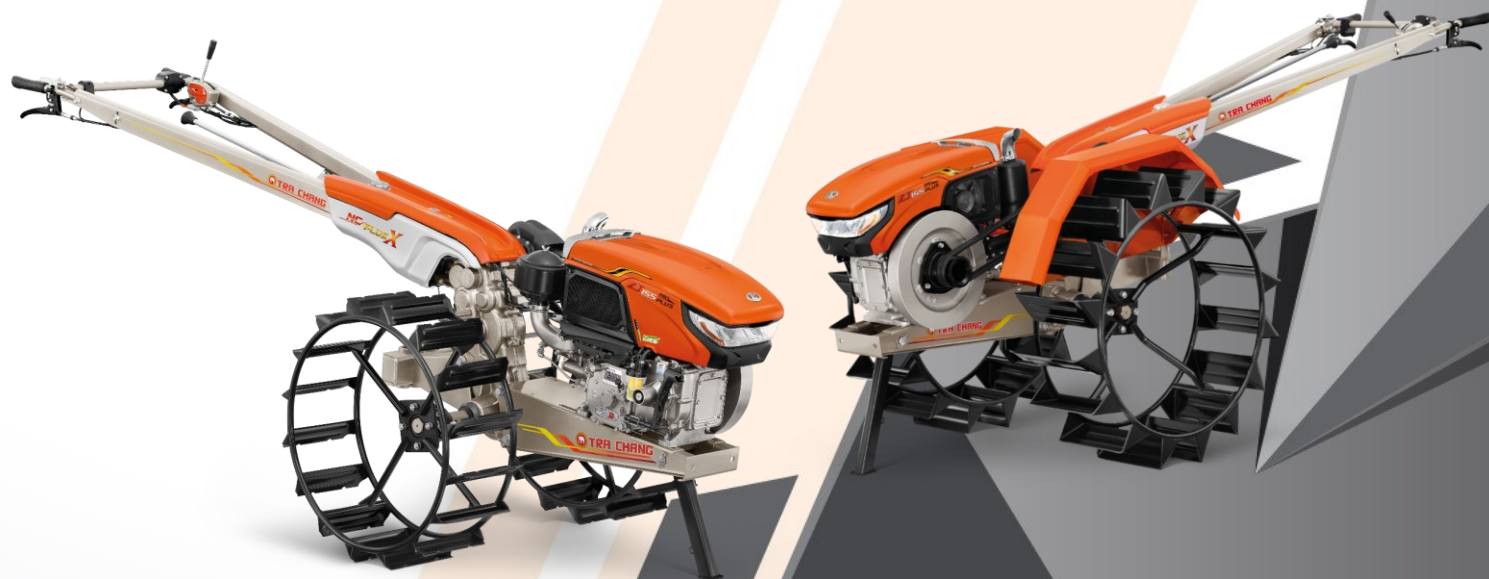


ประกอบเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าเข้ากับรถไถเดินตาม



TRA CHANG

1

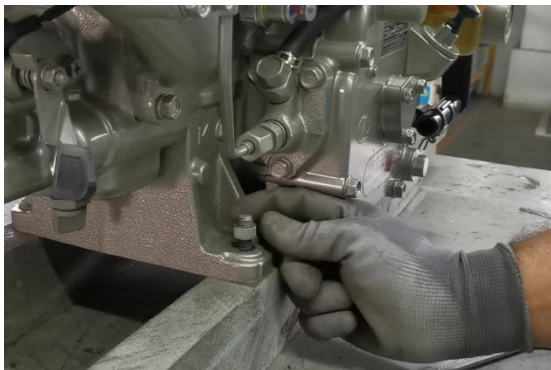

ถอดน๊อตฐานรองแทนเครื่องออก

2



ประกอบเครื่องยนต์
เข้ากับรถไถเดินตาม
และขันน๊อตยึดเครื่องยนต์ไว้

3



ประกอบพู่เล่ย์เข้ากับล้อช่วยแรง
ขอบพู่เล่ย์ต้องลงร่องล้อช่วยแรงทั้ง 3 จุด

4



ใส่สายพานเข้ากับพู่เล่ย์ที่รถไถเดินตาม
และพู่เล่ย์เครื่องยนต์

5



ดึงเครื่องยนต์มาด้านหน้า ให้สายพานตึง
และขันน๊อตยึดเครื่องยนต์ให้แน่น

6



ปรับตั้งระยะฟรีของสายพาน
ประมาณ 22-28 mm. โดยขันน๊อตหางปลา

7



คลายน๊อตล็อกคันเร่งออกทั้ง 2 ตัวออก
ให้คันเร่งสามารถทำงานได้อิสระ
และล๊อตน๊อตทั้ง 2 ตัวให้แน่น

8



ใส่สายคันเร่งเข้ากับคันเร่งตามระยะ
ที่เหมาะสม แล้วยึดน๊อตให้แน่น