


ทำความรู้จักรถไถเดินตาม  **TRA CHANG**



รุ่นที่มีจำหน่ายของรถไถเดินตาม **TRA CHANG**

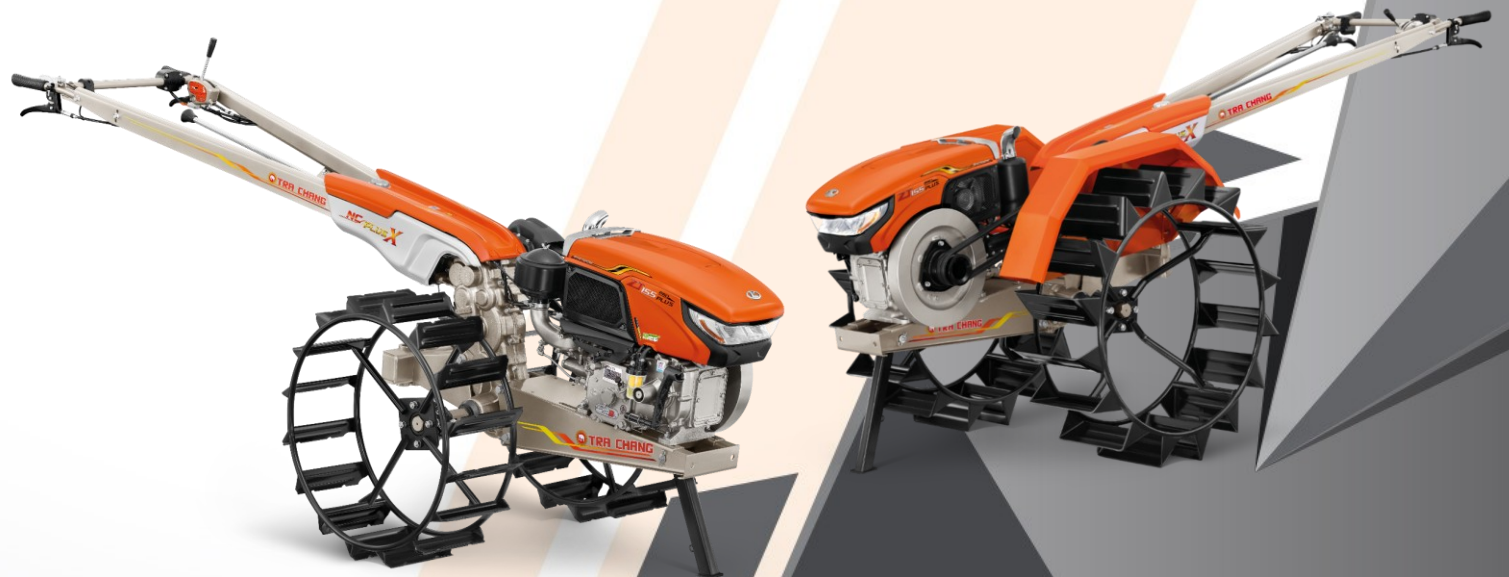

NC PLUS X

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 800 มิลลิเมตร
ใบล้อขนาด 3" จำนวน 16 ใบ



NC PLUS X Special

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 880 มิลลิเมตร
ใบล้อขนาด 4" จำนวน 16 ใบ



NC PLUS X Special

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 980 มิลลิเมตร
ใบล้อขนาด 5" จำนวน 16 ใบ

จุดเด่นสำคัญของรถไถเดินตาม **TRA CHANG**



- เสื้อเกียร์ทำจากเหล็กหล่อเหนียว พิเศษ SCI : Special Cast Iron แข็งแรงทนทาน



- ระบบ 4 เกียร์ 3 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง คล่องตัว เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท



- คล่องตัว ด้วยระบบบังคับเลี้ยวที่เบา แรงควบคุมทิศทางการเลี้ยวได้ง่าย



- ระบบเกียร์อินเลิร์ต

หมายเหตุ : มีเฉพาะใน NC Plus X special เท่านั้น



ข้อดีของระบบเกียร์อินเลิร์ต


- 1) กระจายแรงจากการรับน้ำหนักของเฟืองเกียร์ ทำให้ชุดเกียร์แข็งแรงและทนทาน
- 2) Safety Bolt ช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเกียร์



จุดเด่นสำคัญของระบบเกียร์ Insert




TRA CHANG

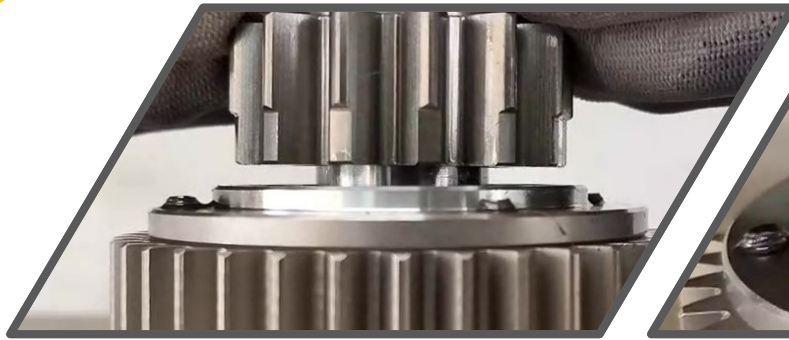

- ระบบเกียร์รับแรงจากการทำงานด้วยฟันเฟืองทั้งหมด 14 ฟัน




- มีร่องรับฟันเฟือง ทั้งหมด 14 ร่อง ทำให้ระบบบังคับเลี้ยวเบาแรง เลี้ยวง่าย ทำงานได้คล่องตัว

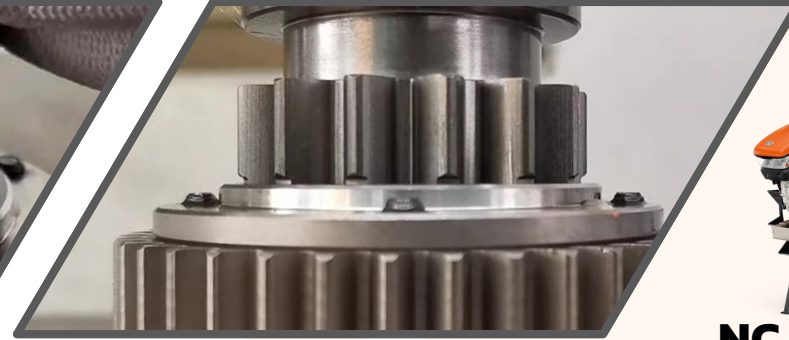


- ชุดเกียร์ที่สามารถกลับด้านใช้งานได้ เมื่อเกิดการสึกหรอ และมี Safety Bolt เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุดเกียร์




**NC PLUS X Special
880 / 980**

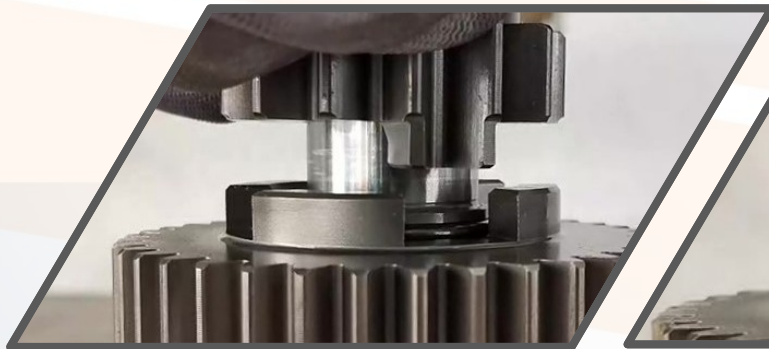

- ระบบเกียร์รับแรงจากการทำงานด้วยระบบเดือยล๊อค 2 ข้าง

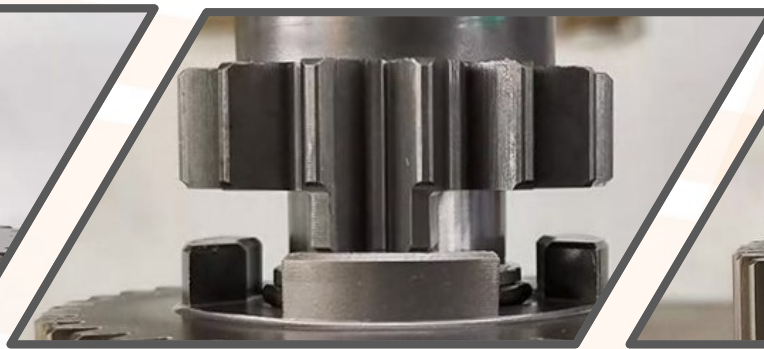

- มีร่องรับเดือยล๊อค 4 ร่อง

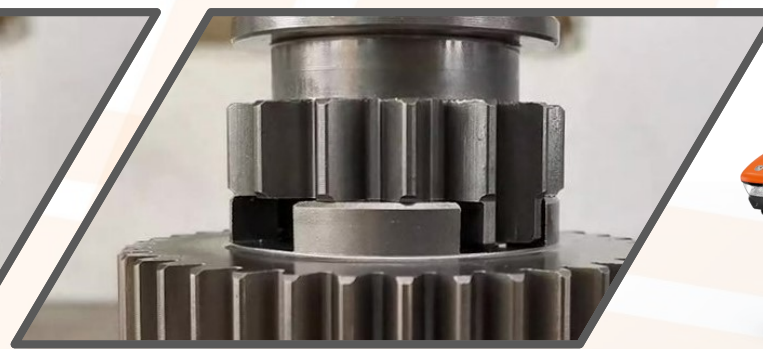


- ชุดเกียร์ไม่สามารถกลับด้านได้ และ ไม่มีชุด Safety Bolt



**NC PLUS X
800**

ส่วนประกอบของรถไถเดินตาม **TRA CHANG**

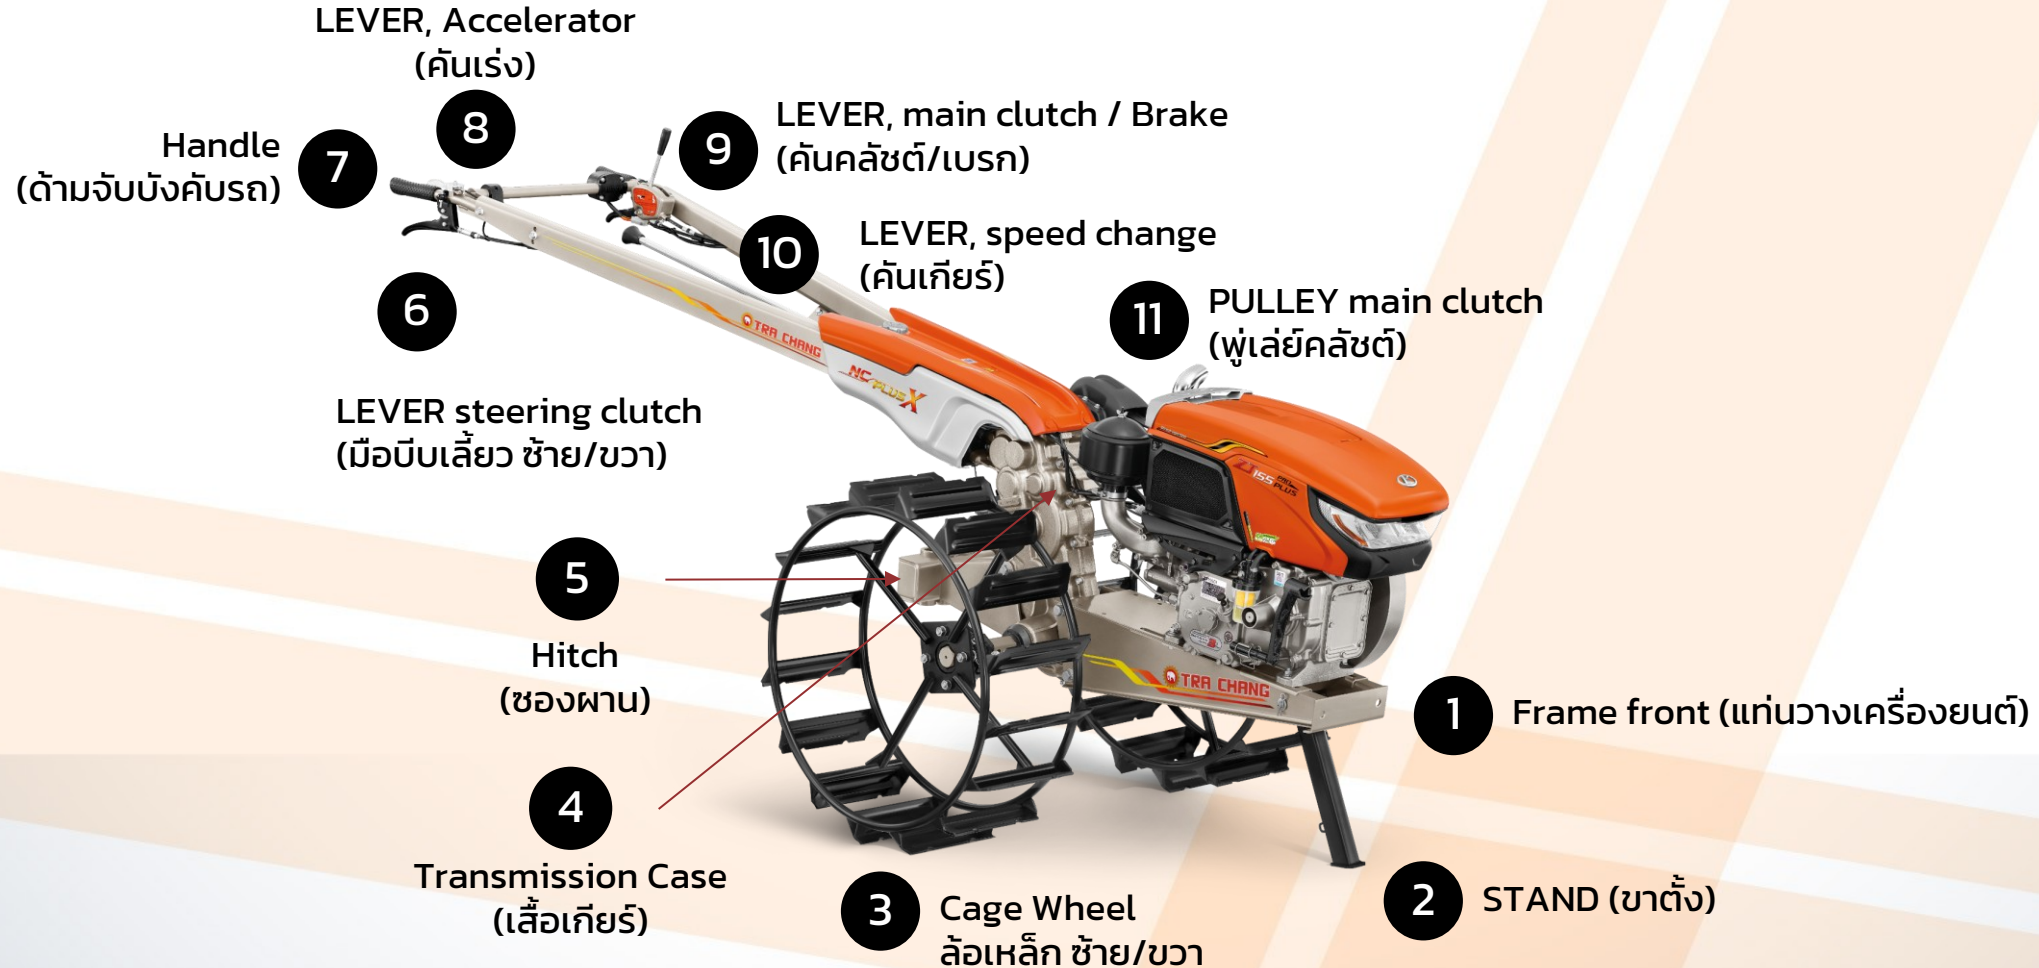

ความแตกต่างของรถไถเดินตาม TRA CHANG ทั้ง 2 รุ่น



NC PLUS X

ภายนอก

- ขนาดล้อ 800 มิลลิเมตร
- ชองพานแบบสั้น
- ประกับล้อแบบไม่มี Stud Bolt
- ใส่บังโคลนไม่ได้

ภายใน

- ระบบเกียร์บิบลีเยวแบบ Standard
 - รองรับการใช้งานทั่วไป
- ชุดคลัชต์ Standard
 - รองรับการใช้งานทั่วไป
- Standard Bearing
 - ลูกปืนแบบกลม
 - แข็งแรง ทนทาน

*** ไม่สามารถใช้งานร่วมกับล้อเหล็ก

ขนาด 880 / 980 ได้ เพราะจะทำให้ชุดเกียร์บิบลีเยวและชุดคลัชต์ เสียหายได้



NC PLUS X Special

ภายนอก

- ขนาดล้อ 880 / 980 มิลลิเมตร
- ชองพานแบบยาว
- ประกับล้อแบบมี Stud Bolt
- ใส่บังโคลนได้

ภายใน

- ระบบเกียร์บิบลีเยวแบบ Gear Insert
 - แข็งแรง รองรับการหนักได้ดี สลับด้านได้เมื่อมีการสืบทอด
 - มี Safety Bolt เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเฟืองเกียร์
 - บังคับเลี้ยวง่าย เบาแรง
- ชุดคลัชต์ พิเศษ เพิ่มความแข็งแรงของสปริง
 - ส่งกำลังขับได้ดี รองรับการงานหนัก
- Special Bearing
 - ลูกปืนแบบกลม
 - มีซิลป้องกันลูกปืน(ที่เพลลา 3,4,5) แข็งแรง ทนทาน
 - ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเฟืองเมื่อลูกปืนแตก

ลักษณะการใช้งานรถไถเดินตาม **TRA CHANG**



NC PLUS X

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 800 มิลลิเมตร

- เหมาะสำหรับพื้นที่ดินร่วน ดินทราย ที่พื้นที่ไม่หล่ม
- ใช้ได้ทั้งในนาปีและนาแห้ง ที่ทำนาปีละครั้ง
- ใช้ได้ในไร่อ้อย มันสำปะหลัง ถั่ว และแปลงผัก
- สามารถใช้ล้อเหล็กเดินทางในระยะสั้นๆได้



คำแนะนำ :

ไม่เหมาะกับการใช้งานในนาหล่มหรือดินเหนียว



NC PLUS X Special

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 880 และ 980 มิลลิเมตร

- เหมาะสำหรับการใช้งานเตรียมดินเป็นหลัก ในพื้นที่ดินเหนียว ดินหล่ม
- ใช้ได้เฉพาะในนาข้าว ในพื้นที่ที่ทำนาปีละ 2 ครั้ง



คำแนะนำ :

- หากต้องการขนย้าย ควรเปลี่ยนเป็นล้อยาง หรือใช้เทรลเลอร์
- งานลุยหล่ม ควรใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์คูโบต้า 14-15.5 แรงม้า

รถไถเดินตามตราช้างทั้ง 3 รุ่น สามารถใช้กับล้อยางในงานบรรทุกพืชผลทางการเกษตรและขนส่งได้

จุดสังเกตระหว่าง NC PLUS X และ NC PLUS X Special




NC PLUS X

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 800 มิลลิเมตร

จุดที่ 1 สติกเกอร์ Case No. ที่บัตรรับประกัน

รหัส Chassis NC131 **ไม่มี** ตัว **S** ต่อท้าย

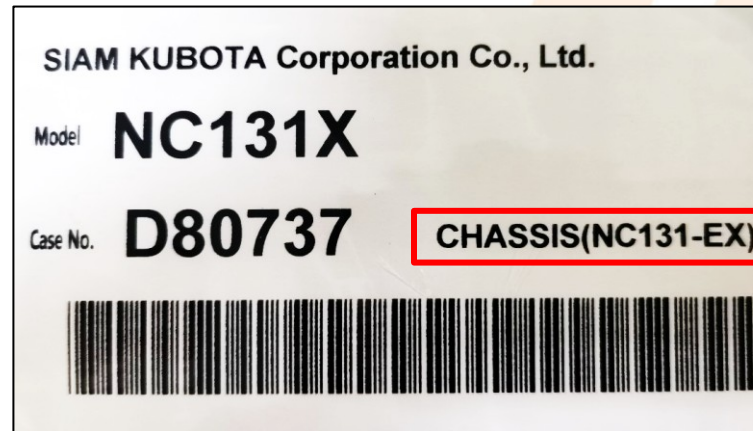


CHASSIS(NC131-EX)



NC PLUS X Special

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 880 และ 980 มิลลิเมตร

รหัส Chassis NC131 **มี** ตัว **S** ต่อท้าย

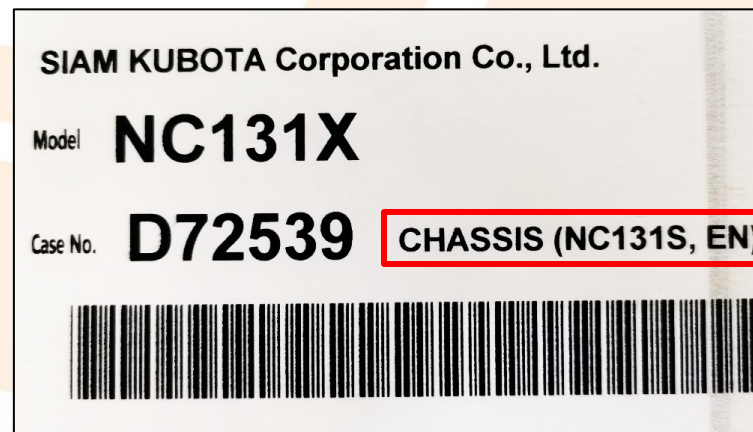

CHASSIS (NC131S, EN)



จุดสังเกตระหว่าง NC PLUS X และ NC PLUS X Special



NC PLUS X

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 800 มิลลิเมตร



NC PLUS X Special

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 880 และ 980 มิลลิเมตร

จุดที่ 2 ตอกสัญลักษณ์ ตัว S ที่ Case Gear
ที่ Case Gear **ไม่มี** สัญลักษณ์ ตัว **S**



ที่ Case Gear **มี** สัญลักษณ์ ตัว **S**



ตัวอย่างการใช้งานรถไถเดินตาม **TRA CHANG**

เตรียมดิน



ขนส่ง



การรับประกันรถไถเดินตาม  **TRA CHANG**



- รับประกันคุณภาพ 3 ปี
- เสื่อเกียร์รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าอีกครั้งจากบัตรรับประกัน