

DIBAJI

Sasa wewe ni mmiliki anayejivunia wa Trekta ya TRA CHANG Walk Behind. Hii ni bidhaa ya uhandisi na utengenezaji bora wa KUBOTA. Imetengenezwa kwa vifaa vizuri na chini ya mfumo mgumu wa udhibiti wa ubora. Trekta ya kutembea nyuma itakupa huduma ndefu na ya kuridhisha.

Ili kupata matumizi bora ya trekta yako ya kutembea nyuma ya trekta, tafadhali soma mwongozo huu kwa makini. Utakusaidia kufahamu uendeshaji wa trekta ya kutembea nyuma ya trekta na una vidokezo vingi muhimu kuhusu matengenezo ya trekta ya kutembea nyuma ya trekta. Ikiwa una taarifa zaidi, tafadhali usisite kushauriana na wasambazaji na wauzaji wa KUBOTA.

KUBOTA inaweza kubadilisha vipimo na taarifa nyingine zinazohusiana kuhusu bidhaa bila taarifa ya awali.

USALAMA KWANZA

Alama hii, "Alama ya Tahadhari ya Usalama" ya tasnia, inatumika katika mwongozo huu wote na kwenye lebo kwenye mashine yenyewe kuonya kuhusu uwezekano wa jeraha au kifo cha mtu binafsi. Soma maagizo haya kwa makini. Ni muhimu usome maagizo na kanuni za usalama kabla ya kujaribu kuunganisha au kutumia njia hii ya kutembea nyuma ya trekta.

HATARI

: Inaonyesha hali hatari ambayo, ikiwa
Isipoepukwa, itasababisha kifo.

ONYO

: Inaonyesha hali inayoweza kuwa hatari ambayo, ikiwa
Isipoepukwa, inaweza kusababisha kifo au majeraha makubwa.

TAHADHARI

: Inaonyesha hali inayoweza kuwa hatari ambayo, ikiwa
Ikiwa haijaepukwa, inaweza kusababisha jeraha dogo au la wastani.

MUHIMU

Inaonyesha kwamba uharibifu wa vifaa au mali unaweza
matokeo ikiwa maagizo hayatafuatwa.

DOKEZO

: Hutoa taarifa muhimu.

DHAMANA YA KUBOTA LIMITED

Baada ya kununua trekta ya kutembea nyuma ya trekta, tafadhali jaza rekodi ya risiti ya udhamini na uirudishe ili kupata vipindi vya udhamini kwa miaka 3. Tutarekebisha au kubadilisha sehemu yoyote ya trekta ya TRA CHANG Walk Behind Trekta inayofunikwa na udhamini huu ambayo inakuwa na kasoro, hitilafu katika utendakazi. Udhamini huu hautoi uharibifu, hitilafu au hitilafu zinazotokana na

1. Uzembe wa utekelezaji wa Mwongozo wa Uendeshaji na Matengenezo unaohitajika wa kutembea nyuma ya trekta.
2. Uharibifu unaotokana na uendeshaji usiofaa na matengenezo yaliyopuuzwa kama ilivyoainishwa katika Mwongozo wa Uendeshaji na Matengenezo.
3. Uharibifu unaotokana na majanga ya asili au ajali.
4. Uharibifu unaotokana na marekebisha na ukarabati usiofaa.
5. Uharibifu unaotokana na kutofanyiwa matengenezo na muuzaji wa KUBOTA.
6. Uharibifu unaotokana na kutumia vipuri vya KUBOTA visivyo halisi, vilainishi visivyo na sifa au vya ubora wa chini kama ilivyoainishwa katika Mwongozo wa Uendeshaji na Matengenezo.
7. Uharibifu unaotokana na uchakavu au kutu wa sehemu za nje kutokana na mtetemo au msugano.
8. Uharibifu unaotokana na kelele au mtetemo ambao hauathiri utendaji.

Kampuni inakanusha gharama zozote zilizotokana na usumbufu au kupoteza fursa ya biashara wakati wa kipindi cha mashine kuharibika au kutengeneza. Ikiwa bidhaa hii itasafirishwa nje ya nchi au maeneo yake, dhamana itakuwa batili. Kadi ya udhamini haiwezi kutolewa tena ikiwa itapotea.

YALIYOMO

UENDESHAJI SALAMA	6
KABLA YA KUFANYA KAZI NA TREKTA YA KUTEMBEA	6
KUFANYA KAZI NA TREKTA YA KUTEMBEA	6 BAADA YA
KUFANYA KAZI NA TREKTA YA KUTEMBEA	8
KUHUDUMIA TREKTA YA KUTEMBEA	8 UTUNZAJI
WA HATARI, ONYO NA MAELEZO YA TAHADHARI	8
HUDUMA YA BAADA YA MAUZO	9
VIIMO NA JINA LA SEHEMU	10
VIIMO VYA TREKTA YA KUTEMBEA NYUMA	10 VIIMO
VYA TREKTA YA KUTEMBEA NYUMA	11 JINA LA SEHEMU LA TREKTA
YA KUTEMBEA NYUMA	15
KUSAKINISHA, KUVUNJA NA KUHFADHI TREKTA YA KUTEMBEA	17
KUSAKINISHA INJINI KWENYE TREKTA YA KUTEMBEA	17 KUVUNJA
INJINI KUTOKA KWENYE TREKTA YA KUTEMBEA	19 KUHFADHI TREKTA
YA KUTEMBEA	20 KUHFADHI BAADA YA
UENDESHAJI	20 KUHFADHI KWA MUDA MREFU
.....	20
KUFANYA KAZI KWA TREKTA YA KUTEMBEA	21
KUSHIRIKISHA NA KUTENGUA NGUVU YA INJINI	21 KUBADILISHA
KASI	22 KUSIMAMISHA TREKTA YA
KUTEMBEA	23 UDHIBITI WA USIMAMIZI WA
KUSHOTO-KULIA	24 KUHARAKISHA KASI YA INJINI
.....	25 KUANZISHA INJINI YA TREKTA YA KUTEMBEA
.....	25
KUFANYA KAZI KWA TREKTA YA KUTEMBEA NYUMA KATIKA HALI TOFAUTI	26
KUKAGUA KABLA YA UFANYAKAZI	27
KUREKEBISHA SEHEMU ZA TREKTA YA KUTEMBEA NYUMA	
.....	28
KUREKEBISHA KIPINI CHA TREKTA YA KUTEMBEA NYUMA	28
KUREKEBISHA KIPINI CHA KUKAA KWA TREKTA YA KUTEMBEA NYUMA	
.....	29 KUREKEBISHA KIPINI KUU CHA KUKATA
.....	30 KUREKEBISHA KIPINI CHA KUSHOTO-KULIA
.....	32 KUREKEBISHA MVUTANO WA MKANDA
.....	33 KUREKEBISHA UCHEZAJI WA KUTOA BREK
.....	35

KUREKEBISHA NAFASI YA SUBIRI NA KUBADILISHA SUBIRI	36
KUREKEBISHA MALIPO YA TREKTA	37
KUSAKINISHA NA KUENDESHA VIFAA	38
KUUNGANISHA VIFAA (Kwa modeli ya NC Plus X pekee)	38
KUUNGANISHA VIFAA KWA KUTUMIA KIUNGANISHI CHA UPANUZI (Kwa modeli ya NC Plus X pekee)	38
SAHANI YA KIZUIZI	39
.....	39
VIPITO VYA HUDUMA NA VILAINISHI	40
VIPITO VYA HUDUMA	40
.....	40
.....	41
HUDUMA YA MUDA	42
KUKAGUA NA KUBADILISHA MAFUTA YA UHAMISHO	42
.....	42
SEHEMU ZA KULAINISHA	43
.....	43
UTATA WA MASUALA	45

UENDESHAJI SALAMA

Soma na uelewe mwongozo huu kwa makini kabla ya kuendesha trekta au kifaa chochote kilichounganishwa nayo. Tahadhari hizi muhimu, zikifuatwa wakati wote, zitakusaidia kufanya kazi kwa usalama.


KABLA YA KUFANYA KAZI TREKTA YA KUTEMBEA

1. Soma na uelewe maagizo na tahadhari zote zinazopatikana katika miongozo ya injini na ya waendeshaji wa trekta kabla ya kutumia. Ukosefu wa maarifa unaweza kusababisha ajali.
2. Ni jukumu la mmiliki kuhakikisha kwamba mtu yeyote atakayeendesha trekta ya kutembea anasoma mwongozo huu kwanza na anafahamu uendeshaaji salama. Angalia kwa macho sehemu zisizo za kawaida, zilizopotea, au zilizoharibika.
3. Fanya matengenezo muhimu kabla ya kufanya kazi. Badilisha lebo za usalama zilizoharibika au zisizosomeka.
4. Kusanya, ondoa na usakinishe tena trekta ya kutembea nyuma ya trekta kama
5. ilivyoelekezwa katika mwongozo huu pekee. Kushindwa kufanya hivi kunaweza kusababisha jeraha kubwa la kibinafsi au kifo.

KUFANYA KAZI KWA TREKTA YA KUTEMBEA

1. Sogeza na ugeuze sehemu ya kutembea nyuma ya trekta kwa kasi ya
2. chini.
Weka watoto, wengine na mifugo mbali unapoendesha trekta.
3. Kwa utulivu zaidi wa kutembea nyuma ya trekta wakati wa kufanya kazi, nafasi ya magurudumu inapaswa kurekebishwa ipasavyo kulingana na kazi.
4. Tahadhari endesha sehemu ya kutembea nyuma ya trekta kwa kazi iliyodanishwa.

5. Kuwa mwangalifu zaidi unapoendesha trekta ya kutembea nyuma ya trekta kwenye mteremko, endesha kila wakati juu na chini, kamwe usivuke mteremko. Usifanye kazi kwenye mteremko mkali au nyuso zisizo imara.
6. Unapoendesha trekta, usivae nguo zilizolegea au zilizoraruka kwa sababu unaweza kukamatwa na sehemu zinazosogea na uvae kofia ya usalama, buti au viatu vya usalama, miwani ya kinga, viziba masikioni au glavu za kinga, n.k.

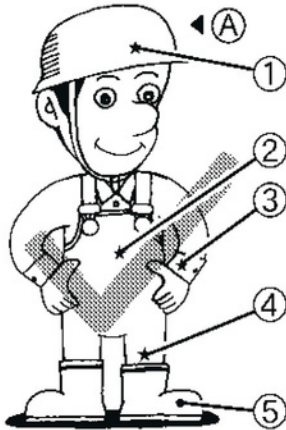

(M)iano Mzuri

(1) Kofia ya usalama (2) Uvaaji wa jumla au wa kinga (3) Mikono ya mikono inayobana vizuri (4) Vifuniko vya chini vya suruali vinavyobana vizuri (5) Viatu vinavyozuia kuteleza



(M)iano mbaya B

(6) Taulo ya shingo (7) Taulo ya kiunoni (8) Viatu

BAADA YA KUFANYA KAZI NA TREKTA YA KUTEMBEA

1. Unapomaliza kuendesha, egesha sehemu ya kutembea nyuma ya trekta kwenye ardhi tambarare na ngumu. Kisha shusha chini, zima injini na ufunge breki.
2. Hakikisha sehemu ya kutembea iliyotengwa nyuma ya trekta imesimama kwenye uso mgumu na tambarare.

KUHUDUMIA TREKTA YA KUTEMBEA

1. Vaa ulinzi unaofaa kila wakati unapohudumia au kutengeneza mashine.
2. Usibadilishe sehemu ya kutembea nyuma ya trekta. Marekebisho yasiyoidhinishwa yanaweza kuathiri utendaji kazi wa sehemu ya kutembea nyuma ya trekta, ambayo inaweza kusababisha jeraha la kibinafsi.
3. Sehemu ya kutembea nyuma ya trekta haipaswi kutengenezwa au kutunzwa wakati injini inafanya kazi kwa sababu inaweza kusababisha jeraha la kibinafsi.

UTUNZAJI WA HATARI, ONYO NA LEBO ZA TAHADHARI


1. Weka lebo za hatari, onyo na tahadhari safi na bila vifaa vinavyozuia. Safisha lebo za hatari, onyo na tahadhari kwa sabuni na maji, kausha
2. kwa kitambaa laini.
3. Badilisha lebo za hatari zilizoharibika au zinazokosekana kwa lebo mpya kutoka kwa muuzaji wako wa KUBOTA wa kambi. Hakikisha lebo mpya imebandikwa katika sehemu ile ile kama sehemu iliyobadilishwa.
4. Weka lebo mpya za hatari, onyo na tahadhari kwa kupaka kwenye uso safi na mkavu na kubonyeza viputo vyovyote kwenye ukingo wa nje.
- 5.

HUDUMA YA BAADA YA MAUZO

Muuzaji wako anavutiwa na trekta yako mpya ya TRA CHANG na ana hamu ya kukusaidia kupata thamani zaidi kutoka kwayo.

Baada ya kusoma mwongozo huu kwa makini, utagundua kuwa unaweza kufanya matengenezo ya kawaida mwenyewe.

Hata hivyo, unapohitaji vipuri au huduma kubwa, hakikisha unamuona muuzaji wako wa KUBOTA kwa kumpa muuzaji wako nambari ya trekta ya kutembea nyuma ya trekta kwenye sanduku la gra (Tazama mchoro.)

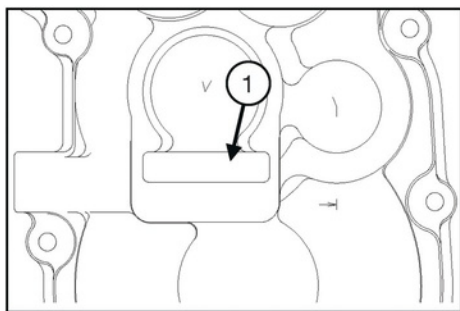

(1) Nambari ya mfululizo

Tafadhali jaza maelezo katika nafasi iliyo hapa chini.

TRA CHANG Tembea Nyuma ya Trekta

Mfano: Nambari

ya mfululizo:

Tarehe ya ununuzi: Jina

la muuzaji:

VIPIMO NA JINA LA SEHEMU

VIPIMO VYA TREKTA YA KUTEMBEA NYUMA

Trekta ya kutembea nyuma ya		NC131 NC	Maalum ya NC131
trekta ya mfano Jina la mfano		Plus X	NC Plus X Maalum
Mfano sahihi wa injini ya dizeli ya		Nguvu ya farasi 8 - 15.5 aina ya	
KUBOTA Mfumo wa breki Mfumo wa		breki ya ngoma Aina ya clutch	
clutch Mfumo wa kuunganisha na		kavu ya sahani nyingi clutch moja	
kutenganisha nguvu Mfumo wa kuhama		Matundu ya kuteleza na matundu	
gia		yasiyobadilika	
Nafasi ya gia	Uwiano wa gia (kati ya clutch Kasi ya injini puli na shimoni la (rpm)	Kasi ya juu zaidi ya kutembea nyuma ya tairi la trekta* (km/h)	
Gia ya kwanza (gurudumu)	2400	4.2	2.55
Gia ya pili 44:1		8.4	5.1
Gia ya 3 29:1 Kipenyo		22.4	13.6
Gia ya 4 21:1 Kipenyo		3.4	2.1
Ukubwa wa mm	800	880/980	
pulley ya injini mm (inchi)	140(5.5)	89(4)	
Ukubwa wa sehemu ya kutembea nyuma ya pulley ya trekta mm (inchi)		180(7)	
Ukanda wa kutembea nyuma ya mm (inchi)		1981(78)	1854(73)
trekta Ukubwa wa shimo la pini mm (inchi)		26 Tairi ya kutembea nyuma ya trekta	
Tairi*	Aina Kipimo mm	4.00-12	
	Shinikizo la tairi	Mkanda wa V wa MPa B78 0.32	
	Jina la kipimo Urefu	1981	
Mkanda	Kiasi Aina Kipimo	Shimoni 2 za Heksa	
	mkan da wa mm	44.5 SAE EP90 API GL-4, kiasi cha lita 5.5	
		- 6	
Shimoni la gurudumu Mafuta ya gia			
Uzito (bila kujumuisha injini) Kinga mm			
ya matope Gurudumu kubwa (880 lita			
na 980 mm) kilo		215	245
		-	□
		-	□

Kumbuka: **Thamani zilizoonyeshwa zinakadiriwa na mtengenezaji na zinaweza kubadilika wakati wowote bila taarifa.**

VIPIMO VYA TREKTA YA KUTEMBEA NJE YA TREKTA

Kutembea nyuma ya trekta

Mfano wa NC Plus X

Mfano wa trekta ya kutembea nyuma ya trekta			NC Plus X
B	Upana wa msingi wa gurudumu kutoka katikati ya gurudumu Umbali wa chini	Milimita Milimita Milimita Milimita	767 - 917
C	kabisa kutoka ardhini Urefu wa upau wa kushikilia kutoka ardhini Kipenyo cha gurudumu la ngome Umbali kati ya	Milimita Milimita	297
D	gurudumu la ngome Umbali kati ya	Milimita	407
Do	vipini Umbali wa mlalo kati ya kitovu cha		806
E	mvuto na ekseli ya gurudumu wima Umbali wa wima kati ya kitovu cha		607
Gh	mvuto na ekseli ya gurudumu la mlalo Urefu wa lever kuu ya clutch katika nafasi yake ya juu Urefu wa jumla	Milimita	300
Mwali mu	Upana wa msingi wa gurudumu kutoka nje ya gurudumu	Milimita	260
H		Milimita	1147
L		Milimita	2961
W		Milimita	1050 - 1200


Kumbuka: Thamani zinazoonyeshwa zinakadiriwa na mtengenezaji na zinaweza kubadilika wakati wowote bila taarifa.




Kutembea nyuma ya trekta

Model NC Plus X Special


Mfano wa trekta ya kutembea nyuma ya trekta			Maalum ya NC Plus X
B	Upana wa msingi wa gurudumu kutoka katikati ya gurudumu Umbali wa chini	Milimita Milimita Milimita Milimita	871 - 1021
C	kabisa kutoka ardhini Urefu wa upau wa kushikilia kutoka ardhini Kipenyo cha gurudumu la ngome Umbali kati ya	Milimita Milimita	357
D	gurudumu la ngome Umbali kati ya	Milimita	476
Do	vipini Umbali wa mlalo kati ya kitovu cha		938
E	mvuto na ekseli ya gurudumu wima Umbali wa wima kati ya kitovu cha		607
Gh	mvuto na ekseli ya gurudumu la mlalo Urefu wa lever kuu ya clutch katika nafasi yake ya juu Urefu wa jumla	Milimita	605
Mwali mu	Upana wa msingi wa gurudumu kutoka nje ya gurudumu	Milimita	205
H		Milimita	1279
L		Milimita	2961
W		Milimita	1370 - 1270

Kumbuka: **Thamani zinazoonyeshwa zinakadiriwa na mtengenezaji na zinaweza kubadilika wakati wowote bila taarifa.**

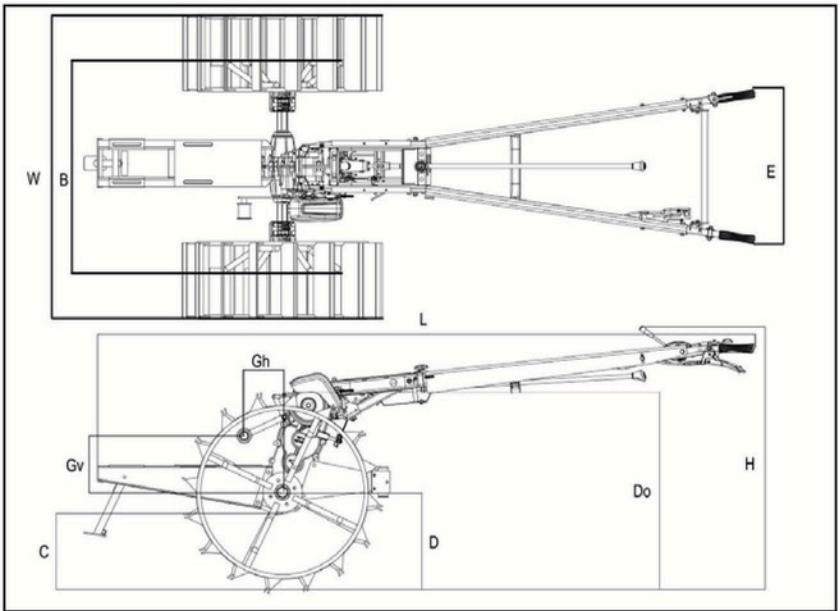

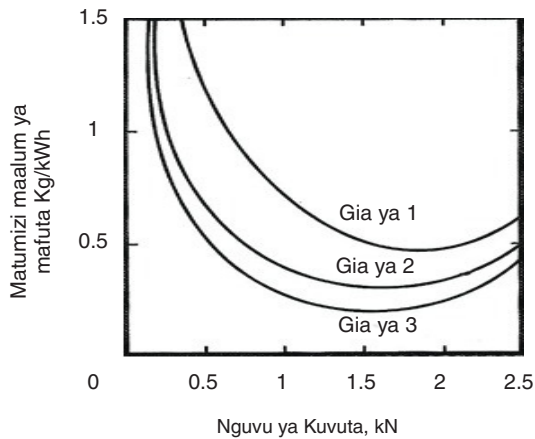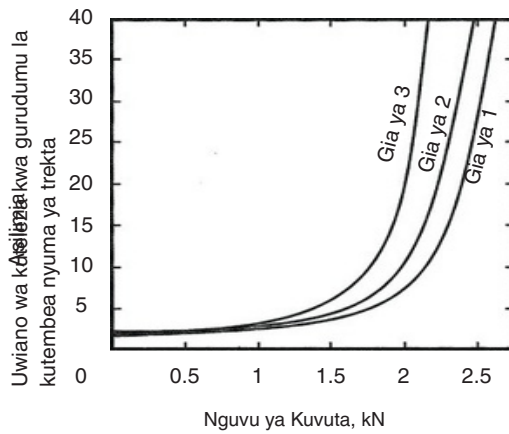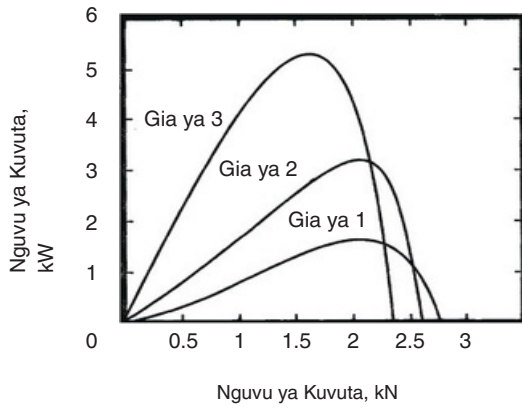

JINA LA SEHEMU LA TREKTA YA KUTEMBEA

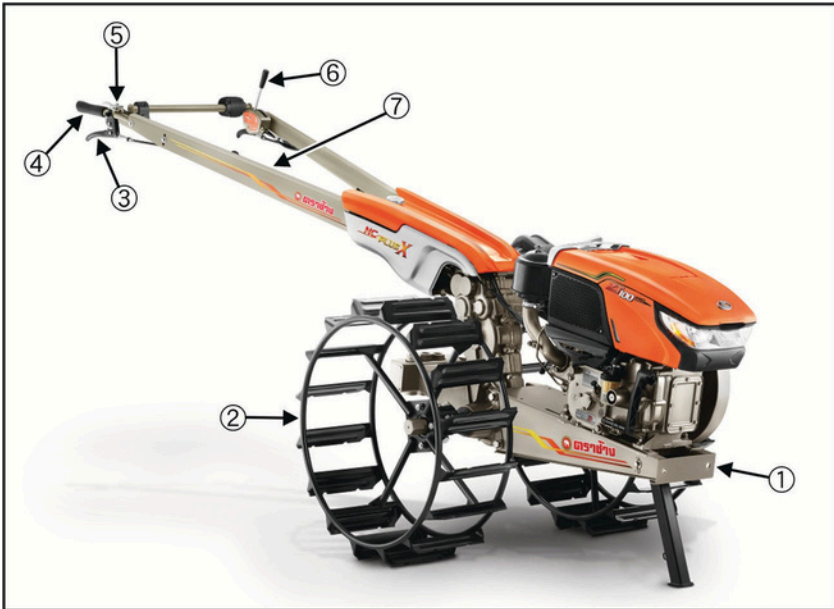

**(1) Kiegemeo (2) Gurudumu
na gurudumu kubwa (3)
Kifaa cha usukani (4) Kipini**

**(5) Kishikio cha kuongeza kasi (6)
Kishikio kikuu cha clutch (modeli pekee)**

NC Plus X)

(7) Kifaa cha kuhama gia (modeli pekee)

**NC Plus
X)**



**(1) Kiegemeo (2) Gurudumu
na gurudumu kubwa (3)
Kifaa cha usukani (4) Kipini
(5) Kifaa cha kuongeza kasi
(6) Kifaa cha clutch cha
kulia au kikuu**

**lever ya clutch (modeli
pekee ya NC Plus X
Special)**

(7) Kishikio cha kuhama gia au clutch ya kushoto

**lever (modeli pekee ya NC
Plus X Special)**

(8) Kinga ya matope (mfano pekee

**Maalum ya NC
Plus X)**

KUSAKINISHA, KUVUNJA NA KUHIFADHI NYUMBA YA KUTENGENEZA TREKTA

TAHADHARI

- Kutokana na ukubwa mkubwa na uzito mkubwa wa trekta vipuri na injini, kuwa mwangalifu zaidi unaposakinisha, kutenganisha na kuhifadhi na ufuate maagizo kwenye mwongozo kwa ukamilifu.


KUSAKINISHA INJINI ILIYO NYUMA YA TREKTA



MUHIMU


- Injini ya dizeli ya KUBOTA yenye nguvu ya farasi 8-14 inaweza kusakinishwa kwenye TRA CHANG Tembea Nyuma ya Trekta bila kuhitaji msaada wa mbao au chuma.

1. Fungua nati na uondoe msaada wa kuni wa injini.

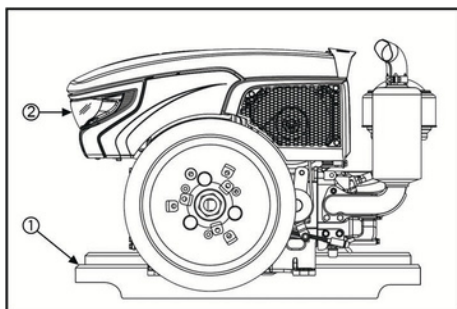


(1) Kifaa cha kuni cha injini (2) Injini

2. Weka injini kwenye sehemu ya kutembea nyuma ya fremu ya trekta huku taa yake ya kichwa ikielekezwa mbele ya sehemu ya kutembea nyuma ya trekta. Kisha kaza nati za kufunga injini huku sehemu ya kutembea nyuma ya trekta ikiwa imelegea.
3. Sakinisha puli kwenye injini na usakinishe mikanda miwili juu ya puli ya injini na puli kuu.
4. Kunja kibanda kilicho mbele ya barabara ya kutembea nyuma ya trekta. Ukishutusha sehemu ya mbele chini ili kuruhusu injini kuteleza chini na kukaza mkanda.

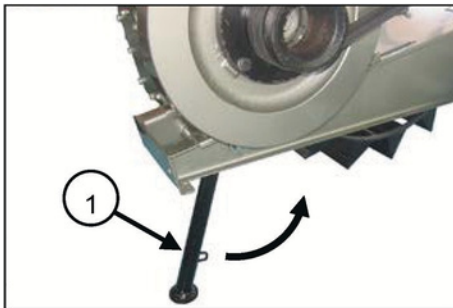

(1)
Kisima

5. Kaza nati za kufunga injini nne kwa kutumia kifaa cha kutembea nyuma ya trekta kwa nguvu. Bonyeza chini kwa kidole kimoja katikati ya sehemu ya nyuma ya mikanda miwili na kaza boliti ya bawa inayorekebisha mvutano wa mkanda ili kukaza mkanda, kufuatia mvutano unaohitajika wa mkanda.

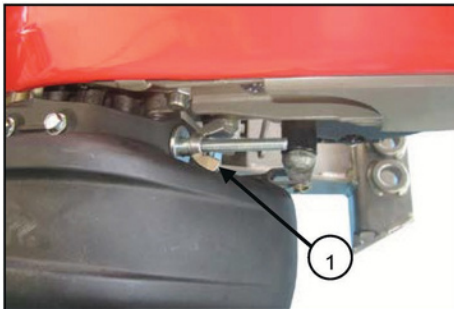

**(1) Boliti ya kurekebisha
mvutano wa mkanda**

Mvutano wa ukanda	Milimita 30-40
-------------------	----------------

KUVUNJA INJINI KUTOKA KWA TREKTA YA KUTEMBEA

1. Fungua boliti ya bawa inayorekebisha mvutano wa mkanda ili kulegeza
2. mkanda. Fungua nati za kufunga injini nne kwa ulegevu.
3. Sogeza injini hadi kwenye sehemu ya kutembea nyuma ya trekta ili
4. kulegeza mkanda.
5. Ondoa mikanda miwili kutoka kwa pulley ya injini na pulley kuu.

Ondoa nati nne za kufunga injini na uinue injini kutoka kwenye sehemu

6. ya kusimama ya trekta.
 7. Sakinisha injini kwenye sehemu ya kugemea ya injini kwa mbao.
- Kuhifadhi sehemu ya kutembea nyuma ya trekta na injini mahali pazuri.

KUHIFADHI TREKTA YA KUTEMBEA

☐ MUHIMU

- Ni muhimu sana kuhifadhi kifaa cha kutembea nyuma ya trekta vizuri kulingana na maagizo. Hii itaongeza muda wa matumizi yake na kuzuia kutu.

KUHIFADHI BAADA YA UENDESHAJI

1. Mara tu baada ya operesheni, osha matope na udongo kutoka kwa sehemu ya kutembea nyuma ya trekta, hasa muhuri wa ekseli ya gurudumu, utaratibu mkuu wa clutch, usukani na kisanduku cha gia. Kisha futa kwa kitambaa safi.
2. Paka mafuta ya kulainisha sehemu zote zinazosogea.
3. Ihifadhi kwenye gereji.

Uhifadhi wa Muda Mrefu

1. Mara tu baada ya operesheni, osha matope na udongo kutoka kwa sehemu ya kutembea nyuma ya trekta, hasa muhuri wa ekseli ya gurudumu, utaratibu mkuu wa clutch, usukani na kisanduku cha gia.
 2. Kisha futa kwa kitambaa safi.
 3. Paka mafuta ya kulainisha sehemu zote zinazosogea.
 4. Rekebisha vipande vyovyote vya rangi katika maeneo yaliyogonga au yaliyoathiriwa wakati wa operesheni ili kuzuia kutu.
 5. Hifadhi kwenye gereji bila vumbi na funika kwa kitambaa safi.
- Kifaa kikuu cha clutch kinapaswa kuwekwa katika nafasi ya "ENGAGED". Ikiwa kimewekwa katika nafasi ya "STOP" au "DISENGAGED", kinaweza kusababisha kufuli kwa breki.

KUENDESHA NJIA YA KUTEMBELEA NYUMA

TREKTA


KUSHIRIKISHA NA KUTOTUMIA NGUVU YA INJINI

Nguvu ya injini inaweza kushughulikiwa na kutengwa kwa kutumia lever kuu ya clutch ambayo ina nafasi 3:

Msimamo wa "KUSHIRIKIANA" unamaanisha kuwa nguvu kutoka kwa injini hupitishwa hadi tembea nyuma ya trekta.

Nafasi ya "kuondolewa" inamaanisha kuwa nguvu kutoka kwa injini haipitishwi kuelekea kwenye matembezi nyuma ya trekta.

Msimamo wa "STOP" unamaanisha kuwa nguvu kutoka kwa injini haipitishwi hadi kwenye tembea nyuma ya trekta. Breki itafanya kazi.

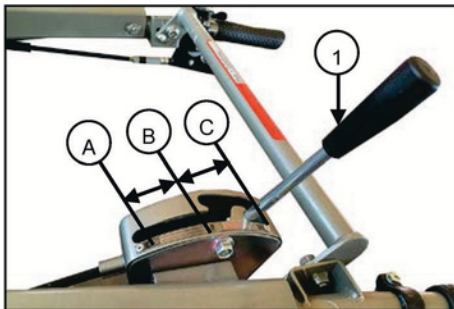

(1) Kishikio kikuu cha clutch (A) Nafasi ya "KUSHIRIKIANA" (B) Nafasi ya "SIMAMA" (C) Nafasi ya "KUTOSHIRIKIANA"

TAHADHARI

- Punguza polepole clutch kuu ili kuzuia sehemu ya kutembea nyuma ya trekta isisogee mbele. Vinginevyo, injini inaweza kusimama.

Usivute ghafla lever kuu ya clutch hadi kwenye nafasi ya "STOP".

Vinginevyo, sehemu ya kutembea nyuma ya trekta inaweza kusimama ghafla na unaweza kupoteza udhibiti wa sehemu ya kutembea nyuma ya trekta.

KUBADILISHA KASI

Kubadilisha kasi kwa kutumia lever ya kuhama gia, inayojumuisha gia tatu za mbele, gia moja ya nyuma na gia ya upande wowote kama ifuatavyo:

"Gia ya kwanza" Inamaanisha kuwa njia ya kutembea nyuma ya trekta huendesha kwa kasi ya chini, inayofaa kwa kulima, kusawazisha udongo kwa vifaa, kama vile jembe la diski, jembe la ubao wa kuongoa na haro, na kusafiri.

"Gia ya pili" inamaanisha kutembea nyuma ya trekta huendesha kwa kasi ya wastani, inafaa kwa kuvuta trela.

"Gia ya 3" inamaanisha kutembea nyuma ya trekta huendesha kwa kasi kubwa, inafaa kwa kuvuta trela.

"Gia R" inamaanisha kuwa njia ya kutembea nyuma ya trekta inarudi nyuma, inayofaa kwa kurudisha njia ya kutembea nyuma ya trekta inayovuta trela.

"Gia HAIJAWAHI KUWA NJE" inamaanisha injini inafanya kazi lakini nyuma yake Trekta haisogei.



(1) Kifaa cha kuhama gia

Simamisha sehemu ya kutembea nyuma ya trekta wakati wowote unapotaka kubadilisha gia. Wakati injini inafanya kazi, ikiwa kishikio cha gia hakiwezi kuwekwa kama unavyotaka, weka kishikio cha gia katika nafasi ya "NEUTRAL" na uweke kidogo kishikio kikuu cha clutch katika nafasi ya "ENGAGED". Kisha uirudishe katika nafasi yake na uweke kishikio cha gia katika nafasi unayotaka tena. Unaweza kubadilisha gia kwa urahisi wakati huu.

TAHADHARI

- Usibadilishe gia ikiwa sehemu ya kutembea nyuma ya trekta haijafika kwenye kusimama kabisa. Vinginevyo, meno ya gia na sehemu zingine zinaweza kuharibika.
- Kabla ya kuhamisha gia, vuta kila mara lever kuu ya clutch hadi kwenye nafasi ya "STOP" kwanza.
- Unapoendesha gari nyuma ya trekta kwenye barabara inayoteleza au nyembamba, tumia gia ya "1".
Unapoendesha gari juu - chini ya mteremko mkali, usivunje clutch kuu au kuhamisha gia hadi kwenye nafasi ya "NEUTRAL". Vinginevyo, ajali zinaweza kutokea.
- Unapotumia trela, hakikisha trela hiyo ina vifaa vya mfumo wa breki.

KUSIMAMISHA KUTEMBEA NYUMA YA TREKTA

Kifaa cha kutembea nyuma ya trekta kinaweza kusimamishwa kwa kutumia lever ya clutch kama ifuatavyo: KUSIMAMISHA KIFAA CHA KUTEMBEA NYUMA YA TREKTA IKIWA NI ILIMA

1. Badilisha kidhibiti cha kuongeza kasi ili kupunguza kasi ya injini.
2. Vuta clutch kuu kwa clutch moja ya modeli au clutch sahihi kwa modeli clutch mbili kwa **"IMETENGANA"** nafasi.

KUSIMAMISHA TREKTA INAYOTEMBEA IKIWA INASAFIRI AU KUFUNGA


1. Badilisha kidhibiti cha kuongeza kasi ili kupunguza kasi ya injini.
2. Vuta clutch kuu kwa clutch moja ya modeli au clutch ya kulia kwa lever ya clutch mbili ya modeli hadi nafasi ya "IMETOLEWA".
3. Huenda sehemu ya kutembea nyuma ya trekta isisimame bado. Kisha vuta polepole lever kuu ya clutch kwa clutch moja ya modeli au lever ya clutch ya kulia kwa clutch mbili ya modeli hadi kwenye nafasi ya "STOP". Lever ya kutembea nyuma ya trekta inaweza kusimama inavyotaka.

UDHIBITI WA USIMAMIZI WA KUSHOTO-KULIA

Mwelekeo wa mwendo wa kutembea nyuma ya trekta unaweza kudhibitiwa kwa kutumia usukani, unaojumuisha levers 2:

"Kifaa cha usukani cha kushoto" Unapobonyeza usukani wa kushoto, gurudumu la kushoto litasimama, na kusababisha mtu anayetembea nyuma ya trekta kugeuka kushoto.

"Kiendeshi cha kulia" Unapobonyeza kiendeshi cha kulia, gurudumu la kulia litasimama, na kusababisha mtu anayetembea nyuma ya trekta kugeuka kulia.

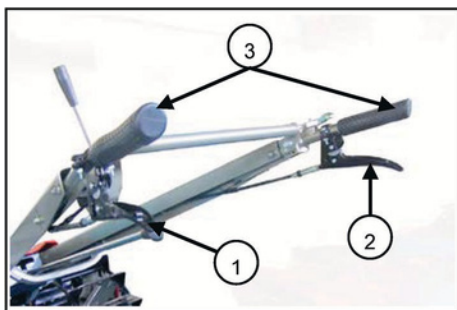

- (1) Kishikio cha usukani cha kushoto
- (2) Kishikio cha usukani cha kulia (3) Kipini cha usukani

Ili kuendesha gari nyuma ya trekta, bonyeza kwa nguvu usukani na utumie mpini wa usukani pekee.

TAHADHARI

- Usifinye usukani wakati trekta ya kutembea nyuma iko kwenye mteremko mkali, ikishikamana na trela, ikisafiri kwa kasi ya juu, au kwenye barabara yenye kupinda. Vinginevyo, trekta ya kutembea nyuma inaweza kugeuka ghafla na kuanguka.

☐ DOKEZO

- Udhibiti wa usukani wa kifaa cha kutembea nyuma ya trekta cha clutch moja na clutch mbili hushiriki operesheni sawa.

KURAHISHA KASI YA INJINI


Kasi ya injini inaweza kuharakishwa kwa kutumia kichocheo cha kuongeza kasi, chenye kasi 3:

Msimamo wa "STOP" hutumika kusimamisha injini.

Nafasi ya "DESILETA" hutumika kupunguza kasi ya injini kwa kutumia kiwango cha chini cha

kasi.

"KASI" nafasi hutumika kuharakisha kasi ya injini kwa kutumia kasi.

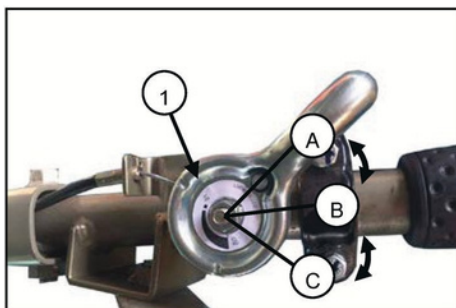

(1) Kielekezi cha kiongeza kasi (A) Nafasi ya "SIMAMA" (B) Nafasi ya "PUNGUZA UPUNGUFU" (C) Nafasi ya "PUNGUZA UPUNGUFU"

Ili kusimamisha injini, sogeza kishikio cha kuongeza kasi hadi nafasi ya "STOP", na kabla ya kuhamisha kishikio cha kuongeza kasi hadi nafasi ya "STOP", fuata hatua hizi:

1. Weka lever ya clutch katika nafasi ya "KUTOKA" ili kusimamisha kutembea nyuma ya trekta.
2. Weka kishikio cha gia katika nafasi ya "HAIJAWAHI KUWA HAI".

KUANZISHA NJIA YA KUTEMBEA NYUMA YA INJINI YA TREKTA

Kabla ya kuwasha injini, angalia clutch kuu katika nafasi ya "DISENGAGED" au "STOP" pekee na lever ya gia katika nafasi ya "NEUTRAL". Kisha ongeza kasi ya injini hadi nafasi ya "START" na uwashe injini. Ili kuwasha injini, fuata maagizo katika "Mwongozo wa Uendeshaji na Matengenezo wa injini ya dizeli ya KUBOTA"

KUENDESHA TREKTA YA KUTEMBEA KATIKA ENEO TOFAUTI MASHARTI

Ili kuendesha trekta ya kutembea nyuma ya trekta katika hali tofauti za shamba, fuata maagizo haya:

1. Katika mashamba ya kawaida ya mpunga, wakati sehemu ya kutembea nyuma ya trekta imeunganishwa na vifaa, kama vile jembe la ubao wa kukunja, jembe la diski au haro pamoja na ski, inawezekana kutumia gia ya pili, mradi injini iende vizuri bila kusita au kupungua kwa kasi kwa kasi ya injini.
2. Katika mashamba ya mpunga ya udongo wa matope katikati, wakati sehemu ya kutembea nyuma ya trekta imeunganishwa na vifaa vilivyotajwa hapo juu na injini ikagundulika kuwa na kusita au kupungua kwa kasi kwa kasi kwa kasi ya injini, simamisha sehemu ya kutembea nyuma ya trekta na uhamishe kwenye gia ya kwanza ili kuongeza nguvu ya injini, na kuruhusu gari kuendesha kupitia matope. Gia ya pili inaweza kuendeshwa.

Katika maeneo mengi yenye udongo wa matope, ikiwa operesheni haiwezi kufuata maagizo katika Nambari 2 hapo juu, weka sehemu ya ziada ya kutembea nyuma ya gurudumu la trekta lenye kipenyo cha sentimita 80 (gurudumu la trekta kwa ujumla). Liunganishe na kila upande wa gurudumu na uendelea kuendesha sehemu ya kutembea nyuma ya trekta.

KUKAGUA KABLA YA UENDESHAJI

☐ MUHIMU

- **Angalia kwa makini sehemu za sehemu ya kutembea nyuma ya trekta kama maelekezo katika mwongozo huu ili kupata matumizi bora ya mashine.**
1. Angalia ukamilifu na hali ya sehemu ya kutembea nyuma ya trekta. Ikiwa sehemu yoyote itapatikana imechakaa au imeharibika kutokana na matumizi, tengeneza au badilisha mpya kabla ya kuendesha sehemu ya kutembea nyuma ya trekta.
 2. Daima angalia na kaza kila pini na nati.
 3. Kebo za kudhibiti ambazo ni kebo kuu ya clutch, kebo ya usukani na kebo ya kuongeza kasi lazima zipakwe mafuta ili kulainisha kudhibiti.
 4. Angalia uvujaji wa kisanduku cha maambukizi katika kila sehemu. Ikiwa kitapatikana, kirekebishe.
 5. Angalia mvutano wa mkanda inavyohitajika. (Kwa kurekebisha mvutano wa mkanda, rejelea "Kurekebisha mvutano wa mkanda" kwenye ukurasa wa 33.) Kwa kuangalia kabla ya uendeshaaji wa injini iliyounganishwa na trekta ya kutembea nyuma, rejelea "Uendeshaaji na Matengenezo ya injini ya dizeli ya KUBOTA".


KUREKEBISHA SEHEMU ZA MAENEO NYUMA YA TREKTA

TAHADHARI

- Toveer accident accidents, daima kusimamisha injini kabla ya kufanya chochote marekebisho ya sehemu ya kutembea nyuma ya trekta.


KUREKEBISHA KIPINI CHA TREKTA YA KUTEMBEA

1. Legeza nati inayoshikilia mpini kutoka pande zote mbili.

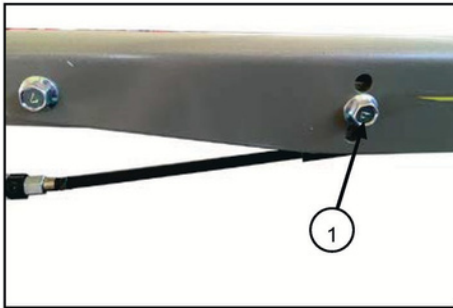

(1) Nati ya kushikilia kipini

2. Chagua nafasi unayotaka ya shimo la kurekebisha mpini. Kisha kukaza nati tena.

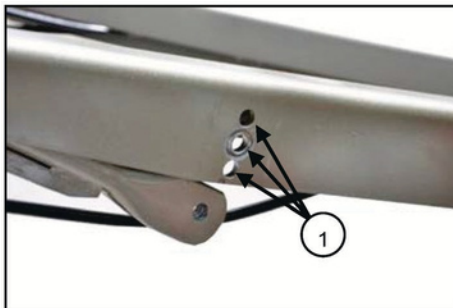

(1) Shimo la kurekebisha mpini

KUREKEBISHA KUKAA KWA KIPINI CHA KUTEMBEA NYUMA YA TREKTA


Kishikio kinaweza kubadilishwa kwa nafasi 4 kama ifuatavyo:

1. Legeza mpini, endelea kushikilia nati ya kufuli hadi spindle iliyounganishwa na bamba la kufuli itoke nje ya shimo.



(1) Nati ya kufunga inayoshikilia kishikio

2. Geuka ili kuchagua moja kati ya nafasi nne za shimo la kurekebisha mpini. Rekebisha spindle kwenye shimo la bamba la kufunga na uikate tena.

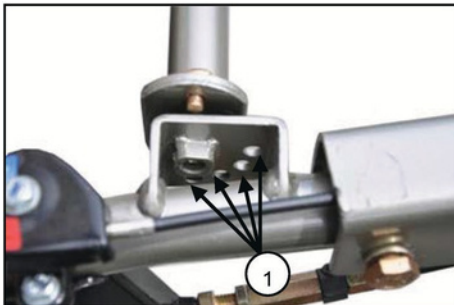


(1) Shimo la kurekebisha sehemu ya kushikilia kipini

KUREKEBISHA KIWEKO KIKUU CHA CLUTCH


Wakati wa operesheni, ikiwa lever kuu ya clutch imevutwa hadi nafasi ya "KUTOLEWA" lakini ni vigumu kuishikilia, kelele kubwa ikionekana, au clutch imeachiliwa hadi nafasi ya "KUTEMBELEWA" lakini njia ya nyuma ya trekta ikishindwa kusogea, rekebisha tena mchezo usio na clutch kama ifuatavyo:

KUREKEBISHA KIWEKO KIKUU CHA CLUTCH KWA AJILI YA KLACHI MOJA YA MTANDAO WA TREKTA


1. Fungua kifuniko.

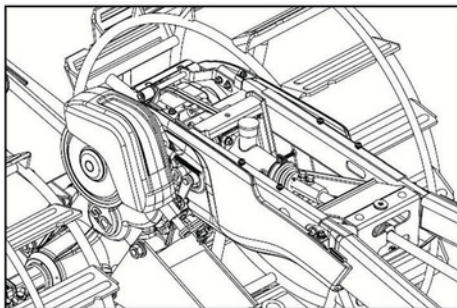

2. Fungua nati ya kufuli ya kebo ya clutch na ugeuze kidhibiti kikuu cha kebo ya clutch. Kisha angalia tena mchezo usio na clutch kwa kuiunganisha clutch kuu kwenye nafasi ya "INGAGED" na kuivuta polepole kwenye nafasi ya "DISENGAGED" hadi upinzani mdogo uhisike.

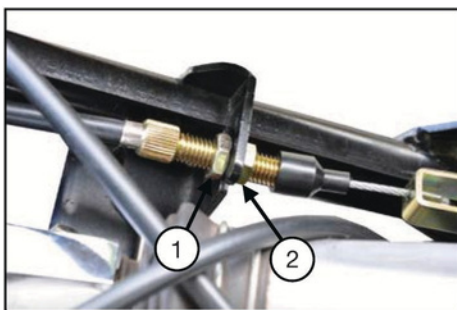


(1) Nati ya kufunga kebo ya clutch (2) Kirekebisha kebo ya clutch

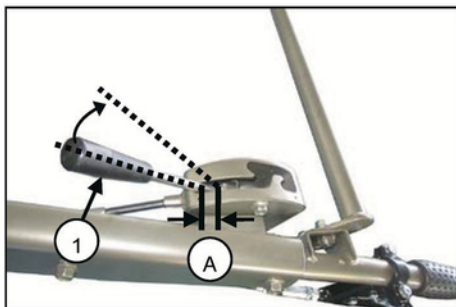


(1) Kifaa kikuu cha clutch (A) Mchezo huru

3. Rekebisha uchezaji usio na clutch inavyohitajika au tumia kipimo cha kuhisi huku ukirekebisha. Kaza nati ya kufuli ya kebo ya clutch.

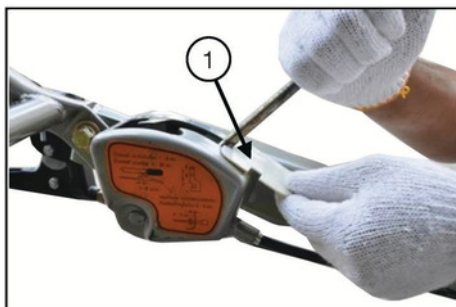

(1) Kipimo cha hitilafu

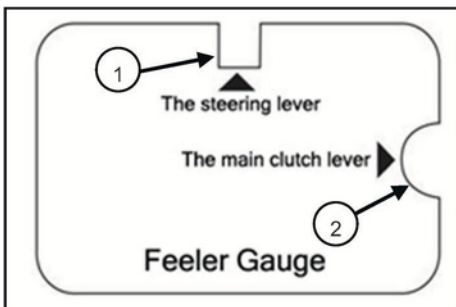

(1) Kwa ajili ya kurekebisha usukani
(2) Kwa ajili ya kurekebisha clutch kuu lever


Lever kuu ya clutch ya kucheza bila malipo	Milimita 15-20
--	----------------

4. Jaribu uendeshaji wa mfumo wa clutch kwa kuendesha sehemu ya kutembea nyuma ya trekta.

KUREKEBISHA KIWEKO CHA USIMAMIZI CHA KUSHOTO-KULIA

Wakati wa operesheni, ikiwa usukani umebanwa lakini sehemu ya kutembea nyuma ya trekta haijageuzwa, usukani hauna au hauna sehemu nyingi sana ya kucheza, rekebisha upya usukani kama ifuatavyo:

1. Fungua nati ya kufuli ya kirekebishaji.
2. Zungusha kidhibiti na uangalie lever ya usukani ikiwa haina uchezaji, kuanzia kubonyeza lever ya usukani hadi upinzani mdogo uhisike.
3. Pima na urekebishe usukani wa kushoto-kulia unaocheza bila malipo kama inavyohitajika au tumia kipimo cha kuhisi wakati wa kurekebisha. Kaza nati ya kufuli ya kirekebishaji.
- 4.

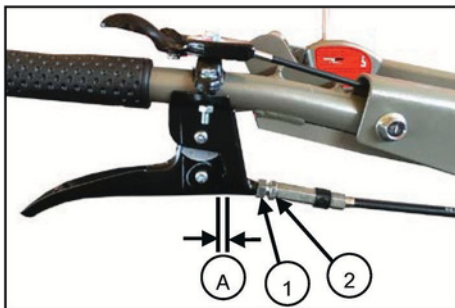

(1) Nati ya kufuli (2)
Kirekebishaji (A) Kucheza
bure kwa milimita 1-2



(1) Kipimo cha
hitilafu


Mchezo wa bure wa lever ya usukani

Milimita 1-2

KUREKEBISHA MKAKATI WA MKANDA

Baada ya saa za kazi, mkanda unaweza kulegea, na kupunguza nguvu ya kulima au kuburuta au kusababisha mkanda kuteleza kutoka kwenye puli. Kwa hivyo, ni muhimu kurekebisha mvutano wa mkanda kama ifuatavyo:


1. Angalia mvutano wa ukanda kwa kubonyeza kidole katikati ya ukanda wa mbele.

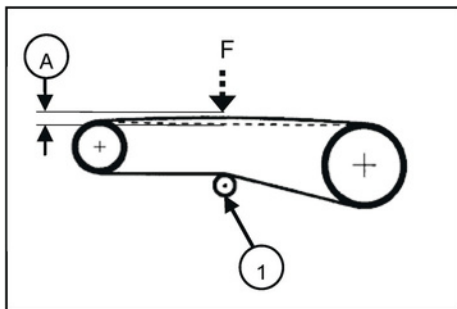

(1) Puli ya injini (A)
Mvutano wa mkanda
kwenye

Milimita 30-40

2. Ikiwa mgeuko ni wa juu au chini kuliko mahitaji, kaza boliti ya bawa inayorekebisha mvutano wa ukanda ili kuinua pulley hadi ukanda unyooshwe. Pima na urekebishe mvutano wa ukanda inavyohitajika.

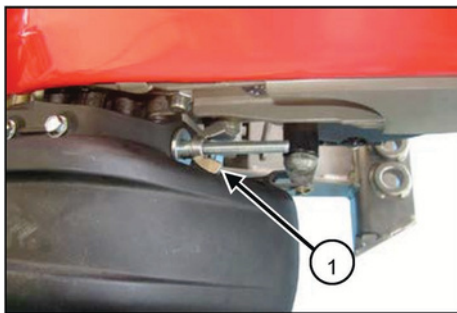


(1) Boliti ya kurekebisha
mvutano wa mkanda

Mvutano wa ukanda	Milimita 30-40
-------------------	----------------


TAHADHARI

- Wakati wa kuunganisha kipochi cha kuvaa kwenye lever ya kurekebisha mkanda, Hakikisha umeunganisha kifuko cha kuvaa kabla ya kifuniko cha mkanda.

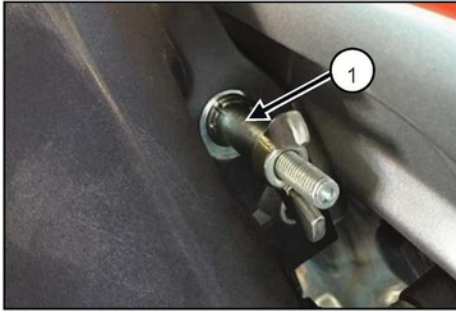

(1) Vaa sleeve

- Unapounganisha chemchemi ya mvutano, angalia mwisho wa chemchemi kuelekea upande wa kasha la gia, na uangalie upande wa koili ya chemchemi kuelekea mbele ya sehemu ya kutembea nyuma ya trekta.

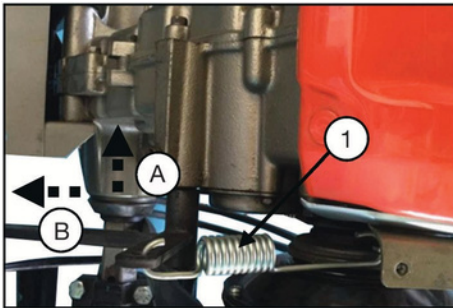


(1) Chemchemi (A) Upande wa koili ya chemchemi (B) Upande wa mbele wa kutembea nyuma trekta


KUREKEBISHA MICHEZO YA KUTOFANYA BREK

Wakati lever kuu ya clutch imevutwa hadi nafasi ya "STOP" lakini trekta inayotembea nyuma yake inashindwa kusimama au wakati lever kuu ya clutch imevutwa hadi nafasi ya "DISENGAGED" lakini mfumo wa breki unafanya kazi, irekebishe kama ifuatavyo:

1. Vuta lever kuu ya clutch hadi nafasi ya "KUTOVUTWA".
2. Legeza nati ya kufunga breki. Rekebisha breki bila kucheza kwa
3. kurekebisha nati ya kufunga breki inavyohitajika na uikate.

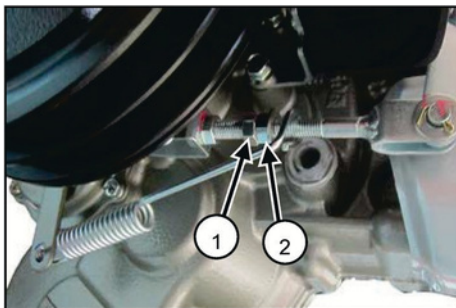

(1) Nati ya kufunga ya kurekebisha breki (2) Nati ya kurekebisha breki

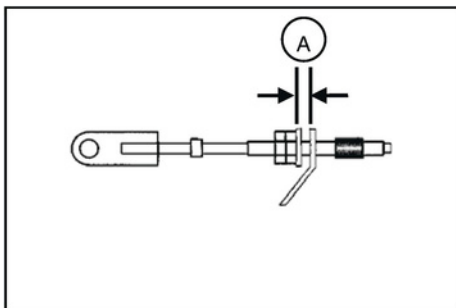

(A) Michezo wa bure wa breki kwenye

Milimita 3-5


4. Jaribu uendeshaji wa mfumo wa breki kwa kuweka kishikio cha gia katika nafasi ya "HAJAWAHI KUTOKA" na kuvuta kishikio kikuu cha clutch katika nafasi ya "SIMAMA". Kisha jaribu kusogeza kishikio nyuma ya trekta nyuma au mbele. Ikiwa kishikio nyuma ya trekta hakisogei inamaanisha kuwa mfumo wa breki unafanya kazi vizuri.

Kucheza bure	Milimita 3-5
--------------	--------------

KUREKEBISHA NAFASI YA GURUDUMU NA KUBORESHA GURUDUMU

Nafasi ya gurudumu inaweza kubadilishwa katika ngazi 3 ipasavyo na inavyotakiwa. Hatua za kurekebisha nafasi ya gurudumu ni kama ifuatavyo:

1. Egesha sehemu ya kutembea nyuma ya trekta kwenye ardhi tambarare, legeza nati za kufuli za magurudumu manne za upande.

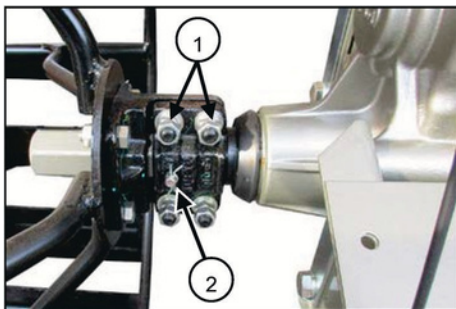

(1) Nati ya kufuli ya kitovu cha gurudumu (2) Pini ya kunasa na pini ya kitovu cha gurudumu

2. Rekebisha nafasi ya gurudumu au badilisha gurudumu kama unavyotaka.
3. Weka pini ya kitovu cha gurudumu na rudisha pini kwenye nafasi zake na kaza nati za kufuli za kitovu cha magurudumu manne.
4. Kwa gurudumu lingine, fuata taratibu zile zile 1-3 kama ilivyotajwa hapo juu.

☐ MUHIMU

- Kabla ya operesheni, hakikisha pini ya kubonyeza, pini ya kitovu cha gurudumu, na nati za kufuli za kitovu cha gurudumu zimekazwa vizuri. Ili kudumisha usawa wa trekta, rekebisha upana wa njia kila wakati ili pande zote mbili za kushoto na kulia ziwe na nafasi sawa.

KUREKEBISHA MWINGI WA KUTUMIA TREKTA

Unapotumia trekta ya kutembea nyuma ya trekta na vifaa vingine, angalia kama trekta ya kutembea nyuma ya trekta imepingwa ipasavyo kama ifuatavyo:

Ikiwa sehemu ya mbele ni nzito sana,

Angalia nafasi ya injini. Ikiwezekana, sogeza injini nyuma ya trekta hadi iwe nyepesi zaidi. Kisha rekebisha mvutano wa mkanda inavyoitajika.

Ikiwa sehemu ya nyuma ni nzito sana,


Angalia nafasi ya injini. Ikiwezekana, sogeza injini mbele ya sehemu ya
kutembea nyuma ya trekta hadi iwe nyepesi zaidi. Kisha rekebisha mvutano wa mkanda inavyoitajika.

KUSAKINISHA NA KUENDESHA VIFAA

KUUNGANISHA VIFAA

(Kwa modeli ya NC Plus X pekee)

Ingiza tundu la pini la kifaa kwenye tundu la kuunganisha la njia ya kutembea nyuma ya trekta na uweke pini ili kuifunga.

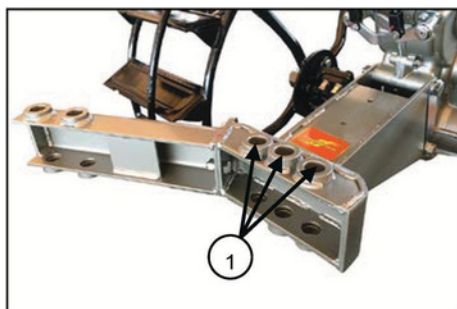


(1) Shimo la kuunganisha

KUUNGANISHA VIFAA KWA KUTUMIA KIUNGANISHI CHA UPANUZI

(Kwa modeli ya NC Plus X pekee)

Inatumika kwa kulima na kusawazisha shamba, inafaa kwa kufanya kazi na jembe la diski na jembe la ubao wa kuongoa. Jembe litakuwa kwenye usukani kwa kulima udongo wa kushoto kutoka kwenye njia ya gurudumu la kulia ambalo huruhusu njia ya kutembea nyuma ya trekta kukimbia baada ya upande wa kulia.

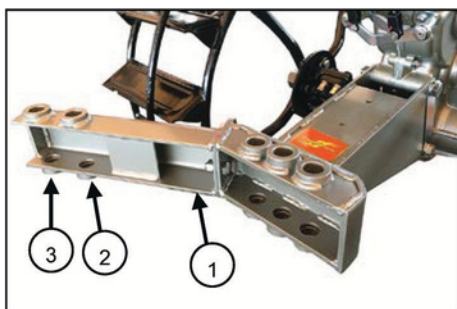

(1) Kifungo cha upanuzi (2) Shimo la jembe la diski (3) Shimo la jembe la ubao wa kuongoa


SAHANI YA KIZUIZI

Ikiwa vifaa vingine visivyo vya KUBOTA, kama vile jembe la ukungu na haro, n.k. vitatumika, weka bamba la kuzuia kifaa hicho kisigonge magurudumu.

Kuweka sahani ya kuzuia kwenye upau wa hitch

Sakinisha sahani ya kuzuia kama ifuatavyo:

- Ili kufunga kifaa kwenye shimo la kushoto la pini ya kushikilia (A), sakinisha kizuizi sahani upande wa kushoto.
- Ili kufunga kifaa kwenye shimo la katikati la pini (B), sakinisha Bamba la kuzuia katikati.
- Ili kusakinisha kifaa kwenye shimo la kulia la pini ya kushikilia (C), sakinisha sahani ya kuzuia upande wa kulia.

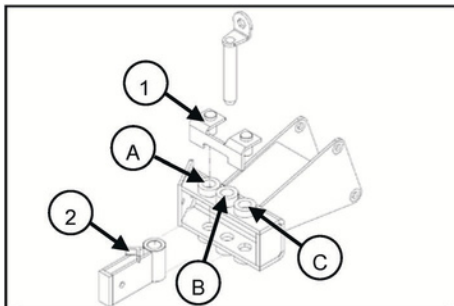

**(1) Bamba la
kuzuia (2) Mkono
wa kifaa (A)
Nafasi ya
kushoto (B)
Nafasi ya katikati
(C) Nafasi ya
kulia**

VIUNGO VYA HUDUMA NA VILAINISHI

VIPITO VYA HUDUMA

Nambari	Vitu vya matengenezo		Saa ya huduma		Taza ma ukurasa
			Kila wakati kabla opereshe ni	Kila	
1	Mafuta ya usafirishaji	Hundi	☐	-	42
		Badilisha*	-	Saa 500	
2	Sehemu za kulainisha	Paka mafuta	Kila wakati kabla ya operesheni		43
3	Kifaa cha clutch	Angalia/R ekebisha			30
4	Kifaa cha usukani cha kushoto-kulia	Angalia/R ekebisha			32
5	Mvutano wa ukanda	Angalia/R ekebisha			33
6	Mchezo usio na breki	Angalia/R ekebisha			35

* Katika saa 50 za kwanza za uendeshaji, na kila baada ya saa 500 za uendeshaji.

VILAINISHI


	Maeneo	Uwezo	Mafuta ya kulainishia
1	Mafuta ya usafirishaji	Lita 5.5 - 6	SAE EP90 API GL-4
2	Sehemu za kulainisha	-	TRA CHANG SAE 30 au 40 mafuta ya injini
3	Kupaka mafuta	-	Mafuta nambari 2

HUDUMA YA PINDIA

KUKAGUA NA KUBADILISHA MAFUTA YA UAGIZAJI

ANGALIA KIWANGO CHA MAFUTA YA UAGIZAJI

1. Egesha sehemu ya kutembea nyuma ya trekta kwenye ardhi tambarare kwa mlalo na uangalie kiwango cha mafuta ya usafirishaji kwenye mlango wa kukagua kiwango. Ikiwa mafuta ya usafirishaji ni ya chini kuliko mahitaji, jaza mafuta hadi yafikie mahitaji.

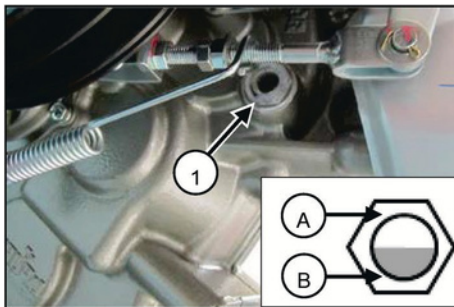


(1) Lango la kukagua kiwango
(A) Kiwango cha juu zaidi (B) Kiwango cha chini zaidi

KUBADILISHA MAFUTA YA UAGIZAJI


Ikiwa utanunua au kutengeneza mashine nzima, badilisha mafuta ya gia unapofanya kazi kwa saa 50 za kwanza na kila saa 500 wakati mwingine.

1. Ondoa plagi ya kukagua kiwango cha mafuta upande wa kushoto chini ya kisanduku cha kupitisha mafuta ili kutoa mafuta yote ya kupitisha mafuta kutoka kwenye kisanduku cha kupitisha mafuta.

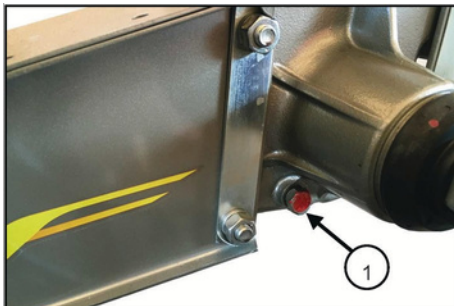

(1) Kizibo cha kukagua kiwango cha mafuta

2. Kaza tena plagi ya kukagua kiwango cha mafuta. Kisha jaza mafuta kupitia njia ya kuingiza mafuta hadi yafikie mahitaji. Kaza tena plagi ya kichujio cha mafuta ya usafirishaji.

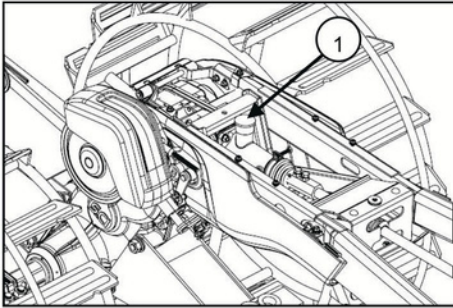


(1) Kichujio cha mafuta ya upitishaji

3. Angalia kiwango cha mafuta ya usafirishaji inavyohitajika kabla ya kuendesha sehemu ya kutembea nyuma ya trekta.

SEHEMU ZA KULAINISHA


Sehemu zinazosogea na viungo vinavyobeba msuguanu vinahitaji kulainisha mara kwa mara na mafuta ya injini ya TRA CHANG SAE 30 au 40 kama ifuatavyo:

1. Paka mafuta kebo kuu ya lever ya clutch.

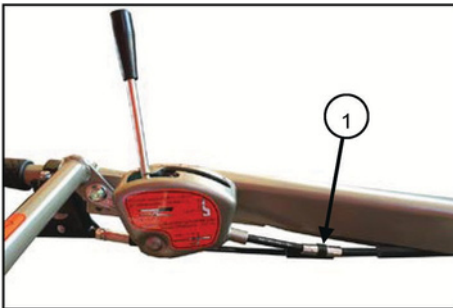


(1) Sehemu za kulainisha

2. Paka mafuta usukani wa kushoto-kulia.

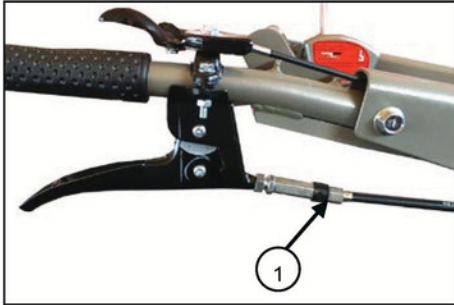


(1) Sehemu za kulainisha

3. Paka grisi kwenye lever kuu ya clutch.

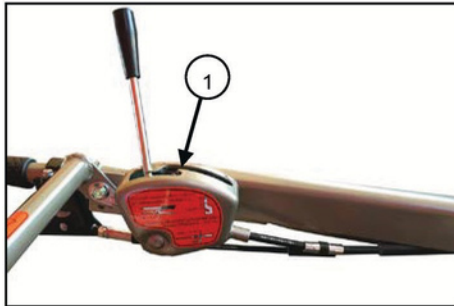

(1) Paka mafuta maeneo

4. Paka grisi kwenye lever ya kuhama gia.

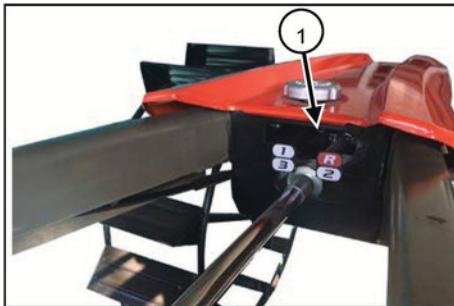

(1) Paka mafuta maeneo

5. Paka mafuta sehemu zinazosogea au zinazozunguka za sehemu ya kutembea nyuma ya trekta.

UTATA WA MASUALA

Shida	Sababu na Kipimo cha Kupinga
1. Kelele kubwa wakati vifaa vinavyovutia	- Gia hubadilishwa huku trekta ikibadilishwa usisimame tuli, kwa clutch moja ya modeli. Au lever ya clutch ya kushoto haijabanwa kwa nguvu wakati wa kuhamisha gia, kwa clutch mbili ya modeli. - Mchezo wa clutch free play haujarekebishwa vizuri. Rekebisha upya. - Mafuta ya gia ni ya chini sana. Angalia na ujaze tena mafuta kama inavyohitajika. - Idadi isiyo sahihi ya mafuta ya gia imejazwa au Mafuta hayabadilishwi baada ya vipindi vya huduma. Fuata maagizo kwenye mwongozo. - Beri au gia imeharibika wakati wa operesheni. -
2. Kutembea nyuma ya trekta haisogei au haina nguvu.	Hakikisha kuwa lever ya kuhama gia haipo kwenye Msimamo wa "HAIJAWAHI KUWA HAI". - Angalia nafasi ya lever ya clutch kwenye "ENGAGED" nafasi. - Bamba la clutch limechakaa au limechafuliwa na mafuta. Ibadilishe. - Mkanda kati ya injini na sehemu ya nyuma ya kutembea Trekta imefunguliwa. Irekebisha upya. - Ongeza kasi ya injini chini sana. longeze kasi ipasavyo. - Mchezo wa clutch free play haujarekebishwa vizuri. Rekebisha upya.
3. Kutembea nyuma ya trekta haiwezi kusimamishwa.	- Mchezo wa clutch free play haujarekebishwa vizuri. Rekebisha upya. - Bamba la breki limechakaa. Libadilishe.
4. Muhuri wa shimoni la gurudumu ni kuvuja.	- Mchanga huingia kwenye muhuri wa gurudumu. Ubadilishe. - Ilikuwa imechakaa kulingana na hali ya uendeshaji. Ibadilishe.
5. Mafuta huvuja kutoka muhuri wa kifuniko cha lever ya kuhama gia.	- Idadi isiyo sahihi ya mafuta ya gia imejazwa au ni zaidi ya sharti. Fuata maagizo katika mwongozo.

Shida	Sababu na Kipimo cha Kupinga
6. Kutembea nyuma ya treka inajigeuza yenyewe.	- Mchezo wa bure wa lever ya usukani haujarekebishwa vizuri. Rekebisha upya. - Kifaa hakijarekebishwa vizuri. Kirekebishe upya. - Gia ya usukani imeharibika.

☐ **DOKEZO**

- Ikiwa tatizo haliwezi kutatuliwa baada ya kufuata maagizo ya awali, tafadhali wasiliana na wauzaji wa KUBOTA au kituo cha huduma za kiufundi kwa huduma.

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

...

.....

■ ■ ■

.....

...

.....

■ ■ ■

.....

...

.....

■ ■ ■

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEMO

.....

.....

.....

.....

■ ■ ■

.....

■ ■ ■

.....

...

.....

■ ■ ■

.....

...

.....

■ ■ ■

.....

.....

.....

.....

.....

.....