


AWS

ELB

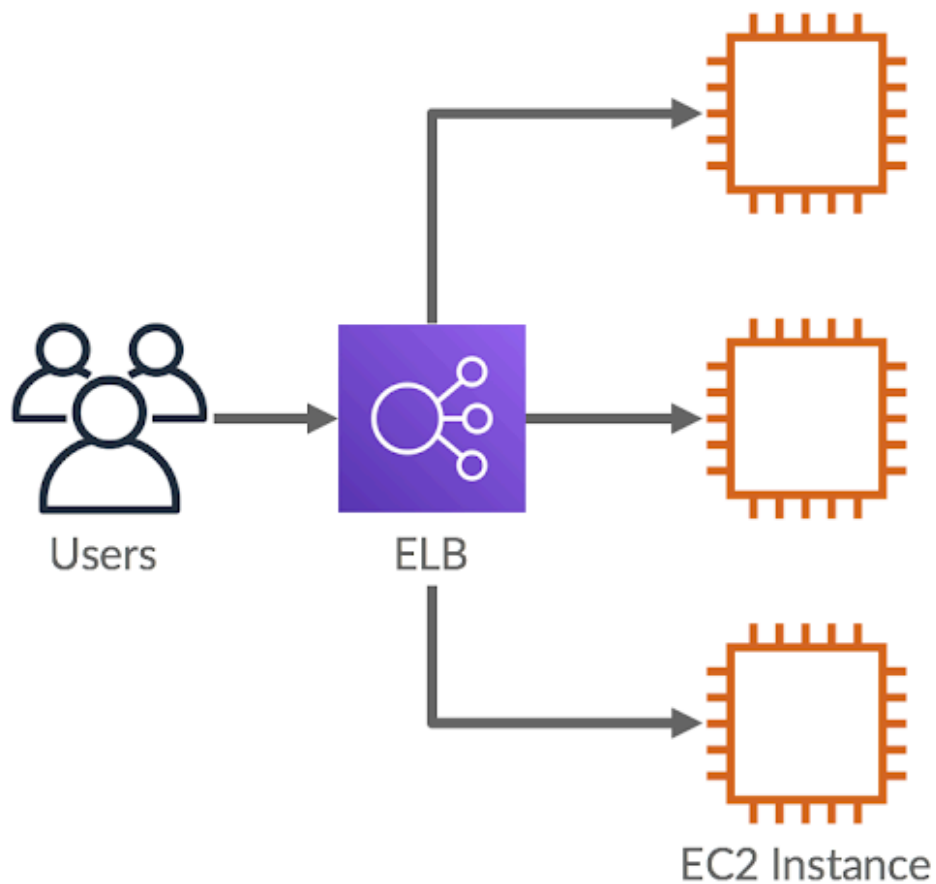

ELB(Elastic Load Balancing)はEC2インスタンスの状態を確認して、データを分散した後にインスタンスに接続することである。

ELBの種類にはALB(Application Load Balancer)、Network Load Balancer(NLB)、Classic Load Balancer(CLB)がある。

ALBはHTTP、HTTPSのようなウェブアプリケーションに関することである。

NLBはTCP、UDPのようなネットワークベースのことである。

CLBは以前のことである。

ALB生成

로드 밸런서 유형 비교 및 선택

자세한 하이라이트와 함께 전체 기능별 비교도 제공됩니다. [자세히 알아보기](#)

로드 밸런서 유형

Application Load Balancer 정보



Network Load Balancer 정보



Gateway Load Balancer 정보



cloud formation stack을作ってLoad Balance을生成

기본 구성

로드 밸런서 이름

이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 하며 로드 밸런서 생성 후에는 변경할 수 없습니다.

ALB-TEST

하이픈을 포함하여 최대 32자의 영숫자 문자를 사용할 수 있지만 이름이 하이픈으로 시작하거나 끝나지 않아야 합니다.

체계 | 정보

로드 밸런서 생성 후에는 스키마를 변경할 수 없습니다.

☒ 인터넷 경계

- 인터넷 경계 트래픽을 처리합니다.
- 퍼블릭 IP 주소가 있습니다.
- DNS 이름은 퍼블릭 IP로 확인됩니다.
- 퍼블릭 서브넷이 필요합니다.

☐ 내부

- 내부 트래픽을 처리함
- 프라이빗 IP 주소가 있
- DNS 이름은 프라이빗
- IPv4 및 듀얼 스택 IP

로드 밸런서 IP 주소 유형 | 정보

로드 밸런서에 할당할 프런트엔드 IP 주소 유형을 선택합니다. 이 로드 밸런서에 매핑된 VPC 및 서브넷에는 선택한 IP 주소 유형이

☒ IPv4

IPv4 주소만 포함합니다.

☐ 듀얼 스택

IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다.

☐ 퍼블릭 IPv4가 없는 듀얼 스택

퍼블릭 IPv6 주소와 프라이빗 IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다. 인터넷 연결 로드 밸런서와만 호환됩니다.

基本構成設定

네트워크 매핑 정보

로드 밸런서는 IP 주소 설정에 따라 선택한 서브넷의 대상으로 트래픽을 라우팅합니다.

VPC | 정보

로드 밸런서는 선택한 VPC 내에서 존재하고 확장됩니다. 또한 선택한 VPC는 Lambda 또는 온프레미스 대상으로 라우팅하거나 VPC를 라우팅해야 하는 위치이기도 합니다. 대상의 VPC를 확인하려면 [대상 그룹](#)을 확인하세요.

vpc-01d59045e98a426f9
172.31.0.0/16

IP 풀 | 정보

선택적으로 IPAM 풀을 로드 밸런서 IP 주소의 기본 소스로 구성하도록 선택할 수 있습니다. [Amazon VPC IP 주소 관리자 콘솔](#)

☐ 퍼블릭 IPv4 주소에 IPAM 풀 사용

선택한 IPAM 풀이 퍼블릭 IPv4 주소의 기본 소스가 됩니다. 풀이 고갈되면 AWS에서 IPv4 주소를 할당합니다.

가용 영역 및 서브넷 | 정보

가용 영역을 2개 이상 선택하고 각 영역에 대해 서브넷을 선택합니다. 로드 밸런서 노드는 선택한 각 영역에 배치되며 트래픽에 따

☒ ap-northeast-2a (apne2-az1)

서브넷

Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required. Internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

subnet-0caf395ba58a8912e
172.31.0.0/20
Network ACL ALLOW rules: Inbound (1) Outbound (1) | Route table: IGW (✓)

☒ ap-northeast-2b (apne2-az2)

서브넷

Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required. Internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

리스너 및 라우팅 정보

리스너는 사용자가 구성된 포트 및 프로토콜을 사용하여 연결 요청을 검사하는 프로세스입니다. 리스너에 대해 정의한 규칙에 따라 로드 밸런서가 등록된 대상으로 요청을 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

▼ 리스너 HTTP:80

프로토콜

HTTP

포트

80

1-65535

기본 작업 | 정보

다른 규칙이 적용되지 않는 경우 기본 작업이 사용됩니다. 이 리스너의 트래픽에 대해 기본 작업을 선택하세요.

라우팅 액션

☒ 대상 그룹으로 전달

☐ URL로 리디렉션

☐ 고정 응답 반환

대상 그룹으로 전달 | 정보

대상 그룹을 선택하고 라우팅 가중치를 지정하거나 [대상 그룹을 생성](#)합니다.

대상 그룹

TARGET-GROUP

대상 유형: 인스턴스, IPv4 | 대상 고정성: 끄

HTTP



가중치

1

0-999

백분율

100%

+ 대상 그룹 추가

Routing設定

등록된 대상 (0) 정보

이동

현재: 매칭되지 않음

등록 취소

대상 등록

대상 그룹은 지정된 프로토콜 및 포트 번호를 사용하여 등록된 개별 대상으로 요청을 라우팅합니다. 상태 확인은 대상 그룹의 상태 확인 설정에 따라 등록된 모든 대상에 대해 수행됩니다. 이상 탐지는 정상 대상이 3개 이상 있는 HTTP/HTTPS 대상 그룹에 자동으로 적용됩니다.

대상 필터링

< 1 >

설정

인스턴스 ID

이름

포트

영역

상태 확인

상태 확인 세부 정보

관리상 재정의

재정

등록된 대상 없음
아직 이 그룹에 대상을 등록하지 않았습니다.

대상 등록

대상 보기

대상 (2)

보류 중인 모든 항목 제거

대상 필터링

대기 중인 항목만 보기

< 1 >

설정

인스턴스 ID	이름	포트	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
i-02292adb5285f04d1	-	80	실행 중	launch-wizard-5	ap-northeast-2c	172.31.33.198	subnet-00eb0e97f3efaa82c	2026년 6월 18일, 11:25 (UTC+09:00)
i-04a240f6a986a801a	-	80	실행 중	launch-wizard-4	ap-northeast-2c	172.31.42.126	subnet-00eb0e97f3efaa82c	2026년 6월 12일, 13:18 (UTC+09:00)

인스턴스登録

대상 그룹(1개) 정보

인스턴스, HTTP TARGET-GROUP

2개 대상

0 0 2 0 0

대상(2개)

i-02292adb5285f04d1

포트 80

사용되지 않음: Target is in an Availability Zone that is not enabled for

i-04a240f6a986a801a

포트 80

사용되지 않음: Target is in an Availability Zone that is not enabled for

検証

-

HTTP

TCP

80

Anywh...

0.0.0.0/0

삭제

규칙 추가

inbound規則

ap-northeast-2c (apne2-az3)	subnet-00eb0e97f3efaa82c	CIDR 172.31.32.0/20에서 할당	해당되지 않음
-----------------------------	--	--------------------------	---------

subnet追加


```
C:\Users\yun>curl ALB-TEST-1156178328.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com/index.html
<h1>A Web Server</h1>

C:\Users\yun>curl ALB-TEST-1156178328.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com/index.html
<h1>B Web Server</h1>
```

このようにインスタンスAとBが交互にでる。

NLB生成

Network Load Balancer 情報

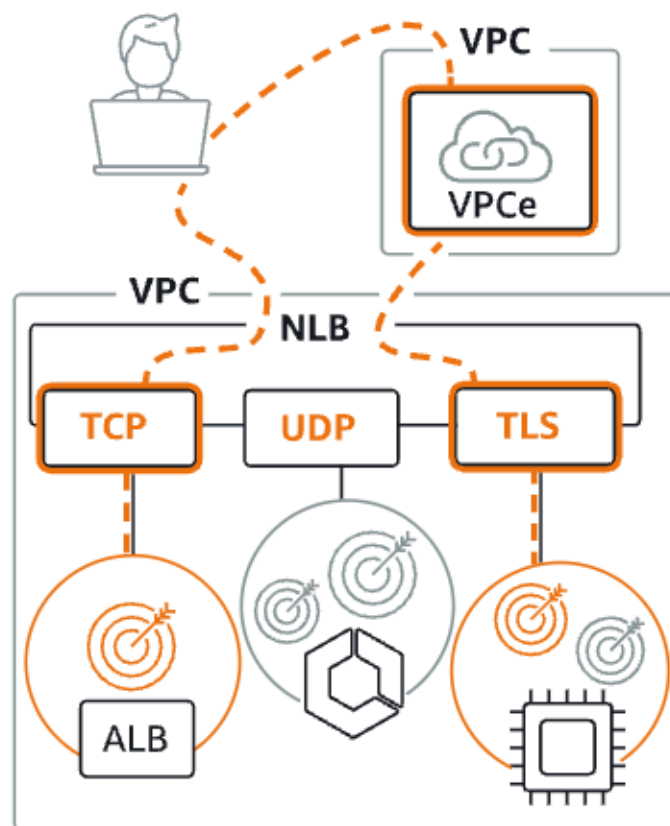

리스너 및 라우팅 정보

리스너는 사용자가 구성된 포트 및 프로토콜을 사용하여 연결 요청을 검사하는 프로세스입니다. 리스너에 대해 정의한 규칙에 따라 로드 밸런서가 등록된 대상으로 요청을 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

▼ 리스너 UDP:101

프로토콜

UDP

포트

101

1-65535

대상 그룹으로 전달 | 정보

대상 그룹을 선택하고 라우팅 가중치를 지정하거나 [대상 그룹을 생성](#) 합니다.

대상 그룹

NLB-GROUP

대상 유형: 인스턴스, IPv4 | 대상 고정성: 끄

UDP



가중치

1

0-999

백분율

100%

[대상 그룹 추가](#)

VPC Peering

異なるVPCの接続を構成して、private ipを通じて通信することである。

피어링 연결 정보

Q 속성 또는 태그로 피어링 연결 찾기



작업 ▼

[피어링 연결 생성](#)

< 1 > ⚙

Name	피어링 연결 ID	상태	요청자 VPC	수락자 VPC
------	-----------	----	---------	---------

피어링할 로컬 VPC 선택

VPC ID(요청자)

vpc-008cbec3c07038051 (VPCPeering-VPC1)

vpc-008cbec3c07038051 (VPCPeering-VPC1)용 VPC CIDR

CIDR	상태	상태 사유
10.41.0.0/16	✔ Associated	-

피어링할 다른 VPC 선택

계정

☒ 내 계정

☐ 다른 계정

리전

☒ 현재 리전(ap-northeast-2)

☐ 다른 리전

VPC ID(수락자)

vpc-09fc8a668f05ae696 (VPCPeering-VPC2)


vpc-09fc8a668f05ae696 (VPCPeering-VPC2)용 VPC CIDR

CIDR	상태	상태 사유
------	----	-------

リクエストをVPCPeering-VPC1に設定

承諾をVPCPeering-VPC2に設定


☒ VPCPeering	pcx-0c28c053eaf9388e8	④ 수락 대기 중	vpc-008cbec3c07038051 / VPC...	vpc-09fc8a668f05ae696 / VF
---	-----------------------	-----------	--------------------------------	----------------------------

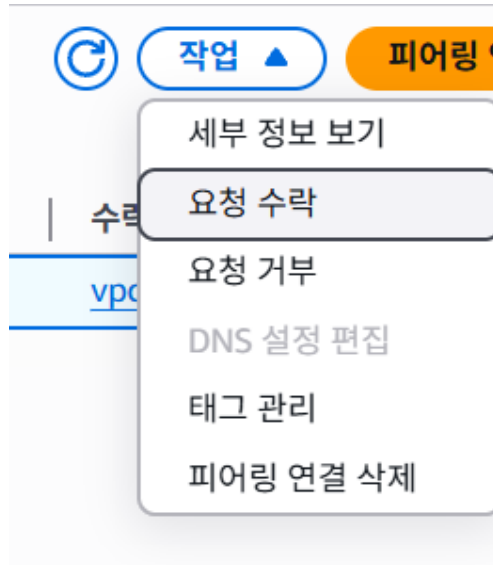

○ VPCPeering [pcx-0c28c053eaf9388e8](#) ✔ 활성 [vpc-008cbec3c07038051 / VPC...](#) [vpc-09fc8a668f05](#)


리クエストを承諾

Routing対象追加

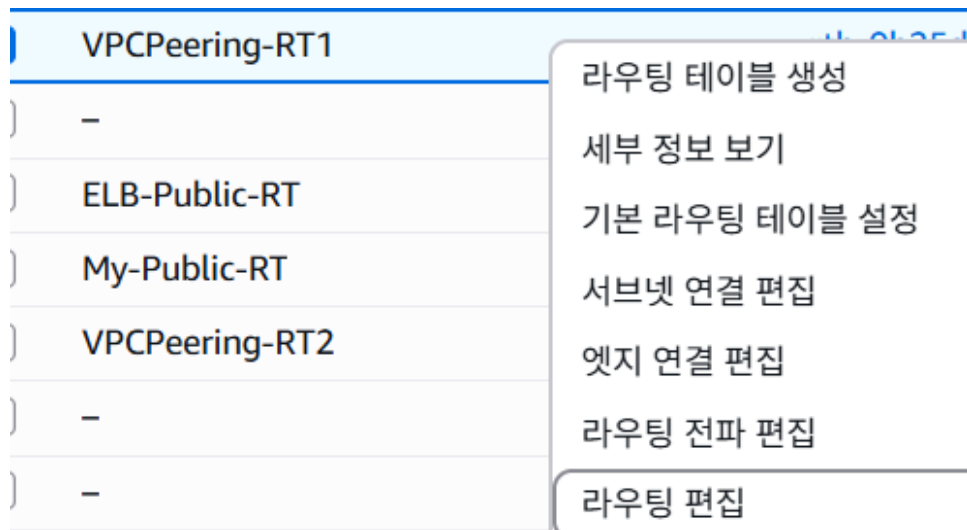

Routing編集

VPC設定

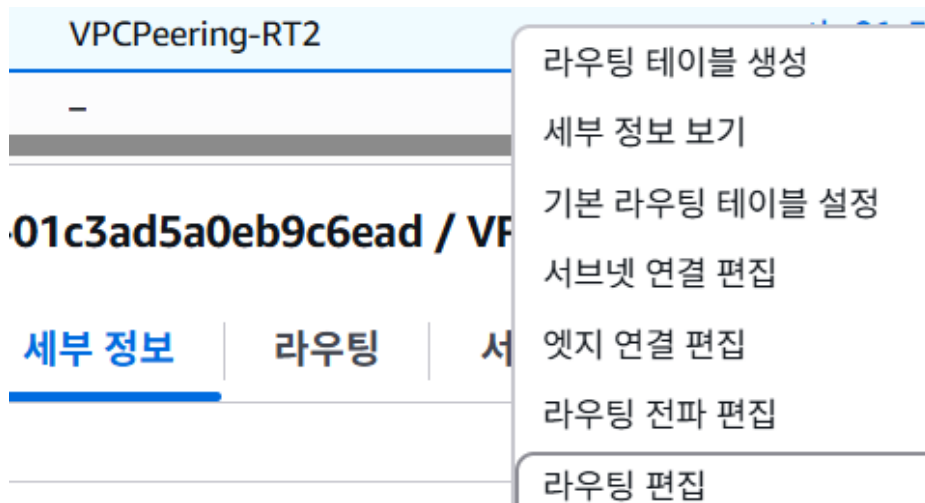

RT2 Rounting編集

Routing編集

セキュリティグループ追加

Inbound規則追加

VPC2-EC2も一緒にする。