
Nombre de capa	Tipo	Material	Grosor	Color	Épsilon R	Tangente de pérdida
F.Silkscreen	Top silk screen	Not specified	Not specified	Not specified	1	0
F.Paste	Top solder paste		Not specified		1	0
F.Mask	Top solder mask	Not specified	0.01 mm	Not specified	3.3	0
F.Cu	Copper		0.035 mm		1	0
Dieléctrico 1	Prepreg	FR4	0.1 mm	Not specified	4.5	0.02
In1.Cu	Copper		0.035 mm		1	0
Dieléctrico 2	Core	FR4	1.24 mm	Not specified	4.5	0.02
In2.Cu	Copper		0.035 mm		1	0
Dieléctrico 3	Prepreg	FR4	0.1 mm	Not specified	4.5	0.02
B.Cu	Copper		0.035 mm		1	0
B.Mask	Bottom solder mask	Not specified	0.01 mm	Not specified	3.3	0
B.Paste	Bottom solder paste		Not specified		1	0
B.Silkscreen	Bottom silk screen	Not specified	Not specified	Not specified	1	0

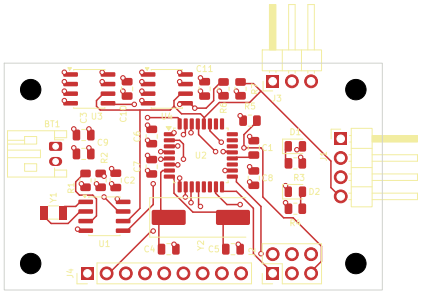

CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA

Cantidad de capas de cobre:	4	Grosor de la placa:	1.6000 mm
Dimensiones generales de la placa:	50.0000 mm x 30.0000 mm		
Pista/espaciado mínimo:	0.2000 mm / 0.3000 mm	Diámetro mínimo de agujero:	0.3000 mm
Acabado de cobre:	None	Control de impedancia:	No
Pads castellados:	No	Pads de inserción a presión:	No
Borde de placa metalizado:	No	Conectores laterales de tarjeta:	No

G. Restrepo
Práctica 10 — Diseño en 4 capas
UPB
Sheet:
File: datalogger_v1.kicad_pcb
Title: Datalogger ATmega328P — 4 capas
Size: A4 | Date: 07/11/2026 | **Rev: v1**
KiCad E.D.A. 10.0.5 | Id: 1/1