


BROSZURA POWITALNA PODWYKONAWCY MEGA – CONTAINER CONCEPTS



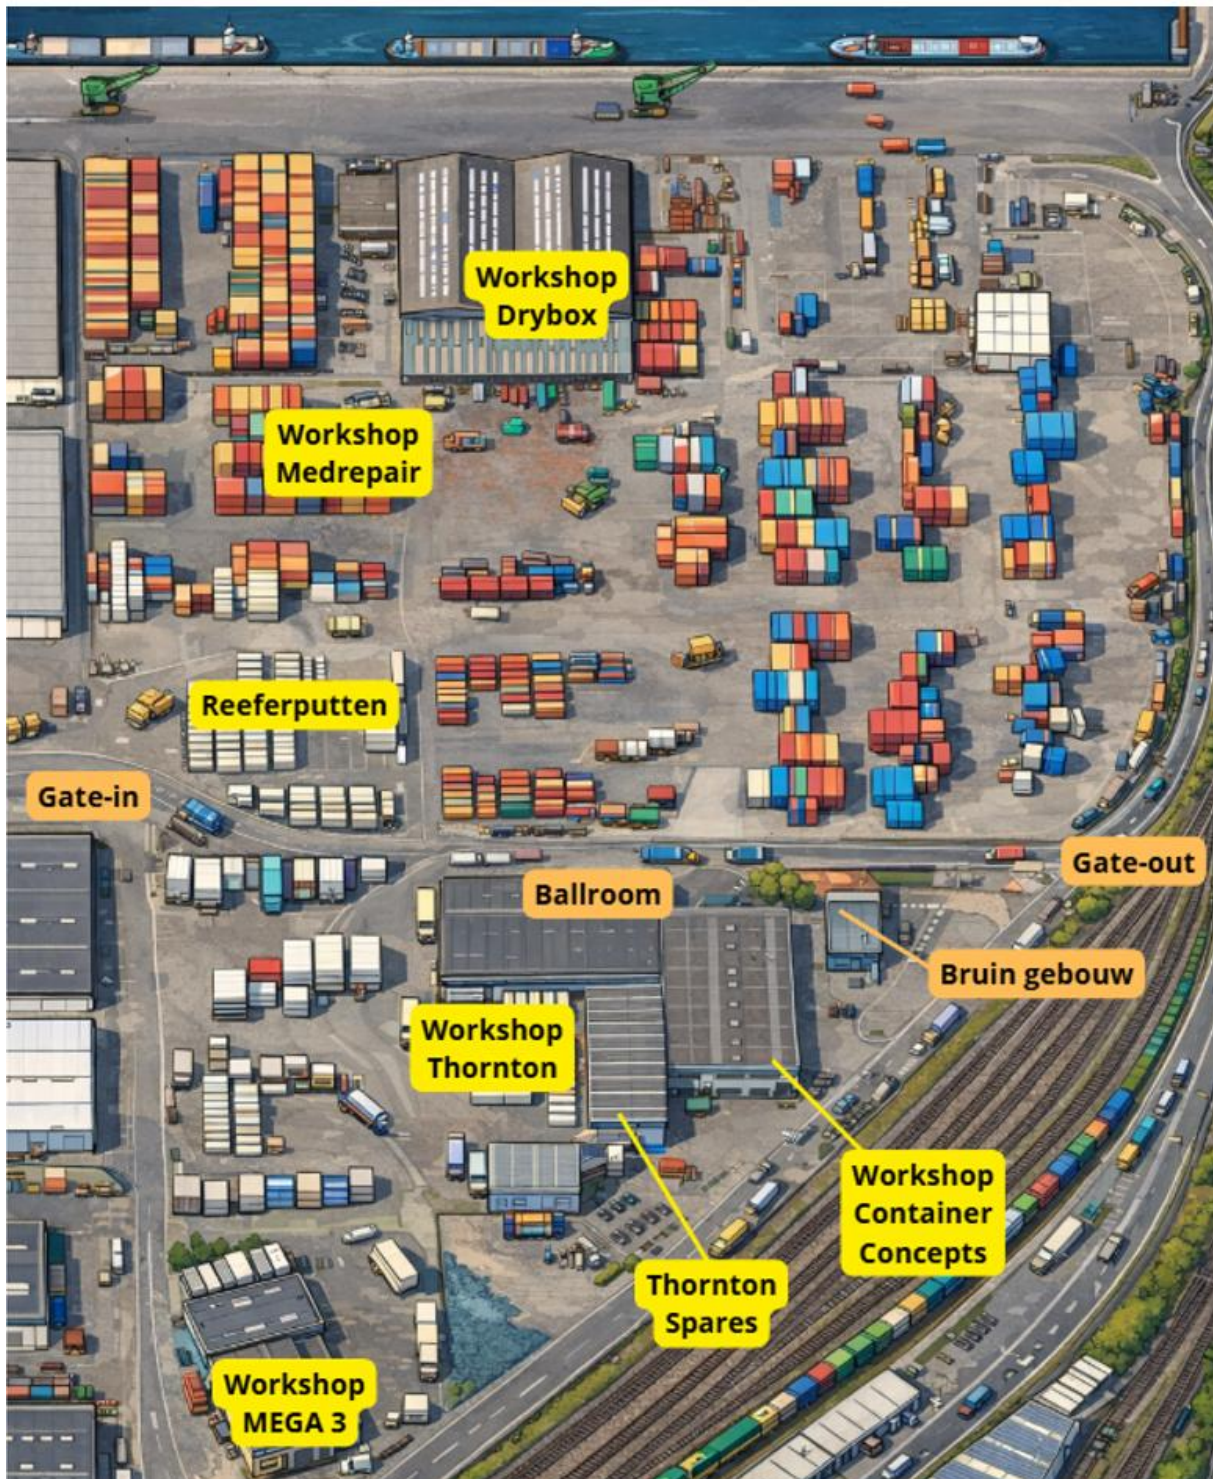

Index

Witamy	3
1. CONTAINER CONCEPTS	4
1.1 Obecność:.....	4
1.2 Lokalizacja.....	4
1.3 Sytuacje awaryjne i Wypadki	5
A. Bezpieczeństwo ogólne	6
B. składowanie gazów	7
C. Utrzymanie porządku w miejscu pracy	10
D. Procedury	10
F. Skrzynka z narzędziami	12
G. Utylizacja odpadów i świadomość ekologiczna	12
H. Zasady ISPS (International Ship and Port Facility).....	13
2. Wojna narkotykowa – Port w Antwerpii	14
3.Przerwa śniadaniowa / przerwa & wynagrodzenie.....	16
4. Kontakt	16
5. Załączniki	16
5.1 Przegląd środków ochrony indywidualnej: rękawice	17
5.2 Karta bezpieczeństwa drabiny.....	18
5.3 Instrukcja bezpieczeństwa: drabina z poręczą.....	20
5.4 Widoczność instrukcji bezpieczeństwa na składowisku	22
5.5 Karta instrukcji bezpieczeństwa przechowywanie gazów	23
5.6 Karta instrukcji bezpieczeństwa transport gazów	24
5.7 Karta instrukcji bezpieczeństwa spawania autogennego	25
5.8 Ewakuacja Container Concepts.....	28
5.9 Szkolenie z zakresu świadomości wymagań Kodeksu ISPS	29



Witamy

Z przyjemnością witamy Państwa w naszej firmie!

Niniejsza broszura powitalna jest wręczana każdemu nowemu pracownikowi podwykonawcy i ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami funkcjonowania firmy w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska (VGM po holendersku).

Kierownik warsztatu zapozna Państwa z tą broszurą i oprowadzi po miejscu pracy, aby zapoznać się z aspektami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w trakcie zatrudnienia mogą Państwo zwrócić się do wewnętrznego doradcy ds. bezpieczeństwa lub brygadzystów.

Firma MEGA posiada dwa działy: jeden zajmujący się naprawą kontenerów chłodniczych (reefer) i drugi zajmujący się modyfikacjami kontenerów (Container Concepts). Warsztat Container Concepts znajduje się przy ul. Treurenborg 9.

Naprawa kontenerów chłodniczych odbywa się w dwóch lokalizacjach: jedna na prawym brzegu (Treurenborg 7) – warsztat nosi nazwę „MEGA 3”, a druga na lewym brzegu (Kruipin 3A) – warsztat nosi nazwę „MEGA LB”.

Bezpieczeństwo w warsztatach jest naszym priorytetem. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie niniejszej broszury powitalnej. Zawiera ona wszystkie zagrożenia i środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twoim współpracownikom przez cały okres zatrudnienia.

Wyznaczony zostanie przeszkolony pracownik, który przeprowadzi Cię przez ten proces. W razie pytań lub uwag możesz zawsze skontaktować się z inspektorem BHP. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji. Dzięki temu będziemy mogli szybko zareagować!

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Życzymy przyjemnej pracy w MEGA!

1. CONTAINER CONCEPTS

1.1 Obecność:

Pracownicy obsługi pustych kontenerów (ECH)
Wózki widłowe
Dostawcy zewnętrzni
Osoby poruszające się pieszo



Zawsze korzystaj z chodnika, wjeżdżając na plac manewrowy!

❗ Przechodząc przez maszyny ECH/wózki widłowe/ciężarówki, koniecznie nawiąż kontakt wzrokowy z kierowcą! Ryzyko kolizji!

❗ Zawsze noś latarkę na klatce piersiowej i odzież fluorescencyjną, wjeżdżając na plac manewrowy!

1.2 Lokalizacja

Container Concepts mieści się przy Treurenborg 9.

Są dwa miejsca zbiórki: jedno na parkingu przed budynkiem wieży i jedno po drugiej stronie warsztatu – w pobliżu stacji benzynowej.





1.3 Sytuacje awaryjne i Wypadki

W razie wypadku prosimy o udanie się do najbliższego punktu zbiórki. Ewakuator sprawdzi wówczas, czy wszyscy są obecni. Nie można opuścić punktu zbiórki bez rejestracji i zgody od ewakuatora.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt z brygadzystą lub dzwonienie pod numer alarmowy: **112**.

W razie wypadku prosimy o zachowanie spokoju i zwrócenie się do brygadzysty. Udzieli on poszkodowanemu pierwszej pomocy. Punkt pierwszej pomocy znajduje się w biurze brygadzysty. Numer telefonu do SIHWA (pogotowia ratunkowego portu) to 03/541.00.23. Wzywając karetkę, prosimy o podanie następujących informacji:

- Nazwa firmy (MEGA) → prosimy o podanie nazwy firmy outsourcingowej w szpitalu. Nie korzystajcie Państwo z usług MEGA, ponieważ nie jesteście Państwo bezpośrednio zatrudnieni przez MEGA!
- Miejsce wypadku (TREURENBORG 9)
- Imię i nazwisko ofiary
- Wiek ofiary
- Warunki wypadku
- Stopień obrażeń

Natychmiast skontaktuj się z inspektorem BHP: **Emily Meers (0032489113337)** lub **Joyce Van Geffen (0032 492 11 24 47)**.

Drobny wypadek w pracy, niepowodujący utraty czasu pracy, należy zgłosić do rejestru pierwszej pomocy. W takim przypadku należy również skontaktować się z inspektorem BHP.

W przypadku bycia świadkiem wypadku:

- Natychmiast zadzwoń do swojego przełożonego/brygadzysty
- Nie pozwól ofierze pić
- Nie pozwól osobom postronnym przebywać w pobliżu
- Przykryj poszkodowanego kocem, kurtką,...
- W przypadku porażenia prądem: nie dotykaj poszkodowanego! Natychmiast wyłącz zasilanie!

Co zrobić w przypadku pożaru:

- Zachowaj spokój w każdych okolicznościach!
- Głośno krzycz „POŻAR!” - Zawsze upewnij się, gdzie w miejscu pracy znajduje się sprzęt przeciwpożarowy (patrz załącznik 1.1), aby móc natychmiast interweniować w razie pożaru!
- Natychmiast powiadom przełożonego i ostrzeż kolegów!
- Spróbuj ugasić pożar, ale nie podejmuj ryzyka!



- Wszelkie zużyte lub uszkodzone urządzenia należy wymienić, dlatego zawsze zgłaszaj brygadziście użycie gaśnic!

Co zrobić w przypadku ewakuacji:

- Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi kierownika ewakuacji.
- Zamknij okna i drzwi.
- Wyłącz urządzenia elektryczne stwarzające zagrożenie pożarowe (ogrzewanie, klimatyzację itp.).
- Opuść budynek/dział w spokojny i płynny sposób.
- Udaj się do wyznaczonego miejsca zbiórki i oczekuj tam na instrukcje.

1.5. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca pracy

A. Bezpieczeństwo ogólne

Wykonawca wykonujący prace w MEGA jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych CODEX, AREI i VLAREM. Wykonawca lub jego personel, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, mogą zostać pozbawieni dostępu do terenu firmy.

Noszenie kasku, obuwia ochronnego i kamizelki odblaskowej jest obowiązkowe w strefie koncesyjnej i warsztatach. W listopadzie 2021 r. MEGA zainstalowała również w tym miejscu latarki na klatce piersiowej. Ważne jest, aby nosić je przez cały czas, aby zwiększyć widoczność osób na terenie zakładu. Prace na wysokościach powyżej 2 metrów należy zawsze wykonywać zgodnie z wymogami Kodeksu (Tytuł 2, Księga IV). Podczas wykonywania takich prac obowiązkowe jest między innymi noszenie pasa zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

W przypadku uszkodzenia instalacji MEGA należy natychmiast zgłosić to brygadziście.

Mega zapewni następujący sprzęt: okulary ochronne, rękawice ochronne i ochronniki słuchu. Kombinezon roboczy i obuwie ochronne zapewni firma outsourcingowa. Odzież robocza musi być zgodna z przepisami ISO (EN ISO 11612 / EN ISO 11611 / EN 1149-5). Bardzo ważne jest, aby posiadać wszystkie wymagane środki ochrony indywidualnej (PPE), a w przeciwnym razie nie można rozpocząć pracy i zostanie się poproszonym o opuszczenie miejsca pracy. Zabrania się:

- Przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub wnoszenia ich do pracy.
☒ Nie będziemy tolerować spożywania alkoholu i narkotyków! Prosimy również pamiętać, że w przypadku podejrzenia nadużywania alkoholu w miejscu pracy, będziemy musieli poddać się testowi na obecność alkoholu.
- Noszenie luźno zwisającej odzieży
- Przeprowadzanie konserwacji maszyn podczas ich użytkowania
- Zdejmowanie osłon maszyn i ich używanie jest obowiązkowe.
- Zezwalanie osobom nieupoważnionym na korzystanie z maszyn lub udostępnianie dostępu osobom nieupoważnionym w warsztacie.

- f) Korzystanie z telefonu komórkowego w warsztacie
- g) Posiadanie odzieży i kurtek w warsztacie! Dobre utrzymanie porządku w warsztacie to bezpieczne środowisko pracy.
- h) Przechowywanie żywności w warsztacie! Musi być ona przechowywana w jadalni.

B. składowanie gazów

Gazy są przechowywane poza warsztatem. Tylko doświadczony i dobrze przeszkolony personel może zajmować się gazami. Palenie podczas pracy z gazami jest surowo zabronione! Podczas transportu butli z gazem, nawet na krótkie odległości, zawsze należy używać wózka przystosowanego do transportu butli. Uchwyty muszą być przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem (łańcuch). Ważne jest, aby być świadomym ryzyka i zagrożeń związanych z gazami, dlatego należy uważnie przeczytać poniższe informacje! Uwaga: Butle nigdy nie są całkowicie puste, mogą zawierać resztki gazów!

1) Acetylene



Acetylen (C_2H_2) jest gazem skrajnie łatwopalnym. W wysokich stężeniach może powodować uduszenie. Można stracić przytomność, nie zdając sobie z tego sprawy. Narażenie butli z gazem na działanie ognia może spowodować pęknięcie lub wybuch pojemnika. Można stosować wszystkie znane środki gaśnicze. W razie przypadkowego uwolnienia, należy ewakuować teren, wyłączyć źródła zapłonu i zapewnić odpowiednią wentylację.

Podczas cięcia i spawania należy zawsze nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Palenie jest surowo zabronione podczas używania tego produktu! Nie wypuszczać do kanalizacji, piwnic, wykopów ani miejsc, w których jego gromadzenie mogłoby być niebezpieczne lub gdzie istnieje ryzyko powstania mieszaniny wybuchowej z powietrzem.

2) Oxygen



Tlen (O_2) jest gazem palnym/utleniającym i może silnie przyspieszać spalanie. Tlen może gwałtownie reagować z materiałami palnymi. Narażenie butli z gazem na działanie ognia może spowodować pęknięcie lub wybuch pojemnika. Można stosować wszystkie znane środki gaśnicze.

Podczas używania tego produktu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania otwartego ognia! Zawsze należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej! Nie wypuszczać do kanalizacji, piwnic, wykopów ani miejsc, w których gromadzenie się tlenu mogłoby być niebezpieczne. Wydmuchiwać tylko w bardzo dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

! Niezwykle ważne jest prawidłowe przechowywanie tych gazów! Tlen należy przechowywać oddzielnie od innych gazów i materiałów palnych. Dlatego acetylen i tlen nigdy nie mogą być umieszczane bezpośrednio obok siebie w magazynie gazu. Zawsze należy zachować odstęp dwóch metrów!



3) Sagox

Sagox (Ar+CO₂) to mieszanina gazów składająca się z dwutlenku węgla i argonu. W wysokich stężeniach może powodować uduszenie. Utrata przytomności uniemożliwia poszkodowanemu zdawanie sobie sprawy z uduszenia. Pojemnik może wybuchnąć po podgrzaniu. Kontakt z ogniem może spowodować pęknięcie lub wybuch pojemnika. Nie gasić strumieniem wody, lecz rozpyloną wodą lub mgiełką wodną. Zawsze należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Gaz/para jest cięższa od powietrza. Może gromadzić się w zamkniętych przestrzeniach, zwłaszcza w dołach, piwnicach itp. Nie odprowadzać powietrza w miejscach, gdzie gromadzenie się mogłoby być niebezpieczne.



Nitrogen

Azot (N₂) jest gazem niepalnym. W wysokich stężeniach może powodować uduszenie. Kontakt z ogniem może spowodować pęknięcie lub wybuch pojemnika. Można stosować wszystkie znane środki gaśnicze. Nie wypuszczać do kanalizacji, piwnic, wykopów ani miejsc, w których jego gromadzenie się mogłoby stwarzać zagrożenie. Wydmuchiwać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

4) Propane



Propan jest gazem bardzo łatwopalnym. W temperaturze otoczenia mogą tworzyć się wybuchowe mieszaniny powietrza i oparów. Wdychanie bardzo wysokich stężeń oparów, nawet przez krótki czas, może spowodować utratę przytomności lub śmierć. W wyniku kontaktu skóry/oczu z cieczą mogą wystąpić oparzenia odmrożeniowe. Należy natychmiast przemyć poszkodowanego wodą!

Unikać otwartego ognia, iskier i urządzeń komunikacji mobilnej w pobliżu. Pojemniki mogą wybuchnąć w przypadku długotrwałego narażenia na bardzo wysokie temperatury.

Ponieważ produkt ma bardzo niską temperaturę zapłonu, każde rozlanie lub wyciek stwarza poważne zagrożenie pożarem i/lub wybuchem. Jeśli rozlany (lub wyciekający) materiał nie zapalił się, należy zamknąć dopływ gazu, odizolować źródła zapłonu i ewakuować personel. Wycieki cieczy generują duże ilości łatwopalnych oparów, które są cięższe od powietrza. Para ta może przemieszczać się na duże odległości, docierając do odległych źródeł zapłonu (np. wzdłuż systemów odwadniających) i zalegać na nisko położonych obszarach. Zawsze należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej!


5) Argon



Argon (Ar) jest gazem niepalnym. Argon należy do gazów szlachetnych i jest gazem obojętnym. Argon nie reaguje z innymi substancjami i nie jest palny, toksyczny ani wybuchowy. Ma jednak właściwości wypierające tlen, co oznacza, że w wysokich stężeniach może prowadzić do uduszenia. Kontakt z ogniem może spowodować pęknięcie lub wybuch pojemnika. Można stosować wszystkie znane środki gaśnicze. Użycie urządzeń sprężonego powietrza jest obowiązkowe, chyba że atmosfera jest

bezpieczna. Nie wypuszczać do kanalizacji, piwnic, wykopów i miejsc, w których jego gromadzenie się jest niebezpieczne.

Więcej informacji na temat przechowywania i przemieszczania butli z gazem można znaleźć w załącznikach 5.8 i 5.9.

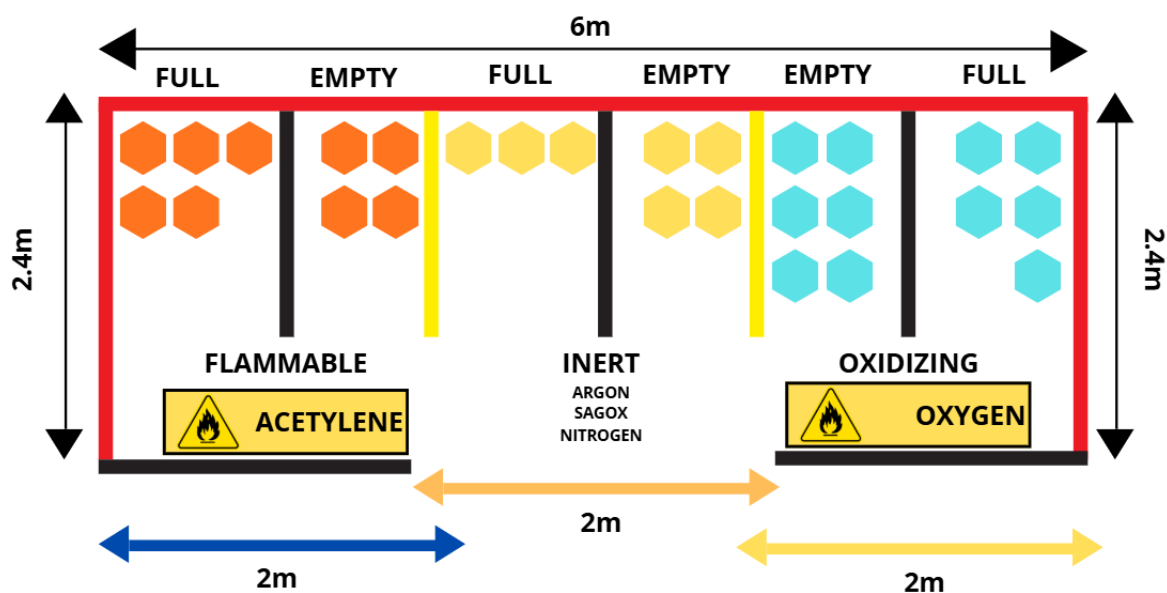

Full – pełny

Empty – Pusty

Flammable – Latwopalny

Oxidizing – Ulegający utlenieniu

C. Utrzymanie porządku w miejscu pracy

Ważne jest, aby utrzymywać porządek w miejscu pracy. Nieporządek w miejscu pracy prowadzi do niebezpiecznych sytuacji; pomyślmy choćby o niebezpieczeństwie potknięcia się o kable, tace robocze itp.

Materiałów nie wolno umieszczać przed korytarzami, drzwiami, wyjściami, sprzętem ratunkowym, gaśnicami itp.

Wszystkie odpady muszą być regularnie usuwane przez uznaną firmę zajmującą się utylizacją odpadów.

Nawet po pracy należy zawsze pozostawiać miejsce pracy w porządku. Wszystkie narzędzia muszą być przechowywane w wyznaczonych pojemnikach. Sprzęt roboczy, taki jak drabiny, koźły i rusztowania, powinien być zawsze starannie odłożony. Ma to na celu zapobieżenie konieczności wykonywania nieprzewidzianych manewrów przez operatorów ECH/operatorów wózków widłowych!



D. Procedury

Ważne jest, aby zawsze priorytetowo traktować bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich współpracowników. Dlatego należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Natychmiast zgłaszaj inspektorowi BHP każdą zauważoną niebezpieczną sytuację!
- Natychmiast zgłaszaj usterki narzędzi, drabin, regałów itp.
- Zawsze zachowuj czujność podczas wykonywania prac!
- Używanie telefonów komórkowych w miejscu pracy jest zabronione.
- Noszenie odzieży fluorescencyjnej / latarki na klatce piersiowej jest obowiązkowe w magazynie! (patrz instrukcja „Widoczność w magazynie”).
- Zawsze upewnij się, że prawidłowo korzystasz z udostępnionego sprzętu: drabin, rusztowań, koźłów! (patrz instrukcja w załączniku).

E. Praca na zewnątrz (Montaż)

W przypadku pracy w terenie obowiązują te same zasady.

Asystent brygadzysty przygotuje wszystko do montażu. Dopilnuje, aby zapewnić odpowiednie narzędzia i odpowiednie materiały PBM niezbędne do wykonania zadania.

Sporządzi listę kontrolną i po powrocie z terenu sprawdzi, czy wszystko zostało zwrócone prawidłowo (czy niczego nie brakuje i czy nie ma uszkodzeń).

W razie wypadku lub kolizji podczas pracy w terenie, zawsze upewnij się, że wiesz, z kim się skontaktować.

Osoby kontaktowe w sprawie pracy w terenie:

Hubert: 0032492 39 48 87

Tommy: 0032468 26 30 01



F. Skrzynka z narzędziami

Każda osoba w warsztacie otrzyma skrzynkę z narzędziami. Bardzo ważne jest, aby utrzymywać ją w czystości i porządku. Skrzynka z narzędziami nie jest miejscem do przechowywania ubrań, żywności ani rzeczy osobistych!


Opuszczając warsztat, zawsze pamiętaj o zamknięciu skrzynki. Ponoś odpowiedzialność za wszelkie zgubione narzędzia. Co tydzień wyznaczona osoba w warsztacie będzie sprawdzać wszystkie skrzynki z narzędziami, aby upewnić się, że są czyste i uporządkowane, a także czy wszystkie narzędzia są na swoim miejscu. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie brygadzystom wszelkich uszkodzeń narzędzi – **nie próbuj ich naprawiać samodzielnie!**

G. Utylizacja odpadów i świadomość ekologiczna

W warsztacie i poza nim znajduje się kilka pojemników na odpady. Zapytaj swojego brygadzystę o przepisy dotyczące sortowania odpadów i postępuj zgodnie z nimi.  patrz przegląd odpadów poniżej.

Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów. Odpady niebezpieczne muszą być składowane oddzielnie i odbierane przez autoryzowaną firmę.

Pamiętaj o regularnym sprzątaniu miejsca pracy. Podczas pracy w terenie obowiązują te same zasady.

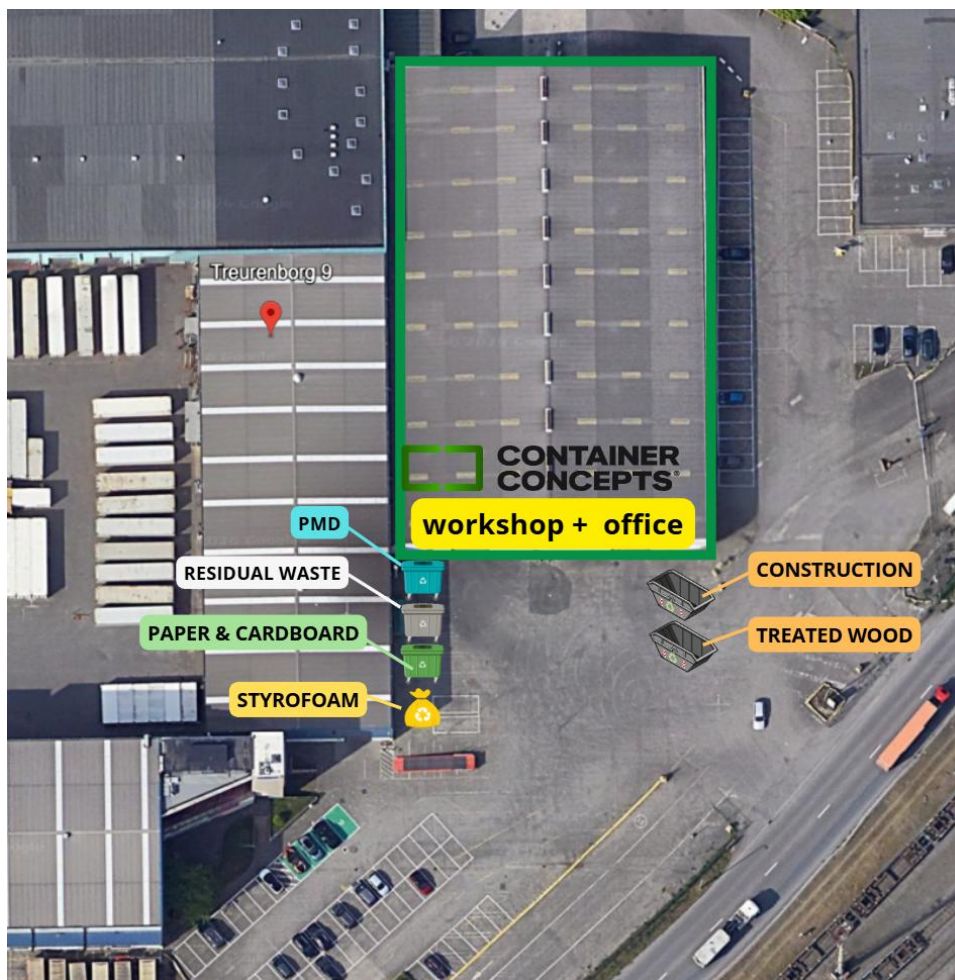



H. Zasady ISPS (International Ship and Port Facility)

ISPS to skrót od International Ship & Port Facility Security Code (Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Obiektów Portowych).

W naszej organizacji przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa portu i środowiska pracy. Dlatego oczekujemy, że wszyscy pracownicy zrozumieją przepisy ISPS i będą prawidłowo i niezwłocznie zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub incydenty oficerom ochrony obiektu portowego (PFSO).

W grupie Eucore – Mega – Thornton powołano pięciu oficerów ochrony obiektu portowego (PFA). Są oni odpowiedzialni za przeprowadzanie inspekcji i patroli, podnoszenie świadomości, prowadzenie ćwiczeń oraz monitorowanie incydentów.

Szczegółowe praktyczne wytyczne i procedury znajdują się w załączniku: ISPS Awareness (Świadomość ISPS).



2. Wojna narkotykowa – Port w Antwerpii

Port w Antwerpii jest ważnym graczem logistycznym w handlu międzynarodowym. Jest centralnie położony w Europie i ma połączenia na całym świecie. Niestety, oprócz zwykłych handlarzy, do naszego portu trafiają również organizacje przestępcze. Niestety, jego położenie, wielkość i wrażliwe połączenia z Ameryką Południową sprawiają, że jest on atrakcyjny dla międzynarodowego handlu narkotykami.

Narkotyki są przemywane do portu pomiędzy różnymi rodzajami towarów. Aby im w tym pomóc, przestępcy narkotykowi szukają współników w każdym ogniwie łańcucha logistycznego. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem portowym, urzędnikiem, kierownikiem czy technikiem: do Ciebie również mogą się zgłosić przestępcy. Ważne jest, abyś był na to czujny i odpowiednio zareagował.

Chcesz szybko zarobić dodatkowe pieniądze?


Przestępcy narkotykowi stale szukają nowych współników w całej społeczności portowej różnymi kanałami. Czy ktoś do Ciebie zagadnął? Bądź czujny na podejrzone pytania i nie daj się skusić: nie ma odwrotu. Powiedz „nie” handlowi narkotykami.

Jak się z Tobą kontaktują? Przestępcy narkotykowi szukają kontaktu osobiście (np. na festiwalach, w klubach fitness, restauracjach portowych...) oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych (Snapchat, LinkedIn, Facebook...). Często nie wydają się „podejrzani”. W sieci zazwyczaj posługują się fałszywymi profilami. Próbuje uwieść, oferując duże sumy pieniędzy, zadają pytania o pracę w porcie...

Jak reagujesz?

Odpowiedz krótko: „Nie, nie jestem zainteresowany”. Nie wdawaj się w rozmowę i nigdy się nie spotykaj. Udział w handlu narkotykami zawsze kończy się źle. Nie daj się więc skusić.

Zauważyłeś coś podejrzanego? Zgłoś to anonimowo za pośrednictwem strony www.onzehavendrugsvrij.be lub dzwoniąc pod numer 03 236 62 25. Jeśli ktoś skontaktuje się z Tobą online, zrób zrzut ekranu, który możesz przesłać za pośrednictwem punktu zgłaszania online. Prosimy również o zgłaszanie wszelkich zauważonych podejrzanych faktów inspektorowi BHP.

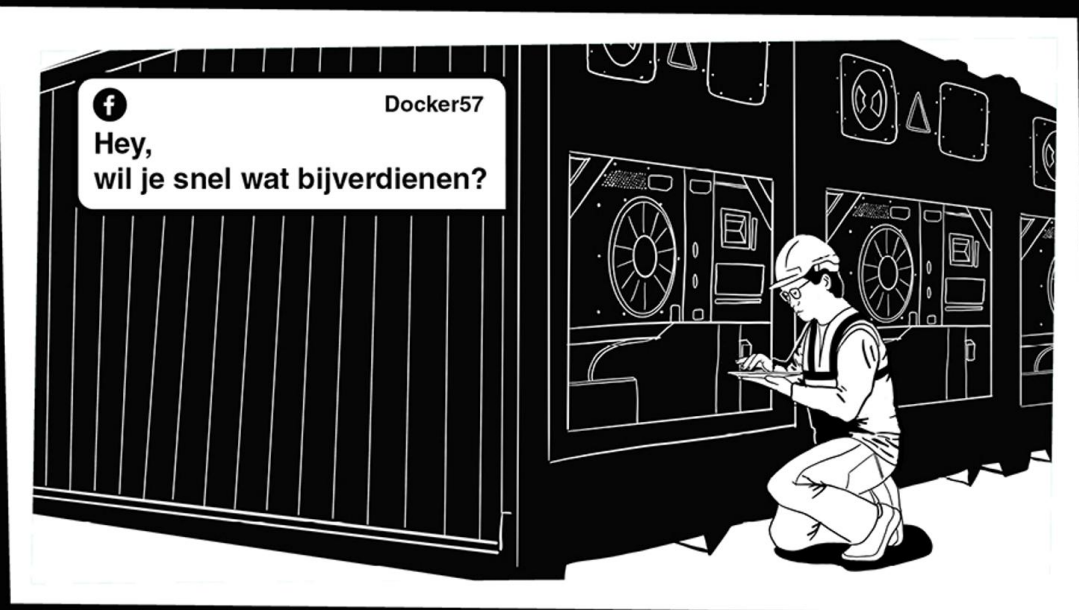

LAAT JE NIET VERLEIDEN

Zeg nee tegen drugshandel: er is geen weg terug.

www.onzehavendrugsvrij.be



Source: Cepa – Campagne “Onze haven drugsvrij”,

<https://www.cepa.be/havenarbeiders/veiligheid/veiligheidsinformatie/snel-bijverdienen/>



3.Przerwa sniadaniowa / przerwa & wynagrodzenie

6:00	10:00	10:15	12:00	12:30	15:00	15:15	17:00
6:00	10:00	10:15	12:00	12:30	15:00	15:15	17:00
6:00	10:00	10:15	12:00	12:30	15:00	15:15	17:00
6:00	10:00	10:15	12:00	12:30	15:00	15:15	17:00
6:00	10:00	10:15	12:00	12:30	15:00	15:15	17:00

Wynagrodzenie pracownika podwykonawczego będzie wypłacane przez firmę podwykonawczą. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących godzin pracy/płatności prosimy o kontakt z nią.

4. Kontakt

Przełożony **MEGA 3** : Ben Boogaard – 0032 472 55 89 05

Przełożony **CONCEPTS**: Hubert Zajac - 0048 731 547 815

Przełożony **LB** : Aneta Mokijewska – 0032 485 97 21 24

Doradca BHP: Emily Meers – 0032 489 11 33 37

Joyce Van Geffen – 0032 492 11 24 47

5. Załączniki

- 5.1 Przegląd środków ochrony indywidualnej: rękawice
- 5.2 Instrukcja bezpieczeństwa Drabina
- 5.3 Instrukcja bezpieczeństwa Drabina z poręczą
- 5.4 Widoczność instrukcji bezpieczeństwa na składowisku
- 5.5 Instrukcja bezpieczeństwa Magazynowanie gazów
- 5.6 Instrukcja bezpieczeństwa Transport gazów
- 5.7 Instrukcja bezpieczeństwa Spawanie autogeniczne
- 5.8 Koncepcje ewakuacji kontenerów
- 5.9 Świadomość ISPS



5.1 Przegląd środków ochrony indywidualnej: rękawice

				
1	2	3	4	5
1 RĘKAWICE SPAWALNICZE: używane do ciągłego spawania oraz do rzeczywistych prac praktycznych, takich jak odrywanie paneli od pianki.				
2 RĘKAWICE ROBOCZE (DRIVER): wytrzymałe rękawice zapewniające lepszą ochronę, stosowane również podczas krótkich prac spawalniczych.				
3 RĘKAWICE TROPIC: rękawice wielozadaniowe, zapewniające pewien poziom ochrony, jednak niewystarczający podczas prac szkoleniowych.				
4 RĘKAWICE GUMOWE GUIDE: stosowane do bardziej precyzyjnych prac, gdzie wymagane jest lepsze czucie (np. prace mechaników chłodnictwa).				
5 RĘKAWICE NITRYLOWE: podstawowe rękawice jednorazowe, używane podczas prac powodujących natychmiastowe zabrudzenia, takich jak praca z oleistymi powierzchniami lub pianką.				

CONTAINER
CONCEPTS
A DIVISION OF MEGA

5.2 Karta bezpieczeństwa drabiny

KARTA BEZPIECZEŃSTWA DRABINY

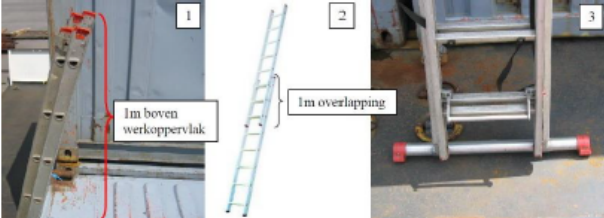RYZYO	- Przesunięcie lub przechylenie drabiny na bok - Upadek z drabiny	
Instrukcje bezpiecznej pracy	Przed rozpoczęciem prac: - Używać drabin tylko do prac okazjonalnych i krótkotrwałych, które można wykonać jedną ręką, nie wymagają dużej siły w których nie trzeba przenosić dużych ciężarów (max 10 kg) - Wybrać dostosowaną drabinę w zależności od wykonywanego zadania: - Długość co najmniej 1 metr nad poziomem miejsca pracy lub dostępu. - W przypadku drabin rozsuwanych zachodzenie na siebie na odległość co najmniej 1 metra. - Nie używać drabin metalowych w pobliżu linii elektrycznych. - Stosować drabiny z antypoślizgowymi stopkami, a najlepiej z szerokimi stopkami.  Sprawdzić drabinę: *Uszkodzenia drabiny (pęknięcia, deformacje, nierówności. *Uszkodzenia i zamocowanie szczebli *Stan stopek antypoślizgowych *Czystość szczebli. - Nie używać drabiny, jeśli posiada ona którąkolwiek z powyższych wad! Prostowanie drabiny - Zapewnij twardą i równą powierzchnię - Skorzystać z pomocy przy prostowaniu ciężkich drabin. - Ustawić drabinę pod właściwym kątem nachylenia (68-75°): - Stosunek stopy drabiny do powierzchni podparcia powinien wynosić około ¼ długości drabiny. 	

Instrukcje bezpiecznej pracy	• Upewnić się, że drabina jest stabilna na górze: - Zabezpieczyć drabinę przed przewróceniem się (haki, lina...) - Obowiązkowe w przypadku drabin o liczbie szczebli +25. - Nigdy nie pozwalać, aby drabina spoczywała na jednym szczeblu, belce lub na delikatnym elemencie (np. oknie). • Wchodzenie, schodzenie i praca na drabinie: - Ograniczyć obszar pracy, jeśli istnieje ryzyko kolizji lub przewrócenia się drabiny. (Na przykład: pacholki lub system flag/haków!) - Wchodzić i schodzić stojąc przodem do drabiny i trzymając obie ręce na belkach. - Nigdy nie wchodzić wyżej niż na czwarty najwyższy szczebel. - Maksymalna wysokość drabiny: wysokość stojąca może wynosić maksymalnie 7,5 metra. - Narzędzia i lub sprzęt należy przenosić w górę w torbie lub na pasku. - Podnoszenie zbyt ciężkich lub zbyt dużych materiałów z pomocą (lina, wózek widłowy...) - Używać jednej ręki do wykonywania pracy, a drugiej do trzymania się drabiny. - Nie sięgać poza belki na odległość większą niż długość ramienia, lecz przesuwać drabinę. - Nigdy nie pracować z jedną nogą na drabinie, a drugą na punkcie podparcia obok drabiny!	
Po użyciu	• W razie potrzeby oczyścić drabinę, zwłaszcza jeśli szczeble są zabrudzone olejem, smarem, błotem itp. • Przechowywać drabinę w wyznaczonym miejscu. • Nie wieszać niczego na drabinie podczas jej przechowywania. • Zdemontować drabinę, jeśli jest zdeformowana/.	
Attention points	• Przed rozpoczęciem prac należy ustalić, czy drabina jest najbardziej odpowiednia do danego zadania • Używać tylko drabin w dobrym stanie. • Upewnić się, że drabina nigdy nie opiera się o delikatny element. • Upewnić się, że drabina nigdy nie jest oparta na jednym szczeblu lub jednej belce. • Nigdy nie wchodzić wyżej niż na czwarty najwyższy szczebel. • Nigdy nie wchodzić na drabinę z więcej niż jedną osobą jednocześnie. • Nigdy nie pracować z jedną stopą na drabinie, a drugą na punkcie podparcia obok drabiny.    	

MYŚL BEZPIECZNIE, PRACUJ BEZPIECZNIE!!!!



5.3 Instrukcja bezpieczeństwa: drabina z poręczą

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA PORECZNEJ ROZKŁADANEJ DRABINY

RYZYSKO	• Potknięcie się/przewrócenie drabiny • Upadek z drabiny • Poślizgnięcie się na drabinie • Utrata równowagi	
PRZED UŻYCIEM	→ Przed rozpoczęciem pracy: → - Rozejrzyj się dookoła: sprawdź, czy miejsce pracy jest bezpieczne. Czy miejsce pracy jest uporządkowane? ☐ najpierw uporządkuj miejsce pracy przed rozłożeniem drabiny. → - Rozkładanie drabiny: poświęć czas na jej bezpieczne rozstawienie. Zwróć uwagę na następujące kwestie: → ° Zawsze całkowicie rozsuwaj obie sekcje drabiny. → ° Całkowicie opuszczaj drążki rozporowe. → → - Regularnie sprawdzaj drabinę i zgłaszaj wszelkie problemy/uszkodzenia przełożonemu. Dokładnie sprawdź szczelbę i szczelbę pod kątem usterek! Zwróć uwagę na następujące kwestie: → ° Szczelbę z profilem antypoślizgowym? → ° Antypoślizgowe stopki drabiny? → ° Stabilność i konstrukcja (zawiasy). → ° Czy drabina ma odpowiedni uchwyt i blokadę rozporową? → ° Czy występują jakieś inne widoczne oznaki? → → - Zapobiegaj potknięciom/przewróceniu się: poświęć czas na bezpieczne rozstawienie. Weź pod uwagę następujące kwestie: → ° Weź pod uwagę stan podłoża (nierówne, śliskie, mokre) → ° Zapewnij odpowiednie oświetlenie → ° Unikaj ustawiania urządzeń blisko krawędzi → → ☐ Zastanów się, czy jesteś w dobrej kondycji fizycznej/psychicznej, aby wykonywać pracę na drabinie.	
W TRACIE UŻYTKOWANIA	Wchodzenie, schodzenie i praca na drabinie: ° Noś obuwie ochronne z antypoślizgową podeszwą! ° Nie noś luźno zwisającej odzieży! ° Zabezpiecz strefę roboczą, jeśli istnieje ryzyko zderzenia lub przewrócenia drabiny (pachołki/chorągiewki). ° Noś narzędzia i/lub materiały w torbie lub na pasie narzędziowym! ° Nigdy nie pracuj z jedną nogą na drabinie, a drugą na punkcie podparcia obok drabiny.	
PO UŻYCIU	• W razie potrzeby wyczyść drabinę, jeśli szczelbę są zabrudzone olejem, smarem, błotem... • Przechowuj drabinę w wyznaczonym miejscu • Nie wieszaj niczego na drabinie podczas przechowywania • Usuń drabinę, która wykazuje wady.	



KLUCZOWE PUNKTY	• Używaj wyłącznie drabin w dobrym stanie. • Upewnij się, że drabina nigdy nie opiera się o delikatny element (np. okno). • Upewnij się, że drabina nigdy nie opiera się na jednym szczęble. • Nigdy nie używaj drabiny więcej niż jednej osoby jednocześnie. • Nigdy nie pracuj z jedną nogą na drabinie, a drugą opartą o punkt podparcia obok drabiny.	
------------------------	---	--



MYŚL BEZPIECZNIE, PRACUJ BEZPIECZNIE!!!!



5.4 Widoczność instrukcji bezpieczeństwa na składowisku


INSTRUKCJA BYCIA WIDOCZNYM I PRZEBYWANIA NA MAGAZYNIE

RYZYO	• Obsługa pustych kontenerów / wózek widłowy w przypadku kolizji • • Obsługa zewnętrznych dostawców w przypadku kolizji • • Obsługa zewnętrznych ciężarówek w przypadku kolizji
Bezpieczna praca insstrukcja	W miesiącach zimowych rano i wieczorem robi się jeszcze ciemno. Aby zwiększyć widoczność pieszych i rowerzystów na terenie zajezdni, prosimy o noszenie odzieży fluorescencyjnej i latarki na klatce piersiowej. To znacznie zwiększy widoczność wszystkich kosztorysantów, monterów kontenerów i brygadzystów na placu. W rezultacie ryzyko kolizji z wózkami widłowymi, operatorami pustych kontenerów, dostawcami zewnętrznymi i ciężarówkami również zostanie znacznie zmniejszone. Prosimy również o korzystanie z chodników i nieprzechodzenie między składowanymi kontenerami 



5.5 Karta instrukcji bezpieczeństwa przechowywanie gazów

KARTA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZECHOWYWANIE GAZÓW

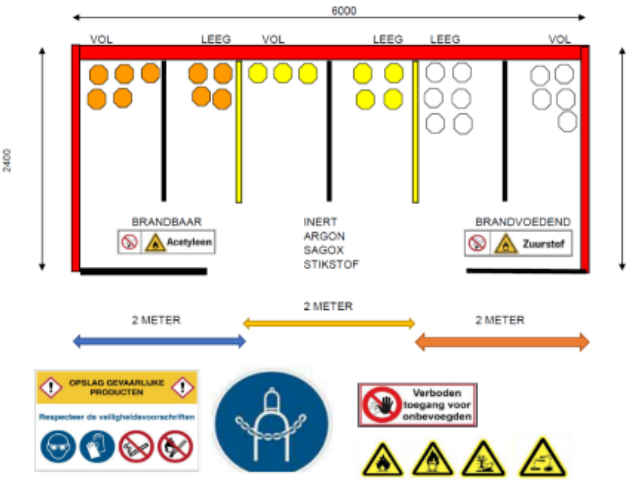	ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	
INSTRUKCJA	- Butle z gazami są ustawione pionowo i zabezpieczone łańcuchami lub uchwyty przed upadkiem - Butle z gazami o podobnych właściwościach niebezpiecznych przechowywane są razem - Zawsze musi być zapewniona naturalna wentylacja - Źródła ciepła i zapłonu znajdują się w bezpiecznej odległości	
	 → Oddzielanie pustych i pełnych butelek musi być wyraźnie zaznaczone	
Punkty szczególne	- Nosić odpowiednie rękawice! - Zawsze zabezpieczaj butle przed przewróceniem (za pomocą łańcuszka/uchwyty) - Zawsze zakładać kaptur ochronny na butle - Nigdy nie stawiać butli poziomo na podłodze - Nigdy nie toczyć butli - Nigdy nie rzucać i nie upuszczać butli - Nie wystawiać butli na działanie ognia, słońca lub innych źródeł ciepła - Nie należy przenosić butli bez osłony głowy - Nie należy przenosić więcej butli niż jest to konieczne do wykonania pracy	



5.6 Karta instrukcja bezpieczeństwa transport gazów



KARTA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORT GAZÓW

	ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	
RYZYO	- Przewracanie się butelek - Uszczypnięcie w dłonie i stopy - Ogień i wybuch	  
Instrukcje  	- Butle z gazem należy zawsze przewozić przystosowanym środkiem transportu (nie zamkniętym samochodem), gdzie: - Butle są zabezpieczone - Butle znajdują się w pozycji pionowej lub pod kątem większym niż 30° z głową do góry - Butlę z gazem można przemieścić na niewielką odległość przetaczając ją lekko przechyloną - Zawsze należy trzymać głowicę lub w przypadku większych butli oprzeć ją na ramieniu. - Zawsze należy zachować odpowiednią odległość między butlą gazową a innymi materiałami lub konstrukcją, tak aby nie można było uszkodzić palców - Doprowadzić środek transportu jak najbliżej butli gazowej. - Zawsze natychmiast zabezpieczać butlę z gazem przed upadkiem. - Po opuszczeniu miejsca przechowywania gazu należy je zawsze prawidłowo zamknąć - Puste butle należy zwrócić do magazynu gazu w wyznaczonym miejscu - Jeżeli podczas transportu butle są narażone przez dłuższy czas na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła, należy je osłonić.	   
Punkty szczególne	- Nosić odpowiednie rękawice! - Zawsze zabezpieczać butle przed przewróceniem (za pomocą łańcuszka/uchwyty) - Zawsze zakładać kaptur ochronny na butle - Nigdy nie kłaść butli płasko - Nie wolno toczyć butli - Nigdy nie rzucać i nie upuszczać butli - Nie wystawiać butli na działanie ognia, słońca lub źródeł ciepła - Nie należy przenosić butli bez osłony głowy - Nie należy przenosić więcej butli niż jest to konieczne do wykonania pracy	



	3) Zamknij zawory butli z tlenem i acetylenem 4) Otwórz zawór na palniku, aby obniżyć ciśnienie w węzłach 5) Zamknij zawór na palniku 6) Odkręć śruby regulacyjne na zaworach redukcyjnych. W trakcie procesu cięcia: - Upewnij się, że jesteś odpowiednio zabezpieczony przed iskrami i silnym światłem. - Nos wszystkie obowiązkowe środki ochrony osobistej podczas prac spawalniczych/cięcia: gogle ochronne, rękawice ochronne, niepalny strój roboczy, fartuch spawalniczy, obuwie ochronne, kaptur spawalniczy i maska spawalnicza.. Bezpieczeństwo cylindrów: - Cylindry tlenowe są pomalowane na zielono i zawierają tlen sprężony do maksymalnie 150 barów. - Jeśli przypadkowo upuścisz cylinder, zawór cylindra może zostać uszkodzony, a cylinder może stać się śmiertelnym pociskiem. Przywiąż cylindry łańcuchem, aby nie mogły spaść przypadkowo. - Butle gazowe powinny być przechowywane w pozycji pionowej na wózku z butlami i powinny być wyposażone w zabezpieczenie zwrotnego odbicia płomienia. - Acetylen i tlen przechowuje się w osobnych butlach. - Jeśli używasz acetyleny i tlenu, zawsze najpierw podpal gaz acetylenowy. Zawór regulacyjny tlenu: - Kurz i brud w zaworze regulacyjnym mogą zapalić się, jeśli wejdą w kontakt z tlenem. Dlatego przed przyłączeniem zaworu do cylindra zdmuchnij kurz lub brud. - Upewnij się, że filtr na wejściu reduktora jest zawsze czysty i obecny. - Aby uniknąć napięć lub nagłych wstrząsów z regulatorem, zaleca się wolne otwieranie zaworu na butli z tlenem → Pamiętaj, aby stać na boku! - Ważne jest, aby przepłukać każdy wąż osobno. Otwórz kraniki jeden po drugim na kilka sekund. - Nigdy nie czyszcz zaworu lub reduktora olejem lub tłuszczem. Upewnij się, że nie ma oleju ani tłuszczu na rękawicach przed dotknięciem cylindrów. - Tlen może zapalić się w kontakcie z olejem lub tłuszczem. Zawsze otwieraj zawór cylindra powoli → jeśli otworzysz go szybko, ciepło kompresji może spowodować temperaturę zapłonu. → Zbyt duże ciśnienie może spowodować przeciwny przepływ w systemie i odwrócenie strumienia. Zbyt niskie ciśnienie może spowodować skraplanie się końcówki i trzaski, co prowadzi do odbicia płomienia.	
Punkty uwagi	Każda nieużywana butla gazowa powinna być zamknięta. Nigdy nie cięcie na drabinie! W przypadku wystąpienia zwrotnej fali, należy wymienić zabezpieczenie przed zwrotną falą. Zawsze umieść gaśnicę z proszkiem ABC w najbliższym otoczeniu	

Przepisy bezpieczeństwa w przypadku sytuacji awaryjnych	W przypadku uszkodzenia, nieprawidłowości, wibracji lub nietypowego dźwięku natychmiast zatrzymaj cięcie. W przypadku awaryjnym: butla z acetylenem jest gorąca lub płonie, zawsze powiadom straż pożarną! Zakręć zawór butli, z której wycieka acetylen i jest zapalony. Uważaj na oparzenia, użyj odpornych na ciepło rękawic lub zwilżonego płótna. Zgasz płomień za pomocą gaśnicy proszkowej, gaśnicy CO2 lub mocnego strumienia wody, jeśli nie możesz zakręcić zaworu butli. Zadaj alarm lub wezwij straż pożarną, jeśli płomień nie może być ugaszony. Uszkodzone butle z acetylenem, które były gorące, należy zwrócić dostawcy, podając szczegóły zdarzenia.	
---	---	---

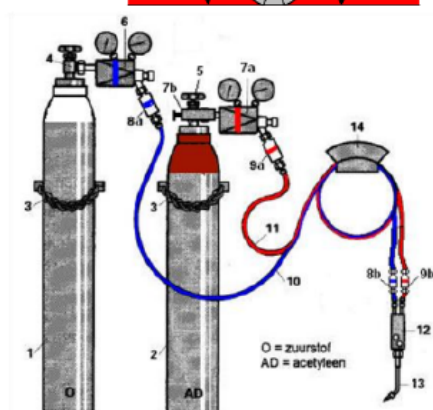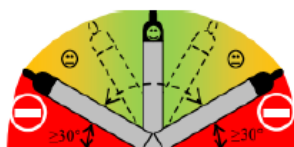


1. Zuurstoffles
2. Acetyleenfles
3. Omvalbeveiliging
4. Kraan op de zuurstof fles
5. Kraan op de acetyleenfles
6. *Reduceerventiel voor zuurstof
7. *a) Reduceerventiel voor acetyleen
7. *b) Beugel voor reduceerventiel van de acetyleenfles
8. a) Terugslagklep/vlamdover voor de zuurstofleiding direct na het reduceerventiel geplaatst
8. b) Terugslagklep/vlamdover voor de zuurstofleiding direct t.h.v. de brander geplaatst
9. a) Terugslagklep/vlamdover voor de acetyleenleiding direct na het reduceerventiel geplaatst
9. b) Terugslagklep/vlamdover voor de acetyleenleiding direct t.h.v. de brander geplaatst
10. blauwe dikwandige zuurstof leiding
11. rode acetyleen leiding
12. brander met regelkranen voor zuurstof en acetyleen
13. mondstuk
14. houder voor opgerolde leidingen

* niet van toepassing indien de fles voorzien van een geïntegreerde reduceerventiel

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE, PRACUJ BEZPIECZNIE!!!!



5.8 Ewakuacja Container Concepts

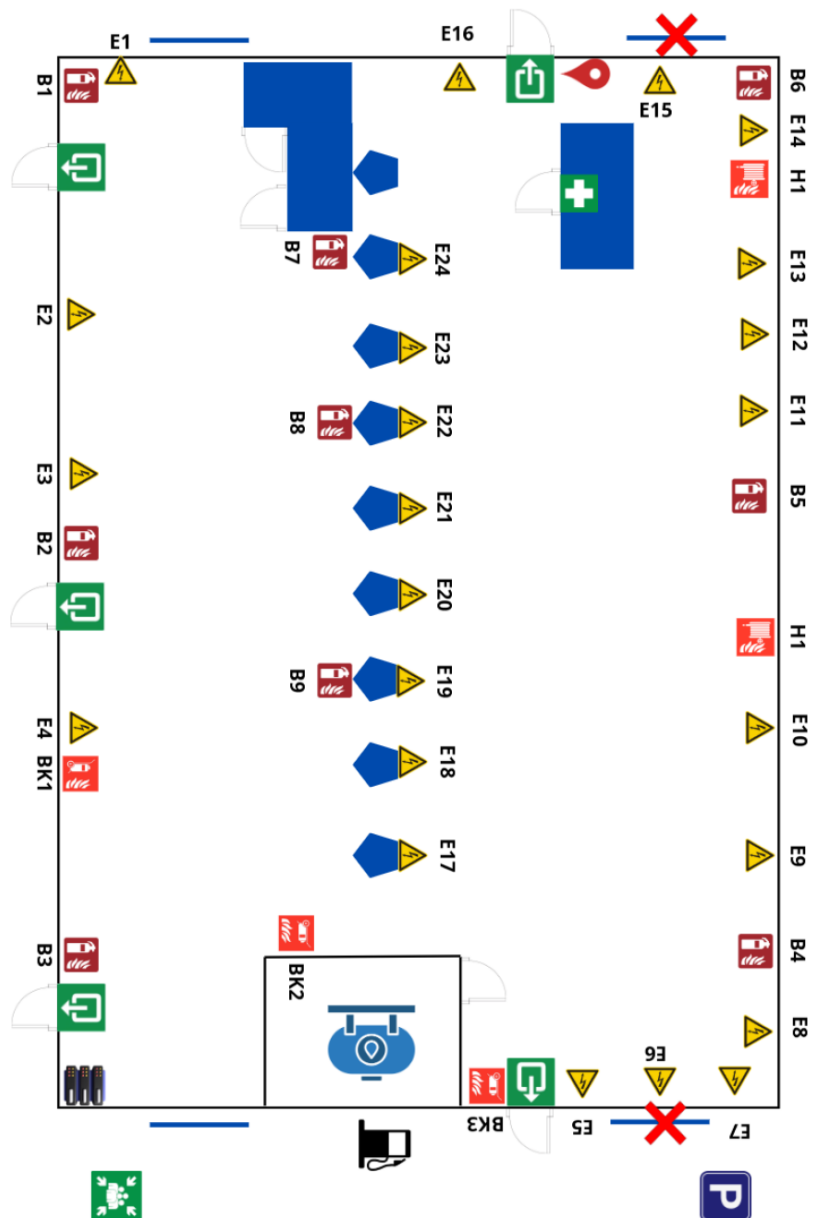

EVACUATIE CONTAINER CONCEPTS

ŚWIADOMOŚĆ ISPS



CO TO JEST ISPS?

ISPS = International Ship & Port Facility Security Code
(Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Obiektów Portowych)

Przepisy te chronią przed:

- przemytem narkotyków
- nieuprawnionym dostępem
- kradzieżą i szpiegostwem
- sabotażem i terroryzmem



NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ??

- osoby nieuprawnione
- podejrzanе zachowanie
- dziury w ogrodzeniu
- niepozostawione bez nadzoru pojazdy
- pozostawione bez nadzoru torby lub bagaże
- robienie zdjęć lub nagrywanie wideo
- kontenery ustawione w nielogicznych miejscach



OSOBY NIEUPOWAŻNIONE – CO NALEŻY ZROBIĆ?


1. podejść w bezpieczny sposób
2. poprosić o identyfikację
3. skontaktować się z PFSO
4. przerwać pracę
5. odprowadzić do wyjścia



PRZEMYT NARKOTYKÓW – ZWRACAJ UWAGĘ NA:

- otwarte drzwi kontenerów w stosach
- luźne lub zwisające panele
- kontenery znajdujące się w niewłaściwym miejscu
- kontenery ustawione zbyt blisko ogrodzenia
- kontenery przemieszczone bez rejestracji w systemie Box-e

NIEPRAWIDŁOWOŚCI



- Dziura w ogrodzeniu – nie naprawiać
→ zgłosić do PFSO + wykonać zdjęcie
- Pozostawiony bez nadzoru przedmiot (plecak / torba) – nie dotykać
→ zabezpieczyć / oczyścić teren + poinformować PFSO
- Pozostawiony bez nadzoru pojazd
→ wykonać zdjęcie + zanotować numer rejestracyjny → zgłosić do PFSO

W PRZYPADKU INCYDENTU BEZPIECZEŃSTWA:



1. przerwać wykonywaną czynność
2. natychmiast zgłosić zdarzenie do PFSO
3. zebrać informacje, nie narażając się na ryzyko
4. zabezpieczyć teren
5. postępować zgodnie z instrukcjami PFSO / policji portowej

PFSO – PUNKT KONTAKTOWY DS. BEZPIECZEŃSTWA

PFSO są odpowiedzialni za:

- kontrole i obchody terenu
- szkolenia z zakresu świadomości bezpieczeństwa
- obsługę i nadzór nad incydentami
- kontakt z władzami portowymi



Emily M.



Shayne V.



Joy D.



Jan S.



Gert S.

