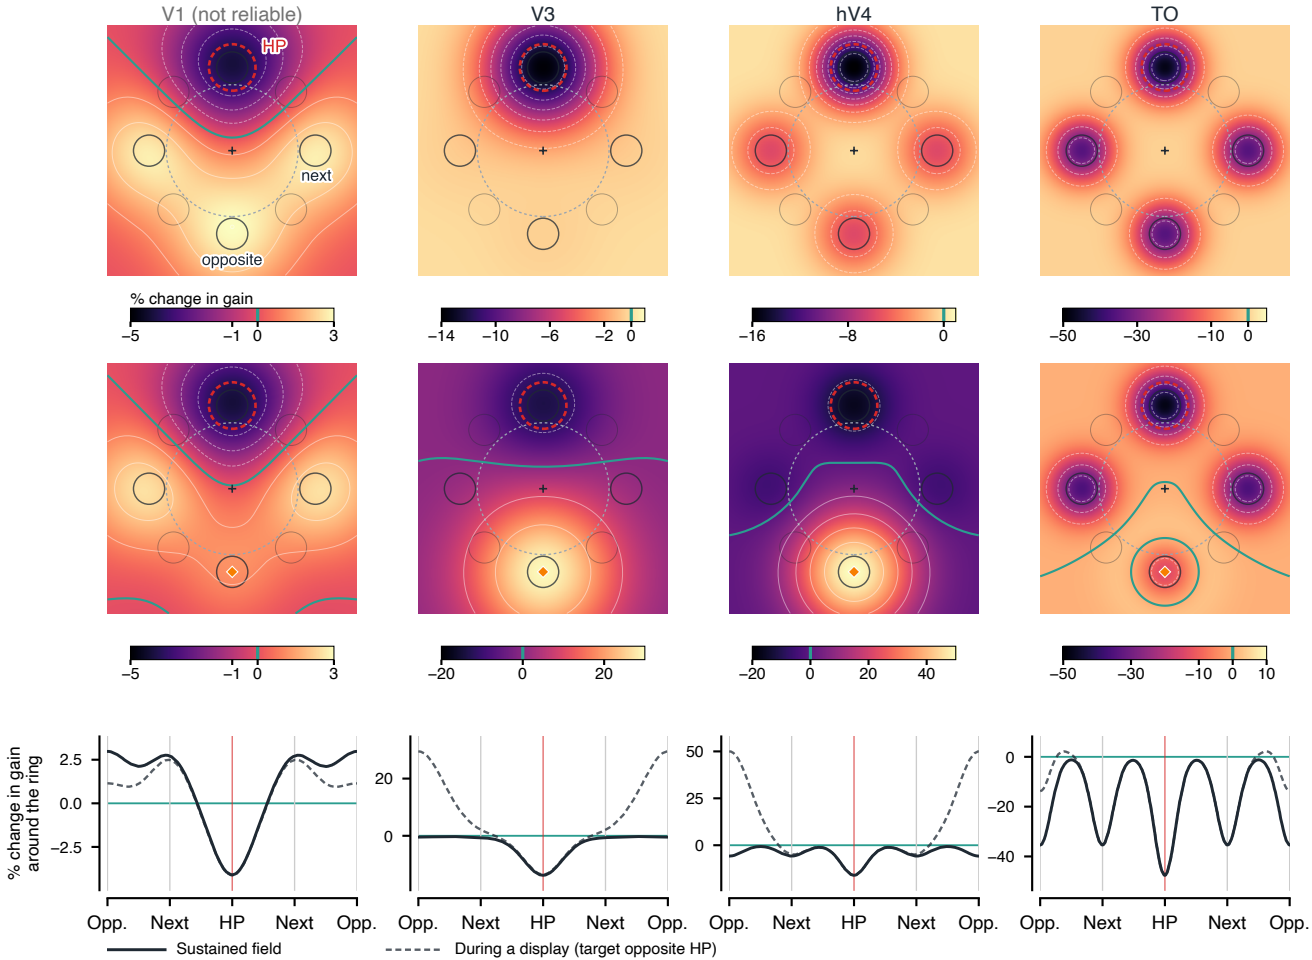

V1 (not reliable)
V3
hV4
TO
HP
next
opposite
% change in gain
−5 −1 0 3
−14 −10 −6 −2 0
−16 −8 0
−50 −30 −10 0
−5 −1 0 3
−20 0 20
−20 0 20 40
−50 −30 −10 0 10
% change in gain around the ring
2.5 0.0 −2.5
20 0
50 25 0
0 −20 −40
Opp. Next HP Next Opp.
Sustained field
During a display (target opposite HP)