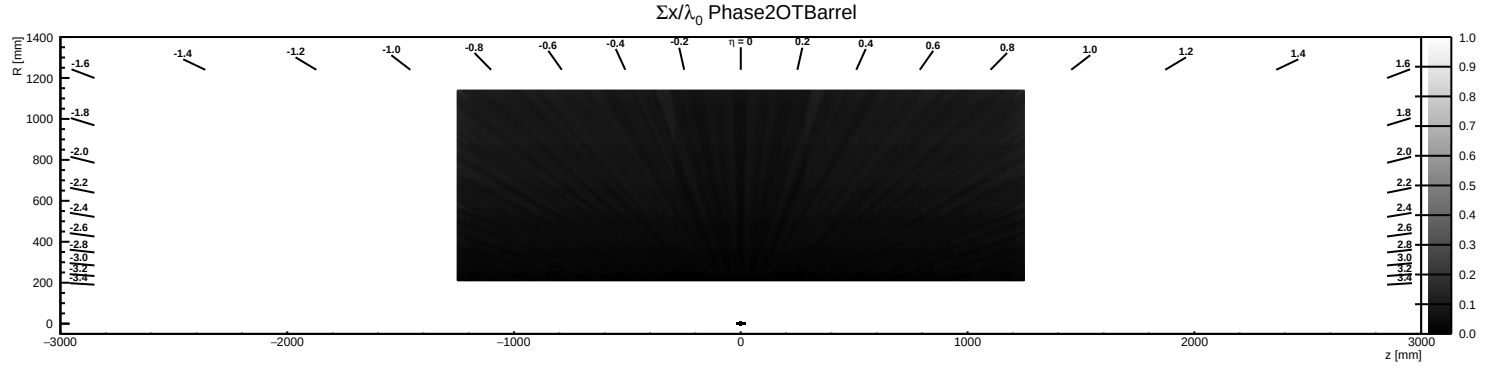

Σx/λ0 Phase2OTBarrel
R [mm]
z [mm]
η = 0
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
-1.4
-1.2
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
-1.6
-1.8
-2.0
-2.2
-2.4
-2.6
-2.8
-3.0
-3.2
-3.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0