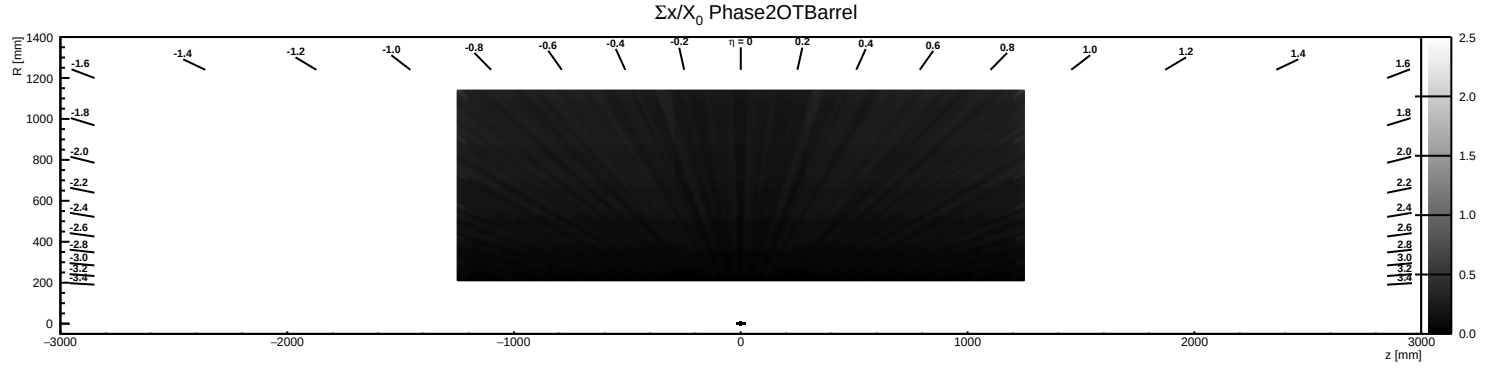

Σx/X0 Phase2OTBarrel
R [mm]
z [mm]
η = 0
-1.6
-1.4
-1.2
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
−3000
−2000
−1000
1000
2000
3000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5