


Linha Lynx A G4

16kWh | Bateria de Baixa Tensão

A bateria Lynx A G4 Linha de 16kWh é uma solução de baixa tensão e larga capacidade, projetada para uso residencial e comercial. Permite aos usuários armazenar o excedente de energia solar para atender à demanda em horários de pico e fornecer energia de backup, aumentando a independência energética e maximizando o autoconsumo. Totalmente compatível com os inversores de baixa tensão da GoodWe, oferece integração eficiente e desempenho otimizado para uma experiência energética residencial confiável e eficiente.

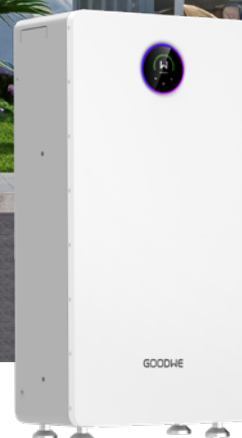

Alto desempenho

- 0.5C de carga / 0.63C de descarga: suporte robusto para demandas de alta carga
- Células de 314Ah, 10000 ciclos: projetadas para confiabilidade de longo prazo
- Disjuntor integrado: menos componentes, instalação mais rápida



Escalabilidade flexível

- Até 30 unidades em paralelo: expanda a potência conforme cresce
- Design em cadeia (daisy-chain) com duplo terminal: dispensa barramento, máxima flexibilidade
- Design para instalação no piso ou parede: instalação flexível



Segurança em múltiplas camadas

- Proteção IP65: maior vida útil e durabilidade
- Separação termoeletrica e isolamento térmico em nível de célula
- Sistema de supressão de incêndio por aerossol¹: controle ativo de incêndio



Instalação rápida e fácil

- Disjuntor integrado: menos componentes, instalação mais rápida
- Limitação de corrente integrada: expansão rápida e recuperação automática em paralelo
- Design compacto com rodas opcionais: fácil de mover, instalar e manter

Dados Técnicos		GW16.1-BAT-LV-G10*1
Tipo de Bateria		LFP (LiFePO ₄)
Capacidade Nominal (Ah)		314
Energia Nominal (kWh)		16.1
Energia Utilizável (kWh)*2		≥ 14.9
Tensão Nominal (V)		51.2
Faixa de Tensão (V)		45.92 ~ 57.76
Corrente Máx. Contínua de Carga (Sistema) (A)		157
Corrente Máx. Contínua de Descarga (Sistema) (A)		200
Potência Máx. de Entrada (kW)*3		8
Potência Máx. de Saída (kW)*3		10
Potência Máx. de Saída de Pico (Sistema) (kW)*3		16 (15s)
Faixa de Temperatura de Carga (°C)		0 ~ +55
Faixa de Temperatura de Descarga (°C)		-20 ~ +55
Umidade Relativa		5 - 95%
Altitude Máx. de Operação (m)		4000
Comunicação		CAN
Peso (kg)		≤ 122
Agente Extintor Utilizável		CO ₂ , H ₂ O
Material Crítico		LiFePO ₄ , C, Cu, LiPF ₆ , Al, (C ₃ H ₆)n
Grau de Proteção		IP65
Classe protetiva		I
Dimensões (L × A × P mm)		≤470 × 895 × 245 (Sem base)
Configuração de Funções		Rodas de ajuste (Opcional); Sistema de extinção por aerossol (Opcional)
Tempo Máx. de Armazenamento		-20 ~ +35°C ≤ 12 meses +35 ~ +45°C ≤ 6 meses
Escalabilidade		30P
Modo de Instalação		Montagem em parede, montagem no piso
Ciclo de Vida*4		≥ 10000
Normas e Certificados	Segurança	IEC62619, IEC60730, IEC63056, CE
	Compatibilidade Eletromagnética	CE
	Transporte	UN38.3, MSDS

*1: Diferentes modelos e gerações de baterias (incluindo a linha Lynx A G3) não podem ser diretamente conectadas em paralelo em uma mesma porta de entrada do inversor. Entre em contato com o suporte da GoodWe para mais informações.

*2: Condições de teste: 100% DOD (faixa de tensão da célula de 2.87 ~ 3.61V), carga e descarga a 0.2P a 25 ± 2°C para o sistema de bateria no início de vida. A energia utilizável é definida pelo valor inicial de projeto. A energia efetivamente disponível pode variar conforme a taxa de carga/descarga, condições ambientais (ex.: temperatura), transporte e armazenamento.

*3: A Potência Máx. de Entrada / Potência Máx. de Saída / Potência de Pico de Saída sofrerão derating (redução) em função da temperatura e do SOC.

*4: Baseado em dados de teste sob condições específicas de laboratório.

*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.