


SÉRIE ASW LT



Modelo:
ASW125K-LT

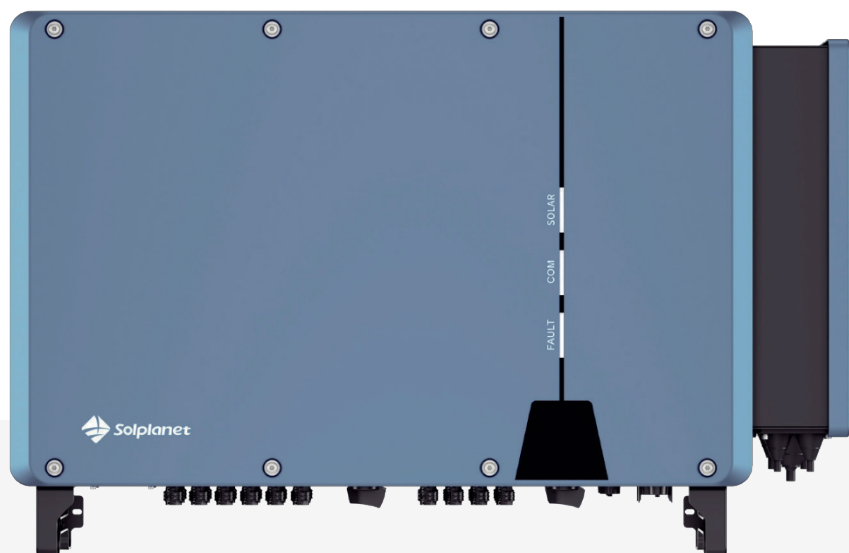


Rendimentos mais altos

- 40 A por MPPT, ideal para módulos fotovoltaicos bifaciais e de grande área
- ShadeSol - geração aprimorada em condições não ideais
- Overload CC de até 110%



O&M inteligente

- Gerenciamento no nível de string
- Proteção contra surtos SPD tipo I+II para CC e CA
- Chave CC integrada
- Recuperação do PID (opcional)



Fácil de usar

- Design com classificação IP66 para uso interno e externo
- Interruptor de proteção contra falha de arco (AFCI)
- Rápido e fácil de instalar sem necessidade de ferramentas especiais

Entrada (CC)	Máx. potência do conjunto fotovoltaico	187500 Wp STC
	Tensão máxima de entrada	1100 V
	Faixa de tensão MPPT / tensão de entrada nominal	200 V - 1000 V / 630 V
	Tensão de entrada mínima	200 V
	Tensão de alimentação inicial	250 V
	Corrente de entrada operacional máxima	10*40A
	Corrente máxima de curto-circuito	10*50A
	Número de entradas MPPT independentes / strings por entrada MPPT	10 / 2
Saída (CA)	Potência ativa nominal	125000 W
	Potência aparente nominal	125000 VA
	Potência aparente máxima	137500 VA
	Tensão nominal CA	3W+PE , 380 V / 400 V
	Faixa de tensão CA	180 V - 305 V / 312 V - 528 V
	Frequência / faixa da rede CA	60 Hz / 55 Hz - 65 Hz
	Corrente nominal de saída	190.0A
	Corrente de saída máxima	209.0 A
	Faixa de fator de potência ajustável	0,8 à frente para 0,8 atrás
	Fases de alimentação	3 / 3-N-PE
	Distorção harmônica (THD) na saída nominal	≤ 3 %
Eficiência e proteção	Max. eficiência / eficiência Europeia	98.6 % / 98.4 %
	Chave CC	●
	Monitoramento de falhas no solo	●
	Monitoramento da rede	●
	Proteção contra polaridade reversa de CC	●
	Proteção contra curto-circuito de CA	●
	Unidade de monitoramento de corrente residual sensível a todos os polos	●
	Proteção anti-ilhamento	●
	Proteção contra surtos de CC (SPD)	Tipo II: ● (Tipo I+II : ○)
	Proteção contra surtos de CA (SPD)	Tipo I+II ○
	Interruptor de circuito de falha de arco (AFCI)	●
	Recuperação do PID	○
	Classe de proteção (de acordo com a norma IEC 62109-1) / Categoria de sobretensão (de acordo com a IEC 62109-1)	I / AC; III; DC: II
	Protocolo Sunspec	●
Dados gerais	Dimensões (L / A / P)	984 / 640 / 330 mm
	Peso	87,0 kg
	Faixa de temperatura operacional	-30°C ... +60°C
	Autoconsumo (à noite)	< 5 W
	Topologia	Não isolado
	Conceito de resfriamento	Resfriamento ativo
	Grau de proteção (de acordo com a norma IEC 60529)	IP66
	Categoria climática (de acordo com a norma IEC 60721-3-4)	4K4H
	Umidade relativa (sem condensação)	100 %
	Altitude máxima de operação	4000 m
Recursos	Conexão CC	Conector de encaixe
	Conexão CA	Conector OT/DT
	Indicadores LED (Status / Falha / Comunicação)	●
	Interface de comunicação	●/●/●/○ (RS485 / Wi-Fi / LAN / 4G)
	Certificados e aprovações (mais disponíveis mediante solicitação)	CE, IEC 62109-1/2, IEC 63027, IEC61727, EN50549

