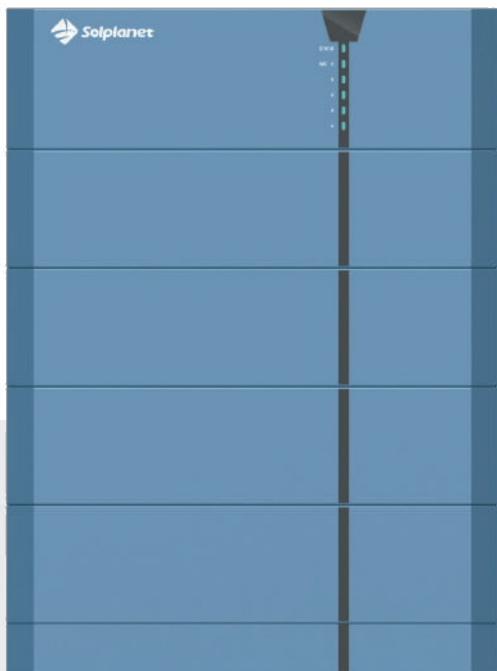


Bateria de alta tensão de 7,5 a 20 kWh

SÉRIE Ai-HB G2 Pro



Modelos:

Ai-HB Pro 075A	Ai-HB Pro 150A
Ai-HB Pro 100A	Ai-HB Pro 175A
Ai-HB Pro 125A	Ai-HB Pro 200A



Desempenho ideal

- Taxa de carga/descarga de até 1C
- Empilhável e expansível até 81,92 kWh (suportando 8 módulos por unidade, 4 unidades em paralelo)
- Design com classificação IP65 para uso interno e externo
- Aplicações multiuso: autoconsumo, tarifas por tempo de uso, personalização



Seguro e fiável

- Em conformidade com a VDE com proteção reforçada
- Sistema de gestão de baterias mais inteligente e seguro para diagnósticos precisos
- Tecnologia LFP segura com longa vida útil
- Módulo de supressão de incêndios de emergência integrado








Fácil de usar

- Design estável e anti-derrapante
- Rápido e fácil de instalar com ferramentas padrão
- Design modular com ligações plug-in
- Ligações rápidas entre a bateria e o inversor

Ficha técnica

Ai-HB Pro 075A Ai-HB Pro 100A Ai-HB Pro 125A Ai-HB Pro 150A Ai-HB Pro 175A Ai-HB Pro 200A

Dados do sistema	Designação da bateria						
	Módulo da bateria	HB051050B					
	Tipo de célula	LiFePO4					
	Quantidade de módulos	3	4	5	6	7	8
	Capacidade nominal	50 Ah					
	Energia nominal ¹	7,68 kWh	10,24 kWh	12,8 kWh	15,36 kWh	17,92 kWh	20,48 kWh
	Energia utilizável ²	7,29 kWh	9,72 kWh	12,16 kWh	14,59 kWh	17,02 kWh	19,45 kWh
	Tensão nominal	153,6 V	204,8 V	256,0 V	307,2 V	358,4 V	409,6 V
	Faixa de tensão de operação	120 V ~ 175,2 V	160 V ~ 233,6 V	200 V ~ 292 V	240 V ~ 350,4 V	280 V ~ 408,8 V	320 V ~ 467,2 V
	Corrente máxima de carga	50 A					
	Corrente máxima de descarga	50 A					
	Potência nominal de carga/descarga	7,68 kW	10,24 kW	12,8 kW	15,36 kW	17,92 kW	20,48 kW
	Potência máxima de carregamento	7,68 kW	10,24 kW	12,8 kW	15,36 kW	17,92 kW	20,48 kW
	Potência máxima de descarga	7,68 kW	10,24 kW	12,8 kW	15,36 kW	17,92 kW	20,48 kW
Dados gerais	Dimensões (L / P / A)	540 / 390 / 600 mm	540 / 390 / 730 mm	540 / 390 / 860 mm	540 / 390 / 990 mm	540 / 390 / 1120 mm	540 / 390 / 1250 mm
	Peso	109,0 kg	140,0 kg	171,0 kg	202,0 kg	233,0 kg	264,0 kg
	Peso do módulo da bateria	31,0 kg					
	Local de instalação	Interior/Exterior					
	Método de montagem	Montagem no chão					
	Intervalo de temperatura de funcionamento	Carga: 2 °C ~ 58 °C Descarga: -28 °C ~ 58 °C					
	Intervalo de temperatura de armazenamento	-20 °C ~ 45 °C					
	Conceito de refrigeração	Convecção natural					
	Grau de proteção	IP65					
	Humidade relativa	5 ~ 95 %, sem condensação					
	Comunicação	CAN					
	Proteção	Proteção contra sobretensão de carga, proteção contra subtensão de descarga, proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobretemperatura, proteção contra curto-circuito, supressão de incêndio integrada, etc.					
	Certificação	IEC62619 / EN61000 / VDE2510-50 IEC62040 / UN38.3					
	Ciclo de vida ³	8000 vezes					
	Eficiência de ida e volta	≥95%					

1. A energia nominal é definida nas seguintes condições: tensão da célula 2,5~3,65 V, carga/descarga de 0,5 C a +25 °C.
2. A energia utilizável é definida nas seguintes condições: 95% DOD, 0,5C carga/descarga a +25 °C. A energia utilizável pode variar dependendo da descarga, carga, condições ambientais e limites SOC % definidos pelo utilizador.
3. O ciclo de vida é definido nas seguintes condições: 90% DOD, 70% EOL, 0,2C carga/descarga a +25 °C.

