


Bateria de alta tensão de 7,5 a 20 kWh

SÉRIE Ai-HB G2

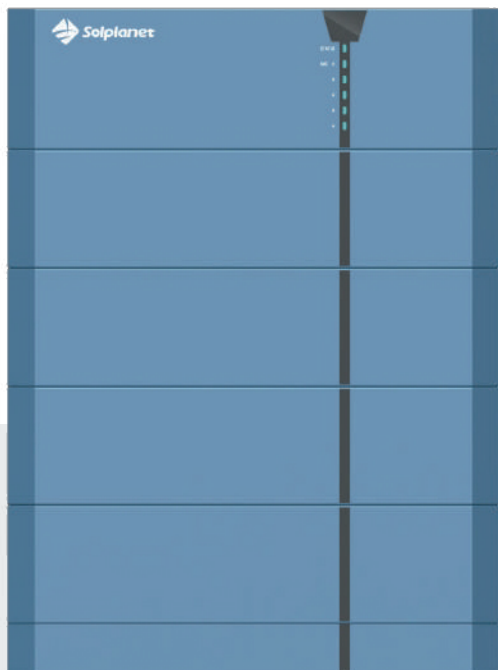

Modelos:

Ai-HB 075A	Ai-HB 150A
Ai-HB 100A	Ai-HB 175A
Ai-HB 125A	Ai-HB 200A



Segurança

- Design modular com ligações plug-in
- Ligações rápidas entre a bateria e o inversor
- Rápido e fácil de instalar com ferramentas padrão
- Design estável e anti-derramamento



Fiabilidade

- Design com classificação IP65
- Monitorização ao nível das células
- Tecnologia LFP segura
- Proteção BMS completa



Fácil de usar

- Empilhável e expansível até 81,92 kWh (suportando 8 módulos por unidade, 4 unidades em paralelo)
- Aplicações multiuso: autoconsumo, tarifas por tempo de uso, personalização
- Monitorização online através das aplicações Solplanet

Ficha técnica

Ai-HB 075A

Ai-HB 100A

Ai-HB 125A

Ai-HB 150A

Ai-HB 175A

Ai-HB 200A

Dados do sistema	Designação da bateria						
	Módulo da bateria	HB051050A					
	Tipo de célula	LiFePO4					
	Quantidade de módulos	3	4	5	6	7	8
	Capacidade nominal	50 Ah					
	Energia nominal ¹	7,68 kWh	10,24 kWh	12,8 kWh	15,36 kWh	17,92 kWh	20,48 kWh
	Energia utilizável ²	6,91 kWh	9,21 kWh	11,52 kWh	13,82 kWh	16,12 kWh	18,43 kWh
	Tensão nominal	153,6 V	204,8 V	256 V	307,2 V	358,4 V	409,6 V
	Faixa de tensão de operação	120 V ~ 175,2 V	160 V ~ 233,6 V	200 V ~ 292 V	240 V ~ 350,4 V	280 V ~ 408,8 V	320 V ~ 467,2 V
	Corrente máxima de carga	25 A					
	Corrente máxima de descarga	30 A					
	Potência nominal de carga/descarga	3,84 kW	5,12 kW	6,40 kW	7,68 kW	8,86 kW	10,24 kW
	Potência máxima de carga	3,84 kW	5,12 kW	6,40 kW	7,68 kW	8,86 kW	10,24 kW
	Potência máxima de descarga	4,61 kW	6,14 kW	7,68 kW	9,22 kW	10,75 kW	12,29 kW
Dados gerais	Dimensões (L / P / A)	540 / 390 / 600 mm	540 / 390 / 730 mm	540 / 390 / 860 mm	540 / 390 / 990 mm	540 / 390 / 1120 mm	540 / 390 / 1250 mm
	Peso	106,5 kg	137 kg	167,5 kg	198 kg	228,5 kg	259 kg
	Peso do módulo da bateria	30,5 kg					
	Local de instalação	Interno/Externo					
	Método de montagem	Montagem no chão					
	Intervalo de temperatura de funcionamento	Carga: 0 ~ 50 °C Descarga: -20 °C ~ 50 °C					
	Intervalo de temperatura de armazenamento	-20 °C ~ 45 °C					
	Conceito de refrigeração	Convecção natural					
	Grau de proteção	IP65					
	Humidade relativa	5 ~ 95 %, sem condensação					
	Comunicação	CAN					
	Certificação	IEC 62619 / EN 61000 IEC 62040 / UN38.3					
	Ciclo de vida ³	6000 vezes					
	Proteção	Proteção contra sobretensão de carga, proteção contra subtensão de descarga, proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobretensão, proteção contra curto-circuito, supressão de incêndio integrada ⁴ , etc.					
	Eficiência de ida e volta	≥95%					

1. A energia nominal é definida nas seguintes condições: tensão da célula 2,5~3,65 V, carga e descarga de 0,5 C a +25 °C.
2. A energia utilizável é definida nas seguintes condições: carga e descarga de 0,5C a +25 °C, 90% DOD. A energia utilizável pode variar dependendo da descarga, carga, condições ambientais e limites de SOC % definidos pelo utilizador.
3. O ciclo de vida é definido nas seguintes condições: carga e descarga de 0,5C a +25 °C, 90% DOD, 70% EOL
4. Disponível com ou sem funcionalidade integrada de supressão de incêndios, esta funcionalidade foi lançada em agosto de 2024. Confirme a versão com o departamento de vendas da Solplanet antes da compra.

