


Bateria de alta tensão 7.5 a 25kWh

Serie Ai-HB



Modelo:
Ai-HB 2.56LG

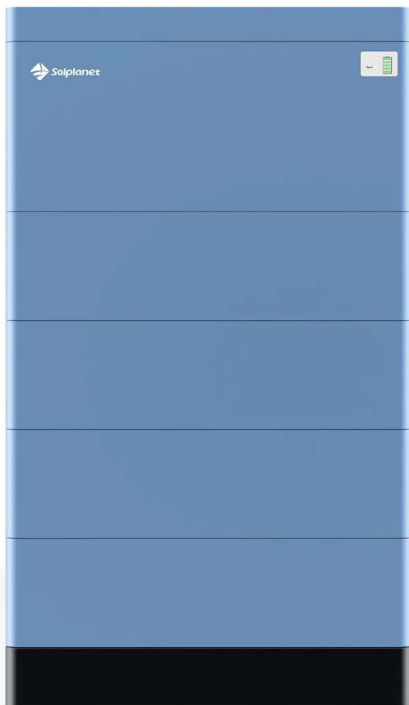

Seguro

- Tecnologia LFP
- Monitoramento dos dados por célula
- Design modular com conexões simples



Confiável

- Classificação IP65
- Célula de alta qualidade



Fácil de usar

- Expansível até 25.6 kWh (10 módulos)
- Várias aplicações: Auto-consumo, peak shaving, uso em horário de altas tarifas
- Monitoramento online pelo App Solplanet

Dados Técnicos

Dados do sistema	Módulo da bateria	Ai-HB 2.56LG							
	Tipo de célula	LiFePO4							
	Quantidade de módulos	3	4	5	6	7	8	9	10
	Energia Nominal	7.68 kWh	10.24 kWh	12.8 kWh	15.36 kWh	17.92 kWh	20.48 kWh	23.04 kWh	25.6 kWh
	Energia utilizável	6.91 kWh	9.21 kWh	11.52 kWh	13.82 kWh	16.12 kWh	18.43 kWh	20.73 kWh	23.04 kWh
	Tensão nominal	153.6 V	204.8 V	256 V	307.2 V	358.4 V	409.6 V	460.8 V	512 V
	Tensão de operação	134.4 V 168.4 V	179.2 V 224.64 V	224 V 280.8 V	268.8 V 336.96 V	313.6 V 393.12 V	358.4 V 449.28 V	403.2 V 505.44 V	448 V 561.6 V
	Corrente nominal de carregamento e descarregamento	25 A							
	Corrente máxima de carregamento e descarregamento	50 A							
Dados gerais	Dimensões (L / P / A)	600/210/820 mm	600/210/980 mm	600/210/1140 mm	600/210/1300 mm	600/210/1460 mm	600/210/1620 mm	600/210/1780 mm	600/210/1940 mm
	Peso do módulo	102.5 kg	129 kg	155.5 kg	182 kg	208.5 kg	235 kg	261.5 kg	288 kg
	Peso da bateria	26.5 kg							
	Local de instalação	Interno							
	Método de montagem	Em solo							
	Faixa de temperatura de operação	Carregamento: 0 ~ 55 °C Descarregamento: -20 °C ~ 55 °C							
	Faixa de temperatura para estocagem	-20 °C ~ 45 °C							
	Resfriamento	Convecção natural							
	Classe de proteção	IP65							
	Umidade relativa	5~95 %, sem condensação							
	Comunicação	RS485 / CAN							
	Certificação	IEC 62619 / EN 61000 IEC 62040 / UN38.3							
	Vida útil	6000 ciclos							

1. A energia nominal é definida sobre as seguintes condições: Tensão da célula 2.0 ~ 3.65V, 1C carregamento e descarregamento a +25°C.
2. A energia útil é definida dentro das seguintes condições: 90% DOD, 1C carregamento e descarregamento em 25°C. A energia útil pode variar dependendo do carregamento, descarregamento, condições do ambiente e limites SOC definidos pelo usuário.
3. A vida útil é definida dentro das seguintes condições: 80% DOD, 0.2C carregamento e descarregamento em 25°C