

Bateria de baixa tensão 5 a 20 kWh

SÉRIE Ai-LB-G3



Modelos:
ASW5120-LB-G3



Desempenho ideal

- Baixo consumo próprio e em espera
- Precisão aprimorada da medição SOC para o gerenciamento ideal da bateria
- Suporta taxa de carga/descarga de até 1C



Seguro e confiável



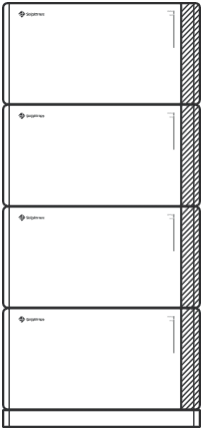
- Design com classificação IP66 para uso interno e externo
- Projetado de acordo com os padrões globais de segurança
- Sistema de supressão de fogo integrado
- Sistema de gerenciamento de bateria mais inteligente e seguro para diagnósticos precisos
- MOSFET integrado e proteção de fusível duplo para maior segurança e confiabilidade



Fácil de usar

- Empilhável em até 4 módulos, 20,48 kWh por torre
- Design elegante com gerenciamento oculto de cabos
- Módulos compactos e leves para facilitar o manuseio e a instalação
- 5 seleções para o indicador de operação (LED) via aplicativo Solplanet

Folha de dados técnicos

Dados do sistema	Módulo de bateria	ASW5120-LB-G3			
	Número de módulos	1	2	3	4
					
	Tipo de célula	LiFePO4			
	Capacidade nominal	100 Ah			
	Energia nominal ¹	5,12 kWh	10,24 kWh	15,36 kWh	20,48 kWh
	Energia utilizável ²	4,86 kWh	9,72 kWh	14,59 kWh	19,45 kWh
	Tensão nominal da bateria	51,2 V			
	Faixa de tensão da bateria	40 V ~ 58,4 V			
	Corrente de carga/descarga recomendada	60 A	120 A	180 A	210 A
	Corrente máxima de carga/descarga	100 A	200 A	210 A	210 A
	Potência nominal de carga/descarga	3,07 kW	6,14 kW	9,22 kW	10,75 kW
	Potência máxima de carga/descarga	5,12 kW	10,24 kW	10,75 kW	10,75 kW
	Dimensões (L / P / A)	630 / 185 / 320 mm	630 / 185 / 640 mm	630 / 185 / 960 mm	630 / 185 / 1280 mm
	Peso do módulo	46,0 kg	92,0 kg	138,0 kg	184,0 kg
Dados gerais	Peso básico	2,6 kg			
	Local de instalação	Interior / Exterior			
	Método de montagem	Montagem no piso / Montagem na parede			
	Faixa de temperatura operacional	Carregamento -8°C~58°C Descarregamento -18°C~58°C			
	Faixa de temperatura de armazenamento	-20°C~60°C			
	Conceito de resfriamento	Convecção natural			
	Classe de proteção	II			
	Grau de proteção	IP66			
	Umidade relativa	5 % ~ 95 % RH, sem condensação			
	Altitude máxima de operação	4000 m (> 3000 m de redução)			
	Comunicação	CAN			
	Certificação	IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000			
	Ciclo de vida ³	6000 vezes			
	Eficiência de ida e volta	≥ 95%			

1. A energia nominal é definida sob as seguintes condições: tensão da bateria de 40 a 58,4 V, carga e descarga de 0,5 C a +25°C
2. A energia utilizável é definida sob as seguintes condições: 0,5C de carga e descarga a +25°C , 95% DOD.
3. O ciclo de vida é definido sob as seguintes condições: 0,5C de carga e descarga a 25°C (um ciclo por dia), 90% DOD, 70% EOL.
*Apenas para referência. Consulte a versão oficial para obter o conteúdo final.

