


Microinversor monofásico 1600-2250 W

SÉRIE ASW MS

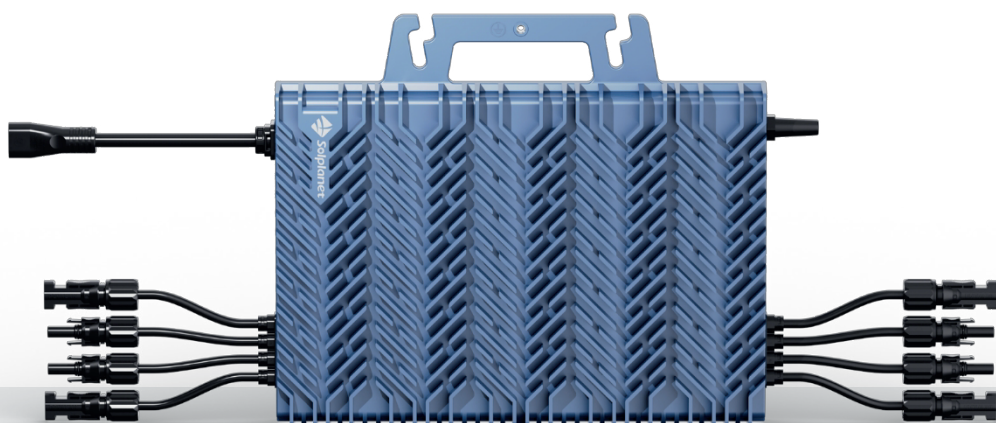

Modelos:

ASW1600-MS

ASW1800-MS

ASW2000-MS

ASW2250-MS



Fácil de instalar

- Instalação rápida e simples com conectores plug and play
- Configuração, comissionamento e monitoramento inteligentes através do aplicativo da Solplanet
- Design compacto e leve para uma montagem fácil



Seguro e confiável

- Classificação IP67 para garantir durabilidade em uso externo
- Relé de proteção da rede e do sistema integrados para aumentar a segurança
- A tensão de arranque de 20 V permite um funcionamento mais rápido e um encerramento mais tardio, maximizando a geração diária de energia
- Segurança superior por conexão direta de cada módulo fotovoltaico, evitando o risco de arcos de alta tensão CC



Fácil de usar

- Tecnologia Wi-Fi Mesh inteligente líder de mercado que proporciona configuração fácil, rede robusta com autorrecuperação e cobertura total da planta
- Wi-Fi e Bluetooth integrados para gerenciamento remoto e local sem interrupções
- A configuração de rede com um clique minimiza e simplifica o tempo de comissionamento

Ficha técnica		ASW1600-MS		ASW1800-MS		ASW2000-MS		ASW2250-MS	
Dados de entrada (CC)	Faixa de potência recomendada para o módulo fotovoltaico (STC)	250 Wp - 760 Wp+							
	Tensão máxima de entrada	60 V							
	Faixa de tensão de operação MPPT	20 V - 55 V							
	Tensão de rastreamento de potência de pico	28 V - 45 V							
	Tensão de partida	20 V							
	Corrente máxima de entrada por MPPT	39 A							
	Corrente máxima de curto-circuito por MPPT	40 A							
	Número de canais fotovoltaicos	4							
Dados de saída (CA)	Tipo de rede	L/N/PE							
	Potência ativa nominal	1600 W	1800 W	2000 W	2250 W				
	Potência máxima de saída contínua	1600 W	1800 W	2000 W	2250 W				
	Tensão nominal de saída	220 V / 230 V / 240 V							
	Faixa de tensão nominal de saída	180 V - 270 V							
	Corrente nominal de saída	7,3 A a 220 V 7,0 A a 230 V 6,7 A a 240 V	8,2 A a 220 V 7,8 A a 230 V 7,5 A a 240 V	9,1 A a 220 V 8,7 A a 230 V 8,3 A a 240 V	10,2 A a 220 V 9,8 A a 230 V 9,4 A a 240 V				
	Frequência nominal de saída	50 Hz / 60 Hz							
	Faixa de frequência de saída ajustável	45 Hz - 55 Hz 55 Hz - 65 Hz							
	Fator de potência (ajustável)	>0,99 (na potência nominal) 0,99 / 0,9 avançado...0,9 atrasado							
	THDi@Potência nominal	< 3%							
Eficiência e proteção	Eficiência máxima	97,30							
	Eficiência MPPT	>99,5%							
	Consumo de energia noturno	20 mW							
	Proteção anti-ilhas	●							
	Monitoramento da rede	●							
	Proteção contra polaridade reversa CC	●							
	Proteção contra curto-circuito CA	●							
	Unidade de monitoramento de corrente residual	●							
	Proteção contra sobretensão	●							
	Categoria de proteção contra sobretensão CA	III							
Dados gerais	Faixa de temperatura ambiente de operação	-40 °C - 65 °C							
	Faixa de temperatura de armazenamento	-40 °C - 85 °C							
	Redução por superaquecimento	55 °C							
	Faixa de umidade relativa	0-100%							
	Dimensões (L / A / P)	325 / 273 / 45 mm							
	Peso	6,2 kg							
	Resfriamento	Convecção natural							
	Classificação ambiental do invólucro	IP67							
Características	Conexão CC	MC4							
	Tipo de conexão CA (inversor-inversor)	Cabo tronco							
	Método de comunicação	Wi-Fi MESH / BLE							
	Design de isolamento	Isolado — transformador de alta frequência							
	Gerenciamento de energia	Aplicação Solplanet e nuvem							
	Certificados e aprovações (mais disponíveis mediante solicitação)	NBR / Inmetro / Anatel							
	Garantia	12 anos padrão							

